

Données techniques

OPEN COUNTRY® A/T^{III} 

	DIMENSION	CODE DE CHARGE	IC/CV	CODE	UTQG /PLI		1/32"	DHT	LHT	RSCS	RV	LARGEURS DE JANTES	
15	P215/75R15		100T	OWL	356060	600A B		13	27.7	8.5	12.4	467	6.0 55-70
	P225/75R15		102T	BL	356070	600A B		13	28.3	8.8	12.7	456	6.0 60-75
	P235/75R15		108T	OWL	356080	600A B		13	28.9	9.3	12.9	447	6.5 60-8.0
	P265/75R15		112S	OWL	355280	600A B		13	30.7	10.5	13.6	421	7.5 70-90
	LT235/75R15		104/101S	OWL	355610	6-C		16	29.1	9.3	13.0	444	6.5 60-8.0
	30x9.50R15LT		104S	OWL	356050	6-C		16	29.8	9.4	13.3	434	7.5 60-8.0
	31x10.50R15LT		109S	OWL	355910	6-C		16	30.7	10.6	13.7	420	8.5 70-90
	P225/75R16		104S	BL	355260	600A B		13	29.3	8.8	13.2	441	6.0 60-75
	245/75R16		111T	BL	356130	600A B		13	30.5	9.8	13.7	424	7.0 65-8.0
	245/75R16		111T	OWL	356140	600A B		13	30.5	9.8	13.7	424	7.0 65-8.0
	265/75R16		116T	BL	356180	600A B		13	31.7	10.5	14.1	408	7.5 70-90
	265/75R16		116T	OWL	356190	600A B		13	31.7	10.5	14.1	408	7.5 70-90
	215/70R16		100T	BL	356090	600A B		13	27.9	8.7	12.6	463	6.5 55-70
	225/70R16		103T	OWL	356100	600A B		13	28.4	9.0	12.8	454	6.5 60-75
	235/70R16		106T	BL	356110	600A B		13	29.0	9.4	13.1	446	7.0 60-8.0
16	235/70R16		106T	OWL	356120	600A B		13	29.0	9.4	13.1	446	7.0 60-8.0
	P245/70R16		106S	BL	355220	600A B		13	29.5	9.8	13.3	437	7.0 65-8.0
	P245/70R16		106S	OWL	355210	600A B		13	29.5	9.8	13.3	437	7.0 65-8.0
	255/70R16	XL	115T	BL	356160	600A B		13	30.1	10.2	13.5	429	7.5 65-8.5
	255/70R16	XL	115T	OWL	356170	600A B		13	30.1	10.2	13.5	429	7.5 65-8.5
	P265/70R16		111T	BL	355240	600A B		13	30.6	10.7	13.7	421	8.0 70-90
	P265/70R16		111T	OWL	355230	600A B		13	30.6	10.7	13.7	421	8.0 70-90
	215/65R16	XL	102T	BL	356380	600A B		13	27.0	8.7	12.3	478	6.5 60-75
	255/65R16		109T	BL	356150	600A B		13	29.1	10.2	13.1	444	7.5 70-90
	LT215/85R16		115/112Q	BL	355760	10-E		16	30.4	8.5	13.6	444	6.0 55-70
	LT235/85R16		120/116R	BL	355770	10-E		16	31.7	9.3	14.1	407	6.5 60-75
	LT225/75R16		115/112Q	BL	355600	10-E		16	29.3	8.8	13.2	441	6.0 60-75
	LT245/75R16		120/116S	BL	355620	10-E		16	30.5	9.8	13.7	420	7.0 65-8.0
	LT245/75R16		120/116S	OWL	355630	10-E		16	30.7	9.8	13.7	420	7.0 65-8.0
	17	LT265/75R16		123/120R	BL	355650	10-E		16	31.7	10.5	14.1	408
LT265/75R16			123/120R	OWL	355660	10-E		16	31.9	10.5	14.2	405	7.5 70-90
LT285/75R16			126/123R	BL	355680	10-E		17	32.8	11.3	14.6	393	8.0 75-95
LT285/75R16			126/123R	OWL	355670	10-E		17	33.1	11.3	14.6	390	8.0 75-95
LT295/75R16			128/125R	BL	355720	10-E		17	33.4	11.6	14.8	387	8.0 75-10.0
LT315/75R16			127/124R	BL	355730	10-E		17	34.6	12.3	15.2	373	8.5 8.0-10.5
LT305/70R16			124/121R	BL	355570	10-E		17	32.8	12.2	14.6	393	9.0 8.0-10.0
P235/75R17			108S	BL	355270	600A B		13	30.9	9.3	13.9	418	6.5 60-8.0
245/70R17			110T	BL	356230	600A B		13	30.6	9.8	13.8	423	7.0 65-8.0
255/70R17			112T	BL	356240	600A B		13	31.1	10.2	14.0	415	7.5 65-8.5
265/70R17			115T	BL	356260	600A B		13	31.7	10.7	14.2	408	8.0 70-90
265/70R17			115T	OWL	356270	600A B		13	31.7	10.7	14.2	408	8.0 70-90
P285/70R17			117T	BL	355250	600A B		14	32.8	11.5	14.6	394	8.5 75-95
215/65R17		XL	103T	BL	355890	600A B		13	28.0	8.7	12.8	460	6.5 60-75
225/65R17		XL	102T	BL	356400	600A B		13	28.5	9.0	13.0	453	6.5 60-8.0

XL-Spéc. Renforcée

Garantie « Millénium » :


- Garantie de 105 000 km sur les dimensions P-métriques et Eurométrique.
- Garantie de 80 000 km sur les pneus LT et de Flottaison.
- 5 ans : fabrication et matériaux

Données techniques

	DIMENSION	CODE DE CHARGE	IC/CV	CODE	UTQG /PLI		1/32"	DHT	LHT	RSCS	RV	LARGEURS DE JANTES		
17	35x11.50R17LT		118Q	BL	355920	6-C		17	34.5	11.4	15.4	374	9.0	7.5-10.
	35x12.50R17LT		121R	BL	355960	10-E		17	34.5	12.5	15.4	374	10.0	8.0-10.5
	255/70R18		113T	BL	356280	600A B		13	32.1	10.2	14.5	402	7.5	6.5-8.5
	265/70R18		116T	BL	356310	600A B		13	32.6	10.7	14.7	395	8.0	7.0-9.0
	235/65R18	XL	110T	BL	355900	600A B		13	30.0	9.4	13.7	430	7.0	6.5-8.5
	265/65R18		114T	BL	356300	600A B		13	31.5	10.7	14.3	409	8.0	7.5-9.5
	275/65R18		116T	BL	356320	600A B		13	32.1	11.0	14.5	402	8.0	7.5-9.5
	225/60R18	XL	104T	BL	356410	600A B		13	28.6	9.0	13.1	451	6.5	6.0-8.0
	235/60R18	XL	107T	BL	355860	600A B		13	29.1	9.4	13.3	444	7.0	6.5-8.5
	245/60R18	XL	109T	BL	355870	600A B		13	29.6	9.8	13.5	437	7.0	7.0-8.5
	265/60R18		110T	BL	356290	600A B		13	30.5	10.7	13.9	423	8.0	7.5-9.5
	285/60R18	XL	120S	BL	355880	600A B		14	31.5	11.5	14.3	410	8.5	8.0-10.0
	225/55R18	XL	102H	BL	355830	600A A		13	27.8	9.2	12.8	465	7.0	6.0-8.0
	255/55R18	XL	109H	BL	355840	600A A		13	29.0	10.4	13.3	445	8.0	7.0-9.0
18	LT285/75R18		129/126S	BL	355710	10-E		17	34.8	11.3	15.6	370	8.0	7.5-9.5
	LT265/70R18		124/121Q	BL	355500	10-E		16	32.6	10.7	14.7	395	8.0	7.0-9.0
	LT275/70R18		125/122S	BL	355510	10-E		16	33.2	11.0	14.9	389	8.0	7.0-9.0
	LT275/70R18		125/122S	OWL	355520	10-E		16	33.4	11.0	15.0	387	8.0	7.0-9.0
	LT295/70R18		129/126S	BL	355560	10-E		17	34.3	11.8	15.4	377	8.5	7.5-10.0
	LT275/65R18		113/110T	BL	355390	6-C		16	32.1	11.0	14.5	402	8.0	8.0-9.5
	LT275/65R18		113/110T	OWL	355380	6-C		16	32.3	11.0	14.6	400	8.0	8.0-9.5
	LT275/65R18		123/120S	BL	355400	10-E		16	32.1	11.0	14.5	402	8.0	8.0-9.5
	LT275/65R18		123/120S	OWL	355410	10-E		16	32.3	11.0	14.6	400	8.0	8.0-9.5
	LT285/65R18		125/122S	BL	355430	10-E		17	32.6	11.5	14.7	396	8.5	8.5-10.0
	LT305/65R18		128/125Q	BL	355450	12-F		17	33.6	12.2	15.1	385	9.0	9.0-11.0
	LT325/65R18		127/124R	BL	355460	10-E		17	34.6	13.0	15.5	373	9.5	9.5-11.5
	LT325/60R18		124/121S	BL	355360	10-E		17	33.3	13.0	15.0	387	9.5	9.5-11.5
	33x12.50R18LT		122Q	BL	355930	12-F		17	32.5	12.5	14.6	397	10.0	8.5-11.0
35x12.50R18LT		118R	BL	356330	8-D		17	34.5	12.5	15.4	374	10.0	8.5-11.0	
35x12.50R18LT		128Q	BL	355970	12-F		17	34.5	12.5	15.4	374	10.0	8.5-11.0	
37x12.50R18LT		128Q	BL	356010	10-E		17	36.5	12.5	16.2	354	10.0	8.0-10.5	
19	255/60R19	XL	113H	BL	356450	600A A								


XL-Spéc. Renforcée

Données sur les pneus sujettes à changement. Pour consulter les données en vigueur, visitez toyotires.ca

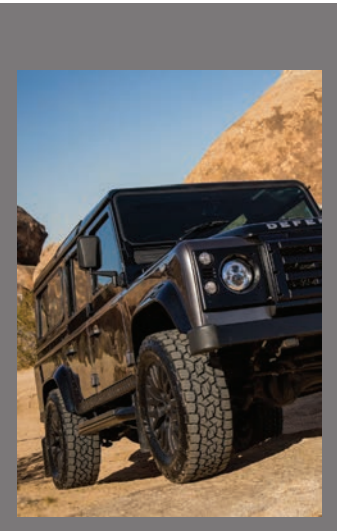

**Approuvé par Transports
Canada pour les
conditions hivernales
difficiles**

Conjointement avec l'Association canadienne de l'industrie du caoutchouc et la Rubber Manufacturers' Association des États-Unis, Transports Canada a adopté une norme de rendement pour pneus à neige qui a été élaborée pour aider les consommateurs à faire la distinction entre un pneu « quatre saisons » (portant le sigle « M+S ») et un pneu spécifiquement conçu pour l'hiver. Les véritables pneus d'hiver qui répondent à cette norme porteront dorénavant sur le flanc le pictogramme de la montagne et du flocon de neige en plus du symbole M+S.



TOYO Tire Canada, chef de file pour les pneus d'hiver, annonce que sa gamme complète de pneus d'hiver Observe portera le symbole de la montagne et du flocon.



OPEN COUNTRY® A/T III 

Pneu tout-terrain pour camion léger, sur route ou hors route maintenant doté de la sécurité pour conditions variables.



OPEN COUNTRY® A/T III

Pneu tout-terrain pour camion léger, sur route ou hors route maintenant doté de la sécurité pour conditions variables.

L'Open Country A/T III est un pneu tout-terrain qui offre une adhérence hors route fiable et une tenue de route réactive et prévisible. En mettant l'accent sur la durée de vie de la bande de roulement et son efficacité sur chaussée mouillée, Toyo réalise des avancées en matière de design et de construction de la bande de roulement ainsi qu'au chapitre du mélange de gomme. Désormais, les propriétaires de camionnettes, de VUS et de fourgonnettes pourront profiter non seulement d'une traction tout-terrain, mais aussi de la sécurité qu'offre une traction pour conditions variables comme en témoigne le flocon de neige sur le flanc.

Caractéristiques et avantages



CONCEPTION DE BANDE DE ROULEMENT OPTIMISÉE PAR ORDINATEUR

- >> Une conception avancée offre une excellente adhérence hors route.
- >> Traction pour conditions variables améliorée.
- >> Offre un look dynamique et élégant.
- >> La disposition optimisée des blocs de bande de roulement offre une conduite silencieuse et confortable par rapport aux autres pneus de cette catégorie.



DISPOSITION DÉCALÉE DES BLOCS CENTRAUX

- >> Une grande surface de contact améliore la tenue de route et la stabilité sur les routes revêtues.
- >> Améliore la traction hors route.




BLOCS D'ÉPAULEMENT DÉCALÉS

- >> Traction hors route améliorée grâce aux bords mordant dans la boue, la terre ou le sable.
- >> Adhérence accrue dans la gadoue ou la neige profonde.

LARGES RAINURES LATÉRALES

- >> Augmente la capacité d'évacuation de l'humidité et de la boue pour une meilleure traction par conditions variables.
- >> Réduit le risque d'aquaplanage.
- >> Améliore la traction sur toutes les surfaces revêtues ou hors route.




ZONE DE VIDE RÉPARTIE UNIFORMÉMENT

- >> Améliore la traction sur route et hors route.
- >> Améliore la rigidité des blocs de bande de roulement pour une tenue de route plus stable.



BLOCS ÉJECTEURS DE CAILLOUX

- >> Éjecte les cailloux des rainures pour réduire le risque de dommages qui pourraient en résulter.
- >> Ajoute à l'adhérence dans la boue, la gadoue ou la neige profonde.
- >> Aide à stabiliser les blocs de la bande de roulement et augmente la durée de vie du pneu.



DESIGN DE FLANC DOUBLE

- >> Deux design de flanc distincts pour un choix de styles.
- >> Certaines dimensions sont également offertes avec lettrage blanc en relief.



CLASSIFICATION D'HIVER

- >> Flancs marqués en relief du flocon de neige hivernal de Transports Canada pour un roulement plus sécuritaire, quelles que soient les conditions météorologiques.




CONSTRUCTION ROBUSTE

- >> Améliore la stabilité et la tenue de route.
- >> Augmente la durabilité hors route et la résistance aux chocs.



LAMELLES 3D À FACETTES ONDULÉES

- >> Davantage de bords pour une meilleure traction sur les routes mouillées ou glissantes en hiver.
- >> Améliore la rigidité des blocs pour réduire le risque d'usure irrégulière.



MÉLANGE DE GOMME ÉVOLUÉ

- >> Un mélange de silice incorporé aux pneus de tourisme aide à améliorer la traction sur chaussée mouillée.
- >> Les pneus LT et de flottation sont dotés d'un mélange de gomme amélioré résistant aux coupures et aux écailllements qui aide à protéger le pneu contre les éléments.
- >> Durée de vie améliorée pour toutes les dimensions par rapport à son prédécesseur.



UN LOOK D'ENFER - PRÊT POUR N'IMPORTE QUELLE TÂCHE

Offert dans une vaste gamme de dimensions P-métriques/eurométriques, Lt-métriques et flottation.



P-métriques/eurométrique
Lamellisation accrue pour plus d'efficacité sur chaussée mouillée ou enneigée



LT-métrique
Durabilité et robustesse



Flottation
Blocs de bande de roulement plus larges et rapport de vide accru



Lettrés blancs en relief
Dimensions sélectionnées



TOYO TIRES®