


# 2027 Product Guide
# Guide des produits 2027

## Passenger/Light Truck Product Guide
## Guide de produits tourisme/camionnette

toyotires.ca

# • Tire Cross Reference Chart - Passenger Tires •
# • Tableau de référence des pneus - Pneus Tourisme •

| Size/Dimension | OPRTTrail | OPAT III | OPAT III EV | OPAT H/T II | CELSIUS CARGO | M165 | PxST III | PxR888R | PxRA1 | PxR | Px Sport R | Px Sport2 | Px Sport A/S+ | Px GTour | Ex HP II | Ex A/S II | CELSIUS Sport | CELSIUS II | OB GSi-6 ALL | OB G3-Ice | OB G3-Ice Studded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Page | 12-13 | 21-22 | 23 | 24-26 | 27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-52 | 54-57 | 58-59 | 60-61 |
| 185/60R13 | | | | | | | | 80V | | | 80V | | | | | | | | | | |
| 205/60R13 | | | | | | | | 86V | | | 86V | | | | | | | | | | |
| 225/45R13 | | | | | | | | 84V | | | | | | | | | | | | | |
| 195/75R14 | | | | | | | | | | | | | | | | 92T | | | | | |
| 205/75R14 | | | | | | | | | | | | | | | | 95T | | | | | |
| 175/70R14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84H | 84T | 84T |
| 185/70R14 | | | | | | | | | | | | | | | | 88T | | | 88H | | |
| 195/70R14 | | | | | | | | | | | | | | | | 90T | | | 91H | | |
| 215/70R14 | | | | | | | | | | | | | | | | 96T | | | | | |
| 175/65R14 | | | | | | | | | | | | | | | | 81T | | | 82H | 82T | 82T |
| 185/65R14 | | | | | | | | | | | | | | | | 86H | | | 86H | 86T | 86T |
| 185/60R14 | | | | | | | | 82V | | | | | | | | | | | 82H | | |
| 205/75R15 | | | | | | | | | | | | | | | | 97T | | | | | |
| 215/75R15 | | 100T | | | | | | | | | | | | | | 100T | | | | | |
| 225/75R15 | | 102T | | | | | | | | | | | | | | 102T | | | | | |
| 235/75R15 | | 108T | | 109T | | | | | | | | | | | | 105T | | 105S | 105H | | |
| 265/75R15 | | 112S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205/70R15 | | | | | | | | | | | | | | | | 95T | | 96T | 96H | | |
| 215/70R15 | | | | | | | | | | | | | | | | 98T | | 98T | 98H | | |
| 225/70R15 | | | | | | | | | | | | | | | | 100T | | 100T | | | |
| 175/65R14 | | | | | | | | | | | | | | | | 84H | | | 84H | 84T | 84T |
| 185/65R15 | | | | | | | | | | | | | | | | 88H | | 88H | 88H | 88T | 88T |
| 195/65R15 | | | | | | | | | | | | | | | | 91H | | 91H | 91H | 91T | 91T |
| 205/65R15 | | | | | | | | | | | | | | | | 94H | | 94H | 94H | 94T | 94T |
| 215/65R15 | | | | | | | | | | | | | | | | 95T | | | | | |
| 185/60R15 | | | | | 94/92T | | | | | | | | | | | 84H | | 84T | 84H | 84T | 84T |
| 195/60R15 | | | | | | | | | | | | | | | | 88H | | 88H | 88H | | |
| 215/60R15 | | | | | | | | | | | | | | | | 93H | | | | | |
| 185/55R15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82H | | |
| 195/55R15 | | | | | | | | 89V | | | | | | | 85V | | | | | | |
| 195/50R15 | | | | | | | | 82V | | | 86V | | | | 86V | | | | | | |
| 205/50R15 | | | | | | | | 89W | RA1 | 86W | 89V | | | | | | | | | | |
| 225/50R15 | | | | | | | | 91W | RA1 | 91W | | | | | 95V | | | | | | |
| 235/50R15 | | | | | | | | 94W | | | | | | | | | | | | | |
| 195/45R15 | | | | | | | | | | | | | | | 78V | | | | | | |
| 225/45R15 | | | | | | | | 91W | RA1 | 87W | 87V | | | | | | | | | | |
| 245/40R15 | | | | | | | | | | 88W | 88W | | | | | | | | | | |
| 195/75R16 | | | | | 107/105R | 107/105R | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205/75R16 | | | | | 113/111R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225/75R16 | | 104S | | | 121/120R | 121/120R | | | | | | | | | | | | | 104H | | |
| 245/75R16 | | 111T | | 111T | | | | | | | | | | | | | | | 111H | | |
| 265/75R16 | | 116T | | 116T | | | | | | | | | | | | | | | 116H | | |
| 205/70R16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97H | | |
| 215/70R16 | | 100T | | 100H | | | | | | | | | | | | | | | 100H | 100T | 100T |
| 225/70R16 | | 103T | | | | | | | | | | | | | | | | | 103H | 107T | 107T |
| 235/70R16 | | 106T | | 109T | | | | | | | | | | | | | | 106H | 106H | 106T | 106T |
| 245/70R16 | | 106S | | 107T | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255/70R16 | | 115T | | 111T | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265/70R16 | 116T | 111T | | 112T | | | | | | | | | | | | | | | 112H | 112T | 112T |
| 205/65R16 | | | | | | | | | | | | | | | 95H | 95H | | 95H | 95H | | |
| 215/65R16 | | 102T | | | | | 102V | | | | | | | | | 98H | | 98T | 98H | 98T | 98T |
| 225/65R16 | | | | | | | | | | | | | | | | 100T | | | 100H | | |
| 235/65R16 | | | | | 121/119R | 121/119R | | | | | | | | | | 103T | | 103T | 103H | | |
| 255/65R16 | | 109T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185/60R16 | | | | | | | | | | | | | | | | 86H | | 86H | 86H | | |
| 195/60R16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89H | | |
| 205/60R16 | | | | | | | | | | | | | | | | 92H/92V | | 92H | 92H | 92T | 92T |
| 215/60R16 | | | | | | | | | | | | | | | 95V | 95H | | 95H | 95H | 95T | 95T |
| 225/60R16 | | | | | | | | | | | | | | | | 98H | | 98H | 98H | | |
| 235/60R16 | | | | | | | 104V | | | | | | | | | 100H | | 100H | 100H | | |
| 185/55R16 | | | | | | | | | | | | | | | 83V | | | | 83H | | |
| 195/55R16 | | | | | | | | | | | | | | | 87V | 87V | | | 87H | | |
| 205/55R16 | | | | | | | | 94W | | | | | | | 91V | 94V | 91H | 91H | 94H | 91T | 91T |
| 215/55R16 | | | | | | | | | | | | | | | 93V | 97V | 97H | 97H | 97H | 93T | 93T |
| 225/55R16 | | | | | | | | | | | | | | | | 99H | | | | | |
| 195/50R16 | | | | | | | | 84W | | | | | | | 84V | 84H | | | 84H | | |
| 205/50R16 | | | | | | | | 87W | | | 91W | | | | 91V | | | | | | |
| 225/50R16 | | | | | | | | | RA1 | 92W | | | | | 92V | | | | | | |
| 245/50R16 | | | | | | | | | | | | | | | 97V | | | | | | |
| 255/50R16 | | | | | | | | 99W | RA1 | | | | | | | | | | | | |
| 195/45R16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84T | |



• Tire Cross Reference Chart - Passenger Tires •
• Tableau de référence des pneus - Pneus Tourisme •

| Size/Dimension | OPRTTrail | OPAT III | OPAT III EV | OPAT H/T II | CELSIUS CARGO | M165 | PxST III | PxR888R | PxRA1 | PxR | Px Sport R | Px Sport2 | Px Sport A/S+ | Px GTour | Ex HP II | Ex A/S II | CELSIUS Sport | CELSIUS II | OB GSi-6 ALL | OB G3-Ice | OB G3-Ice Studded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Page | 12-13 | 21-22 | 23 | 24-26 | 27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-52 | 54-57 | 58-59 | 60-61 |
| 205/45R16 | | | | | | | | 87W | | | 87W | | | | 87V | | | | | | |
| 225/45R16 | | | | | | | | 93W | | | 93W | | | | | | | | | | |
| 245/45R16 | | | | | | | | 94W | RA1 | 94W | | | | | | | | | | | |
| 235/75R17 | | 108S | | 109T | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235/70R17 | | | | 109T | | | | | | | | | | | | | | | 109H | | |
| 245/70R17 | | 110T | | 110T | | | | | | | | | | | | | | | 110H | 110T | 110T |
| 255/70R17 | | 112T | | 112T | | | | | | | | | | | | | | | 112H | | |
| 265/70R17 | 115T | 115T | | 115T | | | | | | | | | | 115H | | | | 115S | 115H | | |
| 275/70R17 | 116T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 285/70R17 | 116Q | 117T | | | | | | | | | | | | | | | | | 117H | | |
| 215/65R17 | | 103T | | | | | | | | | | | | 99H | | 98T/99H | | | 99H | | |
| 225/65R17 | | 102T | | 102H | | | 106V | | | | | | | 102H | | 102H | | 102H | 102H | 106T | 106T |
| 235/65R17 | | 108H | | 104T | | | 108V | | | | | | | 104H | | 104H | | 108V | 104H | 108T | 108T |
| 245/65R17 | | 111T | | 107H | | | | | | | | | | 107H | | | | 111H | 107H | 107T | 107T |
| 255/65R17 | | | | 110T | | | | | | | | | | | | | | | 114H | | |
| 265/65R17 | 116T | 116T | | 112T | | | | | | | | | | 112T | | | | | 112H | | |
| 195/60R17 | | | | | | | | | | | | | | 90H | | | | | 90H | | |
| 215/60R17 | | | | | | | 100V | | | | | | | | | 96T/100H | | 96H | 96H | 100T | 100T |
| 225/60R17 | | 103T | | | | | 103V | | | | | | | 99H | | 99H | | 99V | 99H | 103T | 103T |
| 235/60R17 | | | | | | | | | | | | | | | | 102H | | 102H | 102H | 106T | 106T |
| 245/60R17 | | 108T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255/60R17 | | | | | | | 110V | | | | | | | | | | | | | | |
| 265/60R17 | | | | | | | | | | | | | | | | | 108V | | 108H | | |
| 275/60R17 | | | | | | | 110V | | | | | | | | | | | | | | |
| 205/55R17 | | | | | | | | | | | | | | 95V | | | | | 95V | | |
| 215/55R17 | | | | | | | | | | | | | | 94V | 94V | 94H/94V | 98V | 98V | 98H | 98T | 98T |
| 225/55R17 | | | | | | | | | | | | | | 101V | 97V | 97H/97V | 101V | 101V | 97H | 101T | 101T |
| 235/55R17 | | | | | | | | | | | | | | | 99V | 99H | | 103V | 99H | 103T | 103T |
| 275/55R17 | | | | | | | 109V | | | | | | | | | | | | | | |
| 205/50R17 | | | | | | | | 89W | | | | | 93W | | 93W | 93V | 93V | 93V | 93H | 89T | 89T |
| 215/50R17 | | | | | | | | | | | | | | 95V | 95W | 95H/95V | 95V | 91H | 95H | 91T | 91T |
| 225/50R17 | | | | | | | | | | | | | 98W | 98V | 98W | 98V | 98V | 98V | 94V | 94T | 94T |
| 235/50R17 | | | | | | | | | | | | | | | 100W | 96H | | | 96V | | |
| 245/50R17 | | | | | | | | | | | | | 99W | | | 99V | | | | | |
| 205/45R17 | | | | | | | | 88W | | | | | 88Y | | 88W | | | | 88V | | |
| 215/45R17 | | | | | | | | 91W | | | 91W | 91(Y) | 91W | 87V | 91W | | 91W | 91V | 91H | 87T | |
| 225/45R17 | | | | | | | | 94W | | 94W | 94W | 94(Y) | 94W | 94V | 94W | 94H | 94W | 94V | 94H | 91T | 91T |
| 235/45R17 | | | | | | | | 94W | | | 94W | 97Y | 97W | | 97W | | 97W | 97V | 97H | 94T | |
| 245/45R17 | | | | | | | | | | | | 99Y | 99W | | 99W | | | | 99H | | |
| 255/45R17 | | | | | | | | | | | | | | | 98W | | | | | | |
| 205/40R17 | | | | | | | | 84W | | | | | | | | | | | | | |
| 235/40R17 | | | | | | | | 94W | RA1 | 90W | 90W | | 94W | | | | | | | | |
| 245/40R17 | | | | | | | | 95W | | 91W | 95W | 95(Y) | 95W | | | | | | | 95T | |
| 255/40R17 | | | | | | | | 98W | RA1 | 94W | 98W | | 98W | | | | | | | | |
| 275/40R17 | | | | | | | | 98W | RA1 | 98W | 98W | | | | 98W | | | | | | |
| 315/35R17 | | | | | | | | 102W | | | | | | | 102W | | | | | | |
| 255/70R18 | | 113T | | 113S | | | | | | | | | | | | | | | 113H | | |
| 265/70R18 | 116T | 116T | | 116T | | | | | | | | | | | | | | | 116H | | |
| 275/70R18 | | | 116H | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235/65R18 | | 110T | | 110V | | | 110V | | | | | | | 110V | | 110V | | 106H | 106H | 110T | 110T |
| 255/65R18 | | | | 111T | | | | | | | | | | 111H | | | | 111H | 111H | | |
| 265/65R18 | | 114T | | 114T | | | | | | | | | | 114H | | | | 114T | 114H | | |
| 275/65R18 | 116T | 116T | 116T | 116T | | | | | | | | | | 116H | | | | 116T | 116H | | |
| 225/60R18 | | 104T | | | | | | | | | | | | 104V | | 100H | 104W | 100H | 100H | 104T | 104T |
| 235/60R18 | | 107T | | 107V | | | 107V | | | | | | | 107V | | 103H | 107V | 107V | 107H | 107T | 107T |
| 245/60R18 | | 109T | | 109V | | | 105V | | | | | | | 105V | | 105H | | 105H | 105H | 105T | 105T |
| 255/60R18 | | 112T | | | | | 112V | | | | | | | 112V | | | 112W | | 112H | | |
| 265/60R18 | | 110T | | 110T | | | 114V | | | | | | | 110V | | | | 110V | 110H | 114T | 114T |
| 285/60R18 | | 120S | | 120V | | | 120V | | | | | | | | | | | | | | |
| 305/60R18 | | 116S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215/55R18 | | | | | | | | | | | | | | 99H | | 99V | | | 95H | | |
| 225/55R18 | | 102H | | | | | 102V | | | | | | | 98V | | 98V | | 98V | 98H | 102T | 102T |
| 235/55R18 | | | | | | | | | | | | | 100W | 104V | 100V | 100H | 104V | 100V | 100H | 104T | 104T |
| 245/55R18 | | | | | | | | | | | | | | | 103V | | 103W | 103W | 103V | | |
| 255/55R18 | | 109H | | | | | 109V | | | | | | | | | | | 109V | 109H | 109T | |
| 225/50R18 | | | | | | | | | | | | | | 99V | | 95H | 95V | 95V | 99V | | |
| 235/50R18 | | | | | | | | | | | | | 101W | 97V | 101W | 97V | 101W | 101V | 97H | 101T | 101T |
| 245/50R18 | | | | | | | | | | | | | 104Y | 104W | | 100V | | | 104V | | |
| 215/45R18 | | | | | | | | | | | | | 93Y | | | | | 93V | 89V | | |
| 225/45R18 | | | | | | | | | | | | 95(Y) | 95Y | 95V | 95W | 95V | | 95V | 95V | 95T | 95T |
| 235/45R18 | | | | | | | | | | | | 98(Y) | 98Y | 98W | 94W | 94V | 98W | 98V | 98T | | |
| 245/45R18 | | | | | | | | | | | | 100Y | 100Y | 100V | 100W | | | 100V | 100T | | |

Tire data subject to change. Visit toyotires.ca for current data. - onnées sur les pneus sujettes à changement. Pour consulter les données en vigueur, visitez toyotires.ca

# • Tire Cross Reference Chart - Passenger Tires•
# • Tableau de référence des pneus - Pneus Tourisme •

| Size/Dimension | OPRTTrail | OPAT III | OPAT III EV | OPAT H/T II | CELSIUS CARGO | M165 | PxST III | PxR888R | PxRA1 | PxR | Px Sport R | Px Sport2 | Px Sport A/S + | Px GTour | Ex HP II | Ex A/S II | CELSIUS Sport | CELSIUS II | OB GSi-6 ALL | OB G3-Ice | OB G3-Ice Studded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Page | 12-13 | 21-22 | 23 | 24-26 | 27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-52 | 54-57 | 58-59 | 60-61 |
| 255/45R18 | | | | | | | | | | | | | 103Y | | 103W | | | | | | |
| 265/45R18 | | | | | | | | | | | | | 104Y | | | | | | | | |
| 295/45R18 | | | | | | | 112V | | | | | | | | | | | | | | |
| 215/40R18 | | | | | | | | | | | | 89Y | 89Y | | | | | | | | |
| 225/40R18 | | | | | | | | 92Y | | | 92W | 92Y | 92Y | | 92W | | 92Y | 92V | 92V | 92T | 92T |
| 235/40R18 | | | | | | | | 95Y | | | 95W | 95(Y) | 95Y | | 95W | | 95Y | 95V | 95V | 95T | |
| 245/40R18 | | | | | | | | 97Y | | | 97W | 97(Y) | 99Y | | 97W | | | 97V | 97V | 97T | 97T |
| 255/40R18 | | | | | | | | | | | 99W | 99(Y) | 99Y | | | | | | 99V | | |
| 275/40R18 | | | | | | | | | | | | 103(Y) | 99Y | | 99W | | | | | | |
| 245/35R18 | | | | | | | | | | | | 92Y | 92Y | | | | | | | | |
| 255/35R18 | | | | | | | | 94Y | | 90W | 94W | 94Y | 98Y | | 94W | | 94Y | | 94V | | |
| 265/35R18 | | | | | | | | 97Y | | | 97W | 97(Y) | | | | | | | | | |
| 275/35R18 | | | | | | | | 95Y | RA1 | 95W | 99W | 99(Y) | 99Y | | | | | | | | |
| 305/35R18 | | | | | | | | 105Y | | 101W | | | | | | | | | | | |
| 345/35R18 | | | | | | | | | | 109W | | | | | | | | | | | |
| 285/30R18 | | | | | | | | | | 93W | | | | | | | | | | | |
| 295/30R18 | | | | | | | | 98Y | | 94W | 98W | | | | | | | | | | |
| 315/30R18 | | | | | | | | 98Y | | 98W | 98W | | | | | | | | | | |
| 335/30R18 | | | | | | | | 102Y | | | 102W | | | | | | | | | | |
| 255/60R19 | | 113H | | | | | | | | | | | | | | | | 109H | 113H | | |
| 225/55R19 | | | | | | | 99V | | | | | | | 103V | | 103V | | 99V | 99H | | |
| 235/55R19 | | | | | | | 105V | | | | | 105Y | | 105V | | 101H | 105V | 105V | 101H | 105H | 105H |
| 245/55R19 | | | | | | | | | | | | | | 103V | | | | 107H | 103H | 103T | 103T |
| 255/55R19 | | 111H | | | | | 111V | | | | | | | 111V | | | 111W | | 111H | | |
| 265/55R19 | | | | | | | | | | | | | | 109W | | | | | 113V | | |
| 275/55R19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 111V | | | |
| 195/50R19 | | | | | | | | | | | | | | 88H | | | | | 88V | | |
| 235/50R19 | | | | | | | | | | | | | | 103V | | | 103V | 99H | 103H | | |
| 245/50R19 | | | | | | | | | | | | | 105Y | 105W | | | 105W | | | | |
| 255/50R19 | | | | | | | 107V | | | | | 107Y | | 107V | | | | 107V | 107H | 107T | 107T |
| 265/50R19 | | | | | | | | | | | | | | 110V | | | 110V | 110H | 110H | | |
| 225/45R19 | | | | | | | | | | | | 96(Y) | 96Y | 96W | 96W | | 96W | | 96V | | |
| 235/45R19 | | | | | | | | | | | | | 99Y | | | | | | 95V | | |
| 245/45R19 | | | | | | | | | | | | 102Y | 102Y | 102W | 102W | | 102Y | 102V | 102V | 102T | 102T |
| 255/45R19 | | | | | | | | | | | | 104Y | 104Y | 104V | | | | 104V | 104V | 104T | |
| 225/40R19 | | | | | | | | | | | | 93Y | 93Y | | 93W | | | | 93V | | |
| 235/40R19 | | | | | | | | | | | | 96Y | 96Y | 96W | 96W | 96V | 96W | | 96V | | |
| 245/40R19 | | | | | | | | | | | 98W | 98(Y) | 101Y | 98W | 98W | | | 98V | 98V | | |
| 255/40R19 | | | | | | | | | | | 100W | 100Y | 100Y | | 100W | | 100W | | 100V | 100T | |
| 265/40R19 | | | | | | | | 98Y | | | | 102(Y) | | | | | | | | | |
| 275/40R19 | | | | | | | | | | | 105W | 105(Y) | 105Y | | 105W | | 105Y | | | 105T | |
| 225/35R19 | | | | | | | | | | | | 88(Y) | 88Y | | | | | | | | |
| 235/35R19 | | | | | | | | 91Y | | 87W | 91W | 91(Y) | 91Y | | 91W | | | | 91V | | |
| 245/35R19 | | | | | | | | 89Y | | | 93W | 93(Y) | 93Y | | | | | | | | |
| 255/35R19 | | | | | | | | | | | 96W | 96(Y) | 96Y | | 96W | | 96Y | | 96V | | |
| 265/35R19 | | | | | | | | 94Y | | | | 98(Y) | 98Y | | 98W | | | | | | |
| 275/35R19 | | | | | | | | 96Y | | | 100W | 100(Y) | 100Y | | 100W | | | | | | |
| 285/35R19 | | | | | | | | 99Y | | | 103W | 103(Y) | 103Y | | | | | | | | |
| 295/35R19 | | | | | | | | | | | 104W | 104(Y) | | | | | | | | | |
| 255/30R19 | | | | | | | | | | | | 91(Y) | | | | | | | | | |
| 265/30R19 | | | | | | | | 93Y | | | | | 93Y | | | | | | | | |
| 285/30R19 | | | | | | | | | | | 98W | | 98Y | | | | | | | | |
| 295/30R19 | | | | | | | | 100Y | | 96W | | | 100Y | | | | | | | | |
| 305/30R19 | | | | | | | | 102Y | | | 102W | | | | | | | | | | |
| 325/30R19 | | | | | | | | 101Y | | | | | 105Y | | | | | | | | |
| 345/30R19 | | | | | | | | 105Y | | 105W | | | | | | | | | | | |
| 275/65R20 | 116T | | 116H | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245/60R20 | | 107T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265/60R20 | 115T | 115T | | | | | | | | | | | | | | | | | 112H | | |
| 275/60R20 | 115T | 115T | 116T | 115T | | | | | | | | | | 116H | | | | | 115H/116H | 115T | 115T |
| 285/60R20 | | 116T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235/55R20 | | | | | | | 105V | | | | | | | 102V | | 102V | 102V | 105H | 102H | 105T | 105T |
| 255/55R20 | | 110H | | 110H | | | | | | | | | | 110V | | | | | 110H | 110T | |
| 265/55R20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 113H | | |
| 275/55R20 | 117T | 117T | 117H | 117H | | | 117V | | | | | | | 117V | | | | 117V | 113H | 117T | 117T |
| 285/55R20 | 116T | 114T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295/55R20 | 116T | 116T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 305/55R20 | 116Q | 116S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235/50R20 | | | | | | | | | | | | | | 104W | | | | | 104V | | |
| 245/50R20 | | 105H | | | | | 102V | | | | | | | 105V | | | | 105V | 102H | | |
| 255/50R20 | | 109T | | 109H | | | 109V | | | | | | | 109W | | 109H | 109V | 109V | 109H | | |
| 265/50R20 | 111T | 111T | | 107T | | | 111V | | | | | | | 111V | | | | 107V | 111H | | |



# • Tire Cross Reference Chart - Passenger Tires•
# • Tableau de référence des pneus - Pneus Tourisme •

| Size/Dimension | OPRTTrail | OPAT III | OPAT III EV | OPAT H/T II | CELSIUS CARGO | M165 | PxST III | PxR888R | PxRA1 | PxR | Px Sport R | Px Sport2 | Px Sport A/S + | Px GTour | Ex HP II | Ex A/S II | CELSIUS Sport | CELSIUS II | OB GSi-6 ALL | OB G3-Ice | OB G3-Ice Studded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Page | 12-13 | 21-22 | 23 | 24-26 | 27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-52 | 54-57 | 58-59 | 60-61 |
| 275/50R20 | | | | | | | | | | | | 113Y | | 113V | | | 113V | | 113H | | |
| 285/50R20 | | | | 112V | | | 116V | | | | | | | | | | | | 116H | | |
| 305/50R20 | 120Q | 120T | | | | | 120V | | | | | | | | | | | | | | |
| 245/45R20 | | | | | | | | | | | | 103Y | 103Y | 103W | 103W | | 103W | 103V | 103V | 99T | 99T |
| 255/45R20 | | | | | | | 105V | | | | | 105Y | 105Y | 105W | 105W | | | | 105H | 105T | |
| 265/45R20 | | | | | | | 108V | | | | | 108Y | | | | | 108Y | | 108V | | |
| 275/45R20 | | | | | | | 110V | | | | | 110Y | 110Y | 110V | | | 110Y | | 110V | 106T | |
| 285/45R20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295/45R20 | | | | | | | 114V | | | | | | | | | | | | | | |
| 245/40R20 | | | | | | | | | | | | 99(Y) | 99Y | 99W | 99W | | 99Y | | | 99T | |
| 255/40R20 | | | | | | | | | | | | 101(Y) | 104Y | | | | 101Y | | | | |
| 275/40R20 | | | | | | | 106W | | | | | 106(Y) | 109Y | | 106W | | 106Y | | 106H | | |
| 295/40R20 | | | | | | | 110V | | | | | 110Y | | | | | | | | | |
| 225/35R20 | | | | | | | | | | | | | 90Y | | 90W | | | | | | |
| 235/35R20 | | | | | | | | | | | 92W | 92(Y) | 92Y | | | | | | | | |
| 245/35R20 | | | | | | | | | | | | 95(Y) | 98Y | | 95W | | | | | | |
| 255/35R20 | | | | | | | | 93Y | | 93(Y) | | 97(Y) | 100Y | | 97W | | | | | 97T | |
| 265/35R20 | | | | | | | | | | | 99W | 99(Y) | 102Y | | | | | | | | |
| 275/35R20 | | | | | | | | | | | 102W | 102(Y) | 102Y | | 102W | | 102W | | | | |
| 285/35R20 | | | | | | | | 100Y | | 100(Y) | 104W | 104(Y) | 100Y | | | | | | | | |
| 295/35R20 | | | | | | | | | | | | 105(Y) | 105Y | | | | | | | | |
| 305/35R20 | | | | | | | | 104Y | | | | | | | | | | | | | |
| 315/35R20 | | | | | | | 110W | | | | | 110Y | 113Y | | | | 110Y | | 110V | | |
| 245/30R20 | | | | | | | | | | | | 90(Y) | | | | | | | | | |
| 255/30R20 | | | | | | | | | | | | 92(Y) | | | | | | | | | |
| 265/30R20 | | | | | | | | | | | | 94(Y) | | | | | | | | | |
| 275/30R20 | | | | | | | | | | | | 97(Y) | 97Y | | 97W | | | | | | |
| 285/30R20 | | | | | | | | 95Y | | 95(Y) | 99W | 99(Y) | 99Y | | | | | | | | |
| 295/30R20 | | | | | | | | | | | 101W | 101(Y) | 101Y | | | | | | | | |
| 305/30R20 | | | | | | | | | | | 103W | 103Y | 103Y | | | | | | | | |
| 315/30R20 | | | | | | | | 101Y | | 101(Y) | | | | | | | | | | | |
| 325/30R20 | | | | | | | | 102Y | | 102(Y) | 106W | | | | | | | | | | |
| 335/30R20 | | | | | | | | | | | 108W | | | | | | | | | | |
| 335/25R20 | | | | | | | | | | | 103W | | | | | | | | | | |
| 275/50R21 | | | | 113V | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265/45R21 | | | | | | | | | | | | 108Y | 112Y | 108W | | | | | | | |
| 275/45R21 | | | | | | | | | | | | 110Y | 114Y | 110W | | | 110Y | | 107V | | |
| 285/45R21 | | | | | | | | | | | | 113(Y) | | | | | | | | | |
| 255/40R21 | | | | | | | | | | | | 102Y | 105Y | | | | 102Y | | | | |
| 265/40R21 | | | | | | | 105W | | | | | 105(Y) | 108Y | 105W | | | 105Y | | | | |
| 275/40R21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 107H | | |
| 285/40R21 | | | | | | | | | | | | | | | | | 109Y | | | | |
| 295/40R21 | | | | | | | | | | | | 111Y | | | | | 111Y | | 111V | | |
| 245/35R21 | | | | | | | | | | | | 96(Y) | 99Y | | | | | | | | |
| 255/35R21 | | | | | | | | | | | | | 101Y | | | | | | | | |
| 265/35R21 | | | | | | | | | | | | 101(Y) | 103Y | | | | | | | | |
| 275/35R21 | | | | | | | | | | | | 103(Y) | 105Y | | | | | | | | |
| 285/35R21 | | | | | | | | | | | | 105Y | | | | | | | | | |
| 295/35R21 | | | | | | | 107W | | | | | 107Y | | | | | 107Y | | 107V | 107T | |
| 315/35R21 | | | | | | | | | | | | 111(Y) | | | | | | | | | |
| 315/30R21 | | | | | | | | | | | | 105(Y) | | | | | | | | | |
| 325/30R21 | | | | | | | | | | | | 108Y | | | | | | | | | |
| 275/50R22 | 111T | 111T | 115H | 111H | | | 115V | | | | | | | 115H | | | | 111T | | 111T | |
| 275/45R22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 112H | | |
| 285/45R22 | 114T | 114H | | 114H | | | 114V | | | | | | | 114H | | | | 114H | 114H | 114T | |
| 305/45R22 | 118T | 118S | | | | | 118V | | | | | | | | | | | | | | |
| 265/40R22 | | | | | | | 106W | | | | | | | | | | 106Y | | | | |
| 275/40R22 | | | | | | | | | | | | 107Y | 108Y | | | | 108Y | | 107V | | |
| 285/40R22 | | | | | | | 110V | | | | | | | | | | | | | | |
| 295/40R22 | | | | | | | | | | | | 112Y | | | | | | | | | |
| 305/40R22 | | | | | | | 114V | | | | | | | | | | | | | | |
| 265/35R22 | | | | | | | 102W | | | | | 102Y | 102Y | | 102V | | | | | | |
| 285/35R22 | | | | | | | 106W | | | | | 106(Y) | 109Y | | | | | | | | |
| 295/35R22 | | | | | | | 108W | | | | | | | | | | | | | | |
| 295/30R22 | | | | | | | 103W | | | | | | | | | | | | | | |
| 335/25R22 | | | | | | | 105W | | | | | | | | | | | | | | |
| 285/40R24 | | | | | | | 112V | | | | | | | | | | | | | | |
| 285/35R24 | | | | | | | 108W | | | | | | | | | | | | | | |
| 295/35R24 | | | | | | | 110V | | | | | | | | | | | | | | |
| 305/35R24 | | | | | | | 112W | | | | | | | | | | | | | | |
| 295/30R24 | | | | | | | 104W | | | | | | | | | | | | | | |

Tire data subject to change. Visit toyotires.ca for current data. - onnées sur les pneus sujettes à changement. Pour consulter les données en vigueur, visitez toyotires.ca

# • Light Truck Tire Cross Reference Chart •
# • Tableau de référence des pneus - Camionnette •

| Size/Dimension | | OPMT | OPRTP | OPRTT | OPCT | M-55 | M655LT | OPAT III | OPAT III EV | OPHT II | CELSIUS CARGO | M165 | OP WLT1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Page | | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 | 21-22 | 23 | 24-26 | 27 | 28-29 | 62-63 |
| LT215/75R15 | 6-C | | | | | 100/97Q | | | | | | | |
| LT235/75R15 | 6-C | | | | | 104/101Q | | 104/101S | | | | | |
| 30x9.50R15LT | 6-C | | | | | | | 104S | | | | | |
| 31x10.50R15LT | 6-C | 109Q | | | | | | 109S | | | | | |
| 33x10.50R15LT | 6-C | 114P | | | | | | | | | | | |
| 33x12.50R15LT | 6-C | 108P | | | | | | | | | | | |
| 33x13.50R15LT | 6-C | 109Q | | | | | | | | | | | |
| 35x13.50R15LT | 6-C | 114Q | | | | | | | | | | | |
| 37x14.50R15LT | 6-C | 120Q | | | | | | | | | | | |
| LT215/85R16 | 10-E | | | | 115/112Q | 115/112Q | | 115/112Q | | 115/112S | 115/112Q | 115/112R | 115/112Q |
| LT235/85R16 | 10-E | 120/116P | | | 120/116Q | 120/116Q | | 120/116R | | 120/116S | | | 120/116Q |
| LT255/85R16 | 10-E | 123/120P | | | | 123/120Q | | | | | | | |
| LT225/75R16 | 10-E | | | | 115/112Q | 115/112Q | | 115/112Q | | 115/112S | 115/112R | 115/112R | 115/112Q |
| LT245/75R16 | 10-E | 120/116P | | | 120/116Q | 120/116Q | | 120/116S | | 120/116S | 120/116S | 120/116S | 120/116Q |
| LT265/75R16 | 10-E | 123/120P | | 123/120Q | 123/120Q | 123/120Q | | 123/120R | | 123/120S | | | 123/120Q |
| LT285/75R16 | 6-C | | | | 116/113Q | | | | | | | | |
| LT285/75R16 | 10-E | 126/123P | | 126/123Q | | 126/123Q | | 126/123R | | 126/123S | | | |
| LT295/75R16 | 10-E | | | | | | | 128/125R | | | | | |
| LT315/75R16 | 10-E | 127/124Q | | | | | | 127/124R | | | | | |
| LT305/70R16 | 10-E | 124/121P | | | | | | 124/121R | | | | | |
| LT385/70R16 | 8-D | 130Q | | | | | | | | | | | |
| LT235/65R16 | 10-E | | | | | | | 121/119R | | | | | |
| LT235/80R17 | 10-E | | | | 120/117Q | 120/117Q | 120/117Q | 121/118S | | 120/117S | | | 120/117Q |
| LT255/80R17 | 10-E | 121/118Q | 123/120Q | 123/120Q | | | | 121/118R | | | | | |
| LT225/75R17 | 10-E | | | | | | | | | | | | |
| LT245/75R17 | 10-E | | | | 121/118Q | 121/118Q | 121/118Q | 121/118S | | 121/118S | 121/118S | | 121/118Q |
| LT255/75R17 | 6-C | 111/108Q | | | | | | 111/108S | | | | | |
| LT285/75R17 | 6-C | 117/114Q | | | | | | 117/114Q | | | | | |
| LT285/75R17 | 10-E | 121/118P | 128/125Q | 128/125Q | | | | 121/118S | | | | | |
| LT295/75R17 | 6-C | | | 119/116R | | | | 119/116S | | | | | |
| LT245/70R17 | 10-E | | | | | | 119/116Q | 119/116R | | 119/116S | 119/116S | | 119/116Q |
| LT255/70R17 | 10-E | | | | | | | 121/118S | | | | | |
| LT265/70R17 | 6-C | | | 112/109T | | | | 112/109T | | | | | |
| LT265/70R17 | 10-E | 121/118P | 123/120Q | 123/120Q | 121/118Q | 121/118Q | 123/120Q | 121/118S | | 121/118S | | | 121/118Q |
| LT265/70R17 | 6-C | | | 112/109T | | | | 112/109T | | | | | |
| LT265/70R17 | 10-E | 121/118P | 123/120Q | 123/120Q | 121/118Q | 121/118Q | 123/120Q | 121/118S | | 121/118S | | | 121/118Q |
| LT275/70R17 | 10-E | | | 124/121S | | | | 124/121T | | | | | |
| LT285/70R17 | 6-C | 116/113Q | | 116/113S | 116/113Q | | | 116/113Q | | | | | |
| LT285/70R17 | 10-E | 121/118P | 126/123Q | 126/123Q | 121/118Q | 121/118Q | 126/123Q | 121/118S | | 121/118S | | | 121/118Q |
| LT295/70R17 | 10-E | 121/118P | 128/125Q | 128/125Q | | | | | | | | | |
| LT305/70R17 | 10-E | | 125/122Q | | | | | 121/118R | | | | | |
| LT315/70R17 | 6-C | 113/110Q | | | | | | | | | | | |
| LT315/70R17 | 8-D | | | 121/118S | | | | 121/118S | | | | | |
| LT315/70R17 | 10-E | 121/118Q | 126/123Q | | | | | | | | | | |
| LT225/65R17 | 8-D | | | | | | | 107/103S | | | | | |
| LT245/65R17 | 8-D | | | | | | | 111/108T | | | | | |
| LT255/65R17 | 8-D | | | | | | | 114/110S | | | | | |
| LT265/65R17 | 10-E | | | | | | | 120/117S | | | | | |
| 33x12.50R17LT | 10-E | 120Q | | | | | | | | | | | |
| 33x12.50R17LT | 12-F | | 124Q | | | | | 124S | | | | | |
| 34x10.50R17LT | 8-D | | | | | | | 120S | | | | | |
| 35X10.50R17LT | 6-C | | | 117R | | | | 117S | | | | | |
| 35x11.50R17LT | 6-C | | | | | | | 118Q | | | | | |
| 35x11.50R17LT | 10-E | | 128Q | 128R | | | | | | | | | |
| 35x12.50R17LT | 6-C | | 111Q | 111R | | | | 111Q | | | | | |
| 35x12.50R17LT | 10-E | 121Q | 125Q | 125Q | 121Q | | | 121R | | | | | |
| 37x12.50R17LT | 8-D | 124Q | | | | | | | | | | | |
| 37x12.50R17LT | 10-E | | 128Q | 128S | | | | 128S | | | | | |
| 37x13.50R17LT | 10-E | 131Q | 128Q | | | | | 128S | | | | | |
| 38X11.50R17LT | 8-D | | 128Q | 128R | | | | | | | | | |
| 38X12.50R17LT | 6-C | | | 118R | | | | | | | | | |
| 40X12.50R17LT | 6-C | | 122P | | | | | | | | | | |
| 40x13.50R17LT | 6-C | 121Q | | | | | | | | | | | |
| 42X13.50R17LT | 6-C | 126Q | 126P | | | | | | | | | | |
| LT235/80R18 | 10-E | | | | | | | 121/118S | | | | | |
| LT285/75R18 | 10-E | 129/126P | 129/126Q | 129/126R | | | | 129/126S | | | | | |
| LT265/70R18 | 10-E | 124/121Q | | 124/121Q | 124/121Q | 124/121Q | 124/121Q | 124/121Q | | | 124/121S | | 124/121Q |
| LT275/70R18 | 10-E | 125/122P | 125/122Q | 125/122Q | 125/122Q | 125/122Q | 125/122Q | 125/122S | 125/122S | 125/122S | | | 125/122Q |
| LT285/70R18 | 10-E | 127/124Q | | | | | | 127/124S | | | | | |
| LT295/70R18 | 10-E | 129/126P | 129/126Q | 129/126Q | 129/126Q | | 129/126Q | 129/126S | | | | | |
| LT305/70R18 | 10-E | | | | | | | | 126/123R | | | | |
| LT315/70R18 | 10-E | 127/124Q | | | | | | | | | | | |
| LT255/65R18 | 10-E | | | | | | | | | 120/117R | | | |
| LT265/65R18 | 10-E | | | | | | | 122/119S | | | | | |
| LT275/65R18 | 6-C | | | | | | | 113/110T | | | | | |
| LT275/65R18 | 10-E | 123/120P | | | | 123/120Q | 123/120Q | 123/120S | | 123/120S | 123/120S | | 123/120Q |
| LT285/65R18 | 10-E | 125/122Q | 125/122Q | 125/122Q | | | | 125/122S | | | | | |
| LT305/65R18 | 12-F | 128/125Q | 128/125Q | | | | | 128/125Q | | | | | |



• Light Truck Tire Cross Reference Chart •
• Tableau de référence des pneus - Camionnette •

| Size/Dimension | | OPMT | OPRTP | OPRTT | OPCT | M-55 | M655LT | OPAT III | OPAT III EV | OPHT II | CELSIUS CARGO | M165 | OP WLT1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Page | | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 | 21-22 | 23 | 24-26 | 27 | 28-29 | 62-63 |
| LT325/65R18 | 10-E | | | | | | | 127/124R | | | | | |
| LT265/60R18 | 10-E | | | | | | | 119/116S | | | | | |
| LT325/60R18 | 10-E | | | | | | | 124/121S | | | | | |
| 33x12.50R18LT | 10-E | 118Q | | | | | | | | | | | |
| 33x12.50R18LT | 12-F | 122Q | 122Q | 122Q | | | | 122Q | | | | | |
| 35x12.50R18LT | 8-D | | | | | | | 118R | | | | | |
| 35x12.50R18LT | 10-E | 123Q | | | | | | | | | | | |
| 35x12.50R18LT | 12-F | 128Q | 128Q | 128Q | 128Q | | | 128Q | | | | | |
| 37x12.50R18LT | 10-E | | 128Q | 128Q | | | | 128Q | | | | | |
| 37x13.50R18LT | 8-D | 124Q | | | | | | | | | | | |
| 38X11.50R18LT | 8-D | | 128Q | 128R | | | | | | | | | |
| 38x13.50R18LT | 8-D | 126Q | | | | | | | | | | | |
| 38X13.50R18LT | 10-E | | 128P | | | | | | | | | | |
| 38x15.50R18LT | 8-D | 128Q | | | | | | | | | | | |
| LT265/70R20 | 10-E | | | | | | | | | 126/123S | | | |
| LT285/70R20 | 10-E | | | | | | | | | 128/125S | | | |
| LT275/65R20 | 10-E | 126/123P | 126/123Q | 126/123S | 126/123Q | | | 126/123S | 126/123S | 126/123S | 126/123S | | 126/123Q |
| LT285/65R20 | 10-E | | | 127/124R | | | | 127/124S | | 127/124R | | | |
| LT295/65R20 | 10-E | 129/126P | 129/126Q | 129/126Q | 129/126Q | | | 129/126S | | | | | |
| LT265/60R20 | 10-E | | | | 121/118Q | | | 121/118S | | 121/118S | | | 121/118Q |
| LT275/60R20 | 10-E | | | | | | | 123/120T | 123/120S | 123/120R | | | |
| LT285/60R20 | 10-E | 125/122Q | 125/122Q | 125/122R | 125/122Q | | | 125/122R | | 125/122R | | | |
| LT295/60R20 | 10-E | 126/123P | 126/123Q | 126/123Q | | | | 126/123S | | | | | |
| LT315/60R20 | 10-E | 125/122Q | | | | | | | | | | | |
| LT325/60R20 | 10-E | | | | | | | 126/123R | | | | | |
| LT275/55R20 | 8-D | 115/112P | | | 115/112Q | | | | | | | | |
| LT275/55R20 | 10-E | | | | | | | 120/117T | 120/117S | | | | |
| LT285/55R20 | 10-E | | 122/119Q | 122/119Q | 122/119Q | | | 122/119T | | | | | |
| LT295/55R20 | 10-E | 123/120P | 123/120Q | 123/120Q | | | | 123/120T | | | | | |
| LT305/55R20 | 12-F | 125/122Q | 125/122Q | 125/122Q | | | | 125/122Q | | | | | |
| 33X11.50R20LT | 10-E | | | 118R | | | | | | | | | |
| 33x12.50R20LT | 10-E | 114Q | | 114Q | | | | | | | | | |
| 33x12.50R20LT | 12-F | 119Q | 119Q | | | | | 119Q | | | | | |
| 35x11.50R20LT | 10-E | 124Q | 124Q | 124Q | | | | 124R | | | | | |
| 35x12.50R20LT | 10-E | 121Q | | | | | | 121R | | | | | |
| 35x12.50R20LT | 12-F | 125Q | 125Q | 125Q | 125Q | | | 125Q | | | | | |
| 35x13.50R20LT | 12-F | 126Q | 126Q | | | | | 126Q | | | | | |
| 35x15.50R20LT | 12-F | 127Q | | 127Q | | | | | | | | | |
| 37x12.50R20LT | 10-E | 126Q | 126Q | 126Q | | | | 126Q | | | | | |
| 37x13.50R20LT | 10-E | 127Q | 127Q | 127Q | | | | | | | | | |
| 38x13.50R20LT | 8-D | 124Q | | | | | | | | | | | |
| 38X13.50R20LT | 10-E | | 128Q | | | | | | | | | | |
| 38x15.50R20LT | 8-D | 125Q | | | | | | | | | | | |
| 40x15.50R20LT | 8-D | 128Q | | | | | | | | | | | |
| LT265/60R22 | 10-E | | | | | | | 123/120S | | | | | |
| LT285/55R22 | 10-E | | 124/121Q | 124/121Q | | | | 124/121S | | | | | |
| LT295/55R22 | 10-E | 125/122Q | | | | | | 125/122T | | | | | |
| LT305/55R22 | 10-E | | | | | | | | 122/119S | | | | |
| LT285/50R22 | 10-E | | 121/118Q | 121/118S | | | | 121/118R | | | | | |
| LT295/50R22 | 10-E | | | | | | | 122/119T | | | | | |
| LT305/50R22 | 12-F | | | 124/121Q | | | | | | | | | |
| LT325/50R22 | 10-E | 122Q | | | | | | | | | | | |
| LT325/50R22 | 12-F | 127Q | 127Q | | | | | 127Q | | | | | |
| LT375/45R22 | 12-F | 128Q | 128Q | | | | | | | | | | |
| LT355/40R22 | 12-F | | 122Q | | | | | | | | | | |
| 33x12.50R22LT | 10-E | 109Q | | | | | | 109R | | | | | |
| 33x12.50R22LT | 12-F | 114Q | | | | | | | | | | | |
| 35x12.50R22LT | 10-E | 117Q | | | | | | | | | | | |
| 35x12.50R22LT | 12-F | 121Q | 121Q | 121Q | | | | 121Q | | | | | |
| 35X15.50R22LT | 12-F | | | 123Q | | | | | | | | | |
| 37x12.50R22LT | 12-F | 127Q | 127Q | 127Q | | | | 127Q | | | | | |
| 37x13.50R22LT | 10-E | 123Q | | | | | | | | | | | |
| 37x13.50R22LT | 12-F | 128Q | 128Q | 128R | | | | | | | | | |
| 38x15.50R22LT | 10-E | 128Q | | | | | | | | | | | |
| 40x15.50R22LT | 8-D | 127Q | | | | | | | | | | | |
| 40X15.50R22LT | 10-E | | 128Q | | | | | | | | | | |
| LT275/50R24 | 10-E | | 121/118Q | | | | | | | | | | 121/118S |
| LT315/50R24 | 12-F | | 127/124Q | | | | | | | | | | |
| LT375/40R24 | 12-F | 126Q | | | | | | | | | | | |
| 37x13.50R24LT | 10-E | 120Q | | | | | | | | | | | |
| 37x13.50R24LT | 12-F | | | 124Q | | | | | | | | | |
| 38X13.50R24LT | 12-F | | | 127Q | | | | | | | | | |
| 38x15.50R24LT | 12-F | | | 128Q | | | | | | | | | |
| 40x15.50R24LT | 10-E | 128P | | | | | | | | | | | |
| 40x15.50R26LT | 10-E | 126Q | | | | | | | | | | | |
| 42x15.50R26LT | 8-D | 126Q | | | | | | | | | | | |

Tire data subject to change. Visit toyotires.ca for current data. - données sur les pneus sujettes à changement. Pour consulter les données en vigueur, visitez toyotires.ca




TOYO TIRES
light truck tire cross reference chart - tableau de référence des pneus - camionnette




# OPEN COUNTRY M/T

**Designed to increase the vehicle's off highway performance while giving it an enhanced and rugged look.**

**Conçu pour améliorer la performance hors route du véhicule tout en lui donnant un profil amélioré et costaud.**

### OVER-THE-SHOULDER ALTERNATING CURVED TREAD

>> Helps to bite into the ground and eject mud and rocks while giving extra grip in deep sand or mud.



### BANDE DE ROULEMENT DÉBORDANT SUR LE FLANC

>> Ajoute du mordant, aide à évacuer la boue et les cailloux tout en procurant une meilleure adhérence sur les terrains sablonneux ou boueux.

### DEEP ANGLED SIPES

>> Sipes help increase edge effect on slippery surfaces. Deep sipes ensure extra traction for the life of the tire.



### LAMELLES ANGULAIRES PROFONDES

>> Les lamelles aident à procurer du mordant sur les surfaces glissantes. Des lamelles profondes assurent une meilleure traction tout au long de la vie du pneu.

### DEEP OPEN TREAD DESIGN

>> For improved grip and dispersion in the wet or mud. Added tread depth increases the tire life.



### DESSIN DE BANDE DE ROULEMENT OUVERT ET PROFOND

>> Pour une adhérence améliorée et une évacuation hors pair de l'eau et de la boue. Les rainures plus profondes de la bande de roulement améliorent la durée de vie du pneu.



### AGGRESSIVE ATTACK TREAD DESIGN WITH HOOK SHAPED BLOCKS

>> Delivers enhanced off-road traction and great on-road performance.



### MOTIF DE BANDE DE ROULEMENT PUISSANT DE TYPE ATTACK AVEC BARRETTES EN FORME DE CROCHET

>> Assure une traction hors route améliorée et une performance sur route supérieure.

The Open Country M/T incorporates production technology along with Toyo's computer modelling T Mode technology for unheard of levels of uniformity, which help deliver uncompromised control, handling and fun with ultimate style.

L'Open Country M/T incorpore une nouvelle technologie de production et la technologie de modélisation informatisée T-Mode de Toyo pour offrir des niveaux d'uniformité sans précédent, ce qui assure une maîtrise et une tenue de route hors pair, sans négliger le plaisir ou l'apparence.





"Millennium" warranty:
- 5 year workmanship and materials.

Garantie « Millénium » :
- 5 ans : fabrication et matériaux

## OPEN COUNTRY M/T

| | SIZE / DIMENSION | | | CODE | UTQG PLY/PLI | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 31X10.50R15LT | 109Q | BL | 360490 | 6-C | 19 | 31.1 | 10.7 | 14.5 | 415 | 8.5 | 7.0-9.0 |
| | 33X10.50R15LT | 114P | BL | 360470 | 6-C | 19 | 32.8 | 10.9 | 15.3 | 393 | 8.5 | 7.0-9.0 |
| | 33X12.50R15LT | 108P | BL | 360100 | 6-C | 21 | 33.1 | 12.8 | 15.4 | 390 | 10.0 | 8.0-10.5 |
| | 33X13.50R15LT | 109Q | BL | 360290 | 6-C | 21 | 33.1 | 13.9 | 15.4 | 390 | 11.0 | 9.0-12.0 |
| | 35X13.50R15LT | 114Q | BL | 361000 | 6-C | 21 | 34.8 | 14.4 | 15.2 | 370 | 11.0 | 9.0-11.5 |
| | 37X14.50R15LT | 120Q | BL | 360260 | 6-C | 21 | 36.7 | 15.6 | 17.0 | 352 | 11.5 | 9.5-12.5 |
| 16 | LT235/85R16 | 120/116P | BL | 360440 | 10-E | 18 | 32.0 | 9.4 | 14.9 | 403 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | LT255/85R16 | 123/120P | BL | 360460 | 10-E | 19 | 33.5 | 10.2 | 15.6 | 385 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | LT245/75R16 | 120/116P | BL | 360450 | 10-E | 18 | 30.8 | 10.0 | 14.3 | 419 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | LT265/75R16 | 123/120P | BL | 360320 | 10-E | 19 | 31.9 | 10.8 | 14.8 | 405 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| | LT285/75R16 | 126/123P | BL | 360280 | 10-E | 19 | 33.0 | 11.2 | 15.4 | 390 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | LT315/75R16 | 127/124Q | BL | 360230 | 10-E | 21 | 34.9 | 12.9 | 16.2 | 370 | 8.5 | 8.0-10.5 |
| | LT305/70R16 | 124/121P | BL | 360110 | 10-E | 20 | 33.1 | 12.2 | 15.4 | 390 | 9.0 | 8.0-10.0 |
| | LT385/70R16 | 130Q | BL | 360480 | 8-D | 21 | 37.7 | 15.6 | 17.5 | 342 | 11.5 | 10.0-13.0 |
| 17 | LT255/80R17 | 121/118Q | BL | 361110 | 10-E | 18 | 33.3 | 10.0 | 14.8 | 388 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | LT255/75R17 | 111/108Q | BL | 360790 | 6-C | 18 | 32.3 | 10.0 | 14.5 | 400 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | LT285/75R17 | 117/114Q | BL | 361310 | 6-C | 19 | 34.1 | 11.3 | 15.2 | 378 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | LT285/75R17 | 121/118P | BL | 360430 | 10-E | 19 | 34.1 | 11.6 | 15.9 | 378 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | LT265/70R17 | 121/118P | BL | 360130 | 10-E | 19 | 32.0 | 10.8 | 14.9 | 403 | 8.0 | 7.0-8.5 |
| | LT285/70R17 | 116/113Q | BL | 361100 | 6-C | 19 | 33.0 | 11.5 | 14.7 | 391 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | LT285/70R17 | 121/118P | BL | 360650 | 10-E | 19 | 33.0 | 11.5 | 12.9 | 391 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | LT295/70R17 | 121/118P | BL | 360360 | 10-E | 19 | 33.5 | 12.0 | 15.6 | 385 | 8.5 | 7.5-10.0 |
| | LT315/70R17 | 113/110Q | BL | 361150 | 6-C | 20 | 34.6 | 12.7 | 15.4 | 373 | 9.5 | 8.0-10.5 |
| | LT315/70R17 | 121/118Q | BL | 360780 | 10-E | 20 | 34.6 | 12.7 | 15.4 | 373 | 9.5 | 8.0-10.5 |
| | 33X12.50R17LT | 120Q | BL | 360760 | 10-E | 21 | 32.8 | 12.5 | 14.6 | 394 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 35X12.50R17LT | 121Q | BL | 360310 | 10-E | 21 | 34.8 | 13.2 | 16.2 | 370 | 10.0 | 8.0-10.5 |
| | 37X12.50R17LT | 124Q | BL | 360770 | 8-D | 21 | 36.8 | 12.5 | 16.2 | 351 | 10.0 | 8.0-10.5 |
| | 37X13.50R17LT | 131Q | BL | 360270 | 10-E | 21 | 37.0 | 14.6 | 17.2 | 348 | 11.0 | 9.0-11.5 |
| | 40X13.50R17LT | 121Q | BL | 361010 | 6-C | 21 | 39.7 | 14.4 | 18.5 | 325 | 11.0 | 9.0-11.5 |
| | 42X13.50R17LT | 126Q | BL | 361320 | 6-C | 21 | 41.8 | 13.6 | 18.2 | 309 | 11.0 | 9.0-11.5 |
| 18 | LT285/75R18 | 129/126P | BL | 360420 | 10-E | 19 | 35.1 | 11.6 | 16.3 | 367 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | LT265/70R18 | 124/121Q | BL | 361090 | 10-E | 19 | 32.9 | 10.7 | 14.8 | 393 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT275/70R18 | 125/122P | BL | 360120 | 10-E | 19 | 33.6 | 11.0 | 15.6 | 383 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT285/70R18 | 127/124Q | BL | 360590 | 10-E | 19 | 34.1 | 11.4 | 15.9 | 378 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | LT295/70R18 | 129/126P | BL | 360640 | 10-E | 19 | 34.5 | 11.8 | 13.5 | 374 | 8.5 | 7.5-10.0 |
| | LT315/70R18 | 127/124Q | BL | 360560 | 10-E | 21 | 35.7 | 13.0 | 16.6 | 361 | 9.5 | 8.5-10.5 |
| | LT275/65R18 | 123/120P | BL | 360620 | 10-E | 19 | 32.3 | 11.0 | 12.6 | 399 | 8.0 | 8.0-9.5 |
| | LT285/65R18 | 125/122Q | BL | 361300 | 10-E | 19 | 35.6 | 14.8 | 14.8 | 393 | 8.5 | 8.5-10.0 |
| | LT305/65R18 | 128/125Q | BL | 361140 | 12-F | 20 | 33.8 | 12.2 | 15.2 | 382 | 9.0 | 9.0-11.0 |
| | 33X12.50R18LT | 118Q | BL | 360340 | 10-E | 21 | 33.0 | 12.7 | 15.3 | 391 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 33X12.50R18LT | 122Q | BL | 360810 | 12-F | 21 | 32.8 | 12.5 | 14.8 | 394 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 35X12.50R18LT | 123Q | BL | 360090 | 10-E | 21 | 35.0 | 13.2 | 15.6 | 368 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 35X12.50R18LT | 128Q | BL | 360820 | 12-F | 21 | 34.8 | 12.5 | 15.5 | 371 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 37X13.50R18LT | 124Q | BL | 360300 | 8-D | 21 | 37.0 | 14.2 | 17.2 | 348 | 11.0 | 9.0-11.0 |
| | 38X13.50R18LT | 126Q | BL | 360380 | 8-D | 21 | 37.7 | 14.4 | 17.5 | 342 | 11.0 | 9.5-12.0 |
| | 38X15.50R18LT | 128Q | BL | 360180 | 8-D | 21 | 37.7 | 15.9 | 16.7 | 342 | 12.5 | 11.0-14.0 |
| 20 | LT275/65R20 | 126/123P | BL | 360410 | 10-E | 19 | 34.5 | 11.0 | 16.1 | 373 | 8.0 | 8.0-9.5 |
| | LT295/65R20 | 129/126P | BL | 360630 | 10-E | 19 | 35.4 | 11.8 | 13.8 | 365 | 8.5 | 8.5-10.5 |
| | LT285/60R20 | 125/122Q | BL | 361040 | 10-E | 19 | 33.5 | 11.5 | 15.3 | 386 | 8.5 | 8.5-10.0 |
| | LT295/60R20 | 126/123P | BL | 360660 | 10-E | 19 | 34.2 | 11.8 | 15.5 | 378 | 8.5 | 8.5-10.5 |
| | LT315/60R20 | 125/122Q | BL | 360510 | 10-E | 21 | 35.0 | 12.6 | 16.3 | 368 | 9.5 | 9.5-11.0 |
| | LT275/55R20 | 115/112P | BL | 360670 | 8-D | 19 | 32.1 | 11.2 | 12.5 | 402 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | LT295/55R20 | 123/120P | BL | 360610 | 10-E | 19 | 33.0 | 12.2 | 12.9 | 391 | 9.5 | 8.5-10.5 |
| | LT305/55R20 | 125/122Q | BL | 360870 | 12-F | 20 | 33.5 | 12.4 | 15.3 | 386 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 33X12.50R20LT | 114Q | BL | 360330 | 10-E | 21 | 33.0 | 12.6 | 15.3 | 391 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 33X12.50R20LT | 119Q | BL | 360830 | 12-F | 21 | 32.8 | 12.5 | 15.0 | 394 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 35X11.50R20LT | 124Q | BL | 361270 | 10-E | 21 | 34.8 | 11.4 | 16.9 | 372 | 9.0 | 8.0-10.5 |
| | 35X12.50R20LT | 121Q | BL | 360240 | 10-E | 21 | 35.0 | 13.0 | 16.3 | 368 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 35X12.50R20LT | 125Q | BL | 360800 | 12-F | 21 | 34.8 | 12.5 | 15.8 | 371 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 35X13.50R20LT | 126Q | BL | 360860 | 12-F | 21 | 34.8 | 13.6 | 15.8 | 371 | 11.0 | 9.5-12.0 |
| | 35X15.50R20LT | 127Q | BL | 361280 | 12-F | 21 | 34.8 | 15.6 | 15.7 | 372 | 12.5 | 11.0-14.0 |
| | 37X12.50R20LT | 126Q | BL | 360750 | 10-E | 21 | 36.8 | 12.5 | 16.5 | 351 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 37X13.50R20LT | 127Q | BL | 360220 | 10-E | 21 | 37.0 | 14.0 | 17.2 | 348 | 11.0 | 9.5-12.0 |
| | 38X13.50R20LT | 124Q | BL | 360390 | 8-D | 21 | 37.7 | 14.4 | 17.5 | 342 | 11.0 | 9.5-12.0 |
| | 38X15.50R20LT | 125Q | BL | 360190 | 8-D | 21 | 37.7 | 15.9 | 17.5 | 342 | 12.5 | 11.0-14.0 |
| | 40X15.50R20LT | 128Q | BL | 360370 | 8-D | 21 | 39.7 | 15.9 | 17.7 | 325 | 12.5 | 11.0-14.0 |
| 22 | LT295/55R22 | 125/122Q | BL | 361130 | 10-E | 20 | 35.0 | 12.2 | 16.1 | 369 | 9.5 | 8.0-10.5 |
| | LT325/50R22 | 122Q | BL | 360880 | 10-E | 20 | 35.1 | 13.2 | 16.1 | 368 | 10.0 | 9.5-11.5 |
| | LT325/50R22 | 127Q | BL | 361120 | 12-F | 20 | 35.1 | 13.2 | 16.1 | 368 | 10.0 | 9.5-11.5 |
| | LT375/45R22 | 128Q | BL | 361290 | 12-F | 19 | 35.6 | 14.8 | 16.3 | 363 | 12.5 | 12.0-14.0 |
| | 33X12.50R22LT | 109Q | BL | 360520 | 10-E | 19 | 33.0 | 12.4 | 15.3 | 391 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 33X12.50R22LT | 114Q | BL | 360840 | 12-F | 19 | 32.8 | 12.5 | 15.2 | 394 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 35X12.50R22LT | 117Q | BL | 360540 | 10-E | 21 | 35.0 | 12.8 | 16.3 | 368 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 35X12.50R22LT | 121Q | BL | 360850 | 12-F | 21 | 34.8 | 12.5 | 16.0 | 371 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 37X12.50R22LT | 127Q | BL | 361050 | 12-F | 21 | 36.8 | 12.5 | 16.8 | 351 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 37X13.50R22LT | 123Q | BL | 360210 | 10-E | 21 | 37.0 | 14.0 | 17.2 | 348 | 11.0 | 9.5-12.0 |
| | 37X13.50R22LT | 128Q | BL | 361160 | 12-F | 21 | 36.8 | 13.6 | 16.8 | 351 | 11.0 | 9.5-12.0 |
| | 38X15.50R22LT | 128Q | BL | 360980 | 10-E | 21 | 37.8 | 15.6 | 17.1 | 342 | 12.5 | 11.0-14.0 |
| | 40X15.50R22LT | 127Q | BL | 360200 | 8-D | 21 | 39.7 | 15.9 | 18.5 | 324 | 12.0 | 11.0-14.0 |
| 24 | LT375/40R24 | 126Q | BL | 361170 | 12-F | 20 | 36.1 | 15.2 | 16.7 | 358 | 13.5 | 12.5-15.0 |
| | 37X13.50R24LT | 120Q | BL | 360350 | 10-E | 21 | 37.0 | 13.6 | 17.2 | 349 | 11.0 | 9.5-12.0 |
| | 40X15.50R24LT | 128P | BL | 360680 | 10-E | 21 | 39.8 | 15.4 | 18.1 | 325 | 12.5 | 11.0-14.0 |
| 26 | 40X15.50R26LT | 126Q | BL | 360970 | 10-E | 21 | 39.8 | 15.6 | 18.4 | 324 | 12.5 | 11.0-14.0 |
| | 42X15.50R26LT | 126Q | BL | 361190 | 8-D | 21 | 41.8 | 15.6 | 19.1 | 309 | 12.5 | 11.0-14.0 |



# OPEN COUNTRY® R/T PRO

**Engineered to confidently tackle dirt, sand, mud, or rocks, it combines an advanced tread design with a specially formulated compound to deliver exceptional traction on even the toughest terrain.**

**Built with professional-grade durability, it features a 3-ply sidewall and massive shoulder lugs to help resist cuts, chips, and impacts.**

**Le Toyo Open Country R/T Pro fait passer les performances route/hors route à un niveau supérieur. Conçu pour affronter en toute confiance le sable, la boue et les rochers, il combine une bande de roulement de pointe et un mélange de gomme spécialement formulé pour offrir une traction optimale même sur les terrains les plus difficiles.**

## AGGRESSIVE OPTIMIZED BLOCK DESIGN

>> A lateral block pattern delivers improved handling while reducing the risk of irregular wear.
>> Alternating block positioning helps to reduce road harmonics for a more comfortable ride.



## CONCEPTION OPTIMISÉE AGRESSIVE DES BLOCS

>> Un design de bloc latéral conçu par ordinateur améliore la tenue de route tout en réduisant le risque d'usure irrégulière.
>> La disposition en alternance des blocs aide à réduire les bruits de la route pour un roulement plus confortable.

## LARGE OUTER BLOCKS

>> Large outer tread blocks provide added stability on paved roads, while also delivering extra biting power for improved traction in off-road conditions.



## GROS BLOCS EXTÉRIEURS

>> Les gros blocs extérieurs de la bande de roulement offrent une stabilité accrue sur les routes pavées et plus de mordant pour une meilleure adhérence hors route.


## LARGE VOID RATIO

>> A higher void ratio allows water and slush to evacuate more effectively, improving traction in all-season conditions.
>> The wider spacing between tread blocks also enhances off-road grip by providing better digging power in mud and sand.



## INDICE DE VIDE ÉLEVÉ

>> Un indice de vide plus élevé permet une évacuation plus efficace de l'eau, améliorant ainsi l'adhérence en toutes saisons.
>> L'espacement plus large entre les blocs de bande de roulement améliore également l'adhérence hors route et permet de mordre plus efficacement dans la boue et le sable.

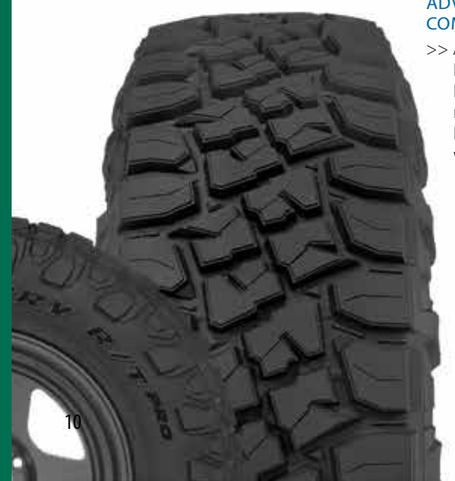

## ADVANCED TREAD COMPOUNDING

>> A durable tread compound helps resist cuts and chips in harsh conditions, while Toyo's nanotechnology improves tread life and helps reduce uneven wear over time.



## MÉLANGE DE GOMME ÉVOLUÉ

>> Un mélange de gomme durable aide à résister aux coupures et aux éclats dans des conditions difficiles, tandis que la nanotechnologie de Toyo améliore la durée de vie de la bande de roulement et aide à réduire l'usure inégale au fil du temps.

## VARIED PATTERN ARRANGEMENT

>> The varied block angles promote responsive handling, for better cornering, acceleration and braking.



## CONFIGURATION MIXTE DES BLOCS INTÉRIEURS

>> Les blocs intérieurs de la bande de roulement sont disposés de manière à améliorer la maniabilité sur les routes pavées, améliorant ainsi les virages, l'accélération et le freinage. Leur disposition agressive contribue également à améliorer l'adhérence hors route.







# OPEN COUNTRY® R/T PRO T mode®

"Millennium" warranty:
- 72,000 km limited wear out warranty
- 5 year workmanship and materials warranty.

Garantie « Millénium » :
- Garantie limitée contre l'usure de 72 000 km
- protection de 5 ans contre les défauts de fabrication et de matériau.

TOYO TIRES 30 DAY TRIAL OFFER / OFFRE D'ESSAI DE 30 JOURS

T mode®

**Extra traction with a level of comfort you wouldn't expect from a tire in this class of tire!**

**Une adhérence améliorée avec un niveau de confort qui vous étonnera de la part d'un pneu de cette classe!**

| | SIZE / DIMENSION | | | CODE | UTQG PLY/PLI | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | LT255/80R17 | 123/120Q | BL | 358110 | 10-E | 17 | 33.1 | 10.0 | 14.8 | 390 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | LT285/75R17 | 128/125Q | BL | 358100 | 10-E | 17 | 33.9 | 11.3 | 15.1 | 381 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | LT265/70R17 | 123/120Q | BL | 358050 | 10-E | 17 | 31.7 | 10.7 | 14.2 | 408 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT285/70R17 | 126/123Q | BL | 358060 | 10-E | 17 | 32.8 | 11.5 | 14.6 | 394 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | LT295/70R17 | 128/125Q | BL | 358510 | 10-E | 17 | 33.3 | 11.8 | 14.9 | 388 | 8.5 | 7.5-10.0 |
| | LT305/70R17 | 125/122Q | BL | 358080 | 10-E | 17 | 33.9 | 12.2 | 15.1 | 381 | 9.0 | 8.0-10.0 |
| | LT315/70R17 | 126/123Q | BL | 358090 | 10-E | 17 | 34.4 | 12.7 | 15.3 | 375 | 9.5 | 8.0-10.5 |
| | 33X12.50R17LT | 124Q | BL | 358010 | 12-F | 20 | 32.8 | 12.5 | 14.6 | 394 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 35X11.50R17LT | 128Q | BL | 358000 | 10-E | 20 | 34.8 | 11.4 | 15.4 | 371 | 9.0 | 7.5-10.0 |
| | 35X12.50R17LT | 111Q | BL | 358560 | 6-C | 20 | 34.8 | 12.5 | 15.4 | 371 | 10.0 | 8.0-10.5 |
| | 35X12.50R17LT | 125Q | BL | 358020 | 10-E | 20 | 34.8 | 12.5 | 15.4 | 371 | 10.0 | 8.0-10.5 |
| | 37X12.50R17LT | 128Q | BL | 358030 | 10-E | 20 | 36.8 | 12.5 | 16.2 | 351 | 10.0 | 8.0-10.5 |
| | 37X13.50R17LT | 128Q | BL | 358040 | 10-E | 20 | 36.8 | 13.6 | 16.2 | 351 | 11.0 | 9.0-11.5 |
| | 38X11.50R17LT | 128Q | BL | 358570 | 8-D | 19 | 37.8 | 11.4 | 16.6 | 342 | 9.0 | 7.5-10.0 |
| | 40X12.50R17LT | 122P | BL | 358120 | 6-C | 20 | 39.8 | 12.5 | 17.4 | 325 | 10.0 | 8.0-10.5 |
| | 42X13.50R17LT | 126P | BL | 358130 | 6-C | 20 | 41.8 | 13.6 | 18.2 | 309 | 11.0 | 9.0-11.5 |
| 18 | LT285/75R18 | 129/126Q | BL | 358540 | 10-E | 17 | 34.8 | 11.3 | 15.6 | 370 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | LT275/70R18 | 125/122Q | BL | 358210 | 10-E | 17 | 33.2 | 11.0 | 14.9 | 389 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT285/70R18 | 127/124Q | BL | 358530 | 10-E | 17 | 33.7 | 11.5 | 15.1 | 991 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | LT295/70R18 | 129/126Q | BL | 358230 | 10-E | 17 | 34.3 | 11.8 | 15.4 | 376 | 8.5 | 7.5-10.0 |
| | LT275/65R18 | 123/120Q | BL | 358180 | 10-E | 17 | 32.1 | 11.0 | 14.5 | 1042 | 8.0 | 8.0-9.5 |
| | LT285/65R18 | 125/122Q | BL | 358190 | 10-E | 17 | 32.6 | 11.5 | 14.7 | 396 | 8.5 | 8.5-10.0 |
| | LT305/65R18 | 128/125Q | BL | 358200 | 12-F | 17 | 33.6 | 12.2 | 15.1 | 384 | 9.0 | 9.0-11.0 |
| | 33X12.50R18LT | 122Q | BL | 358140 | 12-F | 20 | 32.8 | 12.5 | 14.8 | 394 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 35X12.50R18LT | 128Q | BL | 358150 | 12-F | 20 | 34.8 | 12.5 | 15.5 | 371 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 37X12.50R18LT | 128Q | BL | 358160 | 10-E | 20 | 36.8 | 12.5 | 16.3 | 351 | 10.0 | 8.0-10.5 |
| | 37X13.50R18LT | 128Q | BL | 358170 | 10-E | 20 | 36.8 | 13.6 | 16.3 | 351 | 11.0 | 9.5-12.0 |
| | 38X11.50R18LT | 128Q | BL | 358580 | 8-D | 19 | 37.8 | 11.4 | 16.7 | 342 | 9.0 | 7.5-10.0 |
| | 38X13.50R18LT | 128P | BL | 358590 | 10-E | 20 | 37.8 | 13.6 | 16.7 | 342 | 11.0 | 9.0-11.5 |
| 20 | LT275/65R20 | 126/123Q | BL | 358370 | 10-E | 17 | 34.1 | 11.0 | 15.5 | 379 | 8.0 | 8.0-9.5 |
| | LT295/65R20 | 129/126Q | BL | 358380 | 10-E | 17 | 35.1 | 11.8 | 15.9 | 368 | 8.5 | 8.5-10.5 |
| | LT285/60R20 | 125/122Q | BL | 358350 | 10-E | 17 | 33.5 | 11.5 | 15.3 | 386 | 8.5 | 8.5-10.0 |
| | LT295/60R20 | 126/123Q | BL | 358360 | 10-E | 17 | 33.9 | 11.8 | 15.4 | 380 | 8.5 | 8.5-10.5 |
| | LT285/55R20 | 122/119Q | BL | 358550 | 10-E | 17 | 32.4 | 11.7 | 14.8 | 399 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | LT295/55R20 | 123/120Q | BL | 358330 | 10-E | 17 | 32.8 | 12.2 | 15.0 | 394 | 9.5 | 8.5-10.5 |
| | LT305/55R20 | 125/122Q | BL | 358340 | 12-F | 17 | 33.2 | 12.4 | 15.2 | 388 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 33X12.50R20LT | 119Q | BL | 358260 | 12-F | 20 | 32.8 | 12.5 | 15.0 | 394 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 35X11.50R20LT | 124Q | BL | 358250 | 10-E | 20 | 34.8 | 11.4 | 15.8 | 371 | 9.0 | 8.0-10.5 |
| | 35X12.50R20LT | 125Q | BL | 358270 | 12-F | 20 | 34.8 | 12.5 | 15.8 | 371 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 35X13.50R20LT | 126Q | BL | 358290 | 12-F | 20 | 34.8 | 13.6 | 15.8 | 371 | 11.0 | 9.5-12.0 |
| | 37X12.50R20LT | 126Q | BL | 358280 | 10-E | 20 | 36.8 | 12.5 | 16.5 | 351 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 37X13.50R20LT | 127Q | BL | 358300 | 10-E | 20 | 36.8 | 13.6 | 16.5 | 351 | 11.0 | 9.5-12.0 |
| | 38X13.50R20LT | 128Q | BL | 358310 | 10-E | 20 | 37.8 | 13.6 | 16.9 | 342 | 11.0 | 9.0-11.5 |
| 22 | LT285/55R22 | 124/121Q | BL | 358470 | 10-E | 17 | 34.4 | 11.7 | 15.8 | 376 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | LT285/50R22 | 121/118Q | BL | 358520 | 10-E | 17 | 33.3 | 11.7 | 15.4 | 388 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | LT325/50R22 | 127Q | BL | 358450 | 12-F | 17 | 34.8 | 13.2 | 16.0 | 370 | 10.0 | 9.5-11.5 |
| | LT375/45R22 | 128Q | BL | 358440 | 12-F | 17 | 35.3 | 14.8 | 16.2 | 366 | 12.5 | 12.0-14.0 |
| | LT355/40R22 | 122Q | BL | 358430 | 12-F | 17 | 33.2 | 14.2 | 15.4 | 389 | 12.5 | 12.0-14.0 |
| | 35X12.50R22LT | 121Q | BL | 358390 | 12-F | 20 | 34.8 | 12.5 | 16.0 | 371 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 37X12.50R22LT | 127Q | BL | 358400 | 12-F | 20 | 36.8 | 12.5 | 16.8 | 351 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 37X13.50R22LT | 128Q | BL | 358410 | 12-F | 20 | 36.8 | 13.6 | 16.8 | 351 | 11.0 | 9.5-12.0 |
| | 40X15.50R22LT | 128Q | BL | 358420 | 10-E | 20 | 39.8 | 15.6 | 17.9 | 325 | 12.5 | 11.0-14.0 |
| 24 | LT275/50R24 | 121/118Q | BL | 358480 | 10-E | 17 | 34.9 | 11.2 | 16.3 | 959 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | LT315/50R24 | 127/124Q | BL | 358490 | 12-F | 17 | 36.5 | 12.9 | 16.9 | 354 | 10.0 | 9.5-11.0 |

Tire data subject to change. Visit toyotires.ca for current data.
Données sur les pneus sujettes à changement. Pour consulter les données en vigueur, visitez toyotires.ca

## DURABLE AGGRESSIVE SIDEWALL

>> Large sidewall lugs help the tire push through deep or uneven terrain, while also adding protection against cuts, chips, and sidewall damage in off-road environment.



## FLANC ROBUSTE ET AGRESSIF

>> De grosses barrettes de flanc aident le pneu à mordre dans le sol meuble ou accidenté, tout en améliorant la protection contre les coupures, les éclats et les dommages aux flancs en situation hors route.

## HEAVY DUTY CONSTRUCTION

>> A 3-ply polyester sidewall improves strength, stability, and resistance to impacts and punctures.
>> Two high-strength steel belts, combined with jointless spiral cap plies, enhance durability, maintain tire shape, and promote a smoother, more consistent ride.



## CONSTRUCTION DE TYPE SERVICE INTENSIF

>>> Des flancs en polyester 3 plis améliorent la solidité, la stabilité et la protection contre les chocs et les perforations.
>> Deux ceintures en acier à haute résistance, combinées à des nappes sommets en spirale sans joint, améliorent la durabilité, empêchent la déformation du pneu et favorisent un roulement plus doux et plus constant.




# OPEN COUNTRY R/T TRAIL

**The Toyo Open Country R/T Trail offers a new level of traction and comfort for light truck and SUV owners. Designed to be more aggressive than a standard all terrain tire, while offering a smoother on road driving experience compared to other off-road ready products.**

**Le Toyo Open Country R/T Trail offre aux propriétaires de VUS et de camionnettes un niveau supérieur de traction et de confort. Conçu pour être plus agressif qu'un pneu tout-terrain de série, tout en offrant une expérience de conduite plus souple sur la route que d'autres produits tout-terrain.**

### UNIQUE OPTIMIZED BLOCK DESIGN

>> A computer designed lateral block pattern delivers improved handling while reducing the risk of irregular wear for a more comfortable ride throughout the life of the tire.



### CONCEPTION DE BLOC OPTIMISÉE UNIQUE

>> Un design de bloc latéral conçu par ordinateur améliore la tenue de route tout en réduisant le risque d'usure irrégulière pour un roulement plus confortable tout au long de la durée de vie du pneu.

### 2 WIDE CIRCUMFERENTIAL GROOVES

>> Improves water and slush evacuation for better all season traction.
>> The wider grooves also increase off-road traction for better grip in mud or sand.



### 2 LARGES RAINURES CIRCONFÉRENTIELLES

>> Améliorent l'évacuation de l'eau et de la neige mouillée pour une meilleure traction en toute saison.
>> Les rainures plus larges améliorent également la traction hors route et offrent plus de mordant dans la boue ou le sable.

### WIDE LATERAL ZIGZAG GROOVES

>> The wide lateral grooves help improve the evacuation of mud and sand for enhanced traction, especially in off-road conditions.




### LARGES RAINURES LATÉRALES EN ZIGZAG

>> Les larges rainures latérales contribuent à améliorer l'évacuation de la boue et du sable pour une meilleure traction, en particulier hors route.



### LARGE OUTER BLOCKS

>> The large outer blocks reduce irregular wear and add on-road stability while also offering extra grabbing power in off-road conditions.



### GROS BLOCS EXTÉRIEURS

>> Les gros blocs extérieurs réduisent l'usure irrégulière et renforcent la stabilité sur route tout en offrant une puissance d'adhérence supplémentaire hors route.

### VARIED PATTERN ARRANGEMENT

>> The varied block angles promote responsive handling, for better cornering, acceleration and braking.



### CONCEPTION DE SCULPTURE MIXTE

>>Les angles de bloc mixtes favorisent une tenue de route réactive pour de meilleures performances en situation de virage, de démarrage et de freinage.

### AGGRESSIVE SIDEWALL DESIGN DURABLE SIDEWALL

>> A thicker sidewall adds stability and improves impact and puncture resistance for a tougher tire.



### DESIGN DE FLANC AGRESSIF FLANC DURABLE

>> Des flancs plus épais améliorent la stabilité et la résistance aux chocs et aux perforations pour un pneu plus robuste.





"Millennium" warranty:
- 72,000 km limited wear out warranty
- 5 year workmanship and materials warranty.

Garantie « Millénium » :
- Garantie limitée contre l'usure de 72 000 km
- protection de 5 ans contre les défauts de fabrication et de matériau.

TOYO TIRES 30 DAY TRIAL OFFER / OFFRE D'ESSAI DE 30 JOURS

T-mode

**For that little extra traction and comfort when you need it most!**

**Pour ce petit extra de confort et de traction lorsque vous en avez le plus besoin!**

Tire data subject to change. Visit toyotires.ca for current data.
Données sur les pneus sujettes à changement. Pour consulter les données en vigueur, visitez toyotires.ca

## OPEN COUNTRY R/T TRAIL T-mode

| | SIZE / DIMENSION | | | | CODE | UTQG PLY/PLI | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 265/70R16 | XL | 116T | BL | 340100 | 600A B | 13 | 30.6 | 10.7 | 13.7 | 421 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT265/75R16 | | 123/120Q | BL | 354490 | 10-E | 16 | 31.7 | 10.5 | 14.1 | 408 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| | LT285/75R16 | | 126/123Q | BL | 354280 | 10-E | 17 | 32.8 | 11.3 | 14.6 | 393 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| 17 | 265/70R17 | | 115T | BL | 354680 | 600A B | 13 | 31.7 | 10.7 | 14.2 | 408 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 275/70R17 | XL | 116T | BL | 354690 | 600A B | 13 | 32.2 | 11.0 | 14.4 | 401 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 285/70R17 | | 116Q | BL | 354700 | 600A B | 14 | 32.8 | 11.5 | 14.6 | 394 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 265/65R17 | XL | 116T | BL | 354670 | 600A B | 13 | 30.6 | 10.7 | 13.8 | 423 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | LT255/80R17 | | 123/120Q | BL | 354450 | 10-E | 16 | 33.1 | 10.0 | 14.8 | 390 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | LT285/75R17 | | 128/125Q | BL | 354200 | 10-E | 17 | 33.9 | 11.3 | 15.1 | 381 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | LT295/75R17 | | 119/116R | BL | 340120 | 6-C | 17 | 34.4 | 11.6 | 15.3 | 375 | 8.0 | 7.5-10.0 |
| | LT265/70R17 | | 112/109T | BL | 354420 | 6-C | 16 | 31.7 | 10.7 | 14.2 | 408 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT265/70R17 | | 123/120Q | BL | 354330 | 10-E | 16 | 31.7 | 10.7 | 14.2 | 408 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT275/70R17 | | 124/121S | BL | 354600 | 10-E | 16 | 32.2 | 11.0 | 14.4 | 401 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT285/70R17 | | 116/113S | BL | 354320 | 6-C | 17 | 32.8 | 11.5 | 14.6 | 394 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | LT285/70R17 | | 126/123Q | BL | 354080 | 10-E | 17 | 32.8 | 11.5 | 14.6 | 394 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | LT295/70R17 | | 128/125Q | BL | 354390 | 10-E | 17 | 33.3 | 11.8 | 14.9 | 388 | 8.5 | 7.5-10.0 |
| | LT315/70R17 | | 121/118S | BL | 354430 | 8-D | 17 | 34.4 | 12.7 | 15.3 | 375 | 9.5 | 8.0-10.5 |
| | 35X10.50R17LT | | 117R | BL | 340170 | 6-C | 16 | 34.5 | 10.6 | 15.3 | 374 | 8.5 | 7.0-9.0 |
| | 35X11.50R17LT | | 128R | BL | 340060 | 10-E | 17 | 34.5 | 11.4 | 15.3 | 374 | 9.0 | 7.5-10.0 |
| | 35X12.50R17LT | | 111R | BL | 340070 | 6-C | 17 | 34.5 | 12.5 | 15.3 | 374 | 10.0 | 8.0-10.5 |
| | 35X12.50R17LT | | 125Q | BL | 354140 | 10-E | 17 | 34.5 | 12.5 | 15.3 | 374 | 10.0 | 8.0-10.5 |
| | 37X12.50R17LT | | 128S | BL | 354590 | 10-E | 17 | 36.5 | 12.5 | 16.1 | 353 | 10.0 | 8.0-10.5 |
| | 38X11.50R17LT | | 128R | BL | 340130 | 8-D | 16 | 37.5 | 11.4 | 16.5 | 344 | 9.0 | 7.5-10.0 |
| | 38X12.50R17LT | | 118Q | BL | 340140 | 6-C | 17 | 37.5 | 12.5 | 16.5 | 344 | 10.0 | 8.0-10.5 |
| 18 | 265/70R18 | XL | 116T | BL | 340080 | 600A B | 13 | 32.6 | 10.7 | 14.7 | 395 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 275/65R18 | XL | 116T | BL | 354710 | 600A B | 13 | 32.1 | 11.0 | 14.5 | 402 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | LT285/75R18 | | 129/126R | BL | 354400 | 10-E | 17 | 34.8 | 11.3 | 15.6 | 370 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | LT265/70R18 | | 124/121Q | BL | 354540 | 10-E | 17 | 32.6 | 10.7 | 14.7 | 396 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT275/70R18 | | 125/122Q | BL | 354120 | 10-E | 16 | 33.2 | 11.0 | 14.9 | 389 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT295/70R18 | | 129/126Q | BL | 354220 | 10-E | 17 | 34.3 | 11.8 | 15.4 | 376 | 8.5 | 7.5-10.0 |
| | LT285/65R18 | | 125/122Q | BL | 354360 | 10-E | 17 | 32.6 | 11.5 | 14.7 | 396 | 8.5 | 8.5-10.0 |
| | 33X12.50R18LT | | 122Q | BL | 354370 | 12-F | 17 | 32.5 | 12.5 | 14.7 | 397 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 35X12.50R18LT | | 128Q | BL | 354170 | 12-F | 17 | 34.5 | 12.5 | 15.4 | 374 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 37X12.50R18LT | | 128Q | BL | 354480 | 10-E | 17 | 36.5 | 12.5 | 16.2 | 353 | 10.0 | 8.0-10.5 |
| | 38X11.50R18LT | | 128R | BL | 340150 | 8-D | 16 | 37.5 | 11.4 | 16.6 | 344 | 9.0 | 7.5-10.0 |
| 20 | 275/65R20 | | 116T | BL | 354750 | 600A B | 13 | 34.1 | 11.0 | 15.5 | 379 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 265/60R20 | XL | 115T | BL | 340110 | 600A B | 13 | 32.5 | 10.7 | 14.9 | 397 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 275/60R20 | | 115T | BL | 354190 | 600A B | 13 | 33.0 | 11.0 | 15.1 | 391 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 275/55R20 | XL | 117T | BL | 354090 | 600A B | 13 | 31.9 | 11.2 | 14.6 | 405 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | P285/55R20 | XL | 116T | BL | 354250 | 600A B | 14 | 32.4 | 11.7 | 14.8 | 399 | 9.0 | 8.0-10.0 |
| | P295/55R20 | | 116T | BL | 354260 | 600A B | 14 | 32.8 | 12.2 | 15.0 | 394 | 9.5 | 8.0-10.5 |
| | 305/55R20 | | 116Q | BL | 354740 | 600A B | 14 | 33.2 | 12.4 | 15.2 | 388 | 9.5 | 8.5-11.0 |
| | 265/50R20 | XL | 111T | BL | 354720 | 600A B | 13 | 30.5 | 10.9 | 14.1 | 424 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 305/50R20 | XL | 120Q | BL | 354730 | 600A B | 14 | 32.0 | 12.4 | 14.7 | 403 | 9.5 | 8.5-11.0 |
| | LT275/65R20 | | 126/123S | BL | 354150 | 10-E | 16 | 34.1 | 11.0 | 15.5 | 379 | 8.0 | 8.0-9.5 |
| | LT285/65R20 | | 127/124R | BL | 340160 | 10-E | 17 | 34.6 | 11.5 | 15.7 | 373 | 8.5 | 8.5-10.0 |
| | LT295/65R20 | | 129/126Q | BL | 354270 | 10-E | 17 | 35.1 | 11.8 | 15.9 | 368 | 8.5 | 8.5-10.5 |
| | LT285/60R20 | | 125/122R | BL | 354340 | 10-E | 17 | 33.5 | 11.5 | 15.3 | 386 | 8.5 | 8.5-10.0 |
| | LT295/60R20 | | 126/123Q | BL | 354230 | 10-E | 17 | 33.9 | 11.8 | 15.4 | 380 | 8.5 | 8.5-10.5 |
| | LT285/55R20 | | 122/119Q | BL | 354380 | 10-E | 17 | 32.4 | 11.7 | 14.8 | 399 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | LT295/55R20 | | 123/120Q | BL | 354780 | 10-E | 17 | 32.8 | 12.2 | 15.0 | 394 | 9.5 | 8.5-10.5 |
| | LT305/55R20 | | 125/122Q | BL | 354130 | 12-F | 17 | 33.2 | 12.4 | 15.2 | 388 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 33X11.50R20LT | | 118R | BL | 340090 | 10-E | 17 | 32.5 | 11.4 | 14.9 | 397 | 9.0 | 8.0-10.5 |
| | 33X12.50R20LT | | 114Q | BL | 354160 | 10-E | 17 | 32.5 | 12.5 | 14.9 | 397 | 10.0 | 8.0-10.5 |
| | 35X11.50R20LT | | 124Q | BL | 354770 | 10-E | 17 | 34.5 | 11.4 | 15.7 | 374 | 9.0 | 8.0-10.5 |
| | 35X12.50R20LT | | 125Q | BL | 354110 | 12-F | 17 | 34.5 | 12.5 | 15.7 | 374 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 35X15.50R20LT | | 127Q | BL | 354530 | 12-F | 17 | 34.5 | 15.6 | 15.7 | 374 | 12.5 | 11.0-14.0 |
| | 37X12.50R20LT | | 126Q | BL | 354210 | 10-E | 17 | 36.5 | 12.5 | 16.4 | 353 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 37X13.50R20LT | | 127Q | BL | 354350 | 10-E | 17 | 36.5 | 13.6 | 16.4 | 353 | 11.0 | 9.5-12.0 |
| 22 | 275/50R22 | | 111T | BL | 354550 | 600A B | 14 | 32.9 | 11.2 | 15.2 | 393 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 285/45R22 | XL | 114T | BL | 354180 | 600A B | 14 | 32.1 | 11.2 | 14.9 | 402 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 305/45R22 | XL | 118T | BL | 354760 | 600A B | 14 | 32.8 | 11.9 | 15.2 | 394 | 10.0 | 9.5-11.5 |
| | LT285/55R22 | | 124/121Q | BL | 354520 | 10-E | 17 | 34.4 | 11.7 | 15.8 | 376 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | LT285/50R22 | | 121/118S | BL | 354640 | 10-E | 17 | 33.3 | 11.7 | 15.4 | 388 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | LT305/50R22 | | 124/121Q | BL | 354240 | 12-F | 17 | 34.1 | 12.4 | 15.7 | 379 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 35X12.50R22LT | | 121Q | BL | 354510 | 12-F | 17 | 34.5 | 12.5 | 15.9 | 374 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 35X15.50R22LT | | 123Q | BL | 354570 | 12-F | 17 | 34.5 | 15.4 | 15.9 | 374 | 13.0 | 12.5-14.5 |
| | 37X12.50R22LT | | 127Q | BL | 354470 | 12-F | 17 | 36.5 | 12.5 | 16.7 | 354 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 37X13.50R22LT | | 128R | BL | 340050 | 12-F | 17 | 36.5 | 13.6 | 16.7 | 353 | 11.0 | 9.5-12.0 |
| 24 | 37X13.50R24LT | | 124Q | BL | 354610 | 12-F | 17 | 36.5 | 13.6 | 16.9 | 354 | 11.0 | 9.5-12.0 |
| | 38X13.50R24LT | | 127Q | BL | 354620 | 12-F | 17 | 37.5 | 13.6 | 17.3 | 344 | 11.0 | 9.5-12.0 |
| | 38X15.50R24LT | | 128Q | BL | 354660 | 12-F | 17 | 37.5 | 15.6 | 17.3 | 344 | 12.5 | 11.0-14.0 |

XL = Extra Load/XL



TOYO TIRES
premium off-road light truck - pneu hors route supérieur pour camionnettes



# OPEN COUNTRY C/T

**Designed for on or off-road driving conditions combining winter performance with commercial durability and traction.**

**Conçu pour la conduite sur route et hors route, et allie performance hivernale, durabilité commerciale et traction.**

## CUT AND CHIP RESISTANCE COMPOUNDING

>> The natural rubber blend resists cutting, chipping and stone drilling while remaining flexible in cold temperatures for enhanced grip and traction in extreme winter conditions.



## COMPOSÉ DE GOMME ASSURANT UNE RÉSISTANCE ACCRUE CONTRE LES COUPURES ET LES ÉCAILLEMENTS

>> Le mélange à base de caoutchouc naturel résiste aux coupures, aux écaillements et aux pierres pénétrantes tout en restant souple à basses températures pour assurer une meilleure adhérence et traction dans des conditions hivernales extrêmes.

## DEEP GROOVES AND STONE EJECTORS

>> Elevated stone ejectors are optimally positioned throughout the tread grooves to dislodge stones that may penetrate the tread.



## RAINURES PROFONDES ET ÉJECTEURS DE CAILLOUX

>> Des éjecteurs de cailloux surélevés sont placés de façon optimale tout le long des rainures pour déloger les cailloux qui pourraient pénétrer dans la bande de roulement.

## AGGRESSIVE SIDEWALL AND BUTTRESS

>> For tough looks and even tougher performance in dirt, mud or snow.



## FLANC ET ÉPAULEMENT AGRESSIFS

>> Pour une apparence robuste et une performance encore plus efficace dans les chemins de terre, de boue ou de neige.



## DUAL-ANGLE SHOULDER BLOCKS

>> Designed to enhance traction in snow, mud and rutted road conditions.



## BLOCS D'ÉPAULEMENT À ANGLES DOUBLES

>> Dessinés pour améliorer la traction dans la neige, la boue et sur les routes présentant des ornières.





# OPEN COUNTRY C/T

T mode

"Millennium" warranty:
- 5 year workmanship and materials.

Garantie « Millénium » :
- 5 ans : fabrication et matériaux

| | SIZE / DIMENSION | | | CODE | UTQG PLY/PLI | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | LT215/85R16 | 115/112Q | BL | 345220 | 10-E | 17 | 30.4 | 8.5 | 13.6 | 424 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | LT235/85R16 | 120/116Q | BL | 345160 | 10-E | 18 | 31.7 | 9.3 | 14.1 | 407 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | LT225/75R16 | 115/112Q | BL | 345180 | 10-E | 17 | 29.3 | 8.8 | 13.2 | 441 | 6.0 | 6.0-7.0 |
| | LT245/75R16 | 120/116Q | BL | 345050 | 10-E | 18 | 30.7 | 9.8 | 13.7 | 420 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | LT265/75R16 | 123/120Q | BL | 345170 | 10-E | 18 | 31.7 | 10.5 | 14.1 | 408 | 7.5 | 7.0-8.0 |
| | LT285/75R16 | 116/113Q | BL | 345190 | 6-C | 18 | 32.8 | 11.3 | 14.6 | 393 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| 17 | LT235/80R17 | 120/117Q | BL | 345090 | 10-E | 18 | 32.0 | 9.3 | 14.4 | 403 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | LT245/75R17 | 121/118Q | BL | 345030 | 10-E | 18 | 31.7 | 9.8 | 14.2 | 407 | 7.0 | 6.5-7.5 |
| | LT265/70R17 | 121/118Q | BL | 345010 | 10-E | 18 | 31.9 | 10.7 | 14.3 | 405 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT285/70R17 | 116/113Q | BL | 345250 | 6-C | 18 | 33.0 | 11.5 | 14.7 | 391 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | LT285/70R17 | 121/118Q | BL | 345000 | 10-E | 18 | 33.0 | 11.5 | 14.7 | 391 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 35X12.50R17LT | 121Q | BL | 345120 | 10-E | 19 | 34.8 | 12.5 | 15.4 | 371 | 10.0 | 8.0-10.5 |
| 18 | LT265/70R18 | 124/121Q | BL | 345060 | 10-E | 18 | 32.9 | 10.7 | 14.8 | 393 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT275/70R18 | 125/122Q | BL | 345020 | 10-E | 18 | 33.4 | 11.0 | 15.0 | 386 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT295/70R18 | 129/126Q | BL | 345240 | 10-E | 18 | 34.5 | 11.8 | 15.4 | 374 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | LT275/65R18 | 123/120Q | BL | 345040 | 10-E | 18 | 32.3 | 11.0 | 14.6 | 399 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 35X12.50R18LT | 128Q | BL | 345260 | 12-F | 19 | 34.8 | 12.5 | 15.6 | 372 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| 20 | LT275/65R20 | 126/123Q | BL | 345080 | 10-E | 18 | 34.3 | 11.0 | 15.6 | 376 | 8.0 | 8.0-9.5 |
| | LT295/65R20 | 129/126Q | BL | 345230 | 10-E | 18 | 35.4 | 11.8 | 16.0 | 365 | 8.5 | 8.5-10.5 |
| | LT265/60R20 | 121/118Q | BL | 345110 | 10-E | 18 | 32.8 | 10.7 | 15.0 | 394 | 8.0 | 8.0-9.5 |
| | LT285/60R20 | 125/122Q | BL | 345200 | 10-E | 18 | 33.5 | 11.5 | 15.2 | 386 | 8.5 | 8.0-10.0 |
| | LT275/55R20 | 115/112Q | BL | 345100 | 8-D | 18 | 32.1 | 11.2 | 14.7 | 402 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | LT285/55R20 | 122/119Q | BL | 345150 | 10-E | 18 | 32.6 | 11.7 | 14.9 | 396 | 9.0 | 8.0-10.0 |
| | 35X12.50R20LT | 125Q | BL | 345270 | 12-F | 19 | 34.8 | 12.5 | 15.7 | 372 | 10.0 | 8.5-11.0 |

Stud TSMI #15 -- Crampon TSMI n° 15

All weather
À conditions variables

## EXTRA TUFF 3-PLY HIGH TURN-UP CONSTRUCTION

>> Exceptional bruise resistance construction for superior traction and steering response with increased stability and durability.



## CONSTRUCTION À REPLI ÉLEVÉ 3 PLIS EXTRA TUFF

>> Offre une résistance exceptionnelle aux chocs pour assurer une traction et une sensibilité de la direction supérieures ainsi qu'une plus grande stabilité et durabilité.

## DEEP SIPES

>> Open notches and deep sipes work together for enhanced wet and snow traction.



## LAMELLES PROFONDES

>> Fentes ouvertes et lamelles profondes travaillent ensemble pour assurer une meilleure traction sur chaussée mouillée ou enneigée.

## OPEN SHOULDER GROOVES

>> Helps propel the vehicle through mud, slush and snow.




## RAINURES D'ÉPAULEMENT OUVERTES

>> Aide le pneu à mordre dans la boue, la gadoue et la neige.

## PINNED FOR STUDS

>> Pinned for TSMI #15 studs for optimal snow and ice traction.



## PRÊT À RECEVOIR DES CRAMPONS

>> Doté d'alvéoles pour crampons TSMI n° 15 pour une traction optimale dans la neige et la glace.

**Advanced heavy duty construction!**

**Construction robuste de pointe!**



TOYO TIRES
all weather light truck heavy duty - pneus toutes saisons pour camionnette service intensif




### KNOWN WORLDWIDE FOR ITS WILLINGNESS TO TAKE ON THE TOUGHEST OF TASKS

>> Tough, wide steel-belted construction provides stability and protection ensuring long, trouble-free service for drivers who depend on reliability.
>> Polyester casing ensures a smooth ride when you need it most. Wide tread design for excellent handling on the highway.



### RECONNU MONDIALEMENT POUR SA CAPACITÉ À AFFRONTER LES TÂCHES LES PLUS RIGOUREUSES

>> Construction solide, à larges ceintures d'acier procurant stabilité, protection et des années de service sans problème.
>> Carcasse en polyester assurant un roulement silencieux et doux lorsque vous en avez le plus besoin.

### OPEN SHOULDER DESIGN

>> Maximizes water evacuation for excellent all-terrain traction and stability.



### MOTIF D'ÉPAULEMENT OUVERT

>> Maximise l'évacuation de l'eau pour procurer une excellente traction tout-terrain et une stabilité supérieure.

### NUMEROUS SIPES

>> Improves water evacuation and ice traction.



### LAMELLES NOMBREUSES

>> Améliore l'évacuation de l'eau et la traction sur la glace.



### AGGRESSIVE LUG AND BLOCK TREAD DESIGN

>> Provides solid handling and traction.



### DESIGN EFFICACE DES BARRETTES ET DES BLOCS DE LA BANDE DE ROULEMENT

>> Permet une maniabilité et une traction sûres.

## Light truck all position traction radial

## Pneu radial à traction multiposition pour camions légers





# M-55

**PINNED FOR STUDS - CHEVILLÉ POUR CRAMPONS**

Stud TSMI #15 -- Crampon TSMI n° 15

| | SIZE / DIMENSION | | | | CODE | UTQG PLY/PLI | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | LT215/75R15 | | 100/97Q | BL | 309290 | 6-C | 17 | 28.0 | 8.7 | 12.6 | 461 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | LT235/75R15 | | 104/101Q | BL | 309270 | 6-C | 18 | 28.9 | 9.3 | 12.9 | 447 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| 16 | LT215/85R16 | ⛷ | 115/112Q | BL | 312270 | 10-E | 17 | 30.7 | 8.7 | 13.8 | 420 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | LT235/85R16 | ⛷ | 120/116Q | BL | 312290 | 10-E | 18 | 32.0 | 9.3 | 14.2 | 404 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | LT255/85R16 | ⛷ | 123/120Q | BL | 312230 | 10-E | 18 | 33.4 | 10.4 | 14.8 | 387 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | LT225/75R16 | ⛷ | 115/112Q | BL | 312350 | 10-E | 17 | 29.4 | 8.7 | 13.2 | 438 | 6.0 | 6.0-7.0 |
| | LT245/75R16 | ⛷ | 120/116Q | BL | 312330 | 10-E | 18 | 30.8 | 9.8 | 13.8 | 419 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | LT265/75R16 | ⛷ | 123/120Q | BL | 312250 | 10-E | 18 | 32.0 | 10.8 | 14.2 | 403 | 7.5 | 7.0-8.0 |
| | LT285/75R16 | ⛷ | 126/123Q | BL | 312240 | 10-E | 19 | 33.2 | 11.2 | 14.7 | 389 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| 17 | LT235/80R17 | ⛷ | 120/117Q | BL | 312210 | 10-E | 18 | 32.0 | 9.3 | 14.4 | 403 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | LT245/75R17 | ⛷ | 121/118Q | BL | 312190 | 10-E | 18 | 31.9 | 9.7 | 14.3 | 404 | 7.0 | 6.5-7.5 |
| | LT265/70R17 | ⛷ | 121/118Q | BL | 312220 | 10-E | 18 | 32.0 | 10.6 | 14.4 | 403 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT285/70R17 | ⛷ | 121/118Q | BL | 302200 | 10-E | 19 | 33.1 | 11.4 | 14.8 | 390 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| 18 | LT265/70R18 | ⛷ | 124/121Q | BL | 312200 | 10-E | 18 | 33.0 | 10.6 | 12.9 | 391 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT275/70R18 | ⛷ | 125/122Q | BL | 312310 | 10-E | 19 | 33.6 | 11.0 | 15.1 | 385 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT275/65R18 | ⛷ | 123/120Q | BL | 312300 | 10-E | 19 | 32.4 | 11.0 | 12.6 | 398 | 8.0 | 8.0-9.0 |

⛷ = 3PMS/M+S

"Millennium" warranty:
- 5 year workmanship and materials.

Garantie « Millénium » :
- 5 ans : fabrication et matériaux

### DURABILITY

>> Heavy-duty bead construction
>> Tough two-ply polyester casing or three-ply depending on size. Wide steel belts

### SOLID RIDE

>> Polyester casing
>> Computer-optimized tread design
>> Variable tread elements

### SOLID HANDLING AND TRACTION

>> High bead fillers - Wide tread base
>> M&S rated

### LONG TREAD LIFE

>> 17-19/32nds tread depth

### DURABILITÉ

>> Fabrication à tringle robuste
>> Carcasse en polyester robuste à deux ou à trois plis selon la dimension. Ceintures d'acier larges

### TENUE DE ROUTE STABLE

>> Carcasse en polyester
>> Conception de la bande de roulement optimisée par ordinateur
>> Éléments de bande de roulement variables

### ADHÉRENCE ET TENUE DE ROUTE ÉPROUVÉES

>> Apex de talon surdimensionné - Large bande de roulement
>> Homologué quatre saisons (M&S)

### LONGUE DURÉE DE VIE DE LA BANDE DE ROULEMENT

>> Profondeur du sillon de 17 à 19/32



**All weather**
**Pneus à conditions variables**

⛷ The "3 Peak Mountain Snow Flake symbol" embossed on the sidewall indicates that the Toyo M-55 exceeds the snow tire performance standards set by Transport Canada.

⛷ Le « symbole de flocon à l'intérieur d'une montagne à 3 sommets » gravé sur le flanc du pneu indique que le Toyo M-55 dépasse les normes de performance établies par Transports Canada en matière de pneus d'hiver.

The ideal choice for any pickup owner requiring solid, ON/OFF road traction in most weather conditions.

Le choix idéal pour tout propriétaire de camionnette désirant une ferme adhérence sur route ou hors route quelles que soient les conditions climatiques.



TOYO TIRES
all weather light truck heavy duty - pneus toutes saisons pour camionnette service intensif



# M655™

**Built to handle the most demanding commercial applications.**

**Construit pour répondre aux utilisations commerciales les plus exigeantes.**

## ALL-WEATHER TREAD DESIGN



>> A wide contact patch provides traction and even wear.
>> Deep tread improves traction and provides long wear.
>> Three-Peak Mountain Snowflake confirms its performance in snow and on ice.
>> Waved sipes enhance all-weather traction.
>> Pinned to accept TSMI #15 studs.

## TRACTION POUR CONDITIONS VARIABLES

>> Une aire de contact large assure l'adhérence et une usure uniforme.
>> La bande de roulement profonde améliore la traction et assure une longue durée de vie.
>> Le flocon à l'intérieur d'une montagne à 3 sommets confirme son adéquation dans la neige et sur la glace.
>> Les lamelles à facettes ondulées améliorent l'adhérence dans des conditions variables.

## SPECIALIZED CAP AND BASE COMPOUND



>> Delivers long tread life.
>> Protects from cuts and chips.

## COMPOSÉ DE CHAPE/BASE SPÉCIALISÉ

>> Assure une durée de vie accrue de la bande de roulement.
>> Protège contre les coupures et l'écaillement.

## THICK AND STURDY SIDEWALL



>> Extra buttress protects the sidewall from cuts and abrasions.

## FLANCS ÉPAIS ET ROBUSTES

>> Un épaulement plus étoffé protège les flancs contre les coupures et l'abrasion.



## MAXIMUM REMOVAL MILES



>> E-balance profile minimizes the growth of the tread profile and maintains uniformity.
>> Saddle notch and stone ejectors protect the casing and reinforce the tread blocks.

## KILOMÉTRAGE MAXIMAL AVANT LE RETRAIT

>> Le profil E-balance atténue la dilatation de la bande de roulement et préserve l'uniformité.
>> Les fentes en forme de selle et les éjecteurs de pierres protègent la carcasse et renforcent les blocs de la bande de roulement.the casing and reinforce the tread blocks.





"Millennium" warranty:
- 5 year workmanship and materials.

Garantie « Millénium » :
- 5 ans : fabrication et matériaux

# M655™

**PINNED FOR STUDS - CHEVILLÉ POUR CRAMPONS**

| | SIZE / DIMENSION | | CODE | UTQG PLY/PLI | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | LT235/80R17 | 120/117Q BL | 556730 | 10-E | 19 | 32.0 | 9.3 | 14.9 | 403 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | LT245/75R17 | 121/118Q BL | 556720 | 10-E | 19 | 31.9 | 9.7 | 14.8 | 405 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | LT245/70R17 | 119/116Q BL | 556780 | 10-E | 19 | 30.8 | 9.7 | 14.3 | 419 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | LT265/70R17 | 123/120Q BL | 556830 | 10-E | 19 | 32.0 | 10.6 | 14.9 | 403 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT285/70R17 | 126/123Q BL | 556710 | 10-E | 19 | 33.1 | 11.6 | 15.4 | 390 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| 18 | LT265/70R18 | 124/121Q BL | 556750 | 10-E | 19 | 33.0 | 10.6 | 15.4 | 391 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT275/70R18 | 125/122Q BL | 556740 | 10-E | 19 | 33.6 | 10.9 | 15.6 | 384 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT295/70R18 | 129/126Q BL | 556760 | 10-E | 19 | 34.6 | 11.7 | 16.1 | 373 | 8.5 | 7.5-10.0 |
| | LT275/65R18 | 123/120Q BL | 556770 | 10-E | 19 | 32.4 | 10.7 | 15.1 | 398 | 8.0 | 8.0-9.5 |
| 20 | LT275/65R20 | 126/123Q BL | 556840 | 10-E | 19 | 34.3 | 10.7 | 15.9 | 376 | 8.0 | 8.0-9.5 |

Pinned to accept TSMI #15 studs.
Doté d'alvéoles pour recevoir des crampons TSMI n° 15


**All weather**
**Pneus à conditions variables**

*It has a sturdy sidewall, a cut-and-chip-resistant cap compound, and a heat-resistant base compound that withstands stresses under load in off-road driving conditions.*

*Il est doté de flancs robustes, d'un mélange de gomme résistant aux coupures et à l'écaillement, et d'un composé de base résistant à la chaleur qui supporte les contraintes sous charge dans des conditions de conduite hors route.*



*A deep tread and flat crown radius to reduce the risk of irregular wear, while the groove and notch design protect the casing from stone damage.*

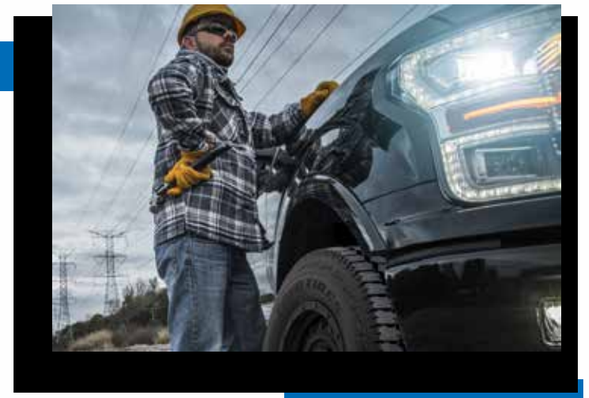

*Une bande de roulement dotée d'une sculpture profonde et d'un rayon de courbure plat réduit le risque d'usure irrégulière, tandis que la conception des rainures et des encoches protège la carcasse contre les dommages causés par les pierres.*

Tire data subject to change. Visit toyotires.ca for current data.
Données sur les pneus sujettes à changement. Pour consulter les données en vigueur, visitez toyotires.ca



TOYO TIRES
all weather light truck heavy duty - pneus toutes saisons pour camionnette service intensif



# OPEN COUNTRY® A/T III

**An all-terrain tire that delivers off-road traction with responsive and predictable on-road handling. With a focus on wet performance and treadwear life, Toyo introduces advances in tread design, construction, and tread compounding.**

**Un pneu tout-terrain qui offre une adhérence hors route fiable et une tenue de route réactive et prévisible. En mettant l'accent sur la durée de vie de la bande de roulement et son efficacité sur chaussée mouillée, Toyo réalise des avancées en matière de design et de construction de la bande de roulement ainsi qu'au chapitre du mélange de gomme.**

## COMPUTER AIDED TREAD DESIGN



>> An advanced design provides excellent off-road grip.
>> Improved all weather traction.
>> Provides a stylish, aggressive look.
>> Optimized tread block arrangement delivers a quiet and comfortable ride compared to other tires in this class.

## CONCEPTION DE BANDE DE ROULEMENT OPTIMISÉE PAR ORDINATEUR

>> Une conception avancée offre une excellente adhérence hors route.
>> Traction pour conditions variables améliorée.
>> Offre un look dynamique et élégant.
>> La disposition optimisée des blocs de bande de roulement offre une conduite silencieuse et confortable par rapport aux autres pneus de cette catégorie.

## STAGGERED CENTRE BLOCK ARRANGEMENT



>> A large contact patch adds stability and handling ability on paved roads.
>> Increases traction during off-road conditions.

## DISPOSITION DÉCALÉE DES BLOCS CENTRAUX

>> Une grande surface de contact améliore la tenue de route et la stabilité sur les routes revêtues.
>> Améliore la traction hors route.

## STAGGERED SHOULDER LUGS



>> Enhances off-road traction with biting edges in mud, dirt or sand.
>> Increase slush and deep snow traction.

## BLOCS D'ÉPAULEMENT DÉCALÉS

>> Traction hors route améliorée grâce aux bords mordant dans la boue, la terre ou le sable.
>> Adhérence accrue dans la gadoue ou la neige profonde.



## LARGE LATERAL GROOVES



>> Increases the ability to evacuate moisture and slush for added all weather traction.
>> Reduces the chance of hydroplaning.
>> Enhances traction on all on or off-road surfaces.

## LARGES RAINURES LATÉRALES

>> Augmente la capacité d'évacuation de l'humidité et de la boue pour une meilleure traction par conditions variables.
>> Réduit le risque d'aquaplanage.
>> Améliore la traction sur toutes les surfaces revêtues ou hors route.

## EVENLY DISTRIBUTED VOID AREA



>> Enhances on and off-road traction.
>> Improves tread block rigidity for added handling stability.

## ZONE DE VIDE RÉPARTIE UNIFORMÉMENT

>> Améliore la traction sur route et hors route.
>> Améliore la rigidité des blocs de bande de roulement pour une tenue de route plus stable.





"Millennium" warranty:
- 105,000 km warranty on P-metric Eurometric sizes.
- 80,000 km warranty on LT and Flotation sizes.
- 5 year workmanship and materials.

Garantie « Millénium » :
- Garantie de 105 000 km sur les dimensions P-métriques et Eurométrique.
- Garantie de 80 000 km sur les pneus LT et de Flottaison.
- 5 ans : fabrication et matériaux.

TOYO TIRES 30 DAY TRIAL OFFER / OFFRE D'ESSAI DE 30 JOURS

Tmode®

All weather
Pneus à conditions variables

# OPEN COUNTRY® A/T III

| | SIZE / DIMENSION | | | | CODE | UTQG PLY/PLI | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | P215/75R15 | | 100T | OWL | 356060 | 600A B | 13 | 27.7 | 8.5 | 12.4 | 467 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | P225/75R15 | | 102T | BL | 356070 | 600A B | 13 | 28.3 | 8.8 | 12.7 | 456 | 6.0 | 6.0-7.5 |
| | P235/75R15 | | 108T | OWL | 356080 | 600A B | 13 | 28.9 | 9.3 | 12.9 | 447 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | P265/75R15 | | 112S | OWL | 355280 | 600A B | 13 | 30.7 | 10.5 | 13.6 | 421 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| | LT235/75R15 | | 104/101S | OWL | 355610 | 6-C | 16 | 29.1 | 9.3 | 13.0 | 444 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 30X9.50R15LT | | 104S | OWL | 356050 | 6-C | 16 | 29.8 | 9.4 | 13.3 | 434 | 7.5 | 6.0-8.0 |
| | 31X10.50R15LT | | 109S | OWL | 355910 | 6-C | 16 | 30.7 | 10.6 | 13.7 | 420 | 8.5 | 7.0-9.0 |
| 16 | P225/75R16 | | 104S | BL | 355260 | 600A B | 13 | 29.3 | 8.8 | 13.2 | 441 | 6.0 | 6.0-7.5 |
| | 245/75R16 | | 111T | BL | 356130 | 600A B | 13 | 30.5 | 9.8 | 13.7 | 424 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | 245/75R16 | | 111T | OWL | 356140 | 600A B | 13 | 30.5 | 9.8 | 13.7 | 424 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | 265/75R16 | | 116T | BL | 356180 | 600A B | 13 | 31.7 | 10.5 | 14.1 | 408 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| | 265/75R16 | | 116T | OWL | 356190 | 600A B | 13 | 31.7 | 10.5 | 14.1 | 408 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| | 215/70R16 | | 100T | BL | 356090 | 600A B | 13 | 27.9 | 8.7 | 12.6 | 463 | 6.5 | 5.5-7.0 |
| | 225/70R16 | | 103T | OWL | 356100 | 600A B | 13 | 28.4 | 9.0 | 12.8 | 454 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 235/70R16 | | 106T | BL | 356110 | 600A B | 13 | 29.0 | 9.4 | 13.1 | 446 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 235/70R16 | | 106T | OWL | 356120 | 600A B | 13 | 29.0 | 9.4 | 13.1 | 446 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | P245/70R16 | | 106S | BL | 355220 | 600A B | 13 | 29.5 | 9.8 | 13.3 | 437 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | P245/70R16 | | 106S | OWL | 355210 | 600A B | 13 | 29.5 | 9.8 | 13.3 | 437 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | 255/70R16 | XL | 115T | BL | 356160 | 600A B | 13 | 30.1 | 10.2 | 13.5 | 429 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 255/70R16 | XL | 115T | OWL | 356170 | 600A B | 13 | 30.1 | 10.2 | 13.5 | 429 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | P265/70R16 | | 111T | BL | 355240 | 600A B | 13 | 30.6 | 10.7 | 13.7 | 421 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | P265/70R16 | | 111T | OWL | 355230 | 600A B | 13 | 30.6 | 10.7 | 13.7 | 421 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 215/65R16 | XL | 102T | BL | 356380 | 600A B | 13 | 27.0 | 8.7 | 12.3 | 478 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 255/65R16 | | 109T | BL | 356150 | 600A B | 13 | 29.1 | 10.2 | 13.1 | 444 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| | LT215/85R16 | | 115/112Q | BL | 355760 | 10-E | 16 | 30.4 | 8.5 | 13.6 | 424 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | LT235/85R16 | | 120/116R | BL | 355770 | 10-E | 16 | 31.7 | 9.3 | 14.1 | 407 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | LT225/75R16 | | 115/112Q | BL | 355600 | 10-E | 16 | 29.3 | 8.8 | 13.2 | 441 | 6.0 | 6.0-7.5 |
| | LT245/75R16 | | 120/116S | BL | 355620 | 10-E | 16 | 30.5 | 9.8 | 13.7 | 424 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | LT245/75R16 | | 120/116S | OWL | 355630 | 10-E | 16 | 30.7 | 9.8 | 13.7 | 420 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | LT265/75R16 | | 123/120R | BL | 355650 | 10-E | 16 | 31.7 | 10.5 | 14.1 | 408 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| | LT265/75R16 | | 123/120R | OWL | 355660 | 10-E | 16 | 31.9 | 10.5 | 14.2 | 405 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| | LT285/75R16 | | 126/123R | BL | 355680 | 10-E | 17 | 32.8 | 11.3 | 14.6 | 393 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | LT285/75R16 | | 126/123R | OWL | 355670 | 10-E | 17 | 33.1 | 11.3 | 14.6 | 390 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | LT295/75R16 | | 128/125R | BL | 355720 | 10-E | 17 | 33.4 | 11.6 | 14.8 | 387 | 8.0 | 7.5-10.0 |
| | LT245/70R16 | | 118/115S | BL | 355010 | 10-E | 16 | 29.5 | 9.8 | 13.3 | 437 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | LT255/70R16 | | 120/117S | BL | 355040 | 10-E | 16 | 30.1 | 10.2 | 13.5 | 429 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | LT315/75R16 | | 127/124R | BL | 355730 | 10-E | 17 | 34.6 | 12.3 | 15.2 | 373 | 8.5 | 8.0-10.5 |
| | LT305/70R16 | | 124/121R | BL | 355570 | 10-E | 17 | 32.8 | 12.2 | 14.6 | 393 | 9.0 | 8.0-10.0 |
| | LT235/65R16 | | 121/119R | BL | 357440 | 10-E | 16 | 28.0 | 9.4 | 12.7 | 460 | 7.0 | 6.5-7.5 |
| 17 | P235/75R17 | | 108S | BL | 355270 | 600A B | 13 | 30.9 | 9.3 | 13.9 | 418 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 245/70R17 | | 110T | BL | 356230 | 600A B | 13 | 30.6 | 9.8 | 13.8 | 423 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | 255/70R17 | | 112T | BL | 356240 | 600A B | 13 | 31.1 | 10.2 | 14.0 | 415 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 265/70R17 | | 115T | BL | 356260 | 600A B | 13 | 31.7 | 10.7 | 14.2 | 408 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 265/70R17 | | 115T | OWL | 356270 | 600A B | 13 | 31.7 | 10.7 | 14.2 | 408 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | P285/70R17 | | 117T | BL | 355250 | 600A B | 14 | 32.8 | 11.5 | 14.6 | 394 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 215/65R17 | XL | 103T | BL | 355890 | 600A B | 13 | 28.0 | 8.7 | 12.8 | 460 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 225/65R17 | XL | 102T | BL | 356400 | 600A B | 13 | 28.5 | 9.0 | 13.0 | 453 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 235/65R17 | XL | 108H | BL | 356200 | 600A A | 13 | 29.1 | 9.4 | 13.2 | 444 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 245/65R17 | XL | 111T | BL | 356210 | 600A B | 13 | 29.5 | 9.8 | 13.4 | 437 | 7.0 | 7.0-8.5 |
| | 245/65R17 | XL | 111T | OWL | 356220 | 600A B | 13 | 29.5 | 9.8 | 13.4 | 437 | 7.0 | 7.0-8.5 |
| | 265/65R17 | XL | 116T | BL | 356250 | 600A B | 13 | 30.6 | 10.7 | 13.8 | 423 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 225/60R17 | XL | 103T | BL | 356390 | 600A B | 13 | 27.6 | 9.0 | 12.6 | 467 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 245/60R17 | XL | 108T | BL | 357470 | 600A B | 13 | 28.6 | 9.8 | 13.0 | 452 | 7.0 | 7.0-8.5 |
| | LT235/80R17 | | 121/118S | BL | 355740 | 10-E | 16 | 31.8 | 9.3 | 14.3 | 406 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | LT255/80R17 | | 121/118R | BL | 355750 | 10-E | 16 | 33.1 | 10.0 | 14.8 | 390 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | LT245/75R17 | | 121/118S | BL | 355640 | 10-E | 16 | 31.5 | 9.8 | 14.1 | 410 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | LT255/75R17 | | 111/108S | BL | 356930 | 6-C | 16 | 32.0 | 10.0 | 14.4 | 403 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | LT285/75R17 | | 117/114Q | BL | 355690 | 6-C | 17 | 33.9 | 11.3 | 15.1 | 382 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | LT285/75R17 | | 121/118S | BL | 355700 | 10-E | 17 | 33.9 | 11.3 | 15.1 | 382 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | LT295/75R17 | | 119/116S | BL | 357480 | 6-C | 17 | 34.4 | 11.6 | 15.3 | 375 | 8.0 | 7.5-10.0 |
| | LT245/70R17 | | 119/116R | BL | 355470 | 10-E | 16 | 30.6 | 9.8 | 13.8 | 423 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | LT255/70R17 | | 121/118S | BL | 356920 | 10-E | 16 | 31.1 | 10.2 | 14.0 | 415 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | LT265/70R17 | | 112/109T | BL | 356940 | 6-C | 16 | 31.7 | 10.7 | 14.2 | 408 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT265/70R17 | | 121/118S | BL | 355480 | 10-E | 16 | 31.7 | 10.7 | 14.2 | 408 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT265/70R17 | | 121/118S | OWL | 355490 | 10-E | 16 | 31.7 | 10.7 | 14.2 | 408 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT275/70R17 | | 124/121T | BL | 356550 | 10-E | 16 | 32.2 | 11.0 | 14.4 | 401 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT285/70R17 | | 116/113Q | BL | 355530 | 6-C | 17 | 32.8 | 11.5 | 14.6 | 394 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | LT285/70R17 | | 121/118S | BL | 355550 | 10-E | 17 | 32.8 | 11.5 | 14.6 | 394 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | LT285/70R17 | | 121/118S | OWL | 355540 | 10-E | 17 | 33.0 | 11.5 | 14.7 | 391 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | LT305/70R17 | | 121/118R | BL | 355580 | 10-E | 17 | 33.9 | 12.2 | 15.1 | 382 | 9.0 | 8.0-10.0 |
| | LT315/70R17 | | 121/118S | BL | 355590 | 8-D | 17 | 34.4 | 12.7 | 15.3 | 375 | 9.5 | 8.0-10.5 |
| | LT225/65R17 | | 107/103S | BL | 356910 | 8-D | 16 | 28.5 | 9.0 | 13.0 | 453 | 6.5 | 6.5-8.0 |
| | LT245/65R17 | | 111/108T | BL | 356520 | 8-D | 16 | 29.5 | 9.8 | 13.4 | 437 | 7.0 | 7.0-8.5 |
| | LT255/65R17 | | 114/110S | BL | 357160 | 8-D | 16 | 30.1 | 10.2 | 13.6 | 429 | 7.5 | 7.5-9.0 |
| | LT265/65R17 | | 120/117S | BL | 356610 | 10-E | 16 | 30.6 | 10.7 | 13.8 | 423 | 8.0 | 8.0-9.5 |
| | 33X12.50R17LT | | 124S | BL | 356960 | 12-F | 17 | 32.5 | 12.5 | 14.6 | 397 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 34X10.50R17LT | | 120S | BL | 356970 | 8-D | 16 | 33.5 | 10.6 | 14.9 | 385 | 8.5 | 7.0-9.0 |
| | 35X10.50R17LT | | 117S | BL | 357460 | 6-C | 16 | 34.5 | 10.6 | 15.3 | 374 | 8.5 | 7.0-9.0 |
| | 35X11.50R17LT | | 118Q | BL | 355920 | 6-C | 17 | 34.5 | 11.4 | 15.4 | 374 | 9.0 | 7.5-10. |
| | 35X12.50R17LT | | 111Q | BL | 356540 | 6-C | 17 | 34.5 | 12.5 | 15.4 | 374 | 10.0 | 8.0-10.5 |
| | 35X12.50R17LT | | 121R | BL | 355960 | 10-E | 17 | 34.5 | 12.5 | 15.4 | 374 | 10.0 | 8.0-10.5 |
| | 37X12.50R17LT | | 128S | BL | 357010 | 10-E | 17 | 36.5 | 12.5 | 16.1 | 354 | 10.0 | 8.0-10.5 |
| | 37X13.50R17LT | | 128S | BL | 357150 | 10-E | 17 | 36.5 | 13.6 | 16.1 | 354 | 11.0 | 9.0-11.5 |



# OPEN COUNTRY® A/T III

| | SIZE / DIMENSION | | | | CODE | UTQG PLY/PLI | 1/32″ | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 255/70R18 | | 113T | BL | 356280 | 600A B | 13 | 32.1 | 10.2 | 14.5 | 402 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 265/70R18 | | 116T | BL | 356310 | 600A B | 13 | 32.6 | 10.7 | 14.7 | 395 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 235/65R18 | XL | 110T | BL | 355900 | 600A B | 13 | 30.0 | 9.4 | 13.7 | 430 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 265/65R18 | | 114T | BL | 356300 | 600A B | 13 | 31.5 | 10.7 | 14.3 | 409 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 275/65R18 | | 116T | BL | 356320 | 600A B | 13 | 32.1 | 11.0 | 14.5 | 402 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 225/60R18 | XL | 104T | BL | 356410 | 600A B | 13 | 28.6 | 9.0 | 13.1 | 451 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 235/60R18 | XL | 107T | BL | 355860 | 600A B | 13 | 29.1 | 9.4 | 13.3 | 444 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 245/60R18 | XL | 109T | BL | 355870 | 600A B | 13 | 29.6 | 9.8 | 13.5 | 437 | 7.0 | 7.0-8.5 |
| | 255/60R18 | XL | 112T | BL | 356890 | 600A B | 13 | 30.0 | 10.2 | 13.7 | 430 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| | 265/60R18 | | 110T | BL | 356290 | 600A B | 13 | 30.5 | 10.7 | 13.9 | 423 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 285/60R18 | XL | 120S | BL | 355880 | 600A B | 14 | 31.5 | 11.5 | 14.3 | 410 | 8.5 | 8.0-10.0 |
| | 305/60R18 | | 116S | BL | 356980 | 600A B | 14 | 32.4 | 12.2 | 14.6 | 398 | 9.0 | 8.5-11.0 |
| | 225/55R18 | XL | 102H | BL | 355830 | 600A A | 13 | 27.8 | 9.2 | 12.8 | 465 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 255/55R18 | XL | 109H | BL | 355840 | 600A A | 13 | 29.0 | 10.4 | 13.3 | 445 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT235/80R18 | | 121/118S | BL | 357490 | 10-E | 16 | 32.8 | 9.3 | 14.8 | 394 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | LT285/75R18 | | 129/126S | BL | 355710 | 10-E | 17 | 34.8 | 11.3 | 15.6 | 370 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | LT265/70R18 | | 124/121Q | BL | 355500 | 10-E | 16 | 32.6 | 10.7 | 14.7 | 395 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT275/70R18 | | 125/122S | BL | 355510 | 10-E | 16 | 33.2 | 11.0 | 14.9 | 389 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT275/70R18 | | 125/122S | OWL | 355520 | 10-E | 16 | 33.4 | 11.0 | 15.0 | 387 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT285/70R18 | | 127/124S | BL | 356950 | 10-E | 17 | 33.7 | 11.5 | 15.2 | 383 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | LT295/70R18 | | 129/126S | BL | 355560 | 10-E | 17 | 34.3 | 11.8 | 15.4 | 377 | 8.5 | 7.5-10.0 |
| | LT265/65R18 | | 122/119S | BL | 357090 | 10-E | 16 | 31.5 | 10.7 | 14.3 | 409 | 8.0 | 8.0-9.5 |
| | LT275/65R18 | | 113/110T | BL | 355390 | 6-C | 16 | 32.1 | 11.0 | 14.5 | 402 | 8.0 | 8.0-9.5 |
| | LT275/65R18 | | 113/110T | OWL | 355380 | 6-C | 16 | 32.3 | 11.0 | 14.6 | 400 | 8.0 | 8.0-9.5 |
| | LT275/65R18 | | 123/120S | BL | 355400 | 10-E | 16 | 32.1 | 11.0 | 14.5 | 402 | 8.0 | 8.0-9.5 |
| | LT275/65R18 | | 123/120S | OWL | 355410 | 10-E | 16 | 32.3 | 11.0 | 14.6 | 400 | 8.0 | 8.0-9.5 |
| | LT285/65R18 | | 125/122S | BL | 355430 | 10-E | 17 | 32.6 | 11.5 | 14.7 | 396 | 8.5 | 8.5-10.0 |
| | LT305/65R18 | | 128/125Q | BL | 355450 | 12-F | 17 | 33.6 | 12.2 | 15.1 | 385 | 9.0 | 9.0-11.0 |
| | LT325/65R18 | | 127/124R | BL | 355460 | 10-E | 17 | 34.6 | 13.0 | 15.5 | 373 | 9.5 | 9.5-11.5 |
| | LT265/60R18 | | 119/116S | BL | 356600 | 10-E | 16 | 30.5 | 10.7 | 13.9 | 423 | 8.0 | 8.0-9.5 |
| | LT325/60R18 | | 124/121S | BL | 355360 | 10-E | 17 | 33.3 | 13.0 | 15.0 | 387 | 9.5 | 9.5-11.5 |
| | 33X12.50R18LT | | 122Q | BL | 355930 | 12-F | 17 | 32.5 | 12.5 | 14.6 | 397 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 35X12.50R18LT | | 118R | BL | 356330 | 8-D | 17 | 34.5 | 12.5 | 15.4 | 374 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 35X12.50R18LT | | 128Q | BL | 355970 | 12-F | 17 | 34.5 | 12.5 | 15.4 | 374 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 37X12.50R18LT | | 128Q | BL | 356010 | 10-E | 17 | 36.5 | 12.5 | 16.2 | 354 | 10.0 | 8.0-10.5 |
| 19 | 255/60R19 | XL | 113H | BL | 356450 | 600A A | 13 | 31.1 | 10.2 | 14.2 | 416 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| | 255/55R19 | XL | 111H | BL | 356420 | 600A A | 13 | 30.0 | 10.4 | 13.8 | 430 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 275/55R19 | | 111H | BL | 357450 | 600A A | 13 | 30.9 | 11.2 | 14.1 | 418 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| 20 | P245/60R20 | | 107T | BL | 355200 | 600A B | 13 | 31.6 | 9.8 | 14.5 | 409 | 7.0 | 7.0-8.5 |
| | 265/60R20 | XL | 115T | BL | 357510 | 600A B | 13 | 32.5 | 10.7 | 14.9 | 397 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 275/60R20 | | 115T | BL | 356340 | 600A B | 13 | 33.0 | 11.0 | 15.1 | 391 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 275/60R20 | XL | 116H | BL | 358500 | 600A A | 13 | 33.0 | 11.0 | 15.1 | 391 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | P285/60R20 | | 116T | BL | 357170 | 600A B | 14 | 33.5 | 11.5 | 15.2 | 386 | 8.5 | 8.0-10.0 |
| | 255/55R20 | XL | 110H | BL | 356430 | 600A A | 13 | 31.0 | 10.4 | 14.3 | 416 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 275/55R20 | XL | 117T | BL | 355850 | 600A B | 13 | 31.9 | 11.2 | 14.6 | 405 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | P285/55R20 | | 114T | BL | 356440 | 600A B | 14 | 32.4 | 11.7 | 14.8 | 399 | 9.0 | 8.0-10.0 |
| | P295/55R20 | | 116T | BL | 356630 | 600A B | 14 | 32.8 | 12.2 | 15.0 | 394 | 9.5 | 8.0-10.5 |
| | 305/55R20 | | 116S | BL | 357500 | 600A B | 14 | 33.2 | 12.4 | 15.2 | 388 | 9.5 | 8.5-11.0 |
| | 245/50R20 | XL | 105H | BL | 355790 | 600A A | 13 | 29.7 | 10.0 | 13.8 | 435 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 255/50R20 | XL | 109T | BL | 355800 | 600A B | 13 | 30.1 | 10.4 | 13.9 | 429 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 265/50R20 | XL | 111T | BL | 355810 | 600A B | 13 | 30.5 | 10.9 | 14.1 | 424 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 305/50R20 | XL | 120T | BL | 355820 | 600A B | 14 | 32.0 | 12.4 | 14.7 | 403 | 9.5 | 8.5-11.0 |
| | LT275/65R20 | | 126/123S | BL | 355420 | 10-E | 16 | 34.1 | 11.0 | 15.5 | 378 | 8.0 | 8.0-9.5 |
| | LT285/65R20 | | 127/124S | BL | 356470 | 10-E | 17 | 34.6 | 11.5 | 15.7 | 373 | 8.5 | 8.5-10.0 |
| | LT295/65R20 | | 129/126S | BL | 355440 | 10-E | 17 | 35.1 | 11.8 | 15.9 | 368 | 8.5 | 8.5-10.5 |
| | LT265/60R20 | | 121/118S | BL | 355330 | 10-E | 16 | 32.5 | 10.7 | 14.9 | 397 | 8.0 | 8.0-9.5 |
| | LT275/60R20 | | 123/120T | BL | 356510 | 10-E | 16 | 33.0 | 11.0 | 15.1 | 391 | 8.0 | 8.0-9.5 |
| | LT285/60R20 | | 125/122R | BL | 355340 | 10-E | 17 | 33.5 | 11.5 | 15.2 | 386 | 8.5 | 8.5-10.0 |
| | LT295/60R20 | | 126/123S | BL | 355350 | 10-E | 17 | 33.9 | 11.8 | 15.4 | 380 | 8.5 | 8.5-10.5 |
| | LT325/60R20 | | 126/123R | BL | 355370 | 10-E | 17 | 35.4 | 13.0 | 16.0 | 365 | 9.5 | 9.5-11.5 |
| | LT275/55R20 | | 120/117T | BL | 356500 | 10-E | 16 | 31.9 | 9.8 | 14.6 | 405 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | LT285/55R20 | | 122/119T | BL | 356350 | 10-E | 17 | 32.4 | 11.7 | 14.8 | 399 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | LT295/55R20 | | 123/120T | BL | 356360 | 10-E | 17 | 32.8 | 12.2 | 15.0 | 394 | 9.5 | 8.5-10.5 |
| | LT305/55R20 | | 125/122Q | BL | 355320 | 12-F | 17 | 33.2 | 12.4 | 15.2 | 388 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 33X12.50R20LT | | 119Q | BL | 355940 | 12-F | 17 | 32.5 | 12.5 | 14.9 | 397 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 35X11.50R20LT | | 124R | BL | 356480 | 10-E | 17 | 34.5 | 11.4 | 15.7 | 374 | 9.0 | 8.0-10.5 |
| | 35X12.50R20LT | | 121R | BL | 355980 | 10-E | 17 | 34.5 | 12.5 | 15.7 | 374 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 35X12.50R20LT | | 125Q | BL | 355990 | 12-F | 17 | 34.5 | 12.5 | 15.7 | 374 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 35X13.50R20LT | | 126Q | BL | 356040 | 12-F | 17 | 34.5 | 13.6 | 15.7 | 374 | 11.0 | 9.5-12.0 |
| | 37X12.50R20LT | | 126Q | BL | 356020 | 10-E | 17 | 36.5 | 12.5 | 16.5 | 354 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| 22 | 275/50R22 | | 111T | BL | 356900 | 600A B | 13 | 32.9 | 11.2 | 15.2 | 393 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 285/45R22 | XL | 114H | BL | 355780 | 600A A | 14 | 32.1 | 11.2 | 14.9 | 402 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 305/45R22 | XL | 118S | BL | 356370 | 600A B | 14 | 32.8 | 11.9 | 15.2 | 393 | 10.0 | 9.5-11.5 |
| | LT265/60R22 | | 123/120S | BL | 357520 | 10-E | 16 | 34.5 | 10.7 | 15.9 | 374 | 8.0 | 8.0-9.5 |
| | LT285/55R22 | | 124/121S | BL | 355310 | 10-E | 17 | 34.4 | 11.7 | 15.8 | 375 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | LT295/55R22 | | 125/122T | BL | 356460 | 10-E | 17 | 34.8 | 12.2 | 16.0 | 372 | 9.5 | 8.0-10.5 |
| | LT285/50R22 | | 121/118R | BL | 355290 | 10-E | 17 | 33.3 | 11.7 | 15.4 | 388 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | LT295/50R22 | | 122/119T | BL | 356490 | 10-E | 17 | 33.7 | 12.2 | 15.6 | 383 | 9.5 | 8.5-10.5 |
| | LT325/50R22 | | 127Q | BL | 355300 | 12-F | 17 | 34.8 | 13.2 | 16.0 | 370 | 10.0 | 9.5-11.5 |
| | 33X12.50R22LT | | 109R | BL | 355950 | 10-E | 17 | 32.5 | 12.5 | 15.1 | 397 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 35X12.50R22LT | | 121Q | BL | 356000 | 12-F | 17 | 34.5 | 12.5 | 15.9 | 374 | 10.0 | 8.5-11.0 |
| | 37X12.50R22LT | | 127Q | BL | 356030 | 12-F | 17 | 36.5 | 12.5 | 16.7 | 354 | 10.0 | 8.5-11.0 |

XL = Extra Load/XL

TOYO TIRES 30 DAY TRIAL OFFER OFFRE D'ESSAI DE 30 JOURS

All weather
Pneus à conditions variables







# OPEN COUNTRY® A/T III EV

## ALL-TERRAIN MEETS EV INNOVATION

**Developed to be an off-road and all-weather upgrade designed specifically for EV trucks and SUVs. Multiple technologies have been applied, including an innovative AeroWingTM sidewall lug design, advanced tread compound, and optimized tread pattern to address the unique vehicle requirements, such as instant torque, rapid acceleration, the additional weight, and range efficiency.**

## OÙ LE TOUT-TERRAIN RENCONTRE L'INNOVATION ÉLECTRIQUE

**Développé comme mise à niveau pour tout-terrain et conditions variables, il est conçu spécifiquement pour les camions et les VUS électriques. Il renferme de nombreuses technologies dont une conception innovante des barrettes de flanc AeroWingMC, un mélange de gomme perfectionné et une sculpture de bande de roulement optimisée pour répondre aux exigences uniques du véhicule comme le couple instantané, l'accélération rapide, le poids supplémentaire et l'efficacité de l'autonomie.**

"Millennium" warranty:
- 105,000 km warranty on P-metric Eurometric sizes.
- 80,000 km warranty on LT and Flotation sizes.
- 5 year workmanship and materials.

Garantie « Millénium » :
- Garantie de 105 000 km sur les dimensions P-métriques et Eurométrique.
- Garantie de 80 000 km sur les pneus LT et de Flottaison.
- 5 ans : fabrication et matériaux.

| | SIZE / DIMENSION | | | | CODE | UTQG PLY/PLI | 1/32″ | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 275/70R18 | | 116T | BL | 357530 | 600A B | 13 | 33.2 | 11.0 | 14.9 | 389 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 275/65R18 | XL | 116T | BL | 357180 | 600A B | 13 | 32.1 | 11.0 | 14.5 | 402 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | LT275/70R18 | | 125/122S | BL | 357250 | 10-E | 16 | 33.2 | 9.7 | 14.3 | 419 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | LT305/70R18 | | 126/123R | BL | 357220 | 10-E | 17 | 34.8 | 12.2 | 15.6 | 370 | 9.0 | 8.0-10.0 |
| 20 | 275/65R20 | | 116H | BL | 357200 | 600A A | 13 | 34.1 | 11.0 | 15.5 | 379 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 275/60R20 | XL | 116T | BL | 357190 | 600A B | 13 | 33.0 | 11.0 | 15.1 | 391 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 275/55R20 | XL | 117H | BL | 357290 | 600A A | 13 | 31.9 | 11.2 | 14.6 | 405 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | LT265/70R20 | | 126/123S | BL | 357430 | 10-E | 16 | 34.6 | 10.7 | 15.7 | 373 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT285/70R20 | | 128/125S | BL | 357320 | 10-E | 17 | 35.7 | 11.5 | 16.1 | 361 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | LT275/65R20 | | 126/123S | BL | 357270 | 10-E | 16 | 34.1 | 11.0 | 15.5 | 379 | 8.0 | 8.0-9.5 |
| | LT275/60R20 | | 123/120S | BL | 357310 | 10-E | 16 | 33.0 | 11.0 | 15.1 | 391 | 8.0 | 8.0-9.5 |
| | LT275/55R20 | | 120/117S | BL | 357300 | 10-E | 16 | 31.9 | 11.2 | 14.6 | 405 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| 22 | 275/50R22 | XL | 115H | BL | 357210 | 600A A | 13 | 32.9 | 11.2 | 15.2 | 393 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | LT305/55R22 | | 122/119S | BL | 357230 | 10-E | 17 | 35.2 | 12.4 | 16.2 | 366 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| 24 | LT275/50R24 | | 121/118S | BL | 357240 | 10-E | 16 | 34.9 | 11.2 | 16.2 | 370 | 8.5 | 8.0-9.5 |

XL = Extra Load/XL

TOYO TIRES 30 DAY TRIAL OFFER OFFRE D'ESSAI DE 30 JOURS

All weather
Pneus à conditions variables

### ALL-WEATHER TREAD DESIGN

>> The 3-peak mountain snowflake on the sidewall indicates that it exceeds the snow tire performance standards set by Transport Canada.



### TRACTION POUR CONDITIONS VARIABLES

>> Le « symbole de flocon à l'intérieur d'une montagne à 3 sommets sur le flanc du pneu indique qu'il dépasse les normes de performance établies par Transports Canada en matière de pneus d'hiver.

### EV OPTIMIZED TREAD DESIGN & COMPOUND

>> Reduces rolling resistance and prolongs the tread life.
>> Improves off-road durability and traction.
>> Provides confident wet braking and handling.
>> Protects from cuts-and-chips.
>> Delivers a quiet and comfortable ride



### CONCEPTION ET COMPOSÉ DE ROULEMENT OPTIMISÉS EV

>> Réduit la résistance au roulement et prolonge la durée de vie de la bande de roulement.
>> Améliore la durabilité et la traction hors route.
>> Fournit un freinage et une maniabilité confiants sur sol mouillé.
>> Protège des coupures et des éclats.
>> Offre une conduite silencieuse et confortable.

Tire data subject to change. Visit toyotires.ca for current data.
Données sur les pneus sujettes à changement. Pour consulter les données en vigueur, visitez toyotires.ca




# OPEN COUNTRY® H/T II

**Great on-road performance is what sets this tire apart with added handling during city driving and stability while on the highway. Added durability and traction for that off-road trek, or when on the job site getting things done, makes this a very versatile tire.**

**Une performance hors pair sur la route, une meilleure maniabilité en conduite urbaine et la stabilité sur la route sont les caractéristiques qui distinguent ce pneu. Une durabilité accrue et une traction incomparable pour vos balades hors route, ou encore, pour faire bouger les choses au travail avec ce pneu très polyvalent.**

### SYMMETRIC, NON-DIRECTIONAL TREAD DESIGN

>> Enables easier rotations in turn helping to reduce irregular wear.
>> Improves all season traction and tire life.




### MOTIFS DE BANDE DE ROULEMENT SYMÉTRIQUES NON DIRECTIONNELS

>> Facilite la rotation afin d'atténuer l'usure irrégulière.
>> Améliore la traction et la durée de vie du pneu en toute saison.

### VARIABLE-PITCH DESIGN

>> Varying the angles and position of the tread blocks reduces road noise for a more comfortable ride.



### MOTIF DE BANDE DE ROULEMENT À PAS VARIABLE

>> Varier le positionnement des angles et des blocs de la bande de roulement réduit le bruit de la route pour un roulement plus confortable..

### OPTIMIZED CENTER BLOCK ARRANGEMENT

>> A 3-rib design provides increased dry and wet traction while improving highway stability.
>> An optimized design also reduces road noise for a more comfortable ride.



### DISPOSITION OPTIMISÉE DE LA BARRETTE CENTRALE

>> Une conception à trois nervures offre une meilleure adhérence à la fois sur chaussée sèche ou mouillée tout en améliorant la stabilité de la route.
>> Un design optimisé réduit également le bruit de la route pour un roulement plus confortable..



### FOUR WIDE CIRCUMFERENTIAL GROOVES

>> Improves water and slush evacuation for better all season traction.



### QUATRE LARGES RAINURES CIRCULAIRES

>> Améliorent l'évacuation de l'eau et de la neige mouillée pour une meilleure traction en toute saison.

### MULTI-WAVE SIPES

>> Improves the wear life of the tire by minimizing irregular wear for a smoother, quieter ride.



### LAMELLES À ONDULATIONS MULTIPLES

>> Améliorent la durée de vie du pneu en atténuant l'usure irrégulière pour un roulement plus doux et silencieux pendant la vie du pneu.





"Millennium" warranty:
- 112,000 km warranty on P-metric Eurometric sizes.
- 80,000 km warranty on LT and Flotation sizes.
- 5 year workmanship and materials.

Garantie « Millénium » :
- Garantie de 112 000 km sur les dimensions P-métriques et Eurométrique.
- Garantie de 80 000 km sur les pneus LT et de Flottaison.
- 5 ans : fabrication et matériaux.

TOYO TIRES 30 DAY TRIAL OFFER / OFFRE D'ESSAI DE 30 JOURS

Tmode®

# OPEN COUNTRY® H/T II

| | SIZE / DIMENSION | | | | CODE | UTQG PLY/PLI | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 235/75R15 | XL | 109T | OWL | 364720 | 740A B | 12 | 28.9 | 9.3 | 12.9 | 447 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| 16 | 245/75R16 | | 111T | OWL | 364700 | 740A B | 12 | 30.5 | 9.8 | 13.7 | 424 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | 265/75R16 | | 116T | OWL | 364730 | 740A B | 12 | 31.7 | 10.5 | 14.1 | 408 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| | 215/70R16 | | 100H | BL | 364500 | 740A A | 11 | 27.9 | 8.7 | 12.6 | 463 | 6.5 | 5.5-7.0 |
| | 235/70R16 | XL | 109T | OWL | 364530 | 740A B | 12 | 29.0 | 9.4 | 13.1 | 446 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 245/70R16 | | 107T | OWL | 364690 | 740A B | 12 | 29.5 | 9.8 | 13.3 | 437 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | 255/70R16 | | 111T | OWL | 364640 | 740A B | 12 | 30.1 | 10.2 | 13.5 | 429 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 265/70R16 | | 112T | BL | 364520 | 740A B | 12 | 30.6 | 10.7 | 13.7 | 421 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 265/70R16 | | 112T | OWL | 364510 | 740A B | 12 | 30.6 | 10.7 | 13.7 | 421 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT215/85R16 | | 115/112S | BL | 364290 | 10-E | 14 | 30.4 | 8.5 | 13.6 | 424 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | LT235/85R16 | | 120/116S | OWL | 364280 | 10-E | 15 | 31.7 | 9.3 | 14.1 | 407 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | LT225/75R16 | | 115/112S | BL | 364250 | 10-E | 14 | 29.3 | 8.8 | 13.2 | 441 | 6.0 | 6.0-7.0 |
| | LT245/75R16 | | 120/116S | OWL | 364240 | 10-E | 14 | 30.5 | 9.8 | 13.7 | 424 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | LT265/75R16 | | 123/120S | OWL | 364310 | 10-E | 13 | 31.7 | 10.5 | 14.1 | 408 | 7.5 | 7.0-8.0 |
| | LT285/75R16 | | 126/123S | OWL | 364410 | 10-E | 16 | 32.8 | 11.3 | 14.6 | 393 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| 17 | 235/75R17 | | 109T | OWL | 364660 | 740A B | 12 | 30.9 | 9.3 | 13.9 | 418 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 235/70R17 | XL | 109T | OWL | 364710 | 740A B | 12 | 30.0 | 9.4 | 13.6 | 430 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 245/70R17 | | 110T | OWL | 364540 | 740A B | 12 | 30.6 | 9.8 | 13.8 | 423 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | 255/70R17 | | 112T | OWL | 364600 | 740A B | 12 | 31.1 | 10.2 | 14.0 | 415 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 265/70R17 | | 115T | BL | 364430 | 740A B | 12 | 31.7 | 10.7 | 14.2 | 408 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 265/70R17 | | 115T | OWL | 364440 | 740A B | 12 | 31.7 | 10.7 | 14.2 | 408 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 225/65R17 | | 102H | BL | 364450 | 740A A | 11 | 28.5 | 9.0 | 13.0 | 453 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 235/65R17 | | 104T | BL | 364460 | 740A B | 12 | 29.1 | 9.4 | 13.2 | 444 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 245/65R17 | | 107H | BL | 364490* | 740A A | 12 | 29.5 | 9.8 | 13.4 | 437 | 7.0 | 7.0-8.5 |
| | 255/65R17 | | 110T | OWL | 364630 | 740A B | 12 | 30.1 | 10.2 | 13.6 | 429 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| | 265/65R17 | | 112T | OWL | 364550 | 740A B | 12 | 30.6 | 10.7 | 13.8 | 423 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | LT235/80R17 | | 120/117S | BL | 364300 | 10-E | 14 | 31.8 | 9.3 | 14.3 | 406 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | LT245/75R17 | | 121/118S | BL | 364220 | 10-E | 14 | 31.5 | 9.8 | 14.1 | 410 | 7.0 | 6.5-7.5 |
| | LT245/75R17 | | 121/118S | OWL | 364230 | 10-E | 14 | 31.5 | 9.8 | 14.1 | 410 | 7.0 | 6.5-7.5 |
| | LT245/70R17 | | 119/116S | OWL | 364340 | 10-E | 14 | 30.6 | 9.8 | 13.8 | 423 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | LT265/70R17 | | 121/118S | BL | 364270 | 10-E | 14 | 31.7 | 10.7 | 14.2 | 408 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT265/70R17 | | 121/118S | OWL | 364260 | 10-E | 15 | 31.7 | 10.7 | 14.2 | 408 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT285/70R17 | | 121/118S | OWL | 364360 | 10-E | 16 | 32.8 | 11.5 | 14.6 | 394 | 8.5 | 7.5-9.5 |

XL = Extra Load/XL

### GROOVE DIMPLES – TAPERED SHOULDER SLITS

>> Dimples in the tire grooves and tapered slits in the sidewall expand as the tire wears helping to maintain good wet performance throughout the tire's life.



### ALVÉOLES INTRARAINURES - FENTES D'ÉPAULEMENT CONIQUES

>> Les alvéoles dans les rainures du pneu et les fentes coniques dans le flanc prennent de l'expansion avec l'usure du pneu afin d'en maintenir la bonne performance sur chaussée mouillée tout au long de sa vie.


***The Open Country H/T II is available in a wide range of sizes and offers an upgraded ride quality and versatile look for your light truck, SUV, or crossover vehicle.***

***L'Open Country H/T II est offert dans une large gamme de dimensions et il offre une qualité de conduite supérieure tout en donnant un aspect polyvalent à votre camion léger, votre VUS ou votre véhicule multisegment.***

Tire data subject to change. Visit toyotires.ca for current data.
Données sur les pneus sujettes à changement. Pour consulter les données en vigueur, visitez toyotires.ca



TOYO TIRES
all season light truck highway terrain - utilisation quatre saisons h/t pour camionnette

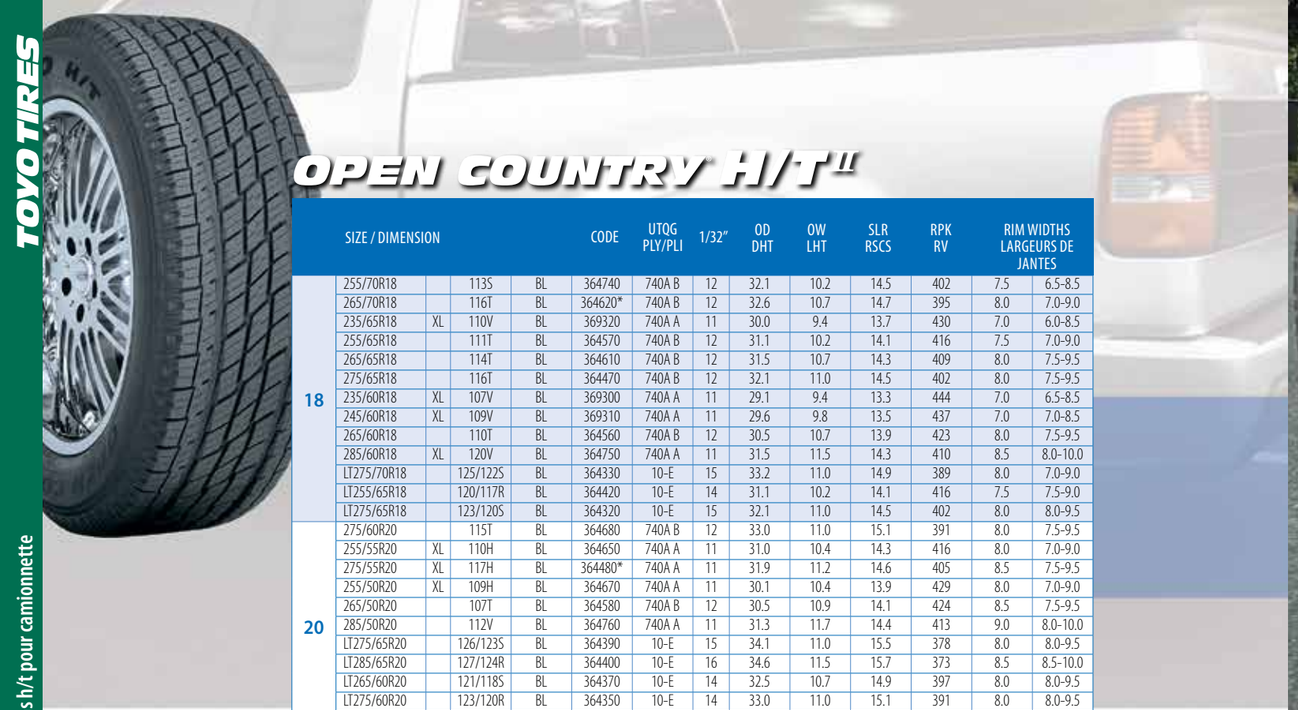

# OPEN COUNTRY H/T II

| | SIZE / DIMENSION | | | | CODE | UTQG PLY/PLI | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 255/70R18 | | 113S | BL | 364740 | 740A B | 12 | 32.1 | 10.2 | 14.5 | 402 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 265/70R18 | | 116T | BL | 364620* | 740A B | 12 | 32.6 | 10.7 | 14.7 | 395 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 235/65R18 | XL | 110V | BL | 369320 | 740A A | 11 | 30.0 | 9.4 | 13.7 | 430 | 7.0 | 6.0-8.5 |
| | 255/65R18 | | 111T | BL | 364570 | 740A B | 12 | 31.1 | 10.2 | 14.1 | 416 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| | 265/65R18 | | 114T | BL | 364610 | 740A B | 12 | 31.5 | 10.7 | 14.3 | 409 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 275/65R18 | | 116T | BL | 364470 | 740A B | 12 | 32.1 | 11.0 | 14.5 | 402 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 235/60R18 | XL | 107V | BL | 369300 | 740A A | 11 | 29.1 | 9.4 | 13.3 | 444 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 245/60R18 | XL | 109V | BL | 369310 | 740A A | 11 | 29.6 | 9.8 | 13.5 | 437 | 7.0 | 7.0-8.5 |
| | 265/60R18 | | 110T | BL | 364560 | 740A B | 12 | 30.5 | 10.7 | 13.9 | 423 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 285/60R18 | XL | 120V | BL | 364750 | 740A A | 11 | 31.5 | 11.5 | 14.3 | 410 | 8.5 | 8.0-10.0 |
| | LT275/70R18 | | 125/122S | BL | 364330 | 10-E | 15 | 33.2 | 11.0 | 14.9 | 389 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT255/65R18 | | 120/117R | BL | 364420 | 10-E | 14 | 31.1 | 10.2 | 14.1 | 416 | 7.5 | 7.5-9.0 |
| | LT275/65R18 | | 123/120S | BL | 364320 | 10-E | 15 | 32.1 | 11.0 | 14.5 | 402 | 8.0 | 8.0-9.5 |
| 20 | 275/60R20 | | 115T | BL | 364680 | 740A B | 12 | 33.0 | 11.0 | 15.1 | 391 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 255/55R20 | XL | 110H | BL | 364650 | 740A A | 11 | 31.0 | 10.4 | 14.3 | 416 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 275/55R20 | XL | 117H | BL | 364480* | 740A A | 11 | 31.9 | 11.2 | 14.6 | 405 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 255/50R20 | XL | 109H | BL | 364670 | 740A A | 11 | 30.1 | 10.4 | 13.9 | 429 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 265/50R20 | | 107T | BL | 364580 | 740A B | 12 | 30.5 | 10.9 | 14.1 | 424 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 285/50R20 | | 112V | BL | 364760 | 740A A | 11 | 31.3 | 11.7 | 14.4 | 413 | 9.0 | 8.0-10.0 |
| | LT275/65R20 | | 126/123S | BL | 364390 | 10-E | 15 | 34.1 | 11.0 | 15.5 | 378 | 8.0 | 8.0-9.5 |
| | LT285/65R20 | | 127/124R | BL | 364400 | 10-E | 16 | 34.6 | 11.5 | 15.7 | 373 | 8.5 | 8.5-10.0 |
| | LT265/60R20 | | 121/118S | BL | 364370 | 10-E | 14 | 32.5 | 10.7 | 14.9 | 397 | 8.0 | 8.0-9.5 |
| | LT275/60R20 | | 123/120R | BL | 364350 | 10-E | 14 | 33.0 | 11.0 | 15.1 | 391 | 8.0 | 8.0-9.5 |
| | LT285/60R20 | | 125/122R | BL | 364380 | 10-E | 16 | 33.5 | 11.5 | 15.2 | 386 | 8.5 | 8.5-10.0 |
| 21 | 275/50R21 | XL | 113V | BL | 364780 | 740A A | 11 | 31.9 | 11.2 | 14.7 | 405 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 275/50R22 | | 111H | BL | 364770 | 740A A | 11 | 32.9 | 11.2 | 15.2 | 393 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| 22 | 285/45R22 | XL | 114H | BL | 364590 | 740A A | 11 | 32.1 | 11.2 | 14.9 | 402 | 9.5 | 9.0-10.5 |

## LARGER INTERLOCKING OUTER BLOCKS



>> Helps propel the vehicle through mud, slush or snow.
>> Adds stability when cornering and braking.
>> Interlocking the blocks increases rigidity improving handling capabilities.
>> Locking the blocks reduces deformation which causes irregular wear for longer tread life and ride comfort.

## GROS BLOCS EXTÉRIEURS ENTRECROISÉS

>> Donnent du mordant au pneu dans la boue, la gadoue ou la neige.
>> Ajoute à la stabilité en virage et en freinage.
>> L'emboîtement des blocs renforce la solidité pour une meilleure maniabilité.
>> Le verrouillage des blocs réduit la déformation qui provoque l'usure irrégulière, prolonge la durée de vie de la semelle et assure un meilleur confort de roulement.

## DURABLE CONSTRUCTION



>> A two-ply carcass and high hardness bead filler improves ride stability and handling.
>> While a jointless cap ply and two steel belts helps to improve overall endurance and uniformity of the tire.

## CONSTRUCTION DURABLE

>> Une carcasse à deux plis et un bourrage sur tringle haute rigidité améliorent la direction et la tenue de route.
>> Tandis que des nappes sommet sans joint et deux ceintures d'acier contribuent à améliorer la solidité et l'uniformité du pneu dans l'ensemble.

## DUAL BUTTRESS & SIDEWALL DESIGN



>> Allows the driver to choose their preferred look from conservative to a more aggressive buttress design.
>> The sidewall design also helps improve traction in deep mud slush or snow.

## DESIGN D'ÉPAULEMENT ET DE FLANC DOUBLE

>> Permet au conducteur de choisir l'aspect qu'il préfère entre un design d'épaulement plus conservateur et un plus audacieux.
>> La conception du flanc permet également d'améliorer la traction dans la boue, la gadoue ou la neige profonde.







# CELSIUS CARGO

"Millennium" warranty:
- 5 year workmanship and materials.

Garantie « Millénium » :
- 5 ans : fabrication et matériaux

**Designed for business owners and fleet managers that need year-round, weather reliability without incurring the downtime and costs associated with seasonal tire changeovers.**

**Conçu pour les propriétaires d'entreprise et les gestionnaires de parc qui ont besoin de pneus pour conditions variables fiables durant toute l'année, sans subir les temps d'arrêt et les coûts associés aux changements de pneus saisonniers.**

| | SIZE / DIMENSION | | | | CODE | LOAD RANGE CAPACITÉ DE CHARGE | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 185/60R15C | | 94/92T | BL | 238390 | 6-C | 12 | 23.7 | 7.4 | 10.9 | 544 | 5.5 | 5.5-6.0 |
| 16 | 195/75R16C | | 107/105R | BL | 238440 | 8-D | 13 | 27.5 | 7.7 | 12.5 | 470 | 5.5 | 5.0-6.0 |
| | 205/75R16C | | 113/111R | BL | 238570 | 10-E | 13 | 28.1 | 8.0 | 12.7 | 459 | 5.5 | 5.5-6.5 |
| | 225/75R16C | | 121/120R | BL | 238470 | 10-E | 13 | 29.3 | 8.8 | 13.2 | 441 | 6.0 | 6.0-7.0 |
| | 235/65R16C | | 121/119R | BL | 238410 | 10-E | 13 | 28.0 | 9.4 | 12.7 | 460 | 7.0 | 6.5-7.5 |
| | LT215/85R16 | | 115/112Q | BL | 238460 | 10-E | 14 | 30.4 | 8.5 | 13.6 | 424 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | LT225/75R16 | | 115/112R | BL | 238490 | 10-E | 14 | 29.3 | 8.8 | 13.2 | 441 | 6.0 | 6.0-7.5 |
| | LT245/75R16 | | 120/116S | BL | 238500 | 10-E | 14 | 30.5 | 9.8 | 13.7 | 424 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| 17 | LT245/75R17 | | 121/118S | BL | 238530 | 10-E | 14 | 31.5 | 9.8 | 14.1 | 410 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | LT245/70R17 | | 119/116S | BL | 238510 | 10-E | 14 | 30.6 | 9.8 | 13.8 | 423 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| 18 | LT265/70R18 | | 124/121S | BL | 238540 | 10-E | 14 | 32.6 | 10.7 | 14.7 | 395 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT275/65R18 | | 123/120S | BL | 238550 | 10-E | 14 | 32.1 | 11.0 | 14.5 | 402 | 8.0 | 8.0-9.0 |
| 20 | LT275/65R20 | | 126/123S | BL | 238430 | 10-E | 14 | 34.1 | 11.0 | 15.5 | 378 | 8.0 | 8.0-9.5 |





**All weather**
**Pneus à conditions variables**

## ALL WEATHER TREAD DESIGN




>> Maximizes wet and dry traction with a circumferential rib and low void ratio on the outside tread while the inside tread optimizes snow, slush, and ice traction with zigzag shaped tread blocks and high sipe density.

## CONCEPTION DE LA BANDE DE ROULEMENT POUR CONDITIONS VARIABLES

>> Optimise l'adhérence sur chaussée mouillée ou sèche grâce à une nervure circonférentielle et un faible rapport de vide sur l'extérieur de la bande de roulement, tandis qu'à l'intérieur de la bande de roulement, des lamelles en haute densité et des blocs en zigzag optimisent l'adhérence dans la neige, la gadoue et sur la glace.

## EVACUATION GROOVES



>> Help disperse slush, snow, and water to maximize traction.

## RAINURES D'ÉVACUATION

>> Elles permettent d'évacuer la gadoue, la neige et l'eau afin d'optimiser la traction.

## MULTI-WAVE SIPES



>> Improves both wet and dry performance while minimizing irregular wear for a smooth, comfortable, quiet ride throughout the life of the tire.

## LAMELLES À FACETTES ONDULÉES

>> Améliorent l'efficacité des pneus sur chaussée mouillée ou sèche tout en minimisant l'usure irrégulière pour un roulement doux, confortable et silencieux tout au long de la vie du pneu.

Tire data subject to change. Visit toyotires.ca for current data.
Données sur les pneus sujettes à changement. Pour consulter les données en vigueur, visitez toyotires.ca



# M165™ e-balance

**Great on-road performance is what sets this tire apart with added handling during city driving and stability while on the highway. Added durability and traction for that off-road trek, or when on the job site getting things done, makes this a very versatile tire.**

**Une performance hors pair sur la route, une meilleure maniabilité en conduite urbaine et la stabilité sur la route sont les caractéristiques qui distinguent ce pneu. Une durabilité accrue et une traction incomparable pour vos balades hors route, ou encore, pour faire bouger les choses au travail avec ce pneu très polyvalent.**

## ALL SEASON TRACTION

>> Large evacuation grooves ensure superior water and slush drainage during inclement weather.
>> A rib based tread design helps the tire remain stable on dry or wet paved roads especially during faster highway driving.



## TRACTION EN TOUTE SAISON

>> De larges rainures d'évacuation assurent un drainage optimal de l'eau et de la boue par mauvais temps.
>> Une conception de bande de roulement à base de nervures aide à la stabilité du pneu sur les chaussées sèches ou mouillées, en particulier à haute vitesse sur autoroute.

## INTERLOCKING BLOCK DESIGN

>> The interlocking block design reduces block squirm resulting in a more stable ride even under loaded conditions.
>> Less block movement also improves the wear life of the tire and reduces the chance of irregular wear.



## CONCEPTION À BLOCS ENTRECROISÉS

>> La conception à blocs entrecroisés réduit le risque de déformation des blocs ce qui permet un roulement plus stable, même sous charge.
>> Moins de mouvement des blocs améliore également la durée de vie du pneu et réduit le risque d'usure irrégulière.

## OUTER BLOCK ALTERNATING RIB DESIGN

>> The outer blocks are designed for added stability as well as noise reduction.



## CONCEPTION DE NERVURES EN ALTERNANCE DES BLOCS EXTÉRIEURS

>> Les blocs extérieurs sont conçus pour plus de stabilité ainsi que la réduction du bruit.



## BLOCK RIB SUPPORT

>> An interlocking bridge support system further reduces block movement for improved tread life and driving stability.



## SUPPORT DE NERVURE DE BLOC

>> Un système de support de pont entrecroisé réduit encore davantage le mouvement des blocs pour prolonger la durée de vie de la bande de roulement et améliorer la tenue de route.

*Improved Wear life - Résistance à l'usure améliorée*
*Improved Stability - Tenue de route améliorée*
*Improved Durability - Durabilité améliorée*



*Stop N Go*



***Hazards***
*Dangers*


*Over its predecessor H-08+*
*Par rapport à son prédécesseur H-08+*



*Balance*
*Équilibre*





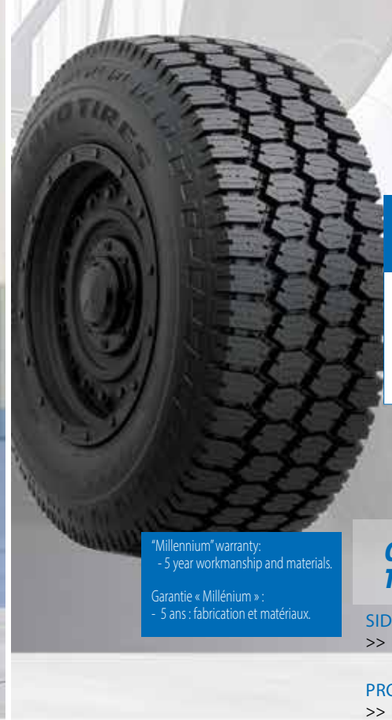

# M165™ e-balance

| | SIZE / DIMENSION | | | | CODE | UTQG PLY/PLI | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 195/75R16 | | 107/105R | BL | 546900 | 8-D | 13 | 27.4 | 7.5 | 12.7 | 471 | 5.5 | 5.0-6.0 |
| | 225/75R16C | | 121/120R | BL | 546910 | 10-E | 14 | 29.3 | 8.7 | 13.6 | 441 | 6.0 | 6.0-7.0 |
| | 235/65R16C | | 121/119R | BL | 546920 | 10-E | 13 | 27.9 | 9.4 | 13.0 | 462 | 7.0 | 6.5-7.5 |
| | LT215/85R16 | | 115/112R | BL | 546930 | 10-E | 14 | 30.5 | 8.7 | 14.2 | 423 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | LT225/75R16 | | 115/112R | BL | 546940 | 10-E | 14 | 29.3 | 8.7 | 13.6 | 441 | 6.0 | 6.0-7.5 |
| | LT245/75R16 | | 120/116S | BL | 546950 | 10-E | 14 | 30.6 | 9.8 | 14.2 | 423 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | LT245/75R16 | | 120/116S | BL | 238500 | 10-E | 14 | 30.5 | 9.8 | 13.7 | 424 | 7.0 | 6.5-8.0 |

"Millennium" warranty:
- 5 year workmanship and materials.

Garantie « Millénium » :
- 5 ans : fabrication et matériaux.

## CONSTRUCTION DESIGNED THOSE TUFF JOBS

## CONCEPTION ET CONSTRUCTION CES TÂCHES RUDES

### SIDEWALL PROTECTOR
>> Protects against cuts and abrasions


### PROTECTEUR DE FLANC
>> Protège contre les coupures et l'abrasion.





### NEW CAP COMPOUND
>> Equipped with a new rubber cap compound utilizing Nano Balance Technology for commercial LT tires. This delivers excellent wear life while maintaining fuel efficiency.

>> The base compound is designed to resist heat buildup.



### NOUVEAU COMPOSÉ DE NAPPE SOMMET
>> Doté d'un nouveau composé de nappe sommet en caoutchouc utilisant la technologie Nano Balance pour pneus LT commerciaux. Cela garantit une excellente durée de vie tout en maintenant le rendement énergétique.

>> Le composé de base est conçu pour résister à l'accumulation de chaleur.

### IMPROVED CARCASS PROFILE
>> Maintains the integrity of the tires profile during those heavier commercial applications.

### PROFIL DE CARCASSE AMÉLIORÉ
>> Maintient l'intégrité du profil des pneus avec des charges commerciales plus lourdes.

### E-BALANCE BEAD DESIGN
>> Adds to the durability of the tires casing.

### CONCEPTION DE TRINGLE E-BALANCE
>> Prolonge la durabilité de la carcasse des pneus.

*Designed to handle the load requirements of today's commercial vehicle applications.*

*Conçu pour gérer les exigences de charge auxquelles les véhicules utilitaires d'aujourd'hui sont soumis.*

*Added technology ensures improved stability, durability and tread life.*

*Une technologie supplémentaire assure une stabilité, durabilité et durée de vie améliorées de la bande de roulement.*

*Toyo Tires' e-balance technology improves fundamental performance characteristics and their compatibility with one another like tire life, irregular wear resistance, endurance and fuel consumption.*

*La technologie E-balance de Toyo Tires améliore les caractéristiques de performance fondamentales et leur compatibilité les unes avec les autres comme la durée de vie des pneus, la résistance à l'usure irrégulière, l'endurance et la consommation de carburant.*

Tire data subject to change. Visit toyotires.ca for current data.

Données sur les pneus sujettes à changement. Pour consulter les données en vigueur, visitez toyotires.ca




**The PROXES ST III is a premium high performance all season tire for SUVs, sport trucks and select crossovers.**

**Le PROXES ST III est un pneu supérieur quatre saisons haute performance pour VUS, camionnettes sport et multisegments sélectionnés.**

### TWO LATERAL GROOVES
>> Improves water and slush evacuation to reduce the risk of hydroplaning.



### DEUX RAINURES LATÉRALES
>> Améliorent l'évacuation de l'eau et de la gadoue pour réduire le risque d'aquaplanage.

### LIGHTNING GROOVES
>> For a unique attractive look.
>> Helps remove water from the center of the tread for better traction.



### RAINURES EN FORME D'ECLAIR
>> Pour un aspect attrayant.
>> Aident à évacuer l'eau du centre de la bande de roulement pour une meilleure traction.

### OFFSET BLOCK PATTERN
>> Offsetting the blocks reduces tread noise for a quieter more comfortable ride.



### MOTIFS EN BLOCS DÉCALÉS
>> Le décalage des blocs de la bande de roulement atténue le bruit pour un roulement plus silencieux et confortable.

### 2 CIRCUMFERENTIAL GROOVES
>> Helps evacuate water and slush for added traction during inclement weather.



### DEUX RAINURES CIRCONFÉRENTIELLES
>> Aident à évacuer l'eau et la gadoue pour augmenter la traction par mauvais temps.




### OFFSET "ANGLED" BLOCKS
>> Maximize the block rigidity for better dry performance.



### BLOCS « ANGULAIRES » DECALES
>> Maximisent la rigidité des blocs pour une meilleure performance à sec.

### LARGE OUTER BLOCKS
>> Improves the tires rigidity for better traction and cornering.



### GROS BLOCS EXTÉRIEURS
>> Améliorent la rigidité du pneu pour une meilleure adhérence et une performance accrue en virage.

### LARGE EVACUATION GROOVES
>> Enhances all season traction by improving water and slush drainage.



### LARGES RAINURES D'ÉVACUATION
>> Améliorent la traction en toute saison grâce à une meilleure évacuation de l'eau et de la gadoue.







## PROXES® ST III

"Millennium" warranty:
- 64,000 km limited treadwear warranty
- 5 year workmanship and materials.

Garantie « Millénium » :
- Garantie limitée contre l'usure de la bande de roulement de 64 000 km
- 5 ans : fabrication et matériaux

TOYO TIRES 30 DAY TRIAL OFFER / OFFRE D'ESSAI DE 30 JOURS

T-mode®

| | SIZE / DIMENSION | | | | CODE | UTQG | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 215/65R16 | XL | 102V | BL | 247000 | 500A A | 10 | 27.0 | 8.7 | 12.3 | 478 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 235/60R16 | XL | 104V | BL | 247040 | 500A A | 10 | 27.1 | 9.4 | 12.3 | 477 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| 17 | 225/65R17 | XL | 106V | BL | 247080 | 500A A | 10 | 28.5 | 9.0 | 13.0 | 453 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 235/65R17 | XL | 108V | BL | 247560 | 500A A | 10 | 29.1 | 9.4 | 13.2 | 444 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 215/60R17 | XL | 100V | BL | 247540 | 500A A | 10 | 27.2 | 8.7 | 12.5 | 475 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 225/60R17 | XL | 103V | BL | 247480 | 500A A | 10 | 27.6 | 9.0 | 12.6 | 467 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 255/60R17 | XL | 110V | BL | 247090 | 500A A | 10 | 29.1 | 10.2 | 13.2 | 444 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| | 275/60R17 | | 110V | BL | 247060 | 500A A | 10 | 30.0 | 11.0 | 13.6 | 430 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 275/55R17 | | 109V | BL | 247520 | 500A A | 10 | 28.9 | 11.2 | 13.1 | 447 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| 18 | 235/65R18 | XL | 110V | BL | 247510 | 500A A | 10 | 30.0 | 9.4 | 13.7 | 430 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 235/60R18 | XL | 107V | BL | 247120 | 500A A | 10 | 29.1 | 9.4 | 13.3 | 444 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 245/60R18 | | 105V | BL | 247530 | 500A A | 10 | 29.6 | 9.8 | 13.5 | 437 | 7.0 | 7.0-8.5 |
| | 255/60R18 | XL | 112V | BL | 247150 | 500A A | 10 | 30.0 | 10.2 | 13.7 | 430 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| | 265/60R18 | XL | 114V | BL | 247160 | 500A A | 10 | 30.5 | 10.7 | 13.9 | 423 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 285/60R18 | XL | 120V | BL | 247590 | 500A A | 10 | 31.5 | 11.5 | 14.2 | 410 | 8.5 | 8.0-10.0 |
| | 225/55R18 | XL | 102V | BL | 247580 | 500A A | 10 | 27.8 | 9.2 | 12.8 | 465 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 255/55R18 | XL | 109V | BL | 247570 | 500A A | 10 | 29.0 | 10.4 | 13.3 | 445 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 295/45R18 | XL | 112V | BL | 247180 | 500A A | 10 | 28.5 | 11.7 | 13.1 | 453 | 10.0 | 9.5-11.0 |
| 19 | 225/55R19 | | 99V | BL | 247490 | 500A A | 10 | 28.8 | 9.2 | 13.3 | 449 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 235/55R19 | XL | 105V | BL | 247190 | 500A A | 10 | 29.2 | 9.6 | 13.5 | 442 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 255/55R19 | XL | 111V | BL | 247210 | 500A A | 10 | 30.0 | 10.4 | 13.8 | 430 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 255/50R19 | XL | 107V | BL | 247200 | 500A A | 10 | 29.1 | 10.4 | 13.4 | 444 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| 20 | 235/55R20 | XL | 105V | BL | 247220 | 500A A | 10 | 30.2 | 9.6 | 14.0 | 428 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 275/55R20 | XL | 117V | BL | 247500 | 500A A | 10 | 31.9 | 11.2 | 14.6 | 405 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 245/50R20 | | 102V | BL | 247010 | 500A A | 10 | 29.7 | 10.0 | 13.8 | 435 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 255/50R20 | XL | 109V | BL | 247240 | 500A A | 10 | 30.1 | 10.4 | 13.9 | 429 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 265/50R20 | XL | 111V | BL | 247260 | 500A A | 10 | 30.5 | 10.9 | 14.1 | 424 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 285/50R20 | XL | 116V | BL | 247280 | 500A A | 10 | 31.3 | 11.7 | 14.4 | 413 | 9.0 | 8.0-10.0 |
| | 305/50R20 | XL | 120V | BL | 247310 | 500A A | 10 | 32.0 | 12.4 | 14.7 | 403 | 9.5 | 8.5-11.0 |
| | 255/45R20 | XL | 105V | BL | 247230 | 500A A | 10 | 29.1 | 10.0 | 13.5 | 444 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 265/45R20 | XL | 108V | BL | 247250 | 500A A | 10 | 29.4 | 10.5 | 13.7 | 440 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 275/45R20 | XL | 110V | BL | 247600 | 500A A | 10 | 29.8 | 10.7 | 13.8 | 434 | 9.0 | 8.5-10.5 |
| | 295/45R20 | XL | 114V | BL | 247300 | 500A A | 10 | 30.5 | 11.7 | 14.1 | 424 | 10.0 | 9.5-11.0 |
| | 275/40R20 | XL | 106W | BL | 247020 | 500A A | 10 | 28.7 | 10.9 | 13.4 | 450 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 295/40R20 | XL | 110V | BL | 247290 | 500A A | 10 | 29.3 | 11.9 | 13.6 | 441 | 10.5 | 10.0-11.5 |
| | 315/35R20 | XL | 110W | BL | 247320 | 500A A | 10 | 28.7 | 12.6 | 13.4 | 450 | 11.0 | 10.5-12.5 |
| 21 | 265/40R21 | XL | 105W | BL | 247760 | 500A A | 10 | 29.3 | 10.7 | 13.7 | 439 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 295/35R21 | XL | 107W | BL | 247650 | 500A A | 10 | 29.1 | 11.9 | 13.7 | 444 | 10.5 | 10.0-11.5 |
| 22 | 275/50R22 | XL | 115V | BL | 247690 | 500A A | 10 | 32.9 | 11.2 | 15.2 | 393 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 285/45R22 | XL | 114V | BL | 247370 | 500A A | 10 | 32.1 | 11.2 | 14.9 | 402 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 305/45R22 | XL | 118V | BL | 247610 | 500A A | 10 | 32.8 | 11.9 | 15.2 | 394 | 10.0 | 9.5-11.5 |
| | 265/40R22 | XL | 106W | BL | 247340 | 500A A | 10 | 30.4 | 10.7 | 14.3 | 425 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 285/40R22 | XL | 110V | BL | 247360 | 500A A | 10 | 31.0 | 11.4 | 14.5 | 417 | 10.0 | 9.5-11.0 |
| | 305/40R22 | XL | 114V | BL | 247400 | 500A A | 10 | 31.6 | 12.3 | 14.7 | 408 | 11.0 | 10.0-12.0 |
| | 265/35R22 | XL | 102W | BL | 247550 | 500A A | 10 | 29.3 | 10.7 | 13.9 | 440 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 285/35R22 | XL | 106W | BL | 247350 | 500A A | 10 | 29.9 | 11.4 | 14.1 | 432 | 10.0 | 9.5-11.0 |
| | 295/35R22 | XL | 108W | BL | 247390 | 500A A | 10 | 30.1 | 11.9 | 14.2 | 429 | 10.5 | 10.0-11.5 |
| | 295/30R22 | XL | 103W | BL | 247380 | 500A A | 10 | 29.0 | 11.9 | 13.7 | 445 | 10.5 | 10.0-11.0 |
| | 335/25R22 | XL | 105W | BL | 247420 | 500A A | 10 | 28.6 | 13.5 | 13.6 | 451 | 12.0 | 11.5-12.5 |
| 24 | 285/40R24 | XL | 112V | BL | 247430 | 500A A | 10 | 33.0 | 11.4 | 15.5 | 391 | 10.0 | 9.5-11.0 |
| | 285/35R24 | | 108W | BL | 247460 | 500A A | 10 | 31.9 | 11.4 | 15.1 | 405 | 10.0 | 9.5-11.0 |
| | 295/35R24 | XL | 110V | BL | 247790 | 500A A | 10 | 32.1 | 11.9 | 15.2 | 402 | 10.5 | 10.0-11.5 |
| | 305/35R24 | XL | 112W | BL | 247450 | 500A A | 10 | 32.4 | 12.3 | 15.3 | 398 | 11.0 | 10.0-12.0 |
| | 295/30R24 | XL | 104W | BL | 247440 | 500A A | 10 | 31.0 | 11.9 | 14.7 | 416 | 10.5 | 10.0-11.0 |

XL = Extra Load/XL

### ARROWHEAD TAPER
>> Improves straight-line stability and further increases water drainage for better contact to the road surface.



### MOTIFS EN FORME DE POINTE DE FLECHE
>> Améliorent la stabilité en ligne droite et permettent une meilleure évacuation de l'eau pour un meilleur contact avec la surface de la route.

### MULTI WAVE SIPES
>> Minimize irregular wear for a smooth, quiet ride.
>> Increases all season traction.



### LAMELLES À FACETTES ONDULÉES
>> Réduisent l'usure irrégulière pour un roulement plus silencieux et plus doux.
>> Améliorent la traction en toute saison.

Tire data subject to change. Visit toyotires.ca for current data.
Données sur les pneus sujettes à changement. Pour consulter les données en vigueur, visitez toyotires.ca




**The Proxes R888R is Toyo Tires' new competition radial that has been developed to provide highly competitive dry handling capabilities with maximum lateral grips for various racing activities and track day events.**

***Caution: Recommended for competition events only.**

**Le Proxes R888R est le nouveau pneu radial de compétition de Toyo Tire. Ce pneu a été développé pour assurer en compétition une réponse très précise de la direction sur surface sèche et un maximum de mordant latéral dans le cadre de différentes activités de course ou de compétition amateur.**

*** Avertissement : Recommandé pour la compétition seulement.**

### HIGH GRIP RACE COMPOUND

>> Reaches optimal operating temperature quickly and provides consistent performance.



### MÉLANGE DE GOMME DE COURSE À ADHÉRENCE ÉLEVÉE

>> Atteint la température de roulement optimale plus rapidement et offre des performances constantes

### LARGE TREAD BLOCKS

>> Large tread blocks on the outside tread maximizes lateral grip for improved cornering.



### GROS BLOCS DE BANDE DE ROULEMENT

>> De gros blocs de bande de roulement extérieurs maximisent l'adhérence latérale pour une meilleure performance en virage

### WIDE CENTER RIB

>> Improves directional stability and precise steering response.



### LARGE NERVURE CENTRALE

>> Améliore la stabilité directionnelle et la précision de réponse du volant



## PROXES R888R SETUP GUIDELINES


- Operating Temperature: 71°c to 104°c (160°F to 220°F)
- Hot inflation pressures: 32- 38 psi
- Camber: -1.0° to -3.0°
- Caster: As much positive as possible
- Rim width: a tire size that falls within the range of midpoint to maximum rim widths is recommended.

## PROXES R888R LIGNES DIRECTRICES D'INSTALLATION

- Température de service : 71 °C à 104 °C (160 °F à 220 °F)
- Pressions de gonflage à chaud : 32 à 38 psi
- Carrossage : -1,0° à -3°
- Chasse : autant de chasse positive que possible
- Largeur de jante : il est recommandé d'installer un pneu dont la dimension se situe dans les valeurs de largeur comprises entre le point médian et le point maximum de la jante





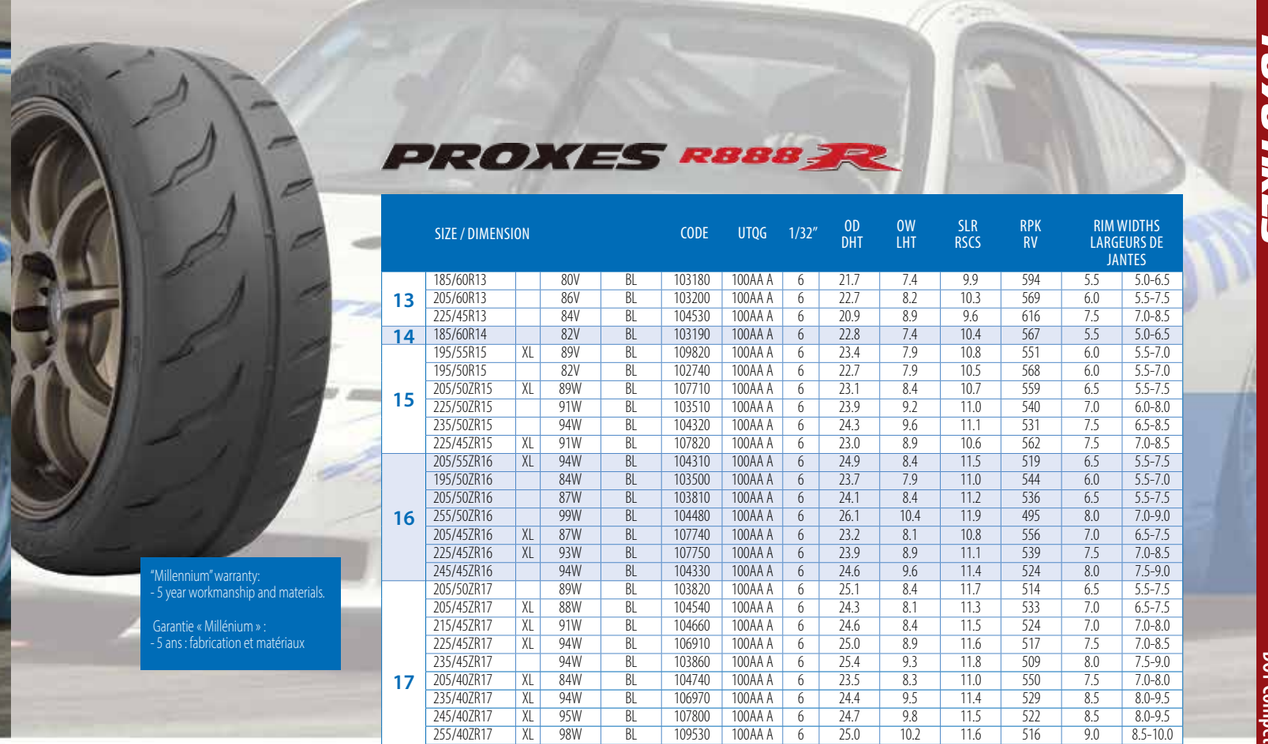


"Millennium" warranty:
- 5 year workmanship and materials.

Garantie « Millénium » :
- 5 ans : fabrication et matériaux

T-mode

| | SIZE / DIMENSION | | | | CODE | UTQG | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 185/60R13 | | 80V | BL | 103180 | 100AA A | 6 | 21.7 | 7.4 | 9.9 | 594 | 5.5 | 5.0-6.5 |
| | 205/60R13 | | 86V | BL | 103200 | 100AA A | 6 | 22.7 | 8.2 | 10.3 | 569 | 6.0 | 5.5-7.5 |
| | 225/45R13 | | 84V | BL | 104530 | 100AA A | 6 | 20.9 | 8.9 | 9.6 | 616 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| 14 | 185/60R14 | | 82V | BL | 103190 | 100AA A | 6 | 22.8 | 7.4 | 10.4 | 567 | 5.5 | 5.0-6.5 |
| 15 | 195/55R15 | XL | 89V | BL | 109820 | 100AA A | 6 | 23.4 | 7.9 | 10.8 | 551 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | 195/50R15 | | 82V | BL | 102740 | 100AA A | 6 | 22.7 | 7.9 | 10.5 | 568 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | 205/50ZR15 | XL | 89W | BL | 107710 | 100AA A | 6 | 23.1 | 8.4 | 10.7 | 559 | 6.5 | 5.5-7.5 |
| | 225/50ZR15 | | 91W | BL | 103510 | 100AA A | 6 | 23.9 | 9.2 | 11.0 | 540 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 235/50ZR15 | | 94W | BL | 104320 | 100AA A | 6 | 24.3 | 9.6 | 11.1 | 531 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 225/45ZR15 | XL | 91W | BL | 107820 | 100AA A | 6 | 23.0 | 8.9 | 10.6 | 562 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| 16 | 205/55ZR16 | XL | 94W | BL | 104310 | 100AA A | 6 | 24.9 | 8.4 | 11.5 | 519 | 6.5 | 5.5-7.5 |
| | 195/50ZR16 | | 84W | BL | 103500 | 100AA A | 6 | 23.7 | 7.9 | 11.0 | 544 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | 205/50ZR16 | | 87W | BL | 103810 | 100AA A | 6 | 24.1 | 8.4 | 11.2 | 536 | 6.5 | 5.5-7.5 |
| | 255/50ZR16 | | 99W | BL | 104480 | 100AA A | 6 | 26.1 | 10.4 | 11.9 | 495 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 205/45ZR16 | XL | 87W | BL | 107740 | 100AA A | 6 | 23.2 | 8.1 | 10.8 | 556 | 7.0 | 6.5-7.5 |
| | 225/45ZR16 | XL | 93W | BL | 107750 | 100AA A | 6 | 23.9 | 8.9 | 11.1 | 539 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 245/45ZR16 | | 94W | BL | 104330 | 100AA A | 6 | 24.6 | 9.6 | 11.4 | 524 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| 17 | 205/50ZR17 | | 89W | BL | 103820 | 100AA A | 6 | 25.1 | 8.4 | 11.7 | 514 | 6.5 | 5.5-7.5 |
| | 205/45ZR17 | XL | 88W | BL | 104540 | 100AA A | 6 | 24.3 | 8.1 | 11.3 | 533 | 7.0 | 6.5-7.5 |
| | 215/45ZR17 | XL | 91W | BL | 104660 | 100AA A | 6 | 24.6 | 8.4 | 11.5 | 524 | 7.0 | 7.0-8.0 |
| | 225/45ZR17 | XL | 94W | BL | 106910 | 100AA A | 6 | 25.0 | 8.9 | 11.6 | 517 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 235/45ZR17 | | 94W | BL | 103860 | 100AA A | 6 | 25.4 | 9.3 | 11.8 | 509 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 205/40ZR17 | XL | 84W | BL | 104740 | 100AA A | 6 | 23.5 | 8.3 | 11.0 | 550 | 7.5 | 7.0-8.0 |
| | 235/40ZR17 | XL | 94W | BL | 106970 | 100AA A | 6 | 24.4 | 9.5 | 11.4 | 529 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 245/40ZR17 | XL | 95W | BL | 107800 | 100AA A | 6 | 24.7 | 9.8 | 11.5 | 522 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 255/40ZR17 | XL | 98W | BL | 109530 | 100AA A | 6 | 25.0 | 10.2 | 11.6 | 516 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 275/40ZR17 | | 98W | BL | 104520 | 100AA A | 6 | 25.7 | 10.9 | 11.9 | 503 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 315/35ZR17 | | 102W | BL | 104430 | 100AA A | 6 | 25.7 | 12.6 | 11.9 | 503 | 11.0 | 10.5-12.5 |
| 18 | 225/40ZR18 | XL | 92Y | BL | 102700 | 100AA A | 6 | 25.1 | 9.1 | 11.8 | 515 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 235/40ZR18 | XL | 95Y | BL | 104750 | 100AA A | 6 | 25.4 | 9.5 | 11.9 | 508 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 245/40ZR18 | XL | 97Y | BL | 107720 | 100AA A | 6 | 25.7 | 9.8 | 12.0 | 502 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 255/35ZR18 | XL | 94Y | BL | 106980 | 100AA A | 6 | 25.0 | 10.2 | 11.7 | 516 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 265/35ZR18 | XL | 97Y | BL | 104570 | 100AA A | 6 | 25.3 | 10.7 | 11.9 | 510 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 275/35ZR18 | | 95Y | BL | 104260 | 100AA A | 6 | 25.6 | 10.9 | 11.9 | 505 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 305/35ZR18 | XL | 105Y | BL | 104460 | 100AA A | 6 | 26.4 | 12.3 | 12.3 | 488 | 11.0 | 10.0-12.0 |
| | 295/30ZR18 | XL | 98Y | BL | 104270 | 100AA A | 6 | 25.0 | 11.9 | 11.7 | 516 | 10.5 | 10.0-11.0 |
| | 315/30ZR18 | | 98Y | BL | 104370 | 100AA A | 6 | 25.5 | 12.6 | 11.9 | 507 | 11.0 | 10.5-11.5 |
| | 335/30ZR18 | | 102Y | BL | 104340 | 100AA A | 6 | 25.9 | 13.5 | 12.1 | 498 | 12.0 | 11.5-12.5 |
| 19 | 265/40ZR19 | | 98Y | BL | 104500 | 100AA A | 6 | 27.4 | 10.7 | 12.8 | 472 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 235/35ZR19 | XL | 91Y | BL | 103840 | 100AA A | 6 | 25.5 | 9.5 | 12.0 | 507 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 245/35ZR19 | | 89Y | BL | 104440 | 100AA A | 6 | 25.8 | 9.8 | 12.2 | 501 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 265/35ZR19 | | 94Y | BL | 104490 | 100AA A | 6 | 26.3 | 10.7 | 12.4 | 490 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 275/35R19 | | 96Y | BL | 104420 | 100AA A | 6 | 26.6 | 10.9 | 12.4 | 486 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 285/35ZR19 | | 99Y | BL | 104450 | 100AA A | 6 | 26.9 | 11.4 | 12.6 | 480 | 10.0 | 9.5-11.0 |
| | 265/30ZR19 | XL | 93Y | BL | 107730 | 100AA A | 6 | 25.3 | 10.7 | 12.0 | 510 | 9.5 | 9.0-10.0 |
| | 295/30ZR19 | XL | 100Y | BL | 104280 | 100AA A | 6 | 26.0 | 11.9 | 12.2 | 496 | 10.5 | 10.0-11.0 |
| | 305/30ZR19 | XL | 102Y | BL | 104290 | 100AA A | 6 | 26.3 | 12.3 | 12.3 | 492 | 11.0 | 10.5-11.5 |
| | 325/30ZR19 | | 101Y | BL | 104380 | 100AA A | 6 | 26.7 | 13.0 | 12.5 | 483 | 11.5 | 11.0-12.0 |
| | 345/30ZR19 | | 105Y | BL | 104350 | 100AA A | 6 | 27.2 | 13.8 | 12.7 | 475 | 12.0 | 11.5-12.5 |
| 20 | 255/35ZR20 | | 93Y | BL | 104400 | 100AA A | 6 | 27.0 | 10.2 | 12.7 | 478 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 285/35ZR20 | | 100Y | BL | 104150 | 100AA A | 6 | 27.9 | 11.4 | 13.1 | 463 | 10.0 | 9.5-11.0 |
| | 305/35ZR20 | | 104Y | BL | 104410 | 100AA A | 6 | 28.4 | 12.3 | 13.3 | 454 | 11.0 | 10.0-12.0 |
| | 285/30ZR20 | | 95Y | BL | 104560 | 100AA A | 6 | 26.8 | 11.4 | 12.6 | 482 | 10.0 | 9.5-10.5 |
| | 315/30ZR20 | | 101Y | BL | 104300 | 100AA A | 6 | 27.5 | 12.6 | 12.9 | 470 | 11.0 | 10.5-11.5 |
| | 325/30ZR20 | | 102Y | BL | 104390 | 100AA A | 6 | 27.7 | 13.0 | 13.0 | 466 | 11.5 | 11.0-12.0 |

XL = Extra Load/XL

**Warning: For racing purposes only. Not for highway use.**
**Avertissement : Réservé pour la course. Ne pas utiliser sur la route.**


**SAFETY NOTICE**
Ask for details

**AVIS DE SÉCURITÉ**
Demandez les détails

**OFF-SEASON/STORAGE ***
Ask for details

**ENTREPOSAGE/HORS SAISON ***
Demandez les détails

Tire data subject to change. Visit toyotires.ca for current data.
Données sur les pneus sujettes à changement. Pour consulter les données en vigueur, visitez toyotires.ca

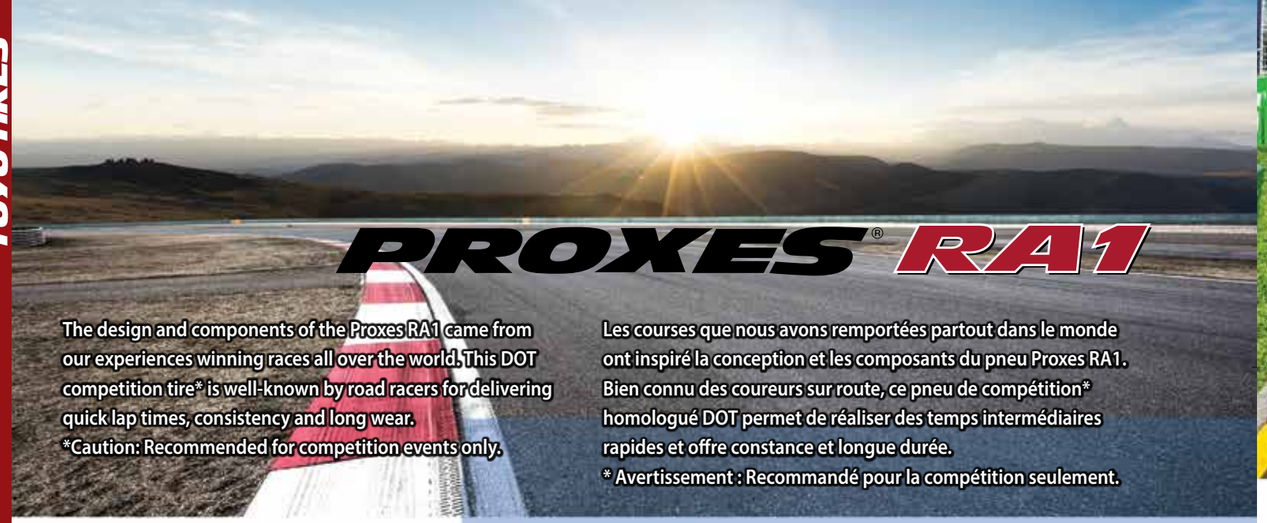

# PROXES® RA1

The design and components of the Proxes RA1 came from our experiences winning races all over the world. This DOT competition tire* is well-known by road racers for delivering quick lap times, consistency and long wear.
*Caution: Recommended for competition events only.

Les courses que nous avons remportées partout dans le monde ont inspiré la conception et les composants du pneu Proxes RA1. Bien connu des coureurs sur route, ce pneu de compétition* homologué DOT permet de réaliser des temps intermédiaires rapides et offre constance et longue durée.
* Avertissement : Recommandé pour la compétition seulement.

| | SIZE / DIMENSION | | | | CODE | UTQG | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 205/50ZR15 | | | BL | 236840 | 100A A | 8 | 23.0 | 8.3 | 10.6 | 570 | 6.5 | 5.5-7.5 |
| | 225/50ZR15 | | | BL | 236830 | 100A A | 8 | 23.7 | 9.1 | 11.0 | 551 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 225/45ZR15 | | | BL | 236970 | 100A A | 8 | 22.9 | 9.0 | 10.6 | 564 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| 16 | 225/50ZR16 | | | BL | 236890 | 100A A | 8 | 24.7 | 9.0 | 11.3 | 531 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | P255/50ZR16 | | | BL | 236880 | 100A A | 8 | 25.8 | 10.3 | 11.9 | 507 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 245/45ZR16 | | | BL | 236800 | 100A A | 8 | 24.4 | 9.8 | 11.2 | 534 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| 17 | 235/40ZR17 | | | BL | 236760 | 100A A | 8 | 24.4 | 9.6 | 11.4 | 529 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 255/40ZR17 | | | BL | 236770 | 100A A | 8 | 25.1 | 10.4 | 11.6 | 515 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 275/40ZR17 | | | BL | 236780 | 100A A | 8 | 25.6 | 11.0 | 11.9 | 504 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| 18 | 275/35ZR18 | | | BL | 236710 | 100A A | 8 | 25.6 | 10.9 | 12.0 | 504 | 9.5 | 9.0-9.5 |

"Millennium" warranty:
- 5 year workmanship and materials.
Garantie « Millénium » :
- 5 ans : fabrication et matériaux

**Warning: For racing purposes only. Not for highway use.**
**Avertissement : Réservé pour la course. Ne pas utiliser sur la route.**

## PROXES RA1 SETUP GUIDELINES

- Operating Temperature: 71°c to 104°c (160°F to 220°F)
- Hot Inflation Pressures: High 30s to Low 40s (psi)
- Camber: -2.5° to -5.0°
- Caster: As much positive as possible
- Full 8/32nds tread depth provides good competitive traction while shaving to 4/32nds improves dry traction

## PROXES RA1 LIGNES DIRECTRICES D'INSTALLATION

- Température de service : 71 °C à 104 °C (160 °F à 220 °F)
- Pressions de gonflage à chaud : De 36 à 44 psi
- Carrossage : -2,5° à -5°
- Chasse : autant de chasse positive que possible
- La bande de roulement d'une profondeur intégrale de 8/32e offre une traction performante, tandis que le rasage à 4/32e améliorera la traction sur chaussée sèche.

## OFF-SEASON/STORAGE *

- Remove from the vehicle and deflate to half the normal air pressure.
- Do not store in temperatures below 0°c.
- If stored outdoors, keep covered and do not expose to direct sunlight.

*** Applies to all race tires.**

## ENTREPOSAGE/HORS SAISON *

- Retirer les pneus du véhicule et les dégonfler à la moitié de la pression d'air normale.
- Ne pas entreposer à des températures inférieures à 0 °C.
- Si les pneus sont entreposés à l'extérieur, les couvrir afin de ne pas les exposer à la lumière directe du soleil.

*** S'applique à tous les pneus de course.**










# PROXES® R


The Proxes R is quicker and more predictable than its respectable predecessor, the Proxes RR, while retaining its highly regarded consistency and durability. This DOT competition tire* has 4/32" deep tread and is designed for dry road racing and high-performance driving experiences (HPDE). With a newly developed tread compound and all-new construction, elevate your racing experience and reach the winner's circle with Proxes R.

Le Proxes R, tout en conservant la consistance et la durabilité très appréciées de son respectable prédécesseur, le Proxes RR, est plus rapide et plus prévisible Ce pneu de compétition homologué DOT* est doté d'une bande de roulement de 4/32e po de profondeur et conçu pour la course sur route sèche et les expériences de conduite haute performance (ECHP). Grâce au composé de bande de roulement nouvellement développé et à la toute nouvelle structure du Proxes R, vous améliorerez votre expérience de course et pourrez désormais accéder au cercle des vainqueurs.

"Millennium" warranty:
- 5 year workmanship and materials.
Garantie « Millénium » :
- 5 ans : fabrication et matériaux

| | SIZE / DIMENSION | | | | CODE | UTQG | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 205/50ZR15 | | 86W | BL | 255350 | 40C A | 4 | 23.1 | 8.4 | 10.7 | 559 | 6.5 | 5.5-7.5 |
| | 225/50ZR15 | | 91W | BL | 255390 | 40C A | 4 | 23.9 | 9.2 | 11.0 | 540 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 225/45ZR15 | | 87W | BL | 255430 | 40C A | 4 | 23.0 | 8.9 | 10.6 | 562 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 245/40ZR15 | | 88W | BL | 255500 | 40C A | 4 | 22.7 | 9.8 | 10.5 | 568 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| 16 | 225/50ZR16 | | 92W | BL | 255400 | 40C A | 4 | 24.9 | 9.2 | 11.5 | 519 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 245/45ZR16 | | 94W | BL | 255420 | 40C A | 4 | 24.6 | 9.6 | 11.4 | 524 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| 17 | 225/45ZR17 | | 94W | BL | 255440 | 40C A | 4 | 25.0 | 8.9 | 11.6 | 517 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 235/40ZR17 | | 90W | BL | 255370 | 40C A | 4 | 24.4 | 9.5 | 11.4 | 529 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 245/40ZR17 | | 91W | BL | 255490 | 40C A | 4 | 24.7 | 9.8 | 11.5 | 522 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 255/40ZR17 | | 94W | BL | 255360 | 40C A | 4 | 25.0 | 10.2 | 11.6 | 516 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 275/40ZR17 | | 98W | BL | 255380 | 40C A | 4 | 25.7 | 10.9 | 11.9 | 503 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| 18 | 255/35ZR18 | | 90W | BL | 255460 | 40C A | 4 | 25.0 | 10.2 | 11.7 | 516 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 275/35ZR18 | | 95W | BL | 255340 | 40C A | 4 | 25.6 | 10.9 | 11.9 | 505 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 305/35ZR18 | | 101W | BL | 255530 | 40C A | 4 | 26.4 | 12.3 | 12.3 | 489 | 11.0 | 10.0-12.0 |
| | 345/35ZR18 | | 109W | BL | 255480 | 40C A | 4 | 27.5 | 13.8 | 12.7 | 469 | 12.0 | 11.5-13.5 |
| | 285/30ZR18 | | 93W | BL | 255540 | 40C A | 4 | 24.8 | 11.4 | 11.6 | 521 | 10.0 | 9.5-10.5 |
| | 295/30ZR18 | | 94W | BL | 255410 | 40C A | 4 | 25.0 | 11.9 | 11.7 | 516 | 10.5 | 10.0-11.0 |
| | 315/30ZR18 | | 98W | BL | 255510 | 40C A | 4 | 25.5 | 12.6 | 11.9 | 507 | 11.0 | 10.5-11.5 |
| 19 | 235/35ZR19 | | 87W | BL | 255590 | 40C A | 4 | 25.5 | 9.5 | 12.0 | 507 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 295/30ZR19 | | 96W | BL | 255450 | 40C A | 4 | 26.0 | 11.9 | 12.2 | 496 | 10.5 | 10.0-11.0 |
| | 345/30ZR19 | | 105W | BL | 255580 | 40C A | 4 | 27.2 | 13.8 | 12.7 | 475 | 12.0 | 11.5-12.5 |
| 20 | 255/35ZR20 | | 93(Y) | BL | 255470 | 40C A | 4 | 27.0 | 10.2 | 12.7 | 478 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 285/35ZR20 | | 100(Y) | BL | 255560 | 40C A | 4 | 27.9 | 11.4 | 13.1 | 463 | 10.0 | 9.5-11.0 |
| | 285/30ZR20 | | 95(Y) | BL | 255550 | 40C A | 4 | 26.8 | 11.4 | 12.6 | 482 | 10.0 | 9.5-10.5 |
| | 315/30ZR20 | | 101(Y) | BL | 255520 | 40C A | 4 | 27.5 | 12.6 | 12.9 | 470 | 11.0 | 10.5-11.5 |
| | 325/30ZR20 | | 102(Y) | BL | 255570 | 40C A | 4 | 27.7 | 13.0 | 13.0 | 466 | 11.5 | 11.0-12.0 |

T-mode®

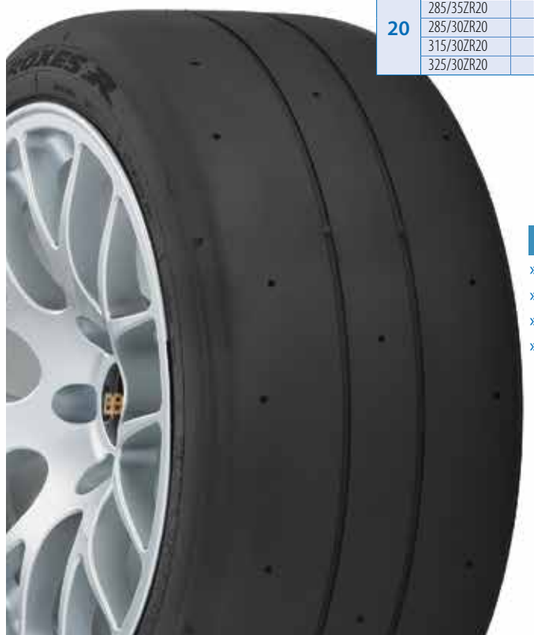

**Warning: For racing purposes only. Not for highway use.**
**Avertissement : Réservé pour la course. Ne pas utiliser sur la route.**

## PRODUCT ATTRIBUTES

- UTQG Rating: 40
- Speed Ratings: W & Y
- Tread Depth: 4/32nd
- Size Range: 26 Fitments in 15"- 20" rim diameters

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

- Cote UTQG : 40
- Cotes de vitesse : W et Y
- Profondeur de sculpture : 4/32e
- Plage de dimensions : 26 configurations de diamètres de jante de 15 à 20 po.

## OFF-SEASON/STORAGE *

* Ask for details

## ENTREPOSAGE/HORS SAISON *

* Demandez les détails



# PROXES Sport R

**The Proxes Sport R is a DOT approved ultra high-performance summer tire for drivers looking for extra traction on the road, or to outperform on the track.**
**Built for drivers who demand a confident on road feel or need a premium tire engineered for special events like autocross, time attack, endurance racing, and local racing events, the Proxes Sport R delivers.**

**Le Proxes Sport R est un pneu d'été ultra performant homologué DOT pour les conducteurs qui souhaitent une meilleure adhérence sur la route ou se surpasser en piste.**
**Conçu pour les conducteurs qui exigent une sensation de confiance sur la route ou qui ont besoin d'un pneu haut de gamme conçu pour des événements spéciaux comme l'autocross, un contre-la-montre, les courses d'endurance et les événements de course locaux, le Proxes Sport R est la solution.**

## HIGH-GRIP COMPOUND

>> Heat cycles quickly to deliver strong grip sooner, whether you are driving on the road or at the track.
>> Delivers consistent grip and performance as the tire wears.
>> Provides confident grip in both wet and dry conditions.

## MÉLANGE DE GOMME À HAUTE ADHÉRENCE

>> La chaleur est absorbée rapidement pour fournir plus tôt une puissante adhérence, que vous rouliez sur la route ou sur la piste.
>> Offre une adhérence et des performances constantes à mesure que le pneu s'use.
>> Offre une excellente adhérence à la fois sur chaussée mouillée ou sèche.

## DIRECTIONAL TREAD PATTERN WITH LARGE SHOULDER BLOCKS

>> Keeps more tread in contact with the road for confident grip and stability.
>> Delivers strong traction for confident braking and acceleration.
>> Improves cornering stability on the road while adding high entry and exit traction on the track.

## BANDE DE ROULEMENT DIRECTIONNELLE AVEC GROS BLOCS D'ÉPAULEMENT

>> Assure un contact plus large de la bande de roulement avec la route pour une adhérence et une stabilité fiables.
>> Offre une adhérence optimale pour un freinage et une accélération en toute confiance.
>> Améliore la stabilité en virage sur la route et ajoute à l'adhérence en entrée et en sortie de piste.




## LARGE CENTRAL EVACUATION CHANNELS

>> Evacuation channels accelerate water from the center of the tread for more positive contact with the road surface.
>> Horizontal grooves further aid in the removal of moisture.

## LARGES RAINURES D'ÉVACUATION CENTRALES

>> Les rainures d'évacuation expulsent l'eau plus rapidement du centre de la bande de roulement pour un meilleur contact avec la surface de la route.
>> Les rainures horizontales contribuent à l'évacuation de l'eau.



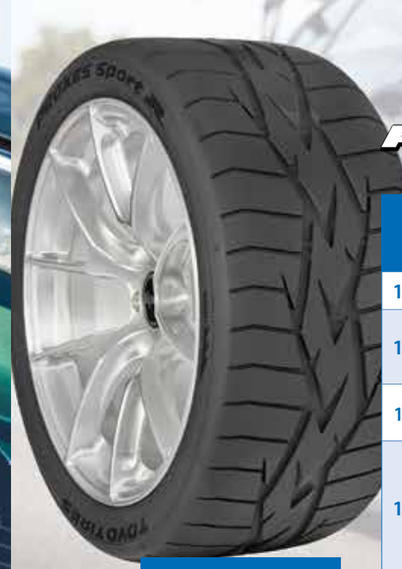

"Millennium" warranty:
- 5 year workmanship and materials.

Garantie « Millénium » :
- 5 ans : fabrication et matériaux

T-mode®

| | SIZE / DIMENSION | | | | CODE | UTQG | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 185/60R13 | | 80V | BL | 178400 | 200A A | 7 | 21.7 | 7.4 | 9.9 | 594 | 5.5 | 5.0-6.5 |
| | 205/60R13 | | 86V | BL | 178440 | 200A A | 7 | 22.7 | 8.2 | 10.3 | 569 | 6.0 | 5.5-7.5 |
| 15 | 195/50ZR15 | XL | 86V | BL | 178170 | 200A A | 7 | 22.7 | 7.9 | 10.5 | 568 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | 205/50R15 | XL | 89V | BL | 178250 | 200A A | 7 | 23.1 | 8.4 | 10.7 | 559 | 6.5 | 5.5-7.5 |
| | 225/45ZR15 | XL | 87V | BL | 178270 | 200A A | 7 | 23.0 | 8.9 | 10.6 | 562 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 245/40ZR15 | | 88W | BL | 178460 | 200A A | 7 | 22.7 | 9.8 | 10.5 | 568 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| 16 | 205/50ZR16 | XL | 91W | BL | 178520 | 200A A | 7 | 24.1 | 8.4 | 11.2 | 536 | 6.5 | 5.5-7.5 |
| | 205/45ZR16 | XL | 87W | BL | 178420 | 200A A | 7 | 23.2 | 8.1 | 10.8 | 556 | 7.0 | 6.5-7.5 |
| | 225/45ZR16 | XL | 93W | BL | 178220 | 200A A | 7 | 23.9 | 8.9 | 11.1 | 539 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| 17 | 215/45R17 | XL | 91W | BL | 178230 | 200A A | 7 | 24.6 | 8.4 | 11.5 | 524 | 7.0 | 7.0-8.0 |
| | 225/45ZR17 | XL | 94W | BL | 178310 | 200A A | 7 | 25.0 | 8.9 | 11.6 | 517 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 235/45ZR17 | | 94W | BL | 178540 | 200A A | 7 | 25.4 | 9.3 | 11.8 | 509 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 235/40ZR17 | | 90W | BL | 178470 | 200A A | 7 | 24.4 | 9.5 | 11.4 | 529 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 245/40ZR17 | XL | 95W | BL | 178320 | 200A A | 7 | 24.7 | 9.8 | 11.5 | 522 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 255/40ZR17 | XL | 98W | BL | 178260 | 200A A | 7 | 25.0 | 10.2 | 11.6 | 516 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 275/40ZR17 | | 98W | BL | 178330 | 200A A | 7 | 25.7 | 10.9 | 11.9 | 503 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| 18 | 225/40ZR18 | XL | 92W | BL | 178410 | 200A A | 7 | 25.1 | 9.1 | 11.8 | 515 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 235/40ZR18 | XL | 95W | BL | 178550 | 200A A | 7 | 25.4 | 9.5 | 11.9 | 508 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 245/40ZR18 | XL | 97W | BL | 178340 | 200A A | 7 | 25.7 | 9.8 | 12.0 | 502 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 255/40ZR18 | XL | 99W | BL | 178570 | 200A A | 7 | 26.0 | 10.2 | 12.1 | 496 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 255/35ZR18 | XL | 94W | BL | 178350 | 200A A | 7 | 25.0 | 10.2 | 11.7 | 516 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 265/35R18 | XL | 97W | BL | 178140 | 200A A | 7 | 25.3 | 10.7 | 11.9 | 510 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 275/35ZR18 | XL | 99W | BL | 178210 | 200A A | 7 | 25.6 | 10.9 | 11.9 | 505 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 295/30ZR18 | XL | 98W | BL | 178290 | 200A A | 7 | 25.0 | 11.9 | 11.7 | 516 | 10.5 | 10.0-11.0 |
| | 315/30ZR18 | XL | 98W | BL | 178300 | 200A A | 7 | 25.5 | 12.6 | 11.9 | 507 | 11.0 | 10.5-11.5 |
| | 335/30ZR18 | | 102W | BL | 178370 | 200A A | 7 | 25.9 | 13.5 | 12.1 | 498 | 12.0 | 11.5-12.5 |
| 19 | 245/40ZR19 | XL | 98W | BL | 178590 | 200A A | 7 | 26.7 | 9.8 | 12.5 | 483 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 255/40ZR19 | XL | 100W | BL | 178630 | 200A A | 7 | 27.0 | 10.2 | 12.6 | 477 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 275/40ZR19 | XL | 105W | BL | 178640 | 200A A | 7 | 27.7 | 10.9 | 12.9 | 466 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 235/35ZR19 | XL | 91W | BL | 178490 | 200A A | 7 | 25.5 | 9.5 | 12.0 | 507 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 245/35ZR19 | XL | 93W | BL | 178500 | 200A A | 7 | 25.8 | 9.8 | 12.1 | 501 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 255/35ZR19 | XL | 96W | BL | 178580 | 200A A | 7 | 26.0 | 10.2 | 12.2 | 496 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 275/35ZR19 | XL | 100W | BL | 178600 | 200A A | 7 | 26.6 | 10.9 | 12.5 | 486 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 285/35ZR19 | XL | 103W | BL | 178380 | 200A A | 7 | 26.9 | 11.4 | 12.6 | 480 | 10.0 | 9.5-11.0 |
| | 295/35ZR19 | XL | 104W | BL | 178610 | 200A A | 7 | 27.1 | 11.9 | 12.7 | 476 | 10.5 | 10.0-11.5 |
| | 285/30ZR19 | XL | 98W | BL | 178510 | 200A A | 7 | 25.8 | 11.4 | 12.1 | 501 | 10.0 | 9.5-10.5 |
| | 305/30ZR19 | XL | 102W | BL | 178390 | 200A A | 7 | 26.3 | 12.3 | 12.3 | 492 | 11.0 | 10.5-11.5 |
| 20 | 235/35ZR20 | XL | 92W | BL | 178690 | 200A A | 7 | 26.5 | 9.5 | 12.5 | 488 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 265/35ZR20 | XL | 99W | BL | 178190 | 200A A | 7 | 27.3 | 10.7 | 12.9 | 472 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 275/35ZR20 | XL | 102W | BL | 178650 | 200A A | 7 | 27.6 | 10.9 | 12.9 | 468 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 285/35ZR20 | XL | 104W | BL | 178430 | 200A A | 7 | 27.9 | 11.4 | 13.1 | 463 | 10.0 | 9.5-11.0 |
| | 285/30ZR20 | XL | 99W | BL | 178620 | 200A A | 7 | 26.8 | 11.4 | 12.6 | 482 | 10.0 | 9.5-10.5 |
| | 295/30ZR20 | XL | 101W | BL | 178680 | 200A A | 7 | 27.0 | 11.9 | 12.7 | 478 | 10.5 | 10.0-11.5 |
| | 305/30ZR20 | XL | 103W | BL | 178660 | 200A A | 7 | 27.2 | 12.3 | 12.8 | 474 | 11.0 | 10.5-11.5 |
| | 325/30ZR20 | XL | 106W | BL | 178450 | 200A A | 7 | 27.7 | 13.0 | 13.0 | 466 | 11.5 | 11.0-12.5 |
| | 335/30ZR20 | | 108W | BL | 178180 | 200A A | 7 | 25.9 | 13.5 | 12.3 | 498 | 12.0 | 11.5-12.5 |
| | 335/25ZR20 | XL | 103W | BL | 178150 | 200A A | 7 | 26.6 | 13.5 | 12.6 | 485 | 12.0 | 11.5-12.5 |

XL = Extra Load/XL



## STYLISH MODERN DESIGN

>> The unique tread design not only improves traction but has a stylish sharp sporty look.
>> Featuring a directional tread pattern, reinforced casing, and a high-grip compound. Its long contact patch, large shoulder blocks, and connected center rib maximize ground contact and stability.

## DESIGN MODERNE ET ÉLÉGANT

>> La conception unique de la bande de roulement améliore non seulement la traction, mais lui donne un look sportif et élégant.
>> Doté d'un motif de bande de roulement directionnel, d'une carcasse renforcée et d'un mélange de gomme à adhérence élevée. Sa large surface de contact, ses gros blocs d'épaulement et sa nervure centrale connectée optimisent la stabilité et le contact avec la surface.

**SAFETY ADVISORY**
* Visit toyotires.ca for details

**OFF-SEASON/STORAGE ***
* Visit toyotires.ca for details

**AVIS DE SÉCURITÉ**
* Visitez toyotires.ca pour plus de détails

**ENTREPOSAGE/HORS SAISON**
* vVisitez toyotires.ca pour plus de détails

Tire data subject to change. Visit toyotires.ca for current data.
Données sur les pneus sujettes à changement. Pour consulter les données en vigueur, visitez toyotires.ca



# PROXES Sport 2

**PROXES Sport 2, developed using Toyo's nanotechnology, delivers exciting and sustainable performance for driving enthusiasts. The ultra high-performance tire allows drivers to maximize the benefits of power and safety, with its precise handling and exceptional wet grip for a confident driving experience.**

**Développé en utilisant la nanotechnologie de Toyo, offre aux passionnés de conduite des performances exaltantes et durables. Le pneu ultra-haute performance permet aux conducteurs de maximiser leur plaisir de puissance et de sécurité grâce à sa tenue de route précise et son adhérence exceptionnelle sur les surfaces mouillées, pour une expérience de conduite en toute confiance.**

## ASYMMETRIC RIB DESIGN

>> Inside design technology - Engineered to improve braking and cornering performance in wet or dry conditions.
>> Outside design technology - Engineered for quick responsive steering and driving stability while also providing added wet road traction.



## DESIGN DE NERVURE ASYMÉTRIQUE

>> Technologie de conception intérieure – conçu pour améliorer les performances en freinage et en virage sur chaussée mouillée ou sèche.
>> Technologie de conception extérieure – conçu pour une direction rapide et réactive, et une tenue de route stable tout en fournissant une meilleure adhérence sur chaussée mouillée.

## 3 RIB TREAD DESIGN

>> 3 straight ribs increases straight line stability reducing the chances of wandering while ensuring a larger amount of the tread remains on the road for responsive handling characteristics.



## DESSIN DE BANDE DE ROULEMENT À 3 NERVURES

>> Trois nervures droites augmentent la stabilité en ligne droite réduisant le risque de louvoyage tout en permettant qu'une plus large surface de la bande de roulement reste en contact avec la route pour assurer une direction plus précise.

## ULTRA HIGH-PERFORMANCE CONSTRUCTION

>> 2 steel belts and high stiffness cap plies improves responsiveness and handling.
>> A performance casing adds durability and provides even contact pressure during acceleration, braking, and cornering for a more responsive ride.
>> Helps maintain or improve a vehicle's performance characteristics.



## CONSTRUCTION ULTRA-HAUTE PERFORMANCE

>> Deux ceintures en acier et une bande de rigidité élevée améliorent la réactivité et la maniabilité.
>> Une carcasse performante améliore la durabilité et assure une pression de contact uniforme en situation d'accélération, de freinage et de virage pour une conduite plus réactive.
>> Aide à maintenir ou à améliorer les caractéristiques de performance d'un véhicule.



## NANO BALANCE™ TECHNOLOGY

### the way the future will roll


With Nano Balance Technology, we designed an optimized dual compound, one for the inside and the outside. High levels of silica help to optimize the treads grip in a wide range of temperatures.

## TECHNOLOGIE NANO-BALANCE™

### La façon de rouler à l'avenir

Grâce à la technologie Nano-Balance, nous avons conçu un composé double optimisé pour l'intérieur et l'extérieur. Des niveaux élevés de silice aident à optimiser l'adhérence de la bande de roulement dans une large gamme de températures.



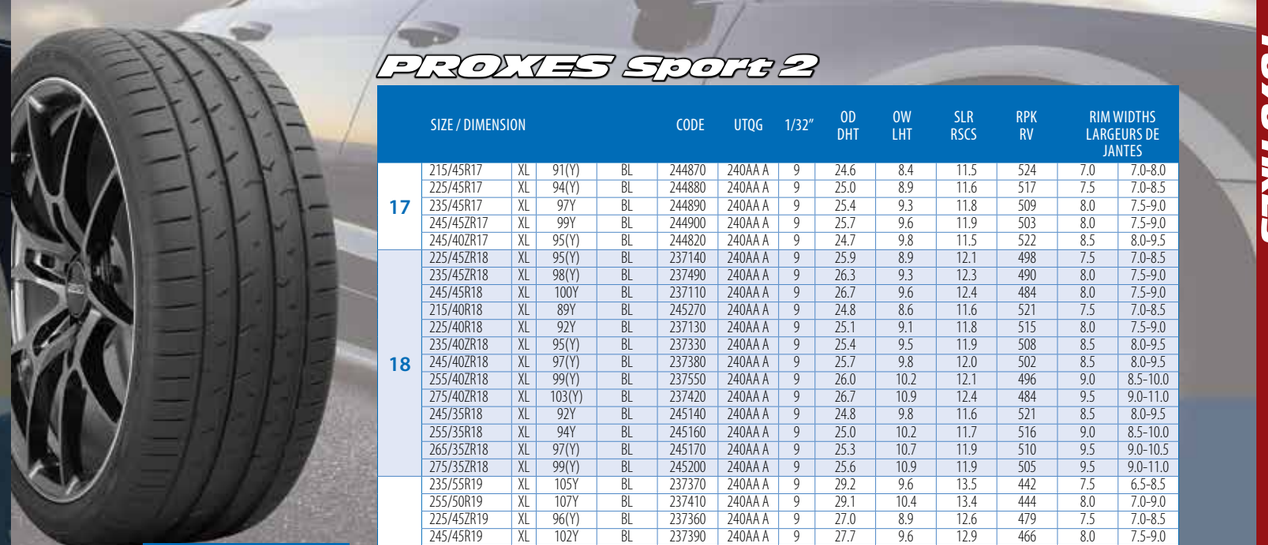

"Millennium" warranty:
- 40,000 km treadwear warranty
- 5 year workmanship and materials.
* For staggered fitments, rear tires are eligible for 50% of the stated mileage warranty.

Garantie « Millénium » :
- Garantie de 40 000 kilomètres contre l'usure
- 5 ans contre les défauts de fabrication et de matériau.
* Dans le cas d'une configuration décalée, les pneus arrière sont admissibles à 50 % de la garantie de kilométrage stipulée.

TOYO TIRES 30 DAY TRIAL OFFER / OFFRE D'ESSAI DE 30 JOURS

Tmode



## PROXES Sport 2

| | SIZE / DIMENSION | | | | CODE | UTQG | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 215/45R17 | XL | 91(Y) | BL | 244870 | 240AA A | 9 | 24.6 | 8.4 | 11.5 | 524 | 7.0 | 7.0-8.0 |
| | 225/45R17 | XL | 94(Y) | BL | 244880 | 240AA A | 9 | 25.0 | 8.9 | 11.6 | 517 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 235/45R17 | XL | 97Y | BL | 244890 | 240AA A | 9 | 25.4 | 9.3 | 11.8 | 509 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 245/45ZR17 | XL | 99Y | BL | 244900 | 240AA A | 9 | 25.7 | 9.6 | 11.9 | 503 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 245/40ZR17 | XL | 95(Y) | BL | 244820 | 240AA A | 9 | 24.7 | 9.8 | 11.5 | 522 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| 18 | 225/45ZR18 | XL | 95(Y) | BL | 237140 | 240AA A | 9 | 25.9 | 8.9 | 12.1 | 498 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 235/45ZR18 | XL | 98(Y) | BL | 237490 | 240AA A | 9 | 26.3 | 9.3 | 12.3 | 490 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 245/45R18 | XL | 100Y | BL | 237110 | 240AA A | 9 | 26.7 | 9.6 | 12.4 | 484 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 215/40R18 | XL | 89Y | BL | 245270 | 240AA A | 9 | 24.8 | 8.6 | 11.6 | 521 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 225/40R18 | XL | 92Y | BL | 237130 | 240AA A | 9 | 25.1 | 9.1 | 11.8 | 515 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 235/40ZR18 | XL | 95(Y) | BL | 237330 | 240AA A | 9 | 25.4 | 9.5 | 11.9 | 508 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 245/40ZR18 | XL | 97(Y) | BL | 237380 | 240AA A | 9 | 25.7 | 9.8 | 12.0 | 502 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 255/40ZR18 | XL | 99(Y) | BL | 237550 | 240AA A | 9 | 26.0 | 10.2 | 12.1 | 496 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 275/40ZR18 | XL | 103(Y) | BL | 237420 | 240AA A | 9 | 26.7 | 10.9 | 12.4 | 484 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 245/35R18 | XL | 92Y | BL | 245140 | 240AA A | 9 | 24.8 | 9.8 | 11.6 | 521 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 255/35R18 | XL | 94Y | BL | 245160 | 240AA A | 9 | 25.0 | 10.2 | 11.7 | 516 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 265/35ZR18 | XL | 97(Y) | BL | 245170 | 240AA A | 9 | 25.3 | 10.7 | 11.9 | 510 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 275/35ZR18 | XL | 99(Y) | BL | 245200 | 240AA A | 9 | 25.6 | 10.9 | 11.9 | 505 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| 19 | 235/55R19 | XL | 105Y | BL | 237370 | 240AA A | 9 | 29.2 | 9.6 | 13.5 | 442 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 255/50R19 | XL | 107Y | BL | 237410 | 240AA A | 9 | 29.1 | 10.4 | 13.4 | 444 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 225/45ZR19 | XL | 96(Y) | BL | 237360 | 240AA A | 9 | 27.0 | 8.9 | 12.6 | 479 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 245/45R19 | XL | 102Y | BL | 237390 | 240AA A | 9 | 27.7 | 9.6 | 12.9 | 466 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 255/45R19 | XL | 104Y | BL | 245400 | 240AA A | 9 | 28.1 | 10.0 | 13.0 | 460 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 225/40R19 | XL | 93Y | BL | 237450 | 240AA A | 9 | 26.1 | 9.1 | 12.3 | 495 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 235/40R19 | XL | 96Y | BL | 245280 | 240AA A | 9 | 26.4 | 9.5 | 12.4 | 489 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 245/40ZR19 | XL | 98(Y) | BL | 245290 | 240AA A | 9 | 26.7 | 9.8 | 12.5 | 483 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 255/40R19 | XL | 100Y | BL | 237340 | 240AA A | 9 | 27.0 | 10.2 | 12.6 | 477 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 265/40ZR19 | XL | 102(Y) | BL | 245330 | 240AA A | 9 | 27.4 | 10.7 | 12.8 | 472 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 275/40ZR19 | XL | 105(Y) | BL | 245350 | 240AA A | 9 | 27.7 | 10.9 | 12.9 | 466 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 225/35ZR19 | XL | 88(Y) | BL | 237350 | 240AA A | 9 | 25.2 | 9.1 | 11.9 | 511 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 235/35ZR19 | XL | 91(Y) | BL | 237190 | 240AA A | 9 | 25.5 | 9.5 | 12.0 | 507 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 245/35ZR19 | XL | 93(Y) | BL | 237100 | 240AA A | 9 | 25.8 | 9.8 | 12.1 | 501 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 255/35ZR19 | XL | 96(Y) | BL | 237270 | 240AA A | 9 | 26.0 | 10.2 | 12.2 | 496 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 265/35ZR19 | XL | 98(Y) | BL | 237180 | 240AA A | 9 | 26.3 | 10.7 | 12.4 | 490 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 275/35ZR19 | XL | 100(Y) | BL | 237150 | 240AA A | 9 | 26.6 | 10.9 | 12.5 | 486 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 285/35ZR19 | XL | 103(Y) | BL | 237440 | 240AA A | 9 | 26.9 | 11.4 | 12.6 | 480 | 10.0 | 9.5-11.0 |
| | 295/35ZR19 | XL | 104(Y) | BL | 244760 | 240AA A | 9 | 27.1 | 11.9 | 12.7 | 476 | 10.5 | 10.0-11.5 |
| | 255/30ZR19 | XL | 91(Y) | BL | 245090 | 240AA A | 9 | 25.1 | 10.2 | 11.9 | 515 | 9.0 | 8.5-9.5 |
| 20 | 275/50R20 | XL | 113Y | BL | 244960 | 240AA A | 9 | 30.9 | 11.2 | 14.2 | 418 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 245/45R20 | XL | 103Y | BL | 245380 | 240AA A | 9 | 28.7 | 9.6 | 13.4 | 450 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 255/45R20 | XL | 105Y | BL | 245410 | 240AA A | 9 | 29.1 | 10.0 | 13.5 | 444 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 265/45R20 | XL | 108Y | BL | 245420 | 240AA A | 9 | 29.4 | 10.5 | 13.7 | 440 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 275/45R20 | XL | 110Y | BL | 245440 | 240AA A | 9 | 29.8 | 10.7 | 13.8 | 434 | 9.0 | 8.5-10.5 |
| | 245/40ZR20 | XL | 99(Y) | BL | 245300 | 240AA A | 9 | 27.7 | 9.8 | 13.0 | 466 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 255/40ZR20 | XL | 101(Y) | BL | 245310 | 240AA A | 9 | 28.0 | 10.2 | 13.1 | 460 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 275/40ZR20 | XL | 106(Y) | BL | 245360 | 240AA A | 9 | 28.7 | 10.9 | 13.4 | 450 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 295/40R20 | XL | 110Y | BL | 244840 | 240AA A | 9 | 29.3 | 11.9 | 13.6 | 441 | 10.5 | 10.0-11.5 |
| | 235/35ZR20 | XL | 92(Y) | BL | 244770 | 240AA A | 9 | 26.5 | 9.5 | 12.5 | 488 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 245/35ZR20 | XL | 95(Y) | BL | 245150 | 240AA A | 9 | 26.8 | 9.8 | 12.6 | 482 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 255/35ZR20 | XL | 97(Y) | BL | 237050 | 240AA A | 9 | 27.0 | 10.2 | 12.7 | 478 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 265/35ZR20 | XL | 99(Y) | BL | 245180 | 240AA A | 9 | 27.3 | 10.7 | 12.9 | 472 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 275/35ZR20 | XL | 102(Y) | BL | 245210 | 240AA A | 9 | 27.6 | 10.9 | 12.9 | 468 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 285/35ZR20 | XL | 104(Y) | BL | 245220 | 240AA A | 9 | 27.9 | 11.4 | 13.1 | 463 | 10.0 | 9.5-11.0 |
| | 295/35ZR20 | XL | 105(Y) | BL | 244810 | 240AA A | 9 | 28.1 | 11.9 | 13.2 | 459 | 10.5 | 10.0-11.5 |
| | 315/35R20 | XL | 110Y | BL | 245260 | 240AA A | 9 | 28.7 | 12.6 | 13.4 | 450 | 11.0 | 10.5-12.5 |
| | 245/30ZR20 | XL | 90(Y) | BL | 244710 | 240AA A | 9 | 25.8 | 9.8 | 12.3 | 500 | 8.5 | 8.0-9.0 |
| | 255/30ZR20 | XL | 92(Y) | BL | 244720 | 240AA A | 9 | 26.1 | 10.2 | 12.4 | 495 | 9.0 | 8.5-9.5 |
| | 265/30ZR20 | XL | 94(Y) | BL | 237430 | 240AA A | 9 | 26.3 | 10.7 | 12.5 | 491 | 9.5 | 9.0-10.0 |
| | 275/30ZR20 | XL | 97(Y) | BL | 245120 | 240AA A | 9 | 26.5 | 10.9 | 12.5 | 486 | 9.5 | 9.0-10.0 |
| | 285/30ZR20 | XL | 99(Y) | BL | 244740 | 240AA A | 9 | 26.8 | 11.4 | 12.6 | 482 | 10.0 | 9.5-10.5 |
| | 295/30ZR20 | XL | 101(Y) | BL | 237250 | 240AA A | 9 | 27.0 | 11.9 | 12.7 | 478 | 10.5 | 10.0-11.0 |
| | 305/30R20 | XL | 103Y | BL | 244750 | 240AA A | 9 | 27.2 | 12.3 | 12.8 | 474 | 11.0 | 10.5-11.5 |
| 21 | 265/45R21 | XL | 108Y | BL | 245430 | 240AA A | 9 | 30.4 | 10.5 | 14.1 | 425 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 275/45R21 | XL | 110Y | BL | 244910 | 240AA A | 9 | 30.7 | 10.7 | 14.3 | 420 | 9.0 | 8.5-10.5 |
| | 285/45ZR21 | XL | 113(Y) | BL | 244920 | 240AA A | 9 | 31.1 | 11.2 | 14.4 | 416 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 255/40R21 | XL | 102Y | BL | 245320 | 240AA A | 9 | 29.0 | 10.2 | 13.6 | 445 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 265/40ZR21 | XL | 105(Y) | BL | 245340 | 240AA A | 9 | 29.3 | 10.7 | 13.7 | 440 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 295/40R21 | XL | 111Y | BL | 245370 | 240AA A | 9 | 30.3 | 11.9 | 14.1 | 426 | 10.5 | 10.0-11.5 |
| | 245/35ZR21 | XL | 96(Y) | BL | 244780 | 240AA A | 9 | 27.8 | 9.8 | 13.1 | 465 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 265/35ZR21 | XL | 101(Y) | BL | 244790 | 240AA A | 9 | 28.3 | 10.7 | 13.3 | 456 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 275/35ZR21 | XL | 103(Y) | BL | 244800 | 240AA A | 9 | 28.5 | 10.9 | 13.4 | 452 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 285/35R21 | XL | 105Y | BL | 245230 | 240AA A | 9 | 28.9 | 11.4 | 13.6 | 447 | 10.0 | 9.5-11.0 |
| | 295/35R21 | XL | 107Y | BL | 245250 | 240AA A | 9 | 29.1 | 11.9 | 13.7 | 444 | 10.5 | 10.0-11.5 |
| | 315/35ZR21 | XL | 111(Y) | BL | 245520 | 240AA A | 9 | 29.6 | 12.6 | 13.9 | 435 | 11.0 | 10.5-12.5 |
| | 315/30ZR21 | XL | 105(Y) | BL | 245510 | 240AA A | 9 | 28.5 | 12.6 | 13.4 | 453 | 11.0 | 10.5-11.5 |
| | 325/30R21 | XL | 108Y | BL | 245130 | 240AA A | 9 | 28.7 | 13.0 | 13.5 | 450 | 11.5 | 11.0-12.0 |
| 22 | 275/40R22 | XL | 107Y | BL | 244830 | 240AA A | 9 | 30.7 | 10.9 | 14.4 | 421 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 295/40R22 | XL | 112Y | BL | 244850 | 240AA A | 9 | 31.3 | 11.9 | 14.6 | 412 | 10.5 | 10.0-11.5 |
| | 265/35R22 | XL | 102Y | BL | 245190 | 240AA A | 9 | 29.3 | 10.7 | 13.9 | 440 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 285/35ZR22 | XL | 106(Y) | BL | 245240 | 240AA A | 9 | 29.9 | 11.4 | 14.1 | 432 | 10.0 | 9.5-11.0 |

XL = Extra Load : Capacité de charge additionnelle/XL



# PROXES® Sport A/S+

**An optimized asymmetric tread design delivers consistent performance throughout the tire's life.**
**The new tread compound levels up performance in wet conditions and lowers rolling resistance to improve fuel and range efficiencies, while solidifying its tread life.**

**Une conception asymétrique optimisée de la bande de roulement offre des performances constantes tout au long de la durée de vie du pneu. Le nouveau composé de la bande de roulement améliore les performances sur chaussée mouillée et réduit la résistance au roulement pour améliorer le rendement énergétique et l'autonomie tout en consolidant la durée de vie de la bande de roulement.**

## OPTIMIZED ASYMMETRIC TREAD DESIGN

>> The asymmetric tread design maximizes both wet and dry handling.
>> The outside tread boasts a high stiffness outer rib that provides stability for enhanced cornering performance.
>> The inside tread with increased sipe density and aggressive grooves improves traction in all seasons.
>> Enables easy tire rotations.



## DESSIN ASYMÉTRIQUE DE LA BANDE DE ROULEMENT

>> La conception asymétrique de la bande de roulement maximise à la fois la tenue de route sur chaussée mouillée ou sèche.
>> La bande de roulement extérieure est dotée d'une nervure extérieure très rigide qui assure une stabilité accrue dans les virages.
>> La bande de roulement intérieure dotée d'une densité de lamelles accrue et de rainures agressives améliore la traction en toutes saisons.

## LARGE OUTER RIBS

>> Larger interlocking outer rib blocks contribute to increasing the tires rigidity for responsive handling while reducing the risk of block deformation.



## NERVURES EXTÉRIEURES PLUS LARGES

>> De plus gros blocs de nervure extérieure entrecroisés contribuent à augmenter la rigidité des pneus pour une tenue de route réactive tout en réduisant le risque de déformation des blocs.

## CENTRE RIB TREAD DESIGN

>> 3 straight ribs* improves straight line stability .
>> Ensures a larger amount of the tread remains on the road for added performance characteristics.
*Note: A split centre rib further reduces the chances of hydroplaning on larger tire sizes.



## CONCEPTION DE LA NERVURE CENTRALE DE LA BANDE DE ROULEMENT

>> Trois larges nervures droites* améliorent la stabilité en ligne droite
>> Permet de conserver une plus grande partie de la bande de roulement sur la route pour une tenue de route plus efficace.
*remarque : une nervure centrale segmentée réduit davantage le risque d'aquaplanage sur les pneus de plus grande dimension.



## HIGH LOAD (HL) CAPACITY SIZES

>> Select High Load (HL) sizes designed for OE and plus fitments for EV and hybrid vehicles.
o HL capacity tire meet or exceed the heavier load carrying needs for these vehicles.



## DIMENSIONS À CAPACITÉ DE CHARGE ÉLEVÉE (HL)

>> Dimensions sélectionnées à charge élevée (HL) conçues pour les équipements d'origine et configurations de rehaussement pour véhicules électriques et hybrides.
o Les pneus de capacité HL répondent aux besoins de transport de charges plus lourdes ou les dépassent pour ces véhicules.





"Millennium" warranty:
- 80,000 km treadwear warranty
- 5 year workmanship and materials.
* For staggered fitments, rear tires are eligible for 50% of the stated mileage warranty.

Garantie « Millénium » :
- Garantie de 80 000 kilomètres contre l'usure
- 5 ans contre les défauts de fabrication et de matériau.
* Dans le cas d'une configuration décalée, les pneus arrière sont admissibles à 50 % de la garantie de kilométrage stipulée.







## PROXES® Sport A/S+

| | SIZE / DIMENSION | | | | CODE | UTQG | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 205/50R17 | XL | 93W | BL | 223460 | 500AA A | 11 | 25.1 | 8.4 | 11.7 | 514 | 6.5 | 5.5-7.5 |
| | 225/50R17 | XL | 98W | BL | 223480 | 500AA A | 11 | 25.9 | 9.2 | 12.0 | 498 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| | 245/50R17 | | 99W | BL | 223390 | 500AA A | 11 | 26.7 | 10.0 | 12.3 | 484 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 205/45R17 | XL | 88Y | BL | 223340 | 460AA A | 10 | 24.3 | 8.1 | 11.3 | 532 | 7.0 | 6.5-7.5 |
| | 215/45R17 | XL | 91W | BL | 223040 | 500AA A | 11 | 24.6 | 8.4 | 11.5 | 524 | 7.0 | 7.0-8.0 |
| | 225/45R17 | XL | 94W | BL | 223050 | 460AA A | 11 | 25.0 | 8.9 | 11.6 | 517 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 235/45R17 | XL | 97W | BL | 223110 | 500AA A | 11 | 25.4 | 9.3 | 11.8 | 509 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 245/45R17 | XL | 99W | BL | 223140 | 500AA A | 11 | 25.7 | 9.6 | 11.9 | 503 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 235/40R17 | XL | 94W | BL | 223130 | 500AA A | 11 | 24.4 | 9.5 | 11.4 | 529 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 245/40R17 | XL | 95W | BL | 223180 | 500AA A | 11 | 24.7 | 9.8 | 11.5 | 522 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 255/40R17 | XL | 98W | BL | 223490 | 500AA A | 11 | 25.0 | 10.2 | 11.6 | 516 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| 18 | 235/55R18 | | 100W | BL | 223380 | 500AA A | 11 | 28.1 | 9.6 | 13.0 | 459 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 235/50R18 | XL | 101W | BL | 223420 | 500AA A | 11 | 27.3 | 9.6 | 12.6 | 473 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 245/50R18 | XL | 104Y | BL | 223400 | 460AA A | 10 | 27.7 | 10.0 | 12.8 | 466 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 215/45R18 | XL | 93Y | BL | 223170 | 460AA A | 10 | 25.6 | 8.4 | 12.0 | 504 | 7.0 | 7.0-8.0 |
| | 225/45R18 | XL | 95Y | BL | 223150 | 460AA A | 10 | 25.9 | 8.9 | 12.1 | 498 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 235/45R18 | XL | 98Y | BL | 223320 | 460AA A | 10 | 26.3 | 9.3 | 12.3 | 490 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 245/45R18 | XL | 100Y | BL | 223120 | 460AA A | 10 | 26.7 | 9.6 | 12.4 | 484 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 255/45R18 | XL | 103Y | BL | 223550 | 460AA A | 10 | 27.0 | 10.0 | 12.5 | 477 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 265/45R18 | XL | 104Y | BL | 223520 | 460AA A | 10 | 27.4 | 10.5 | 12.7 | 472 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 215/40R18 | XL | 89Y | BL | 223070 | 460AA A | 10 | 24.8 | 8.6 | 11.6 | 521 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 225/40R18 | XL | 92Y | BL | 223000 | 460AA A | 10 | 25.1 | 9.1 | 11.8 | 515 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 235/40R18 | XL | 95Y | BL | 223080 | 460AA A | 10 | 25.4 | 9.5 | 11.9 | 508 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | HL245/40R18 | XL | 99Y | BL | 223620 | 460AA A | 10 | 25.7 | 9.8 | 12.0 | 502 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 255/40R18 | XL | 99Y | BL | 223310 | 460AA A | 10 | 26.0 | 10.2 | 12.1 | 496 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 275/40R18 | | 99Y | BL | 223360 | 460AA A | 10 | 26.7 | 10.9 | 12.4 | 484 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 245/35R18 | XL | 92Y | BL | 223240 | 460AA A | 10 | 24.8 | 9.8 | 11.6 | 521 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | HL255/35R18 | XL | 98Y | BL | 223670 | 460AA A | 10 | 25.0 | 10.2 | 11.7 | 516 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 275/35R18 | XL | 99Y | BL | 223470 | 460AA A | 10 | 25.6 | 10.9 | 11.9 | 505 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| 19 | 245/50R19 | XL | 105Y | BL | 223410 | 460AA A | 10 | 28.7 | 10.0 | 13.3 | 450 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 225/45R19 | XL | 96Y | BL | 223060 | 460AA A | 10 | 27.0 | 8.9 | 12.6 | 479 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 235/45R19 | XL | 99Y | BL | 223570 | 460AA A | 10 | 27.4 | 9.3 | 12.8 | 472 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 245/45R19 | XL | 102Y | BL | 223160 | 460AA A | 10 | 27.7 | 9.6 | 12.9 | 466 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 255/45R19 | XL | 104Y | BL | 223450 | 460AA A | 10 | 28.1 | 10.0 | 13.0 | 460 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 225/40R19 | XL | 93Y | BL | 223100 | 460AA A | 10 | 26.1 | 9.1 | 12.3 | 495 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 235/40R19 | XL | 96Y | BL | 223010 | 440AA A | 10 | 26.4 | 9.5 | 12.4 | 489 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | HL245/40R19 | XL | 101Y | BL | 223630 | 460AA A | 10 | 26.7 | 9.8 | 12.5 | 483 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 255/40R19 | XL | 100Y | BL | 223350 | 460AA A | 10 | 27.0 | 10.2 | 12.6 | 477 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 275/40R19 | XL | 105Y | BL | 223370 | 460AA A | 10 | 27.7 | 10.9 | 12.9 | 466 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 225/35R19 | XL | 88Y | BL | 223220 | 460AA A | 10 | 25.2 | 9.1 | 11.9 | 511 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 235/35R19 | XL | 91Y | BL | 223210 | 460AA A | 10 | 25.5 | 9.5 | 12.0 | 507 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 245/35R19 | XL | 93Y | BL | 223190 | 460AA A | 10 | 25.8 | 9.8 | 12.1 | 501 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 255/35R19 | XL | 96Y | BL | 223230 | 460AA A | 10 | 26.0 | 10.2 | 12.2 | 496 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 265/35R19 | XL | 98Y | BL | 223200 | 460AA A | 10 | 26.3 | 10.7 | 12.4 | 490 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 275/35R19 | XL | 100Y | BL | 223250 | 460AA A | 10 | 26.6 | 10.9 | 12.5 | 486 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 285/35R19 | XL | 103Y | BL | 223270 | 460AA A | 10 | 26.9 | 11.4 | 12.6 | 480 | 10.0 | 9.5-11.0 |
| | 265/30R19 | XL | 93Y | BL | 223500 | 460AA A | 10 | 25.3 | 10.7 | 12.0 | 510 | 9.5 | 9.0-10.0 |
| | 285/30R19 | XL | 98Y | BL | 223300 | 460AA A | 10 | 25.8 | 11.4 | 12.1 | 501 | 10.0 | 9.5-10.5 |
| | 295/30R19 | XL | 100Y | BL | 223530 | 460AA A | 10 | 26.0 | 11.9 | 12.2 | 496 | 10.5 | 10.0-11.0 |
| | 325/30R19 | XL | 105Y | BL | 223590 | 460AA A | 10 | 26.7 | 13.0 | 12.5 | 483 | 11.5 | 11.0-12.0 |
| 20 | 245/45R20 | XL | 103Y | BL | 223020 | 440AA A | 10 | 28.7 | 9.6 | 13.4 | 450 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 255/45R20 | XL | 105Y | BL | 223280 | 460AA A | 10 | 29.1 | 10.0 | 13.5 | 444 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 275/45R20 | XL | 110Y | BL | 223440 | 460AA A | 10 | 29.8 | 10.7 | 13.8 | 434 | 9.0 | 8.5-10.5 |
| | 245/40R20 | XL | 99Y | BL | 223090 | 460AA A | 10 | 27.7 | 9.8 | 13.0 | 466 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | HL255/40R20 | XL | 104Y | BL | 223640 | 460AA A | 10 | 28.0 | 10.2 | 13.1 | 460 | 9.0 | 8.5-9.5 |
| | HL275/40R20 | XL | 109Y | BL | 223660 | 460AA A | 10 | 28.7 | 10.9 | 13.4 | 450 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 225/35R20 | XL | 90Y | BL | 223560 | 460AA A | 10 | 26.2 | 9.1 | 12.4 | 492 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 235/35R20 | XL | 92Y | BL | 223510 | 460AA A | 10 | 26.5 | 9.5 | 12.5 | 488 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | HL245/35R20 | XL | 98Y | BL | 223600 | 460AA A | 10 | 26.8 | 9.8 | 12.6 | 482 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | HL255/35R20 | XL | 100Y | BL | 223610 | 460AA A | 10 | 27.0 | 10.2 | 12.7 | 478 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | HL265/35R20 | XL | 102Y | BL | 223650 | 460AA A | 10 | 27.3 | 10.7 | 12.9 | 472 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 275/35R20 | XL | 102Y | BL | 223260 | 460AA A | 10 | 27.6 | 10.9 | 12.9 | 468 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 285/35R20 | | 100Y | BL | 223430 | 460AA A | 10 | 27.9 | 11.4 | 13.1 | 463 | 10.0 | 9.5-11.0 |
| | 295/35R20 | XL | 105Y | BL | 223580 | 460AA A | 10 | 28.1 | 11.9 | 13.2 | 459 | 10.5 | 10.0-11.5 |
| | HL315/35R20 | XL | 113Y | BL | 223680 | 460AA A | 10 | 28.7 | 12.6 | 13.4 | 450 | 11.0 | 10.5-12.5 |
| | 275/30R20 | XL | 97Y | BL | 223290 | 460AA A | 10 | 26.5 | 10.9 | 12.5 | 486 | 9.5 | 9.0-10.0 |
| | 285/30R20 | XL | 99Y | BL | 223030 | 460AA A | 10 | 26.8 | 11.4 | 12.6 | 482 | 10.0 | 9.5-10.5 |
| | 295/30R20 | XL | 101Y | BL | 223330 | 460AA A | 10 | 27.0 | 11.9 | 12.7 | 478 | 10.5 | 10.0-11.0 |
| | 305/30R20 | XL | 103Y | BL | 223540 | 460AA A | 10 | 27.2 | 12.3 | 12.8 | 474 | 11.0 | 10.5-11.5 |
| 21 | HL265/45R21 | XL | 112Y | BL | 223770 | 460AA A | 10 | 30.4 | 10.5 | 14.1 | 425 | 9.0 | 8.5-9.5 |
| | HL275/45R21 | XL | 114Y | BL | 223710 | 460AA A | 10 | 30.7 | 10.7 | 14.3 | 420 | 9.0 | 8.5-9.5 |
| | HL255/40R21 | XL | 105Y | BL | 223760 | 460AA A | 10 | 29.0 | 10.2 | 13.6 | 445 | 9.0 | 8.5-9.5 |
| | HL265/40R21 | XL | 108Y | BL | 223730 | 460AA A | 10 | 29.3 | 10.7 | 13.7 | 440 | 9.5 | 9.0-10.0 |
| | HL245/35R21 | XL | 99Y | BL | 223690 | 460AA A | 10 | 27.8 | 9.8 | 13.1 | 465 | 8.5 | 8.0-9.0 |
| | HL255/35R21 | XL | 101Y | BL | 223750 | 460AA A | 10 | 28.0 | 10.2 | 13.2 | 461 | 9.0 | 8.5-9.5 |
| | HL265/35R21 | XL | 103Y | BL | 223700 | 460AA A | 10 | 28.3 | 10.7 | 13.3 | 456 | 9.5 | 9.0-10.0 |
| | HL275/35R21 | XL | 105Y | BL | 223720 | 460AA A | 10 | 28.5 | 10.9 | 13.4 | 452 | 9.5 | 9.0-10.0 |
| 22 | 275/40R22 | XL | 108Y | BL | 223780 | 460AA A | 10 | 30.7 | 10.9 | 14.4 | 421 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 265/35R22 | XL | 102Y | BL | 223790 | 460AA A | 10 | 29.3 | 10.7 | 13.9 | 440 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | HL285/35R22 | XL | 109Y | BL | 223740 | 460AA A | 10 | 29.9 | 11.4 | 14.1 | 432 | 10.0 | 9.5-10.5 |

XL = Extra Load/XL
HL = High Load capacity tires which are designed for heavier vehicles, especially electric/hybrid vehicles

XL = Capacité de charge additionnelle/XL
HL = Pneus à haute capacité de charge conçus pour les véhicules plus lourds, en particulier les véhicules électriques/hybrides



# PROXES GTour

**A uniquely designed asymmetric tread delivers a quiet comfortable ride, all while providing confident traction in dry, wet or inclement weather.**

**La bande de roulement asymétrique spécialement conçue offre un roulement confortable et silencieux, tout en offrant une adhérence fiable sur chaussée sèche ou mouillée.**

## OPTIMIZED ASYMMETRIC TREAD DESIGN

The asymmetric pattern maximizes both wet and dry handling while enabling straightforward multi-directional tire rotations.

**Outside Tread**

>> The larger outside tread blocks provide confident cornering while the rib style center improves straight-line stability.

**Inside Tread**

>> Larger inside blocks provide additional stability.

## DESSIN ASYMÉTRIQUE OPTIMISÉ DE LA BANDE DE ROULEMENT

Le motif asymétrique optimise la tenue de route sur chaussée mouillée ou sèche tout en permettant une permutation des pneus multidirectionnelle simple.

**Bord extérieur de la bande de roulement**

>> Les blocs extérieurs plus gros de la bande de roulement assurent une prise de virage en toute confiance, tandis que le centre nervuré améliore la stabilité en ligne droite.

**Intérieur de la bande de roulement**


>> Des blocs intérieurs plus gros ajoutent à la stabilité.

## MULTI-WAVE SIPES

>> Toyo's full depth high density interlocking sipes improve traction during wet or wintery conditions.

## LAMELLES À FACETTES ONDULÉES

>> Les lamelles haute densité entrecroisées pleine profondeur de Toyo améliorent la traction sur chaussée mouillée ou dans des conditions hivernales.

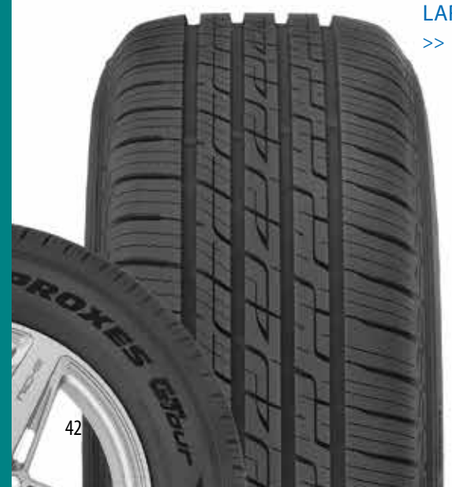


## LARGE OUTER RIBS

>> Contribute to increasing the tires stability providing responsive handling while also reducing block deformation which could cause uneven wear.

## BANDE DE ROULEMENT DOTÉE DE TROIS NERVURES CENTRALES

>> La conception nervurée droite améliore la tenue de route, en particulier à haute vitesse en réduisant les risques de dérive.



### SILENT WALL™ TECHNOLOGY

>> Reduces pipe resonance, resulting in a quieter ride.

### TECHNOLOGIE SILENT WALL[MC]

>> Réduit la résonnance de tuyau pour procurer un roulement plus silencieux.





"Millennium" warranty:
- 105,000 km treadwear warranty
- 5 year workmanship and materials.

Garantie « Millénium » :
- Garantie de 105 000 kilomètres contre l'usure
- 5 ans contre les défauts de fabrication et de matériau.

TOYO TIRES 30 DAY TRIAL OFFER / OFFRE D'ESSAI DE 30 JOURS

T-mode®

# PROXES GTour

| | SIZE / DIMENSION | | | | CODE | UTQG | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 215/70R16 | | 100H | BL | 318050 | 680A A | 12 | 27.9 | 8.7 | 12.6 | 463 | 6.5 | 5.5-7.0 |
| | 225/70R16 | | 103H | BL | 318060 | 680A A | 12 | 28.4 | 9.0 | 12.8 | 454 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | P235/70R16 | | 104T | BL | 318070 | 680A B | 12 | 29.0 | 9.4 | 13.1 | 445 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 255/65R16 | | 109H | BL | 318120 | 680A A | 13 | 29.1 | 10.2 | 13.1 | 444 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| 17 | P265/70R17 | | 113H | BL | 318000 | 680A A | 13 | 31.7 | 10.7 | 14.2 | 408 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 225/65R17 | | 102H | BL | 318010 | 680A A | 12 | 28.5 | 9.0 | 13.0 | 453 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 235/65R17 | XL | 108V | BL | 318090 | 680A A | 12 | 29.1 | 9.4 | 13.2 | 444 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | P245/65R17 | | 105H | BL | 318110 | 680A A | 13 | 29.5 | 9.8 | 13.4 | 437 | 7.0 | 7.0-8.5 |
| | P265/65R17 | | 110S | BL | 318140 | 680A B | 13 | 30.6 | 10.7 | 13.8 | 423 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 235/60R17 | | 102T | BL | 318160 | 680A B | 12 | 28.1 | 9.4 | 12.8 | 459 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 255/60R17 | | 106V | BL | 318190 | 680A A | 12 | 29.1 | 10.2 | 13.2 | 444 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| 18 | 235/65R18 | | 106V | BL | 318390 | 680A A | 12 | 30.0 | 9.4 | 13.7 | 430 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | P255/65R18 | | 109S | BL | 318130 | 680A B | 13 | 31.1 | 10.2 | 14.1 | 416 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| | P265/65R18 | | 112H | BL | 318150 | 680A A | 13 | 31.5 | 10.7 | 14.3 | 409 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 245/60R18 | | 105H | BL | 318180 | 680A A | 13 | 29.6 | 9.8 | 13.5 | 437 | 7.0 | 7.0-8.5 |
| | 255/60R18 | XL | 112V | BL | 318200 | 680A A | 12 | 30.0 | 10.2 | 13.7 | 430 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| | 265/60R18 | | 110V | BL | 318220 | 680A A | 12 | 30.5 | 10.7 | 13.9 | 423 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 235/55R18 | | 100V | BL | 318240 | 680A A | 12 | 28.1 | 9.6 | 13.0 | 459 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| 19 | 255/60R19 | | 109H | BL | 318210 | 680A A | 13 | 31.1 | 10.2 | 14.2 | 416 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| | P225/55R19 | | 99V | BL | 318230 | 680A A | 12 | 28.8 | 9.2 | 13.3 | 449 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 235/55R19 | XL | 105V | BL | 318250 | 680A A | 12 | 29.2 | 9.6 | 13.5 | 442 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | P245/55R19 | | 103H | BL | 318270 | 680A A | 13 | 29.6 | 10.0 | 13.7 | 435 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 255/55R19 | XL | 111V | BL | 318280 | 680A A | 12 | 30.0 | 10.4 | 13.8 | 430 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 275/55R19 | | 111V | BL | 318300 | 680A A | 12 | 30.9 | 11.2 | 14.1 | 418 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 235/50R19 | | 99V | BL | 318380 | 680A A | 12 | 28.3 | 9.6 | 13.1 | 456 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 255/50R19 | XL | 107V | BL | 318330 | 680A A | 12 | 29.1 | 10.4 | 13.4 | 444 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 265/50R19 | XL | 110V | BL | 318350 | 680A A | 12 | 29.5 | 10.9 | 13.6 | 438 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| 20 | 275/60R20 | | 115T | BL | 318460 | 680A B | 13 | 33.0 | 11.0 | 15.1 | 391 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 235/55R20 | | 102V | BL | 318370 | 680A A | 12 | 30.2 | 9.6 | 14.0 | 428 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 275/55R20 | XL | 117H | BL | 318400 | 680A A | 13 | 31.9 | 11.2 | 14.6 | 405 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | P245/50R20 | | 102V | BL | 318320 | 680A A | 12 | 29.7 | 10.0 | 13.8 | 435 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 255/50R20 | XL | 109V | BL | 318340 | 680A A | 12 | 30.1 | 10.4 | 13.9 | 429 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 265/50R20 | XL | 111V | BL | 318360 | 680A A | 12 | 30.5 | 10.9 | 14.1 | 424 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 285/45R20 | XL | 112H | BL | 318440 | 680A A | 12 | 30.1 | 11.2 | 13.9 | 429 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| 21 | 275/45R21 | XL | 110W | BL | 318420 | 620A A | 11 | 30.7 | 10.7 | 14.3 | 420 | 9.0 | 8.5-10.5 |
| | 295/40R21 | XL | 111Y | BL | 318410 | 580A A | 10 | 30.3 | 11.9 | 14.1 | 426 | 10.5 | 10.0-11.5 |
| 22 | 275/45R22 | XL | 112V | BL | 318430 | 680A A | 12 | 31.8 | 10.7 | 14.8 | 406 | 9.0 | 8.5-10.5 |
| | P285/45R22 | | 110H | BL | 318030 | 680A A | 12 | 32.1 | 11.2 | 14.9 | 402 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 285/45R22 | XL | 114H | BL | 318450 | 680A A | 12 | 32.1 | 11.2 | 14.9 | 402 | 9.5 | 9.0-10.5 |


XL = Extra Load HL = High Load capacity tires which are designed for heavier vehicles, especially electric/hybrid vehicles
XL = Capacité de charge additionnelle/XL HL = Pneus à haute capacité de charge conçus pour les véhicules plus lourds, en particulier les véhicules électriques/hybrides

## ADVANCED TREAD COMPOUNDING

A combination of advanced polymer designs coupled with Toyo's Nano technology produces superior compound dispersion for reliable performance across the tire's tread.

>> Wear Polymer – extends tread life for a longer expected tread life.

>> Active Polymer – silica-based polymer for reliable grip when it is wet, cold, or even during warmer temperatures helping the tire maintain a consistent flexibility.




Silica — 1 — Silice
Carbon — 2 — Carbone

| Polymer Matrix | | Matrice polymérique |
|---|---|---|
| Grip Polymer | 3 | Polymère d'adhérence |
| Wear Polymer | 4 | Polymère d'usure |
| Active Polymer | 5 | Polymère actif |

## MÉLANGE DE GOMME ÉVOLUÉ

Une combinaison de polymères avancés couplés à la technologie Nano de Toyo produit une dispersion optimale du composé pour assurer une performance fiable de toute la bande de roulement.

>> Polymère d'usure – prolonge la durée de vie de la bande de roulement pour une durée de vie plus longue.

>> Polymère actif – polymère à base de silice offrant une adhérence fiable sur chaussée mouillée, par temps froid ou même à des températures plus chaudes afin de préserver la souplesse du pneu.

Tire data subject to change. Visit toyotires.ca for current data.
Données sur les pneus sujettes à changement. Pour consulter les données en vigueur, visitez toyotires.ca



# EXTENSA™ HP II

**Offers the right balance of features, quality and price to customers seeking value yet not wanting to sacrifice performance.**

**Un pneu quatre saisons supérieur très performant pour les coupés sport et berlines offrant une résistance accrue à l'usure et une qualité supérieure à un prix inattendu.**

### SOLID CENTER RIB DESIGN
>> Improves straight line stability.



### NERVURE CENTRALE MASSIVE
>> Améliore la stabilité en ligne droite.

### LARGE OUTER BLOCKS
>> Larger interlocking outer blocks increases rigidity for improved handling while reducing the chances of block deformation which may cause irregular wear.



### GROS BLOCS EXTÉRIEURS
>> De plus gros blocs extérieurs entrecroisés augmentent la rigidité pour une meilleure manœuvrabilité, et réduisent le risque de déformation pouvant causer une usure irrégulière.


### LIGHTNING GROOVES
>> A strategically angled groove design helps channel away rain and slush from the center of the tire for added all season traction.



### RAINURES EN FORME D'ÉCLAIR
>> Une rainure stratégiquement positionnée en angle permet d'évacuer l'eau du centre du pneu pour améliorer l'adhérence en toute saison.



### 2 CIRCUMFERENTIAL GROOVES
>> 2 wide grooves help evacuate water for added traction during inclement weather.



### DEUX RAINURES CIRCONFÉRENTIELLES
>> Deux larges rainures aident à évacuer l'eau pour une meilleure adhérence par mauvais temps.

### ADVANCED COMPOUNDS
>> Advanced polymers help improve performance by decreasing rolling resistance and reducing energy loss.




### MELANGE DE GOMME PERFECTIONNÉ
>> Des polymères perfectionnés aident à améliorer les performances en réduisant la résistance au roulement et la perte d'énergie.

### OPTIMIZED INNER TREAD BLOCKS
>> A 3 pitch design and alternating block distribution reduces road harmonics while also improving traction in all seasons.



### BLOCS INTÉRIEURS DE LA BANDE DE ROULEMENT OPTIMISÉS
>> AUne conception de motifs à trois pas et une répartition des blocs en alternance réduisent le bruit de roulement tout en améliorant la traction en toute saison.



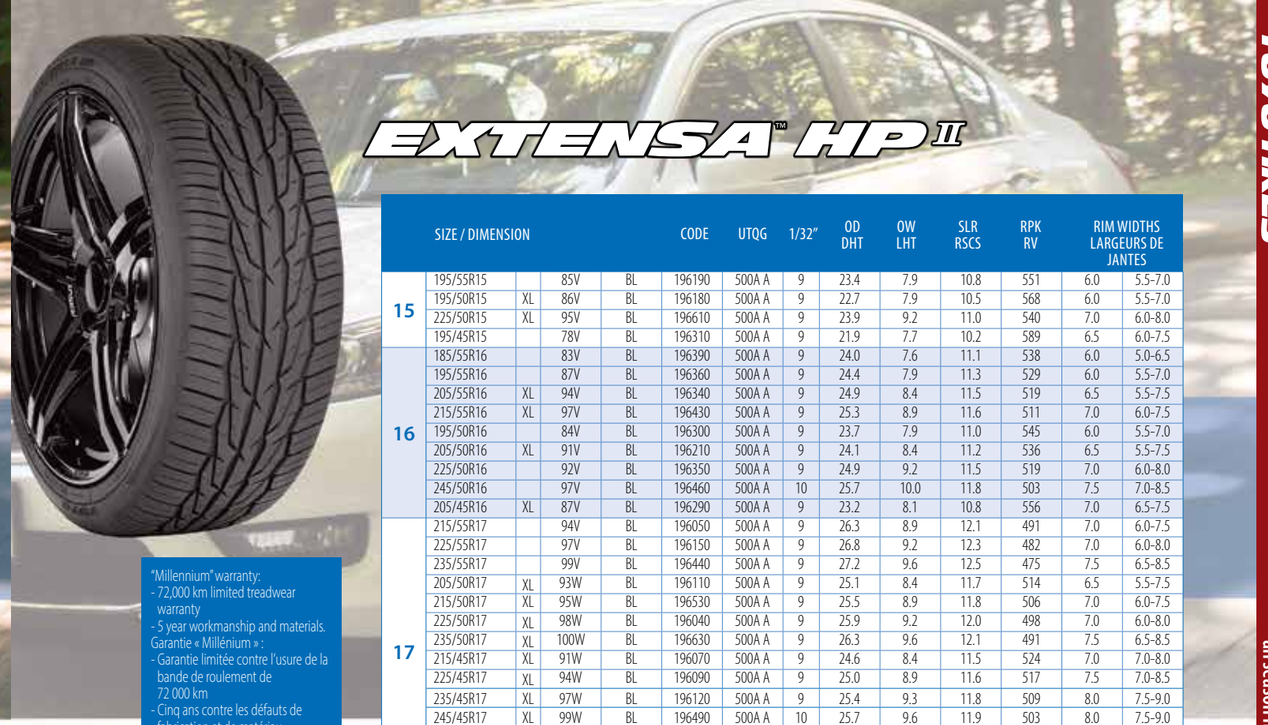

# EXTENSA™ HP II

"Millennium" warranty:
- 72,000 km limited treadwear warranty
- 5 year workmanship and materials.

Garantie « Millénium » :
- Garantie limitée contre l'usure de la bande de roulement de 72 000 km
- Cinq ans contre les défauts de fabrication et de matériau.

TOYO TIRES 30 DAY TRIAL OFFER / OFFRE D'ESSAI DE 30 JOURS

Tmode®

| | SIZE / DIMENSION | | | | CODE | UTQG | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 195/55R15 | | 85V | BL | 196190 | 500A A | 9 | 23.4 | 7.9 | 10.8 | 551 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | 195/50R15 | XL | 86V | BL | 196180 | 500A A | 9 | 22.7 | 7.9 | 10.5 | 568 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | 225/50R15 | XL | 95V | BL | 196610 | 500A A | 9 | 23.9 | 9.2 | 11.0 | 540 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 195/45R15 | | 78V | BL | 196310 | 500A A | 9 | 21.9 | 7.7 | 10.2 | 589 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| 16 | 185/55R16 | | 83V | BL | 196390 | 500A A | 9 | 24.0 | 7.6 | 11.1 | 538 | 6.0 | 5.0-6.5 |
| | 195/55R16 | | 87V | BL | 196360 | 500A A | 9 | 24.4 | 7.9 | 11.3 | 529 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | 205/55R16 | XL | 94V | BL | 196340 | 500A A | 9 | 24.9 | 8.4 | 11.5 | 519 | 6.5 | 5.5-7.5 |
| | 215/55R16 | XL | 97V | BL | 196430 | 500A A | 9 | 25.3 | 8.9 | 11.6 | 511 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| | 195/50R16 | | 84V | BL | 196300 | 500A A | 9 | 23.7 | 7.9 | 11.0 | 545 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | 205/50R16 | XL | 91V | BL | 196210 | 500A A | 9 | 24.1 | 8.4 | 11.2 | 536 | 6.5 | 5.5-7.5 |
| | 225/50R16 | | 92V | BL | 196350 | 500A A | 9 | 24.9 | 9.2 | 11.5 | 519 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 245/50R16 | | 97V | BL | 196460 | 500A A | 10 | 25.7 | 10.0 | 11.8 | 503 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 205/45R16 | XL | 87V | BL | 196290 | 500A A | 9 | 23.2 | 8.1 | 10.8 | 556 | 7.0 | 6.5-7.5 |
| 17 | 215/55R17 | | 94V | BL | 196050 | 500A A | 9 | 26.3 | 8.9 | 12.1 | 491 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| | 225/55R17 | | 97V | BL | 196150 | 500A A | 9 | 26.8 | 9.2 | 12.3 | 482 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 235/55R17 | | 99V | BL | 196440 | 500A A | 9 | 27.2 | 9.6 | 12.5 | 475 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 205/50R17 | XL | 93W | BL | 196110 | 500A A | 9 | 25.1 | 8.4 | 11.7 | 514 | 6.5 | 5.5-7.5 |
| | 215/50R17 | XL | 95W | BL | 196530 | 500A A | 9 | 25.5 | 8.9 | 11.8 | 506 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| | 225/50R17 | XL | 98W | BL | 196040 | 500A A | 9 | 25.9 | 9.2 | 12.0 | 498 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 235/50R17 | XL | 100W | BL | 196630 | 500A A | 9 | 26.3 | 9.6 | 12.1 | 491 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 215/45R17 | XL | 91W | BL | 196070 | 500A A | 9 | 24.6 | 8.4 | 11.5 | 524 | 7.0 | 7.0-8.0 |
| | 225/45R17 | XL | 94W | BL | 196090 | 500A A | 9 | 25.0 | 8.9 | 11.6 | 517 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 235/45R17 | XL | 97W | BL | 196120 | 500A A | 9 | 25.4 | 9.3 | 11.8 | 509 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 245/45R17 | XL | 99W | BL | 196490 | 500A A | 10 | 25.7 | 9.6 | 11.9 | 503 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 255/45R17 | | 98W | BL | 196570 | 500A A | 10 | 26.1 | 10.0 | 12.0 | 495 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 275/40R17 | | 98W | BL | 196230 | 500A A | 10 | 25.7 | 10.9 | 11.9 | 503 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 315/35R17 | | 102W | BL | 196470 | 500A A | 10 | 25.7 | 12.6 | 11.9 | 503 | 11.0 | 10.5-12.5 |
| 18 | 235/55R18 | | 100V | BL | 196640 | 500A A | 9 | 28.1 | 9.6 | 13.0 | 459 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 245/55R18 | | 103V | BL | 196220 | 500A A | 10 | 28.6 | 10.0 | 13.1 | 451 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 235/50R18 | XL | 101W | BL | 196140 | 500A A | 9 | 27.3 | 9.6 | 12.6 | 473 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 225/45R18 | XL | 95W | BL | 196020 | 500A A | 9 | 25.9 | 8.9 | 12.1 | 498 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 235/45R18 | | 94W | BL | 196400 | 500A A | 9 | 26.3 | 9.3 | 12.2 | 490 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 245/45R18 | XL | 100W | BL | 196160 | 500A A | 10 | 26.7 | 9.6 | 12.4 | 484 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 255/45R18 | XL | 103W | BL | 196540 | 500A A | 10 | 27.0 | 10.0 | 12.5 | 477 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 225/40R18 | XL | 92W | BL | 196030 | 500A A | 9 | 25.1 | 9.1 | 11.8 | 515 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 235/40R18 | XL | 95W | BL | 196510 | 500A A | 9 | 25.4 | 9.5 | 11.9 | 508 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 245/40R18 | XL | 97W | BL | 196260 | 500A A | 10 | 25.7 | 9.8 | 12.0 | 502 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 275/40R18 | | 99W | BL | 196580 | 500A A | 10 | 26.7 | 10.9 | 12.4 | 484 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 255/35R18 | XL | 94W | BL | 196520 | 500A A | 10 | 25.0 | 10.2 | 11.7 | 516 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| 19 | 225/45R19 | XL | 96W | BL | 231180 | 500A A | 9 | 27.0 | 8.9 | 12.6 | 478 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 245/45R19 | XL | 102W | BL | 196240 | 500A A | 10 | 27.7 | 9.6 | 12.9 | 466 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 225/40R19 | XL | 93W | BL | 196660 | 500A A | 9 | 26.1 | 9.1 | 12.3 | 494 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 235/40R19 | XL | 96W | BL | 196620 | 500A A | 9 | 26.4 | 9.5 | 12.4 | 488 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 245/40R19 | XL | 98W | BL | 196500 | 500A A | 10 | 26.7 | 9.8 | 12.5 | 483 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 255/40R19 | XL | 100W | BL | 231260 | 500A A | 10 | 27.0 | 10.2 | 12.6 | 477 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 275/40R19 | XL | 105W | BL | 196590 | 500A A | 10 | 27.7 | 10.9 | 12.9 | 467 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 235/35R19 | XL | 91W | BL | 196420 | 500A A | 9 | 25.5 | 9.5 | 12.0 | 507 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 255/35R19 | XL | 96W | BL | 196320 | 500A A | 10 | 26.0 | 10.2 | 12.2 | 496 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 265/35R19 | XL | 98W | BL | 196650 | 500A A | 10 | 26.3 | 10.7 | 12.4 | 490 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 275/35R19 | XL | 100W | BL | 196670 | 500A A | 10 | 26.6 | 10.9 | 12.5 | 485 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| 20 | 245/45R20 | XL | 103W | BL | 196250 | 500A A | 10 | 28.7 | 9.6 | 13.4 | 450 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 255/45R20 | XL | 105W | BL | 231270 | 500A A | 10 | 29.1 | 10.0 | 13.5 | 444 | 8.5 | 7.5-9.0 |
| | 245/40R20 | XL | 99W | BL | 196330 | 500A A | 10 | 27.7 | 9.8 | 13.0 | 466 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 275/40R20 | XL | 106W | BL | 196280 | 500A A | 10 | 28.7 | 10.9 | 13.4 | 450 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 225/35R20 | XL | 90W | BL | 196270 | 500A A | 9 | 26.2 | 9.1 | 12.4 | 492 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 245/35R20 | XL | 95W | BL | 196060 | 500A A | 10 | 26.8 | 9.8 | 12.6 | 482 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 255/35R20 | XL | 97W | BL | 196380 | 500A A | 10 | 27.0 | 10.2 | 12.7 | 478 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 275/35R20 | XL | 102W | BL | 196480 | 500A A | 10 | 27.6 | 10.9 | 12.9 | 468 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 275/30R20 | XL | 97W | BL | 196450 | 500A A | 10 | 26.5 | 10.9 | 12.5 | 486 | 9.5 | 9.0-10.0 |
| 22 | 265/35R22 | XL | 102V | BL | 196600 | 500A A | 10 | 29.3 | 10.7 | 13.9 | 440 | 9.5 | 9.0-10.5 |

XL = Extra Load/XL

Tire data subject to change. Visit toyotires.ca for current data.
Données sur les pneus sujettes à changement. Pour consulter les données en vigueur, visitez toyotires.ca



# EXTENSA™ A/S II

Designed to provide the comfort and the performance needs for a wide range of cars, minivans compact SUVs and crossover vehicles. A new silica based tread compound improves wet traction, increases the life of the tire and reduces rolling resistance for better fuel economy.

Conçu pour répondre aux exigences de confort et de performances pour une vaste gamme d'automobiles, de minifourgonnettes, de VUS compacts et de véhicules multisegments. Un nouveau mélange de bande de roulement à base de silice améliore la traction sur chaussée mouillée, augmente la durée de vie du pneu et réduit la résistance au roulement pour une meilleure économie de carburant.

## NON-DIRECTIONAL TREAD DESIGN

>> The tire is designed to perform equally as well, regardless of the tire's rotational direction.
>> Improves all-season traction and mileage.



## MOTIFS DE BANDE DE ROULEMENT NON DIRECTIONNELS

>> Facilite la rotation afin d'atténuer l'usure irrégulière.
>> Améliore la durée de vie du pneu et la traction en toute saison.

## VARIABLE PITCH TREAD DESIGN

>> Varying the angles and position of the tread blocks in both the center and outer tread areas reduces road noise by breaking up the tire harmonics for a quieter smoother ride.



## MOTIF DE BANDE DE ROULEMENT À PAS VARIABLE

>> La modification des angles et de la position des blocs à la fois à l'extérieur et au centre de la bande de roulement réduit le bruit de la route généré par les pneus pour un roulement plus doux et silencieux.

## OPTIMIZED CENTER BLOCK ARRANGEMENT

>> 3 straight ribs provide increased dry and wet traction while improving highway stability.
>> An optimized design also reduces road noise for a more comfortable ride.



## DISPOSITION OPTIMISÉE DE LA BARRETTE CENTRA

>> Une conception à trois nervures droites offre une meilleure adhérence à la fois sur chaussée sèche et mouillée tout en améliorant la stabilité sur la route.
>> Un design optimisé réduit également le bruit de la route pour un roulement plus confortable.



## FOUR WIDE GROOVES AND VARIABLE PITCH CHANNELS

>> Improves water and slush evacuation for less chance of hydroplaning and better all season traction.



## QUATRE LARGES RAINURES ET CANAUX À PAS VARIABLES

>> Améliorent l'évacuation de l'eau et de la neige mouillée pour réduire le risque d'aquaplanage et offrir une meilleure traction en toute saison.

## LARGER OUTER BLOCKS

>> Ads stability when cornering and braking.
>> Helps propel the vehicle through mud, slush or snow.



## BLOCS EXTÉRIEURS PLUS LARGES

>> Ajoute à la stabilité en virage et en freinage.
>> Donne du mordant au pneu dans la boue, la gadoue ou la neige.





"Millennium" warranty:
- Limited treadwear warranty
  - "T" & "H" - 120,000 km
  - "V" - 105,000
- 5 year workmanship and materials.

Garantie « Millénium » :
- Garantie limitée contre l'usure de 120 000 km - "T" et "H" 105 000 km - "V"
- 5 ans contre les défauts de fabrication et de matériau.

TOYO TIRES 30 DAY TRIAL OFFER / OFFRE D'ESSAI DE 30 JOURS

## SILICA IN THE TREAD COMPOUND

>> Adding silica helps the tire remain cooler at highway speeds, while remaining more pliable during colder temperatures.



## SILICE INTÉGRÉE AU MÉLANGE DE GOMME

>> L'ajout de silice aide à garder le pneu plus frais à haute vitesse et à en maintenir la souplesse lorsque les températures sont plus froides.

# EXTENSA A/S II

Tmode

| | SIZE / DIMENSION | | | | CODE | UTQG | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | P195/75R14 | | 92T | BL | 147100 | 620A B | 11 | 25.5 | 7.7 | 11.5 | 506 | 5.5 | 5.0-6.5 |
| | P205/75R14 | | 95T | BL | 148250 | 620A B | 11 | 26.1 | 8.0 | 11.7 | 494 | 5.5 | 5.0-7.0 |
| | 185/70R14 | | 88T | BL | 148350 | 620A B | 11 | 24.3 | 7.4 | 11.0 | 533 | 5.5 | 4.5-6.0 |
| | P195/70R14 | | 90T | BL | 148330 | 620A B | 11 | 24.8 | 7.9 | 11.2 | 521 | 6.0 | 5.0-6.5 |
| | P215/70R14 | | 96T | BL | 148340 | 620A B | 11 | 25.9 | 8.7 | 11.7 | 498 | 6.5 | 5.5-7.0 |
| | P175/65R14 | | 81T | BL | 147040 | 620A B | 11 | 23.0 | 7.0 | 10.5 | 562 | 5.0 | 5.0-6.0 |
| | 185/65R14 | | 86H | BL | 148310 | 620A A | 11 | 23.5 | 7.4 | 10.7 | 550 | 5.5 | 5.0-6.5 |
| 15 | P205/75R15 | | 97T | BL | 147870 | 620A B | 11 | 27.1 | 8.0 | 12.2 | 476 | 5.5 | 5.0-7.0 |
| | P215/75R15 | | 100T | BL | 148220 | 620A B | 11 | 27.7 | 8.5 | 12.4 | 467 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | P225/75R15 | | 102T | BL | 148230 | 620A B | 11 | 28.3 | 8.8 | 12.7 | 456 | 6.0 | 6.0-7.5 |
| | P235/75R15 | | 105T | BL | 148170 | 620A B | 12 | 28.9 | 9.3 | 12.9 | 447 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | P205/70R15 | | 95T | BL | 148290 | 620A B | 11 | 26.3 | 8.2 | 11.9 | 490 | 6.0 | 5.0-7.0 |
| | 215/70R15 | | 98T | BL | 148270 | 620A B | 11 | 26.9 | 8.7 | 12.1 | 480 | 6.5 | 5.5-7.0 |
| | P225/70R15 | | 100T | BL | 148280 | 620A B | 11 | 27.4 | 9.0 | 12.4 | 470 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | P175/65R15 | | 84H | BL | 148000 | 620A A | 11 | 24.0 | 7.0 | 11.0 | 538 | 5.0 | 5.0-6.0 |
| | 185/65R15 | | 88H | BL | 147860 | 620A A | 11 | 24.4 | 7.4 | 11.2 | 528 | 5.5 | 5.0-6.5 |
| | 195/65R15 | | 91H | BL | 147060 | 620A A | 11 | 25.0 | 7.9 | 11.4 | 516 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | 205/65R15 | | 94H | BL | 147980 | 620A A | 11 | 25.5 | 8.2 | 11.6 | 507 | 6.0 | 5.5-7.5 |
| | P215/65R15 | | 95T | BL | 148370 | 620A B | 11 | 26.0 | 8.7 | 11.8 | 496 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | P185/60R15 | | 84H | BL | 148190 | 620A A | 11 | 23.7 | 7.4 | 10.9 | 544 | 5.5 | 5.0-6.5 |
| | 195/60R15 | | 88H | BL | 147970 | 620A A | 11 | 24.2 | 7.9 | 11.1 | 533 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | P215/60R15 | | 93H | BL | 148380 | 620A A | 11 | 25.2 | 8.7 | 11.5 | 513 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| 16 | 205/65R16 | | 95H | BL | 147960 | 620A A | 11 | 26.5 | 8.2 | 12.1 | 488 | 6.0 | 5.5-7.5 |
| | 215/65R16 | | 98H | BL | 148150 | 620A A | 11 | 27.0 | 8.7 | 12.3 | 478 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 225/65R16 | | 100T | BL | 147890 | 620A B | 11 | 27.5 | 9.0 | 12.5 | 470 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 235/65R16 | | 103T | BL | 147090 | 620A B | 12 | 28.0 | 9.4 | 12.7 | 460 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 185/60R16 | | 86H | BL | 147910 | 620A A | 11 | 24.7 | 7.4 | 11.4 | 522 | 5.5 | 5.0-6.5 |
| | 205/60R16 | | 92H | BL | 147880 | 620A A | 11 | 25.7 | 8.2 | 11.8 | 503 | 6.0 | 5.5-7.5 |
| | 205/60R16 | | 92V | BL | 148580 | 580A A | 12 | 25.7 | 8.2 | 11.8 | 503 | 6.0 | 5.5-7.5 |
| | 215/60R16 | | 95H | BL | 147030 | 620A A | 11 | 26.1 | 8.7 | 12.0 | 494 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 225/60R16 | | 98H | BL | 148260 | 620A A | 11 | 26.6 | 9.0 | 12.1 | 485 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 235/60R16 | | 100H | BL | 148210 | 620A A | 12 | 27.1 | 9.4 | 12.3 | 477 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 195/55R16 | | 87V | BL | 148110 | 580A A | 10 | 24.4 | 7.9 | 11.3 | 529 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | 205/55R16 | | 91H | BL | 147050 | 620A A | 11 | 24.9 | 8.4 | 11.5 | 519 | 6.5 | 5.5-7.5 |
| | 215/55R16 | XL | 97H | BL | 147950 | 620A A | 11 | 25.3 | 8.9 | 11.6 | 511 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| | 225/55R16 | XL | 99H | BL | 148360 | 620A A | 11 | 25.7 | 9.2 | 11.8 | 501 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 195/50R16 | | 84H | BL | 148070 | 620A A | 11 | 23.7 | 7.9 | 11.0 | 545 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| 17 | P215/65R17 | | 98T | BL | 148390 | 620A B | 11 | 28.0 | 8.7 | 12.8 | 460 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 215/65R17 | | 99H | BL | 148640 | 620A A | 11 | 28.0 | 8.7 | 12.8 | 460 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 225/65R17 | | 102H | BL | 147940 | 620A A | 12 | 28.5 | 9.0 | 13.0 | 453 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 235/65R17 | | 104H | BL | 147990 | 620A A | 12 | 29.1 | 9.4 | 13.2 | 444 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 215/60R17 | | 96T | BL | 148320 | 620A B | 11 | 27.2 | 8.7 | 12.5 | 475 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 215/60R17 | XL | 100H | BL | 148630 | 620A A | 11 | 27.2 | 8.7 | 12.5 | 475 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 225/60R17 | | 99H | BL | 148140 | 620A A | 12 | 27.6 | 9.0 | 12.6 | 467 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 235/60R17 | | 102H | BL | 148010 | 620A A | 12 | 28.1 | 9.4 | 12.8 | 459 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 215/55R17 | | 94H | BL | 147070 | 620A A | 11 | 26.3 | 8.9 | 12.1 | 491 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| | 215/55R17 | | 94V | BL | 148590 | 580A A | 10 | 26.3 | 8.9 | 12.1 | 491 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| | 225/55R17 | | 97H | BL | 148180 | 620A A | 11 | 26.8 | 9.2 | 12.3 | 482 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 225/55R17 | | 97V | BL | 147180 | 580A A | 11 | 26.8 | 9.2 | 12.3 | 482 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 235/55R17 | | 99H | BL | 147900 | 620A A | 12 | 27.2 | 9.6 | 12.5 | 475 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 205/50R17 | XL | 93V | BL | 148610 | 580A A | 10 | 25.1 | 8.4 | 11.7 | 514 | 6.5 | 5.5-7.5 |
| | 215/50R17 | XL | 95H | BL | 148200 | 620A A | 11 | 25.5 | 8.9 | 11.8 | 506 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| | 215/50R17 | XL | 95V | BL | 148620 | 580A A | 10 | 25.5 | 8.9 | 11.8 | 506 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| | 225/50R17 | XL | 98V | BL | 148160 | 580A A | 11 | 25.9 | 9.2 | 12.0 | 498 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 235/50R17 | | 96H | BL | 148100 | 620A A | 12 | 26.3 | 9.6 | 12.1 | 491 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 245/50R17 | | 99V | BL | 148660 | 580A A | 11 | 26.7 | 10.0 | 12.3 | 483 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 225/45R17 | XL | 94H | BL | 148030 | 620A A | 11 | 25.0 | 8.9 | 11.6 | 517 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| 18 | 235/65R18 | XL | 110V | BL | 147230 | 580A A | 11 | 30.0 | 9.4 | 13.7 | 430 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 225/60R18 | | 100H | BL | 148300 | 620A A | 11 | 28.6 | 9.0 | 13.1 | 451 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 235/60R18 | | 103H | BL | 143430 | 620A A | 12 | 29.1 | 9.4 | 13.3 | 444 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 245/60R18 | | 105H | BL | 143440 | 620A A | 12 | 29.6 | 9.8 | 13.5 | 437 | 7.0 | 7.0-8.5 |
| | 215/55R18 | XL | 99V | BL | 148700 | 580A A | 10 | 27.3 | 8.9 | 12.6 | 472 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| | 225/55R18 | | 98V | BL | 148600 | 580A A | 11 | 27.8 | 9.2 | 12.8 | 465 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 235/55R18 | | 100H | BL | 147930 | 620A A | 12 | 28.1 | 9.6 | 13.0 | 459 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 225/50R18 | | 95H | BL | 148020 | 620A A | 11 | 26.9 | 9.2 | 12.5 | 480 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 235/50R18 | | 97V | BL | 148090 | 580A A | 11 | 27.3 | 9.6 | 12.6 | 473 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 245/50R18 | | 100V | BL | 148670 | 580A A | 11 | 27.7 | 10.0 | 12.8 | 467 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 225/45R18 | XL | 95V | BL | 148060 | 580A A | 11 | 25.9 | 8.9 | 12.1 | 498 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 235/45R18 | | 94V | BL | 147920 | 580A A | 11 | 26.3 | 9.3 | 12.2 | 490 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| 19 | 225/55R19 | XL | 103V | BL | 147190 | 580A A | 11 | 28.8 | 9.2 | 13.3 | 449 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 235/55R19 | | 101H | BL | 147210 | 620A A | 12 | 29.2 | 9.6 | 13.5 | 442 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 235/40R19 | XL | 96V | BL | 143410 | 580A A | 11 | 26.4 | 9.5 | 12.4 | 488 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| 20 | 235/55R20 | | 102V | BL | 147220 | 580A A | 11 | 30.2 | 9.6 | 14.0 | 428 | 8.0 | 6.5-8.5 |
| | 255/50R20 | XL | 109H | BL | 143420 | 620A A | 12 | 30.1 | 10.4 | 13.9 | 429 | 8.0 | 7.0-9.0 |

XL = Extra Load/XL

Tire data subject to change. Visit toyotires.ca for current data.
Données sur les pneus sujettes à changement. Pour consulter les données en vigueur, visitez toyotires.ca




**The Celsius Sport is designed to maintain the performance characteristics owners of luxury cars, SUVs, and CUVs demand yet with the added traction required in changing weather conditions.**

**Le Celsius Sport est conçu pour offrir les caractéristiques de performance que les propriétaires de voitures de luxe, de VUS et de CUV exigent, tout en offrant l'adhérence supplémentaire requise par les conditions météorologiques changeantes.**

## ASYMMETRICAL TREAD DESIGN

>> Inside tread – Optimizes all weather traction with high sipe density and zigzag shaped tread blocks on the inside tread.
>> Outside tread – Maintains wet and dry all season traction through the balance of sipe density and interlocking multi-wave sipes on the outside tread.



## BANDE DE ROULEMENT ASYMÉTRIQUE

>> Bande de roulement intérieure – optimise la traction sous conditions variables grâce à une densité de lamelles élevée et des blocs en zigzag à l'intérieur de la bande de roulement.
>> Bande de roulement extérieure – maintient l'adhérence sur chaussée mouillée et sèche en toutes saisons grâce à l'équilibre entre la densité de lamelles et les lamelles à facettes ondulées entrecroisées sur la bande de roulement extérieure.

## LARGE ANGLED OUTER BLOCKS

>> Large aggressive outer blocks improve handling.
>> The specific angles help improve grip when cornering, accelerating or braking.



## GROS BLOCS EXTÉRIEURS ANGULAIRES

>> Les gros blocs extérieurs agressifs améliorent la tenue de route.
>> Les angles spécifiques permettent d'améliorer l'adhérence en situation de virage, d'accélération ou de freinage.

## STRAIGHT RIB DESIGN

>> The straight inner rib design improves stability at highway speeds.



## CONCEPTION DE NERVURE DROITE

>> La conception de nervure intérieure droite améliore la stabilité à haute vitesse.
>> Réduit le risque louvoiement.




## 4 CIRCUMFERENTIAL GROOVES

>> Efficiently evacuates moisture from under the tire for better grip
>> Allows the tire to bite into snow and slush for improved winter traction.



## 4 LARGES RAINURES CIRCONFÉRENTIELLES

>> Évacuent efficacement l'humidité sous le pneu pour une meilleure adhérence.
>> Permet au pneu de mordre dans la neige et la gadoue pour une meilleure adhérence en hiver.

## MULTI-WAVE SIPES

>> Adds traction on slippery surfaces like ice and compacted snow
>> Improves braking on cold clear or wet winter roads.



## LAMELLES À FACETTES ONDULÉES

>> Améliorent l'adhérence sur les surfaces glissantes comme la glace et la neige tassée.
>> Améliore le freinage sur les routes froides ou humides en hiver.





# CELSIUS Sport

T-mode

"Millennium" warranty: *
- Limited treadwear Warranty
- "V" & "W" - 95,000 km
- "Y" - 65,000 km
- 5 year workmanship and materials.

Garantie « Millénium » : *
- Garantie limitée contre l'usure de 95 000 km - "V" et "W"
65,000 km - "Y"
- 5 ans contre les défauts de fabrication et de matériau.

TOYO TIRES 30 DAY TRIAL OFFER / OFFRE D'ESSAI DE 30 JOURS

* For staggered fitments, rear tires are eligible for 50% of the stated mileage warranty.
Dans le cas d'une configuration décalée, les pneus arrière sont admissibles à 50 % de la garantie de kilométrage stipulée.



**All weather**
**Pneus à conditions variables**

| | SIZE / DIMENSION | | | | CODE | UTQG | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 265/60R17 | | 108V | BL | 127860 | 420A A | 11 | 29.5 | 10.7 | 13.4 | 437 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 215/55R17 | XL | 98V | BL | 127550 | 420A A | 10 | 26.3 | 8.9 | 12.1 | 491 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| | 225/55R17 | XL | 101V | BL | 127730 | 420A A | 10 | 26.8 | 9.2 | 12.3 | 482 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 205/50R17 | XL | 93V | BL | 127540 | 420A A | 10 | 25.1 | 8.4 | 11.7 | 514 | 6.5 | 5.5-7.5 |
| | 215/50R17 | XL | 95V | BL | 127710 | 420A A | 10 | 25.5 | 8.9 | 11.8 | 506 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| | 225/50R17 | XL | 98V | BL | 127580 | 420A A | 10 | 25.9 | 9.2 | 12.0 | 498 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 215/45R17 | XL | 91W | BL | 127610 | 400A A | 10 | 24.6 | 8.4 | 11.5 | 524 | 7.0 | 7.0-8.0 |
| | 225/45R17 | XL | 94W | BL | 127700 | 400A A | 10 | 25.0 | 8.9 | 11.6 | 517 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 235/45R17 | XL | 97W | BL | 127630 | 400A A | 10 | 25.4 | 9.3 | 11.8 | 509 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| 18 | 225/60R18 | XL | 104W | BL | 127770 | 400A A | 10 | 28.6 | 9.0 | 13.1 | 451 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 235/60R18 | XL | 107V | BL | 127750 | 420A A | 11 | 29.1 | 9.4 | 13.3 | 444 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 255/60R18 | XL | 112W | BL | 127880 | 400A A | 11 | 30.0 | 10.2 | 13.7 | 430 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| | 235/55R18 | XL | 104V | BL | 127600 | 420A A | 10 | 28.1 | 9.6 | 13.0 | 459 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 245/55R18 | | 103W | BL | 127790 | 400A A | 10 | 28.6 | 10.0 | 13.1 | 451 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 225/50R18 | | 95V | BL | 127690 | 420A A | 10 | 26.9 | 9.2 | 12.5 | 480 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 235/50R18 | XL | 101W | BL | 127590 | 400A A | 10 | 27.3 | 9.6 | 12.6 | 473 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 235/45R18 | XL | 98W | BL | 127670 | 400A A | 10 | 26.3 | 9.3 | 12.2 | 490 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 225/40R18 | XL | 92Y | BL | 127740 | 380A A | 9 | 25.1 | 9.1 | 11.8 | 515 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 235/40R18 | XL | 95Y | BL | 261150 | 380A A | 9 | 25.4 | 9.5 | 11.9 | 508 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 255/35R18 | XL | 94Y | BL | 127990 | 380A A | 9 | 25.0 | 10.2 | 11.7 | 516 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| 19 | 235/55R19 | XL | 105V | BL | 127560 | 420A A | 10 | 29.2 | 9.6 | 13.5 | 442 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 255/55R19 | XL | 111W | BL | 127870 | 400A A | 10 | 30.0 | 10.4 | 13.8 | 430 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 235/50R19 | XL | 103V | BL | 127680 | 420A A | 10 | 28.3 | 9.6 | 13.1 | 456 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 245/50R19 | XL | 105W | BL | 127970 | 400A A | 10 | 28.7 | 10.0 | 13.3 | 450 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 265/50R19 | XL | 110V | BL | 127830 | 420A A | 11 | 29.5 | 10.9 | 13.6 | 437 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 225/45R19 | XL | 96W | BL | 127660 | 400A A | 10 | 27.0 | 8.9 | 12.6 | 478 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 245/45R19 | XL | 102Y | BL | 127810 | 380A A | 10 | 27.7 | 9.6 | 12.9 | 467 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 235/40R19 | XL | 96W | BL | 127760 | 400A A | 10 | 26.4 | 9.5 | 12.4 | 488 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 255/40R19 | XL | 100W | BL | 127980 | 400A A | 10 | 27.0 | 10.2 | 12.6 | 477 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 275/40R19 | XL | 105Y | BL | 127820 | 380A A | 10 | 27.7 | 10.9 | 12.9 | 467 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 255/35R19 | XL | 96Y | BL | 261140 | 380A A | 9 | 26.0 | 10.2 | 12.2 | 496 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| 20 | 235/55R20 | | 102V | BL | 127780 | 420A A | 10 | 30.2 | 9.6 | 14.0 | 428 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 255/50R20 | XL | 109V | BL | 127720 | 420A A | 11 | 30.1 | 10.4 | 13.9 | 429 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 275/50R20 | XL | 113V | BL | 144850 | 420A A | 11 | 30.9 | 11.2 | 14.2 | 418 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 245/45R20 | XL | 103W | BL | 127640 | 400A A | 10 | 28.7 | 9.6 | 13.4 | 451 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 265/45R20 | XL | 108Y | BL | 127850 | 380A A | 10 | 29.4 | 10.5 | 13.7 | 439 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 275/45R20 | XL | 110Y | BL | 127650 | 380A A | 10 | 29.8 | 10.7 | 13.8 | 434 | 9.0 | 8.5-10.5 |
| | 245/40R20 | XL | 99Y | BL | 127840 | 380A A | 9 | 27.7 | 9.8 | 13.0 | 466 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 255/40R20 | XL | 101Y | BL | 144830 | 380A A | 10 | 28.0 | 10.2 | 13.1 | 460 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 275/40R20 | XL | 106Y | BL | 127800 | 380A A | 10 | 28.7 | 10.9 | 13.4 | 451 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 275/35R20 | XL | 102W | BL | 127570 | 400A A | 10 | 27.6 | 10.9 | 13.0 | 469 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 315/35R20 | XL | 110Y | BL | 127620 | 380A A | 10 | 28.7 | 12.6 | 13.4 | 451 | 11.0 | 10.5-12.5 |
| 21 | 275/45R21 | XL | 110Y | BL | 127950 | 380A A | 10 | 30.7 | 10.7 | 14.3 | 420 | 9.0 | 8.5-10.5 |
| | 255/40R21 | XL | 102Y | BL | 127910 | 380A A | 10 | 29.0 | 10.2 | 13.6 | 445 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 265/40R21 | XL | 105Y | BL | 127920 | 380A A | 10 | 29.3 | 10.7 | 13.7 | 440 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 285/40R21 | XL | 109Y | BL | 127960 | 380A A | 10 | 30.0 | 11.4 | 14.0 | 431 | 10.0 | 9.5-11.0 |
| | 295/40R21 | XL | 111Y | BL | 127900 | 380A A | 10 | 30.3 | 11.9 | 14.1 | 426 | 10.5 | 10.0-11.5 |
| | 295/35R21 | XL | 107Y | BL | 127890 | 380A A | 10 | 29.1 | 11.9 | 13.7 | 444 | 10.5 | 10.0-11.5 |
| 22 | 265/40R22 | XL | 106Y | BL | 127930 | 380A A | 10 | 30.4 | 10.7 | 14.3 | 425 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 275/40R22 | XL | 108Y | BL | 127940 | 380A A | 10 | 30.7 | 10.9 | 14.4 | 421 | 9.5 | 9.0-10.5 |

XL = Extra Load/XL

## ADVANCED COMPOUNDS

>> Silica provides added grip in wet and dry conditions.
  - Maintains stability during warmer temperatures
  - Maintains flexibility in cold temperatures to improve winter traction.



## MÉLANGE DE GOMME PERFECTIONNÉ

>> La silice offre une adhérence accrue dans des conditions humides et sèches.
  - Maintient la stabilité lorsque les températures sont plus chaudes.
  - Conserve sa souplesse par temps froid pour une meilleure adhérence en hiver.

## ULTRA-HIGH PERFORMANCE CASING CONSTRUCTION

>> Improves responsiveness and handling.
>> Delivers more even contact pressure during acceleration, braking, and cornering.



## STRUCTURE DE CARCASSE ULTRA-PERFORMANTE

>> Améliore la réactivité et la tenue de route.
>> Fournit une pression de contact plus uniforme pendant l'accélération, le freinage et les virages.

## PERFORMANCE SPEED RATINGS

>> Designed for spirited drivers of sport SUVs, CUVs, and high-performance luxury cars.

## COTES DE VITESSE HAUTE PERFORMANCE

>> Conçu pour les conducteurs fougueux de VUS sport, de CUV et de voitures de luxe très performantes.




**A true all weather tire designed for those drivers who need the added winter safety during occasional snow falls and cold weather conditions but don't want to incur the expense of buying, installing and storing winter tires.**

**Un véritable pneu « à conditions variables » pour les conducteurs qui souhaitent bénéficier d'une sécurité accrue lorsque la chaussée devient enneigée, sans devoir assumer les frais d'achat, d'installation et d'entreposage de pneus d'hiver.**

## ADVANCED ALL WEATHER TREAD DESIGN

>> Ensures a comfortable ride on dry roads and stability while driving at higher speeds. While an optimized tread angle design ensures maximum traction while braking, turning, and accelerating.




## DESSIN ÉVOLUÉ DE LA BANDE DE ROULEMENT POUR CONDITIONS VARIABLES

>> Assure le confort de roulement sur les routes sèches et la stabilité à haute vitesse. Tandis qu'un design en angle optimisé de la bande de roulement assure une adhérence maximale en freinage, en virage et en accélération.

## ADVANCED TREAD COMPOUND

>> A specialized tread compound with high levels of silica and advanced polymers provides improved performance in a variety of temperatures. From responsive dry road handling and reliable wet grip in warmer temperatures, to remaining flexible in colder temperatures, for improved winter traction in snow or on slippery surfaces.



## MÉLANGE DE GOMME ÉVOLUÉ

>> Un mélange de gomme spécialisé renfermant des niveaux élevés de silice et des polymères évolués assure des performances améliorées dans une variété de températures. De la maniabilité sur chaussée sèche et de l'adhérence fiable sur chaussée mouillée par temps chaud à la souplesse par temps froid, pour une meilleure adhérence en hiver dans la neige ou sur les surfaces glissantes.

## EVACUATION (SLUSH) GROOVES

>> The inside tread features horizontal grooves designed to help efficiently evacuate snow and slush to ensure the tire remains in contact with the road for better grip.



## RAINURES D'ÉVACUATION (GADOUE)

>> L'intérieur de la bande de roulement est doté de rainures horizontales conçues pour aider à évacuer efficacement la neige et la gadoue et à maintenir le pneu en contact avec la route pour une meilleure adhérence.




## SNOW CLAWS

>> Located both inside and outside, grooves are designed to help improve deep snow traction and increase block rigidity for better handling.



## CRAMPONS À NEIGE

>> Disposés sur les rainures intérieures et extérieures, ils aident à améliorer la traction dans la neige profonde et augmentent la rigidité des blocs pour permettre une meilleure maniabilité.

***The Toyo Celsius provides convenient year-round versatility plus winter weather safety all-in-one tire.***

***Le Toyo Celsius, un pneu tout-en-un, offre la polyvalence à longueur d'année en plus de la sécurité en hiver.***






# CELSIUS II

Tmode

"Millennium" warranty:
Treadwear limited warranty
- S-T-H-speed rating @ 100,000 km
- V - speed rating @ 95,000 km
- 5 year workmanship and materials warranty.

La Garantie « Millénium »
Garantie limitée contre l'usure
- Cote de vitesse S-T-H à 100,000 km
- Cote de vitesse V à 95,000 km
- 5 ans pour la fabrication et les matériaux.

TOYO TIRES 30 DAY TRIAL OFFER / OFFRE D'ESSAI DE 30 JOURS



**All weather**
**Pneus à conditions variables**

| | SIZE / DIMENSION | | CODE | | | UTQG | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 235/75R15 | | 105S | BL | 239370 | 560A B | 12 | 28.9 | 9.3 | 12.9 | 447 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 205/70R15 | | 96T | BL | 243490 | 560A B | 11 | 26.3 | 8.2 | 11.9 | 490 | 6.0 | 5.0-7.0 |
| | 215/70R15 | | 98T | BL | 243500 | 560A B | 11 | 26.9 | 8.7 | 12.1 | 480 | 6.5 | 5.5-7.0 |
| | 225/70R15 | | 100T | BL | 243510 | 560A B | 11 | 27.4 | 9.0 | 12.4 | 470 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 185/65R15 | | 88H | BL | 239110 | 560A A | 11 | 24.4 | 7.4 | 11.2 | 528 | 5.5 | 5.0-6.5 |
| | 195/65R15 | | 91H | BL | 243470 | 560A A | 11 | 25.0 | 7.9 | 11.4 | 516 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | 205/65R15 | | 94H | BL | 243480 | 560A A | 11 | 25.5 | 8.2 | 11.6 | 507 | 6.0 | 5.5-7.5 |
| | 185/60R15 | | 84T | BL | 243450 | 560A B | 11 | 23.7 | 7.4 | 10.9 | 544 | 5.5 | 5.0-6.50 |
| | 195/60R15 | | 88H | BL | 243460 | 560A A | 11 | 24.2 | 7.9 | 11.1 | 533 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| 16 | 235/70R16 | | 106H | BL | 243620 | 560A A | 12 | 29.0 | 9.4 | 13.1 | 446 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 205/65R16 | | 95H | BL | 243550 | 560A A | 11 | 26.5 | 8.2 | 12.1 | 488 | 6.0 | 5.5-7.5 |
| | 215/65R16 | | 98T | BL | 243580 | 560A B | 11 | 27.0 | 8.7 | 12.3 | 478 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 235/65R16 | | 103T | BL | 243610 | 560A B | 12 | 28.0 | 9.4 | 12.7 | 460 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 185/60R16 | | 86H | BL | 243520 | 560A A | 11 | 24.7 | 7.4 | 11.4 | 522 | 5.5 | 5.0-6.5 |
| | 205/60R16 | | 92H | BL | 243540 | 560A A | 11 | 25.7 | 8.2 | 11.8 | 503 | 6.0 | 5.5-7.5 |
| | 215/60R16 | | 95H | BL | 243570 | 560A A | 11 | 26.1 | 8.7 | 12.0 | 494 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 225/60R16 | | 98H | BL | 243590 | 560A A | 11 | 26.6 | 9.0 | 12.1 | 485 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 235/60R16 | | 100H | BL | 243600 | 560A A | 12 | 27.1 | 9.4 | 12.3 | 477 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 205/55R16 | | 91H | BL | 243530 | 560A A | 11 | 24.9 | 8.4 | 11.5 | 519 | 6.5 | 5.5-7.5 |
| | 215/55R16 | XL | 97H | BL | 243560 | 560A A | 11 | 25.3 | 8.9 | 11.6 | 511 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| 17 | 265/70R17 | | 115S | BL | 243750 | 560A B | 12 | 31.7 | 10.7 | 14.2 | 408 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 225/65R17 | | 102H | BL | 239190 | 560A A | 11 | 28.5 | 9.0 | 13.0 | 453 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 235/65R17 | XL | 108V | BL | 243740 | 560A A | 11 | 29.1 | 9.4 | 13.2 | 444 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 245/65R17 | XL | 111H | BL | 243760 | 560A A | 12 | 29.5 | 9.8 | 13.4 | 437 | 7.0 | 7.0-8.5 |
| | 215/60R17 | | 96H | BL | 243660 | 560A A | 11 | 27.2 | 8.7 | 12.5 | 475 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 225/60R17 | | 99V | BL | 243700 | 560A A | 11 | 27.6 | 9.0 | 12.6 | 467 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 235/60R17 | | 102H | BL | 243730 | 560A A | 12 | 28.1 | 9.4 | 12.8 | 459 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 215/55R17 | XL | 98V | BL | 239170 | 560A A | 11 | 26.3 | 8.9 | 12.1 | 491 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| | 225/55R17 | XL | 101V | BL | 243690 | 560A A | 11 | 26.8 | 9.2 | 12.3 | 482 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 235/55R17 | XL | 103V | BL | 243720 | 560A A | 11 | 27.2 | 9.6 | 12.5 | 475 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 205/50R17 | XL | 93V | BL | 243630 | 560A A | 11 | 25.1 | 8.4 | 11.7 | 514 | 6.5 | 5.5-7.5 |
| | 215/50R17 | | 91H | BL | 243650 | 560A A | 11 | 25.5 | 8.9 | 11.8 | 506 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| | 225/50R17 | XL | 98V | BL | 243680 | 560A A | 11 | 25.9 | 9.2 | 12.0 | 498 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 215/45R17 | XL | 91V | BL | 243640 | 560A A | 11 | 24.6 | 8.4 | 11.5 | 524 | 7.0 | 7.0-8.0 |
| | 225/45R17 | XL | 94V | BL | 243670 | 560A A | 11 | 25.0 | 8.9 | 11.6 | 517 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 235/45R17 | XL | 97V | BL | 243710 | 560A A | 11 | 25.4 | 9.3 | 11.8 | 509 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| 18 | 235/65R18 | | 106H | BL | 243950 | 560A A | 12 | 30.0 | 9.4 | 13.7 | 430 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 255/65R18 | | 111H | BL | 243960 | 560A A | 12 | 31.1 | 10.2 | 14.1 | 416 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| | 265/65R18 | | 114T | BL | 243930 | 560A B | 12 | 31.5 | 10.7 | 14.3 | 409 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 275/65R18 | | 116T | BL | 243940 | 560A B | 12 | 32.1 | 11.0 | 14.5 | 402 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 225/60R18 | | 100H | BL | 243820 | 560A A | 12 | 28.6 | 9.0 | 13.1 | 451 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 235/60R18 | XL | 107V | BL | 239270 | 560A A | 11 | 29.1 | 9.4 | 13.3 | 444 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 245/60R18 | | 105H | BL | 243900 | 560A A | 12 | 29.6 | 9.8 | 13.5 | 437 | 7.0 | 7.0-8.5 |
| | 265/60R18 | | 110V | BL | 243920 | 560A A | 12 | 30.5 | 10.7 | 13.9 | 423 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 225/55R18 | | 98V | BL | 243810 | 560A A | 11 | 27.8 | 9.2 | 12.8 | 465 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 235/55R18 | | 100V | BL | 243860 | 560A A | 11 | 28.1 | 9.6 | 13.0 | 459 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 245/55R18 | XL | 103W | BL | 243890 | 560A A | 11 | 28.6 | 10.0 | 13.1 | 451 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 255/55R18 | XL | 109V | BL | 243910 | 560A A | 11 | 29.0 | 10.4 | 13.3 | 445 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 225/50R18 | | 95V | BL | 243800 | 560A A | 11 | 26.9 | 9.2 | 12.5 | 480 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 235/50R18 | XL | 101V | BL | 243850 | 560A A | 11 | 27.3 | 9.6 | 12.6 | 473 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 215/45R18 | XL | 93V | BL | 243770 | 560A A | 11 | 25.6 | 8.4 | 12.0 | 504 | 7.0 | 7.0-8.0 |
| | 225/45R18 | XL | 95V | BL | 243790 | 560A A | 11 | 25.9 | 8.9 | 12.1 | 498 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 235/45R18 | XL | 98V | BL | 243840 | 560A A | 11 | 26.3 | 9.3 | 12.2 | 490 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 245/45R18 | XL | 100V | BL | 243880 | 560A A | 11 | 26.7 | 9.6 | 12.4 | 484 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 225/40R18 | XL | 92V | BL | 243780 | 560A A | 11 | 25.1 | 9.1 | 11.8 | 515 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 235/40R18 | XL | 95V | BL | 243830 | 560A A | 11 | 25.4 | 9.5 | 11.9 | 508 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 245/40R18 | XL | 97V | BL | 243870 | 560A A | 11 | 25.7 | 9.8 | 12.0 | 502 | 8.5 | 8.0-9.5 |

XL = Extra Load/XL

## ASYMMETRIC VARIABLE TREAD PATTERN

An asymmetric tread design allows the Toyo Celsius II to maximize traction where it is needed most and in a variety of weather conditions.

>> Outside tread - For enhanced grip and traction on wet and dry roads improving handling and cornering.

>> Inside tread – High density sipes, staggered blocks and groove angles for better traction on ice, snow, and in slushy conditions.




## MOTIF DE BANDE DE ROULEMENT ASYMÉTRIQUE VARIABLE

La conception asymétrique des motifs de bande de roulement assure au Toyo Celsius II une traction optimale là où c'est le plus nécessaire et dans diverses conditions météorologiques.

>> Extérieur de la bande de roulement - pour une traction et une adhérence améliorées sur chaussée sèche ou mouillée, une meilleure tenue de route et une performance accrue en virage.

>> Intérieur de la bande de roulement - lamelles haute densité, blocs décalés et rainures en angles pour une meilleure adhérence sur la glace, la neige et la gadoue.

# CELSIUS II

| | SIZE / DIMENSION | | | | CODE | UTQG | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 255/60R19 | | 109H | BL | 244630 | 560A A | 12 | 31.1 | 10.2 | 14.2 | 416 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| | 225/55R19 | | 99V | BL | 243970 | 560A A | 11 | 28.8 | 9.2 | 13.3 | 449 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 235/55R19 | XL | 105V | BL | 243990 | 560A A | 11 | 29.2 | 9.6 | 13.5 | 442 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 245/55R19 | XL | 107H | BL | 244620 | 560A A | 12 | 29.6 | 10.0 | 13.7 | 436 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 275/55R19 | XL | 111V | BL | 244610 | 560A A | 12 | 30.9 | 11.2 | 14.1 | 418 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 235/50R19 | | 99H | BL | 243980 | 560A A | 12 | 28.3 | 9.6 | 13.1 | 456 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 255/50R19 | XL | 107V | BL | 244590 | 560A A | 11 | 29.1 | 10.4 | 13.4 | 444 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 265/50R19 | XL | 110H | BL | 244600 | 560A A | 12 | 29.5 | 10.9 | 13.6 | 437 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 245/45R19 | XL | 102V | BL | 244570 | 560A A | 11 | 27.7 | 9.6 | 12.9 | 467 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 255/45R19 | XL | 104V | BL | 244580 | 560A A | 11 | 28.1 | 10.0 | 13.0 | 460 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 245/40R19 | XL | 98V | BL | 239450 | 560A A | 11 | 26.7 | 9.8 | 12.5 | 483 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| 20 | 235/55R20 | XL | 105H | BL | 244680 | 560A A | 12 | 30.2 | 9.6 | 14.0 | 428 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 275/55R20 | XL | 117V | BL | 244670 | 560A A | 12 | 31.9 | 11.2 | 14.6 | 405 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 245/50R20 | XL | 105V | BL | 244690 | 560A A | 11 | 29.7 | 10.0 | 13.8 | 435 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 255/50R20 | XL | 109V | BL | 244650 | 560A A | 12 | 30.1 | 10.4 | 13.9 | 429 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 265/50R20 | | 107V | BL | 244660 | 560A A | 12 | 30.5 | 10.9 | 14.1 | 424 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 245/45R20 | XL | 103V | BL | 244640 | 560A A | 11 | 28.7 | 9.6 | 13.4 | 451 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| 22 | 275/50R22 | | 111T | BL | 244700 | 560A B | 12 | 32.9 | 11.2 | 15.2 | 393 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 285/45R22 | XL | 114H | BL | 239470 | 560A A | 12 | 32.1 | 11.2 | 14.9 | 402 | 9.5 | 9.0-10.5 |

### WIDE CIRCUMFERENTIAL GROOVES

>> Wide circumferential grooves help evacuate slush and water to reduce the risk of hydroplaning for better grip to the road surface.



### LARGES RAINURES CIRCONFÉRENTIELLES

>> Les larges rainures circonférentielles aident à évacuer la gadoue et l'eau afin de réduire le risque d'aquaplanage pour une meilleure adhérence à la surface de la route.

### STAGGERED BLOCKS - SAWTOOTH EDGES

>> Staggered tread blocks help reduce road harmonics.
>> Sawtooth edges and distinct tread angles on the inside and centre tread blocks increase traction in inclement weather.



### BARRETTES DE BANDE DE ROULEMENT DÉCALÉES – ARÊTES EN DENTS DE SCIE

>> Des barrettes de bande de roulement décalées atténuent le bruit de la route.
>> Des arêtes en dents de scie et des angles distincts sur les barrettes de bande de roulement intérieures et centrales augmentent la traction dans des conditions météorologiques défavorables.

### VARIABLE MULTI-WAVE SIPES

>> Full depth multi-wave sipes increases tread block rigidity for better ice traction while reducing the possibility of irregular wear for a more comfortable ride.
>> Increased sipe density on the inside of the tire adds grip on ice and in compacted snow while cornering, braking, or accelerating.



### LAMELLES À ONDULATIONS MULTIPLES VARIABLES

>> Des lamelles à facettes ondulées pleine profondeur augmentent la rigidité des blocs de la bande de roulement pour une meilleure traction sur la glace, tout en réduisant la possibilité d'usure irrégulière pour un roulement plus confortable.
>> Des lamelles de plus haute densité à l'intérieur du pneu ajoutent de l'adhérence sur la glace et dans la neige compacte en situation de virage, de freinage ou d'accélération.

***The Toyo Celsius II provides year-round versatility with added winter weather safety all-in-one tire.***

**Added snow and ice traction**

***Le Toyo Celsius II offre la polyvalence à longueur d'année et la sécurité accrue d'un pneu tout-en-un en hiver.***

**Traction accrue dans la neige et sur la glace**

Tire data subject to change. Visit toyotires.ca for current data.
Données sur les pneus sujettes à changement. Pour consulter les données en vigueur, visitez toyotires.ca





# Winter/Hiver

## All Weather - Conditions variables

LEGEND / LÉGENDE
- Winter Traction / Traction hivernale
- Tread Compound / Mélange de bande de roulement
- Advanced Siping / Lamellisation évoluée
- Tread Design / Dessin de sculpture
- Construction / Construction

| Features | Passenger - SUV - Crossover Tourisme - VUS - Multiusegment | | | Light Truck - Van Camionnette - Fourgonnettes | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Observe GSi6 | Observe G3-ICE | Celsius II\Celsius Sport | Observe GSi6 | Observe GSi5 | Open Country WLT1 | Open Country A/T III* | Open Country CT/M55* | Celsius Cargo |
| Improved ice traction<br>Traction améliorée sur la glace | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ |
| Improved snow traction<br>Traction améliorée dans la neige | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ |
| Microbit technology<br>Technologie Microbit | ❄ | ❄ | | ❄ | ❄ | | | | |
| Increased levels of silica<br>Niveau de silice accru | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | | | | ❄ |
| Absorbent carbonic powder<br>Poudre de carbone absorbante | ❄ | | | ❄ | ❄ | | | | |
| Advanced dispersion technology<br>Technologie de diffusion évoluée | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ |
| Multi-wave sipe technology<br>Technologie de lamelles à facettes ondulées | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | | | | ❄ |
| Spiral edge sipe<br>Lamelle à arête hélicoïdale | ❄ | | | ❄ | | | | | |
| First edge sipe technology<br>Technologie de lamelles First Edge | ❄ | | | ❄ | ❄ | | | | |
| Saw toothed edges<br>Arêtes en dents de scie | ❄ | ❄ | | ❄ | ❄ | ❄ | | | |
| Wide evacuation grooves<br>Larges rainures d'évacuation | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ |
| Larger tread footprint<br>Empreinte de bande de roulement plus large | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ |
| Directional tread pattern<br>Dessin de bande de roulement directionnel | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ | | | | ❄ |
| Tapered shoulder wedge<br>Saillant d'épaulement conique | ❄ | | | ❄ | | | | | |
| Studdable<br>Cloutable | | ❄ | | | | | | ❄ | |
| Optimized stud hole placement<br>Emplacements des trous de crampons optimisés | | ❄ | | | | | | ❄ | |
| Advanced heavy-duty construction<br>Construction robuste avancée | | | | | | ❄ | ❄ | ❄ | ❄ |

* All weather sizes - dimensions á conditions variables

### Approved for Severe Winter Conditions

Transport Canada in conjunction with the Rubber Association of Canada and the Rubber Manufacturers Association in the U.S.A. have introduced a new performance standard requirement for snow tires. This new standard was developed to help consumers distinguish between an "all season" tire (represented by the symbol "M+S") and tires specifically designed for use in severe winter conditions. Tires now meeting this new standard for true winter tires will display a mountain/snowflake pictograph on the sidewall in addition to the M+S symbol.

TOYO Tire Canada, a market leader in winter tires, advises that its complete line-up of Observe winter tires will display the mountain/snowflake symbol.

### Approuvé pour les conditions hivernales difficiles

Conjointement avec l'Association canadienne de l'industrie du caoutchouc et la Rubber Manufacturers' Association des États-Unis, Transports Canada a adopté une nouvelle norme de rendement pour pneus à neige qui a été élaborée pour aider les consommateurs à faire la distinction entre un pneu «quatre saisons» (portant le sigle «M+S») et un pneu spécifiquement conçu pour l'hiver. Les véritables pneus d'hiver qui répondent à cette nouvelle norme porteront dorénavant sur le flanc le pictogramme de la montagne et du flocon de neige en plus du symbole M+S.

TOYO Tire Canada, chef de file pour les pneus d'hiver, annonce que sa gamme complète de pneus d'hiver Observe portera le nouveau symbole de la montagne et du flocon de neige.



# OBSERVE GSi-6
# OBSERVE GSi-6 HP
# OBSERVE GSi-6 LS

**The Observe GSi-6 featuring Toyo's signature studless Microbit Technology™, is designed to handle the harshest Canadian winters. The GSi-6 HP has been expanded to include 2 more patterns the GSi-6 and GSi-6 LS. These 3 patterns provide an extensive product offering that has a fitment for a variety of passenger cars, CUV's, SUV's and light trucks.**

**L'Observe GSi-6 doté de la technologie sans crampon MicrobitMC exclusive à Toyo est conçu pour affronter les hivers canadiens les plus rudes. Le GSi-6 HP a été conçu pour inclure deux modèles additionnels, le GSi-6 et le GSi-6 LS. Ces trois modèles sont associés à une vaste gamme de produits et de configurations qui répondent aux exigences d'une variété de voitures de tourisme, de VUM, de VUS et de camionnettes.**

## DIRECTIONAL TREAD PATTERN

>> A directional tread design with staggered tread blocks maximizes traction and handling while improving ride comfort by reducing road noise.

## DESSIN DE BANDE DE ROULEMENT DIRECTIONNEL

>> Un dessin de bande de roulement directionnel doté de blocs de bande de roulement décalés optimise la traction et la tenue de route tout en améliorant le confort de roulement grâce à une réduction du bruit de la route.

## SERRATED STABILITY RIB

>> A continuous centre rib adds stability during highway driving or when changing lanes.

## NERVURES DE STABILITE DENTELEES

>> Une nervure centrale continue ajoute à la stabilité lors de la conduite sur route ou lorsque vous changez de voie.

## LARGE INNER BLOCKS

>> Larger inner blocks add stability at highway speeds.
>> While the saw-tooth edges around the block add biting grip in deep snow and slush covered roads.

## DE LARGES BLOCS INTÉRIEURS DE BANDE DE ROULEMENT

>> De larges blocs intérieurs ajouter à la stabilité à haute vitesse.
>> Les arêtes en dents de scie sur le pourtour des blocs ajoutent du mordant dans la neige profonde et sur les routes couvertes de neige fondante.

## SPLIT OFFSET SHOULDER BLOCKS

>> Large outer blocks on the outside shoulder add stability to the tire as well as grabbing power in deep snow.

## BLOCS D'ÉPAULEMENT DÉCALÉS AVEC ENCOCHE

>> De gros blocs sur l'extérieur de l'épaulement extérieur ajoutent de la stabilité au pneu en plus d'améliorer la force d'adhérence dans la neige profonde.



## SNOW CLAWS

>> These edges within the tread grooves enhance traction in deep snow or slush.

## CRAMPONS A NEIGE

>> Ces rebords intégrés à l'intérieur des rainures de la bande de roulement améliorent la traction dans la neige profonde ou la gadoue.

## 4 CIRCUMFERENTIAL GROOVES

>> 4 circumferential grooves efficiently evacuate moisture from under the tire for better grip.

## 4 RAINURES CIRCONFÉRENTIELLES

>> Quatre rainures circonférentielles évacuent efficacement l'humidité sous le pneu pour une meilleure adhérence.





"Millennium" warranty:
- 5 year workmanship and materials.

Garantie « Millénium » :
- 5 ans : fabrication et matériaux

MICROBIT TOYO



## TAPERED SHOULDER WEDGE



SAILLANT D'ÉPAULEMENT CONIQUE

XL = Extra Load/XL



# OBSERVE GSi-6
# OBSERVE GSi-6 HP
# OBSERVE GSi-6 LS

T-mode

| | SIZE / DIMENSION | | | | CODE | MODEL | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 175/70R14 | | 84H | BL | 149240 | | 11 | 23.7 | 7.0 | 10.8 | 545 | 5.0 | 4.5-6.0 |
| | 185/70R14 | | 88H | BL | 149290 | | 11 | 24.3 | 7.4 | 11.0 | 533 | 5.5 | 4.5-6.0 |
| | 195/70R14 | | 91H | BL | 149300 | | 11 | 24.8 | 7.9 | 11.2 | 521 | 6.0 | 5.0-6.5 |
| | 175/65R14 | | 82H | BL | 149330 | | 11 | 23.0 | 7.0 | 10.5 | 562 | 5.0 | 5.0-6.0 |
| | 185/65R14 | | 86H | BL | 149340 | | 11 | 23.5 | 7.4 | 10.7 | 550 | 5.5 | 5.0-6.5 |
| | 185/60R14 | | 82H | BL | 149360 | | 11 | 22.8 | 7.4 | 10.4 | 567 | 5.5 | 5.0-6.5 |
| 15 | 235/75R15 | | 105H | BL | 174670 | LS | 13 | 28.9 | 9.3 | 12.9 | 447 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 205/70R15 | | 96H | BL | 149310 | | 11 | 26.3 | 8.2 | 11.9 | 490 | 6.0 | 5.0-7.0 |
| | 215/70R15 | | 98H | BL | 149320 | | 12 | 26.9 | 8.7 | 12.1 | 480 | 6.5 | 5.5-7.0 |
| | 175/65R15 | | 84H | BL | 149260 | | 11 | 24.0 | 7.0 | 11.0 | 538 | 5.0 | 5.0-6.0 |
| | 185/65R15 | | 88H | BL | 149270 | | 11 | 24.4 | 7.4 | 11.2 | 528 | 5.5 | 5.0-6.5 |
| | 195/65R15 | | 91H | BL | 149200 | | 11 | 25.0 | 7.9 | 9.8 | 516 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | 205/65R15 | | 94H | BL | 149350 | | 11 | 25.5 | 8.2 | 11.6 | 507 | 6.0 | 5.5-7.5 |
| | 185/60R15 | | 84H | BL | 149280 | | 11 | 23.7 | 7.4 | 10.9 | 544 | 5.5 | 5.0-6.5 |
| | 195/60R15 | | 88H | BL | 149370 | | 11 | 24.2 | 7.9 | 11.1 | 533 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | 185/55R15 | | 82H | BL | 149400 | | 11 | 23.0 | 7.6 | 10.6 | 560 | 6.0 | 5.0-6.5 |
| 16 | 225/75R16 | | 104H | BL | 174680 | LS | 13 | 29.3 | 8.8 | 13.2 | 441 | 6.0 | 6.0-7.5 |
| | 245/75R16 | | 111H | BL | 149980 | LS | 13 | 30.5 | 9.8 | 13.7 | 424 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | 265/75R16 | | 116H | BL | 174690 | LS | 13 | 31.7 | 10.5 | 14.1 | 408 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| | 205/70R16 | | 97H | BL | 149250 | | 11 | 27.3 | 8.2 | 12.4 | 472 | 6.0 | 5.0-7.0 |
| | 215/70R16 | | 100H | BL | 149430 | LS | 12 | 27.9 | 8.7 | 12.6 | 463 | 6.5 | 5.5-7.0 |
| | 225/70R16 | | 103H | BL | 174870 | LS | 12 | 28.4 | 9.0 | 12.8 | 454 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 235/70R16 | | 106H | BL | 174540 | LS | 13 | 29.0 | 9.4 | 13.1 | 446 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 265/70R16 | | 112H | BL | 174700 | LS | 13 | 30.6 | 10.7 | 13.7 | 421 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 205/65R16 | | 95H | BL | 149210 | | 11 | 26.5 | 8.2 | 12.1 | 488 | 6.0 | 5.5-7.5 |
| | 215/65R16 | | 98H | BL | 149510 | LS | 12 | 27.0 | 8.7 | 12.3 | 478 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 225/65R16 | | 100H | BL | 149520 | LS | 12 | 27.5 | 9.0 | 12.5 | 470 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 235/65R16 | | 103H | BL | 174730 | LS | 12 | 28.0 | 9.4 | 12.7 | 460 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 185/60R16 | | 86H | BL | 149160 | | 11 | 24.7 | 7.4 | 11.4 | 522 | 5.5 | 5.0-6.5 |
| | 195/60R16 | | 89H | BL | 149410 | | 11 | 25.2 | 7.9 | 11.6 | 512 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | 205/60R16 | | 92H | BL | 149220 | | 11 | 25.7 | 8.2 | 11.8 | 503 | 6.0 | 5.5-7.5 |
| | 215/60R16 | | 95H | BL | 149230 | | 11 | 26.1 | 8.7 | 12.0 | 494 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 225/60R16 | | 98H | BL | 149380 | | 12 | 26.6 | 9.0 | 12.1 | 485 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 235/60R16 | | 100H | BL | 174760 | LS | 12 | 27.1 | 9.4 | 12.3 | 477 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 185/55R16 | | 83H | BL | 149390 | | 11 | 24.0 | 7.6 | 11.1 | 538 | 6.0 | 5.0-6.5 |
| | 195/55R16 | | 87H | BL | 142760 | HP | 11 | 24.4 | 7.9 | 11.3 | 529 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | 205/55R16 | XL | 94H | BL | 142590 | HP | 11 | 24.9 | 8.4 | 11.5 | 519 | 6.5 | 5.5-7.5 |
| | 215/55R16 | XL | 97H | BL | 142610 | HP | 11 | 25.3 | 8.9 | 11.6 | 510 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| | 195/50R16 | | 84H | BL | 142820 | HP | 11 | 23.7 | 7.9 | 11.0 | 544 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| 17 | 235/70R17 | XL | 109H | BL | 174840 | LS | 13 | 30.0 | 9.4 | 13.6 | 430 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 245/70R17 | | 110H | BL | 149440 | LS | 13 | 30.6 | 9.8 | 13.8 | 423 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | 255/70R17 | | 112H | BL | 174710 | LS | 13 | 31.1 | 10.2 | 14.0 | 414 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 265/70R17 | | 115H | BL | 149450 | LS | 13 | 31.7 | 10.7 | 14.2 | 408 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | P285/70R17 | | 117H | BL | 174550 | LS | 13 | 32.8 | 11.5 | 14.6 | 394 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 215/65R17 | | 99H | BL | 174720 | LS | 12 | 28.0 | 8.7 | 12.8 | 460 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 225/65R17 | | 102H | BL | 149460 | LS | 12 | 28.5 | 9.0 | 13.0 | 453 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 235/65R17 | | 104H | BL | 149470 | LS | 12 | 29.1 | 9.4 | 13.2 | 444 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 245/65R17 | | 107H | BL | 149970 | LS | 13 | 29.5 | 9.8 | 13.4 | 437 | 7.0 | 7.0-8.5 |
| | 255/65R17 | XL | 114H | BL | 174850 | LS | 13 | 30.1 | 10.2 | 13.6 | 429 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| | 265/65R17 | | 112H | BL | 174560 | LS | 13 | 30.6 | 10.7 | 13.8 | 422 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 195/60R17 | | 90H | BL | 149180 | | 11 | 26.2 | 7.9 | 12.1 | 492 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | 215/60R17 | | 96H | BL | 174890 | LS | 12 | 27.2 | 8.7 | 12.5 | 475 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 225/60R17 | | 99H | BL | 149530 | LS | 12 | 27.6 | 9.0 | 12.6 | 467 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 235/60R17 | | 102H | BL | 149550 | LS | 12 | 28.1 | 9.4 | 12.8 | 459 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 205/55R17 | XL | 95V | BL | 144000 | HP | 11 | 25.9 | 8.4 | 12.0 | 498 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 215/55R17 | XL | 98H | BL | 142600 | HP | 11 | 26.3 | 8.9 | 12.1 | 491 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| | 225/55R17 | | 97H | BL | 142620 | HP | 11 | 26.8 | 9.2 | 12.3 | 482 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 235/55R17 | | 99H | BL | 174880 | LS | 12 | 27.2 | 9.6 | 12.5 | 475 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 205/50R17 | XL | 93H | BL | 142660 | HP | 11 | 25.1 | 8.4 | 11.7 | 514 | 6.5 | 5.5-7.5 |
| | 215/50R17 | XL | 95H | BL | 142670 | HP | 11 | 25.5 | 8.9 | 11.8 | 506 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| | 225/50R17 | | 94V | BL | 142630 | HP | 11 | 25.9 | 9.2 | 12.0 | 498 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 235/50R17 | | 96V | BL | 142880 | HP | 11 | 26.3 | 9.6 | 12.1 | 491 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 205/45R17 | XL | 88V | BL | 142900 | HP | 11 | 24.3 | 8.1 | 11.3 | 533 | 7.0 | 6.5-7.5 |
| | 215/45R17 | XL | 91H | BL | 142690 | HP | 11 | 24.6 | 8.3 | 11.5 | 524 | 7.0 | 7.0-8.0 |
| | 225/45R17 | XL | 94H | BL | 142640 | HP | 11 | 25.0 | 8.8 | 11.6 | 517 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 235/45R17 | XL | 97H | BL | 142740 | HP | 11 | 25.4 | 9.3 | 11.8 | 509 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 245/45R17 | XL | 99H | BL | 142860 | HP | 11 | 25.7 | 9.5 | 11.9 | 503 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| 18 | 255/70R18 | | 113H | BL | 149420 | LS | 13 | 32.1 | 10.2 | 14.5 | 402 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 265/70R18 | | 116H | BL | 149990 | LS | 13 | 32.6 | 10.7 | 14.7 | 395 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 235/65R18 | | 106H | BL | 149480 | LS | 12 | 30.0 | 9.4 | 13.7 | 430 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 255/65R18 | | 111H | BL | 174570 | LS | 13 | 31.1 | 10.2 | 14.1 | 415 | 7.5 | 6.0-8.0 |



# OBSERVE GSi-6
# OBSERVE GSi-6 HP
# OBSERVE GSi-6 LS

T-mode

| | SIZE / DIMENSION | | | | CODE | MODEL | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 265/65R18 | | 114H | BL | 149490 | LS | 13 | 31.5 | 10.7 | 14.3 | 409 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 275/65R18 | | 116H | BL | 149500 | LS | 13 | 32.1 | 11.0 | 14.5 | 402 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 225/60R18 | | 100H | BL | 149560 | LS | 12 | 28.6 | 9.0 | 13.1 | 451 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 235/60R18 | XL | 107H | BL | 149570 | LS | 12 | 29.1 | 9.4 | 13.3 | 444 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 245/60R18 | | 105H | BL | 149540 | LS | 12 | 29.6 | 9.8 | 13.5 | 437 | 7.0 | 7.0-8.5 |
| | 255/60R18 | XL | 112H | BL | 174740 | LS | 13 | 30.0 | 10.2 | 11.7 | 429 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| | 265/60R18 | | 110H | BL | 149590 | LS | 13 | 30.5 | 10.7 | 11.9 | 423 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 215/55R18 | | 95H | BL | 174790 | LS | 12 | 27.3 | 8.9 | 12.6 | 473 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| | 225/55R18 | | 98H | BL | 174580 | LS | 12 | 27.8 | 9.2 | 12.8 | 465 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 235/55R18 | | 100H | BL | 149880 | LS | 12 | 28.1 | 9.6 | 13.0 | 459 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 245/55R18 | | 103V | BL | 142730 | HP | 12 | 28.6 | 9.9 | 13.1 | 451 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 255/55R18 | XL | 109H | BL | 174590 | LS | 12 | 29.0 | 10.4 | 13.3 | 444 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 225/50R18 | XL | 99V | BL | 142720 | HP | 11 | 26.9 | 9.1 | 12.5 | 480 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 235/50R18 | | 97H | BL | 149940 | LS | 12 | 27.3 | 9.6 | 12.6 | 473 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 245/50R18 | XL | 104V | BL | 142780 | HP | 11 | 27.7 | 9.9 | 12.8 | 466 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 215/45R18 | | 89V | BL | 142000 | HP | 11 | 25.6 | 8.4 | 12.0 | 504 | 7.0 | 7.0-8.0 |
| | 225/45R18 | XL | 95V | BL | 142650 | HP | 11 | 25.9 | 8.8 | 12.1 | 498 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 235/45R18 | XL | 98V | BL | 142750 | HP | 11 | 26.3 | 9.3 | 12.3 | 490 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 245/45R18 | XL | 100V | BL | 142710 | HP | 11 | 26.7 | 9.5 | 12.4 | 484 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 225/40R18 | XL | 92V | BL | 142680 | HP | 11 | 25.1 | 9.0 | 11.8 | 515 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 235/40R18 | XL | 95V | BL | 142810 | HP | 11 | 25.4 | 9.4 | 11.9 | 508 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 245/40R18 | XL | 97V | BL | 142700 | HP | 11 | 25.7 | 9.7 | 12.0 | 502 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| 19 | 255/60R19 | XL | 113H | BL | 174750 | LS | 13 | 31.1 | 10.2 | 14.2 | 415 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| | 225/55R19 | | 99H | BL | 149890 | LS | 12 | 28.8 | 9.2 | 13.3 | 449 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 235/55R19 | | 101H | BL | 149910 | LS | 12 | 29.2 | 9.6 | 13.5 | 442 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 245/55R19 | | 103H | BL | 149900 | LS | 12 | 29.6 | 10.0 | 13.7 | 436 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 255/55R19 | XL | 111H | BL | 174770 | LS | 12 | 30.0 | 10.4 | 11.7 | 429 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 265/55R19 | XL | 113V | BL | 174640 | LS | 12 | 30.5 | 10.9 | 14.0 | 423 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 195/50R19 | | 88V | BL | 387000 | HP | 11 | 26.7 | 7.9 | 12.5 | 482 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | 235/50R19 | XL | 103H | BL | 174800 | LS | 12 | 28.3 | 9.6 | 11.0 | 455 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 255/50R19 | XL | 107H | BL | 174600 | LS | 12 | 29.1 | 10.4 | 13.4 | 444 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 265/50R19 | XL | 110H | BL | 174830 | LS | 12 | 29.5 | 10.9 | 13.6 | 437 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 225/45R19 | XL | 96V | BL | 143390 | HP | 11 | 27.0 | 8.9 | 12.6 | 479 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 235/45R19 | | 95V | BL | 142840 | HP | 11 | 27.4 | 9.3 | 12.8 | 472 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 245/45R19 | XL | 102V | BL | 142770 | HP | 11 | 27.7 | 9.5 | 12.9 | 466 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 255/45R19 | XL | 104V | BL | 178100 | LS | 12 | 28.1 | 10.0 | 13.0 | 460 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 225/40R19 | XL | 93V | BL | 142830 | HP | 11 | 26.1 | 9.0 | 12.3 | 495 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 235/40R19 | XL | 96V | BL | 142850 | HP | 11 | 26.4 | 9.4 | 12.4 | 489 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 245/40R19 | XL | 98V | BL | 142790 | HP | 11 | 26.7 | 9.7 | 12.5 | 483 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 255/40R19 | XL | 100V | BL | 142870 | HP | 11 | 27.0 | 10.2 | 12.6 | 477 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 235/35R19 | XL | 91V | BL | 144010 | HP | 11 | 25.5 | 9.5 | 12.0 | 507 | 8.5 | 8.5-8.0 |
| | 255/35R19 | XL | 96V | BL | 142800 | HP | 11 | 26.0 | 10.2 | 12.2 | 496 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| 20 | 265/60R20 | | 112H | BL | 178110 | LS | 13 | 32.5 | 10.7 | 14.9 | 397 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 275/60R20 | XL | 116H | BL | 178130 | LS | 13 | 33.0 | 11.0 | 15.1 | 391 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 235/55R20 | | 102H | BL | 149920 | LS | 12 | 30.2 | 9.6 | 14.0 | 428 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 255/55R20 | XL | 110H | BL | 174780 | LS | 12 | 31.0 | 10.4 | 14.3 | 416 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 265/55R20 | XL | 113H | BL | 144030 | LS | 13 | 31.5 | 10.9 | 14.5 | 410 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 275/55R20 | | 113H | BL | 149930 | LS | 13 | 31.9 | 11.2 | 14.6 | 405 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 235/50R20 | XL | 104V | BL | 144100 | LS | 12 | 29.3 | 9.6 | 13.6 | 438 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 245/50R20 | | 102H | BL | 149950 | LS | 12 | 29.7 | 10.0 | 13.8 | 435 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 255/50R20 | XL | 109H | BL | 174610 | LS | 12 | 30.1 | 10.4 | 13.9 | 429 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 265/50R20 | XL | 111H | BL | 149960 | LS | 12 | 30.5 | 10.9 | 14.1 | 424 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 275/50R20 | XL | 113H | BL | 174920 | LS | 13 | 30.9 | 11.2 | 14.2 | 418 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 285/50R20 | XL | 116H | BL | 178070 | LS | 13 | 31.3 | 11.7 | 14.4 | 413 | 9.0 | 8.0-10.0 |
| | 245/45R20 | XL | 103V | BL | 178090 | LS | 12 | 28.7 | 9.6 | 13.4 | 450 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 255/45R20 | XL | 105H | BL | 174810 | LS | 12 | 29.1 | 10.0 | 11.3 | 444 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 265/45R20 | XL | 108V | BL | 174650 | LS | 12 | 29.4 | 10.5 | 13.7 | 439 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 275/45R20 | XL | 110V | BL | 174660 | LS | 12 | 29.8 | 10.7 | 13.8 | 433 | 9.0 | 8.5-10.5 |
| | 275/40R20 | XL | 106H | BL | 174820 | LS | 12 | 28.7 | 10.9 | 11.2 | 450 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 315/35R20 | XL | 110V | BL | 174630 | LS | 12 | 28.7 | 12.6 | 13.4 | 450 | 11.0 | 10.5-12.0 |
| 21 | 275/45R21 | | 107V | BL | 144080 | LS | 12 | 30.7 | 10.7 | 14.3 | 420 | 9.0 | 8.5-10.5 |
| | 275/40R21 | XL | 107H | BL | 143560 | HP | 12 | 29.6 | 10.9 | 13.9 | 435 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| | 295/40R21 | XL | 111V | BL | 144070 | LS | 12 | 30.3 | 11.9 | 14.1 | 426 | 10.5 | 10.0-11.5 |
| | 295/35R21 | XL | 107V | BL | 174930 | | 11 | 29.1 | 11.9 | 13.7 | 444 | 10.5 | 10.0-11.5 |
| 22 | 275/45R22 | XL | 112H | BL | 143970 | LS | 12 | 31.8 | 10.7 | 14.8 | 406 | 9.0 | 8.5-10.5 |
| | 285/45R22 | XL | 114H | BL | 174620 | LS | 13 | 32.1 | 11.2 | 14.9 | 402 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 275/40R22 | XL | 107V | BL | 144060 | LS | 11 | 30.7 | 10.9 | 14.4 | 421 | 9.5 | 9.0-11.0 |

Tire data subject to change. Visit toyotires.ca for current data.
Données sur les pneus sujettes à changement. Pour consulter les données en vigueur, visitez toyotires.ca





## 3 VARIATIONS OF ONE PATTERN!

Toyo wanted to ensure the Observe GSi-6 was engineered to suit the various vehicle segments and applications. To achieve this, slight variations were incorporated into the construction and design to address the unique attributes of passenger cars, CUV's, SUV's and light trucks.

## TROIS VARIANTES D'UN MODÈLE

Toyo a veillé à concevoir l'Observe GSi-6 de manière à ce qu'il réponde aux exigences des différents types de véhicules et d'applications. Pour ce faire, de légères variations ont été intégrées dans la construction et la conception pour prendre en compte les attributs uniques des voitures de tourisme, VUM, VUS et camionnettes.

### GSi-6



Added comfort and safety during winter conditions.
Confort accru et sécurité pendant l'hiver.

### GSi-6 HP



Increased handling to help maintain a performance feel.
Une tenue de route améliorée pour soutenir une perception de performance.


### GSi-6 LS



Ready to carry the extra loads needed for SUVs and pickups.
Prêt pour les charges additionnelles de votre VUS ou camionnette.

### SHOULDER LIGHTNING EDGE

>> A jagged lightning style sipe in the shoulder blocks adds lateral traction when cornering.




### BORD D'ÉPAULEMENT EN FORME D'ÉCLAIR

>> Les lamelles dentelées en forme d'éclair qui courent dans les blocs d'épaulement améliorent l'adhérence latérale en virage.

### TAPERED EVACUATION GROOVES

>> Tapered evacuation grooves quickly move the water or slush away from the center of the tire to reduce the risk of hydroplaning or getting caught in slushy rutted roads.



### RAINURES D'ÉVACUATION CONIQUES

>> Des rainures d'évacuation coniques évacuent rapidement l'eau ou la gadoue du centre du pneu pour réduire le risque d'aquaplanage ou d'être immobilisé sur une route creusée d'ornières recouverte de gadoue.

### SPIRAL EDGE SIPE

>> A unique 360 degree spiral edge sipe is designed to improve traction while accelerating, cornering or braking.



### LAMELLE À ARÊTE HÉLICOÏDALE

>> Une lamelle exclusive à arête hélicoïdale à 360 degrés a pour but d'améliorer la traction en situation d'accélération, de virage ou de freinage.

### HIGH DENSITY 3D SIPES

>> Toyo's Multi Wave 3D siping provides for more edge effect while ensuring the blocks remain firmer while braking, cornering or accelerating. This improves performance and reduces the risk of irregular wear.



### LAMELLES 3D HAUTE DENSITÉ

>> La lamellisation ondulée 3D de Toyo procure un effet de bordure plus soutenu tout en veillant à ce que les blocs restent plus fermes en situation de freinage, de virage ou d'accélération. Cela améliore les performances et réduit le risque d'usure irrégulière.

SILICA & HIGH GRIP POLYMER




SILICE ET POLYMÈRE À HAUTE ADHÉRENCE

## ADVANCED COMPOUNDING

>> High levels of silica along with a new high grip polymer blended in the rubber compound keeps the tire pliable during colder temperatures while also improving wet weather traction. Microbit Technology further improves grip on any slippery surface.

## MÉLANGE DE GOMME PERFECTIONNÉ

>> De hauts niveaux de silice mélangés au composé de caoutchouc avec un polymère perfectionné à haute adhérence préservent la souplesse des pneus lorsque les températures sont froides, tout en améliorant la traction par temps humide. La technologie Microbit améliore encore l'adhérence sur les surfaces glissantes.

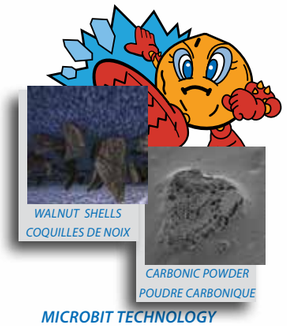


MICROBIT TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE MICROBIT



# OBSERVE G3-ICE

**STUDDABLE - OPTIONAL -- POSSIBILITÉ D'AJOUTER DES CRAMPONS**

The Toyo Observe G3-ICE winter tire is designed for tough winter driving conditions, combining excellent winter performance with driving comfort.

Le pneu d'hiver Observe G3-ICE de Toyo, conçu pour des conditions hivernales rigoureuses, allie excellente performance en hiver et confort de roulement.

### IMPROVED COMPOUND WITH HIGH LEVELS OF SILICA

>> Ensures tread blocks remain flexible at lower temperatures. Silica also helps enhance wet grip and traction.



### MÉLANGE AMÉLIORÉ PLUS SOUPLE AVEC DES NIVEAUX ÉLEVÉS DE SILICE>> ASSURE LA FLEXIBILITÉ DES BLOCS DE LA SEMELLE PAR TEMPS FROID. LA SILICE AIDE ÉGALEMENT À AMÉLIORER L'ADHÉRENCE SUR CHAUSSÉE MOUILLÉE.

### WIDE EVACUATION GROOVES

>> Wide grooves for efficient evacuation of water, snow or slush.




### LARGES RAINURES D'ÉVACUATION

>> Larges rainures pour l'évacuation efficace de l'eau, la neige ou la boue.

### MULTI-WAVE SIPES

>> Multi-wave sipes to increase tread block rigidity.
>> Increased sipe density to improve ice traction.



### LAMELLES À FACETTES ONDULÉES

>> Lamelles à facettes ondulées pour des blocs plus rigides.
>> Lamelles plus denses pour améliorer la traction sur la glace.

### ALTERNATING BUTTRESS BLOCK DESIGN

>> Helps dig into snow and propel the vehicle through slush or snow rutted roads.



### DESIGN DE BLOCS D'ÉPAULEMENT ALTERNANTS

>> Aide le véhicule à mordre dans les ornières de neige et de gadoue.



### LARGE U-SHAPED TREAD BLOCKS WITH SAW-TOOTHED EDGES

>> Designed for added aggressive grip on snow or slush.
>> Saw-toothed edges further improve cornering and braking ability.



### DE LARGES BLOCS DE BANDE DE ROULEMENT EN FORME DE U AVEC ARÊTES EN DENTS DE SCIE

>> Conçus pour procurer une traction agressive dans la neige ou la gadoue.
>> Arêtes en dents de scie pour améliorer l'efficacité en virage et en freinage.

Toyo`s Microbit studless tire technology using crushed black walnut shells



La technologie sans crampons Microbit incorpore des coquilles de noix du noyer noir





"Millennium" warranty:
- 5 year workmanship and materials.

Garantie « Millénium » :
- 5 ans : fabrication et matériaux

MICROBIT TOYO

**Scratch effect**
**L'effet de grattement**

Lines in ice left by competitor`s tire

Lignes laissées sur la glace par un pneu concurrent



Lines in ice left by Observe G3-ICE

Lignes laissées sur la glace par l'Observe G3-ICE



# OBSERVE G3-ICE

Tmode

**STUDDABLE - OPTIONAL -- POSSIBILITÉ D'AJOUTER DES CRAMPONS**

| | SIZE / DIMENSION | | | | CODE | | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 175/70R14 | | 84T | BL | 138030 | | 11 | 23.7 | 7.0 | 10.8 | 545 | 5.0 | 4.5-6.0 |
| | 175/65R14 | | 82T | BL | 138050 | | 11 | 23.0 | 7.0 | 10.5 | 561 | 5.0 | 5.0-6.0 |
| | 185/65R14 | | 86T | BL | 138060 | | 11 | 23.5 | 7.4 | 10.7 | 550 | 5.5 | 5.0-6.5 |
| 15 | 175/65R15 | | 84T | BL | 139130 | | 11 | 24.0 | 7.0 | 11.0 | 538 | 5.0 | 5.0-6.0 |
| | 185/65R15 | | 88T | BL | 138070 | | 11 | 24.4 | 7.4 | 11.2 | 528 | 5.5 | 5.0-6.5 |
| | 195/65R15 | | 91T | BL | 138010 | | 11 | 25.0 | 7.9 | 11.4 | 516 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | 205/65R15 | | 94T | BL | 138160 | | 11 | 25.5 | 8.2 | 11.6 | 507 | 6.0 | 5.5-7.5 |
| | 185/60R15 | | 84T | BL | 138170 | | 11 | 23.7 | 7.4 | 13.5 | 450 | 5.5 | 5.0-6.5 |
| 16 | 215/70R16 | | 100T | BL | 138370 | | 12 | 27.9 | 8.7 | 12.6 | 463 | 6.5 | 5.5-7.0 |
| | 225/70R16 | XL | 107T | BL | 139000 | | 12 | 28.4 | 9.0 | 12.8 | 454 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 235/70R16 | | 106T | BL | 139330 | | 13 | 29.0 | 9.4 | 13.1 | 445 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 265/70R16 | | 112T | BL | 138530 | | 14 | 30.6 | 10.7 | 13.7 | 421 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 215/65R16 | | 98T | BL | 139010 | | 12 | 27.0 | 8.7 | 12.3 | 478 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 205/60R16 | | 92T | BL | 138100 | | 11 | 25.7 | 8.2 | 11.8 | 503 | 6.0 | 5.5-7.5 |
| | 215/60R16 | | 95T | BL | 138180 | | 11 | 26.1 | 8.7 | 12.0 | 494 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 205/55R16 | | 91T | BL | 138110 | | 11 | 24.9 | 8.4 | 11.5 | 519 | 6.5 | 5.5-7.5 |
| | 215/55R16 | | 93T | BL | 138230 | | 11 | 25.3 | 8.9 | 11.6 | 511 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| | 195/45R16 | XL | 84T | BL | 138280 | | 11 | 22.9 | 7.7 | 10.7 | 563 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| 17 | 245/70R17 | | 110T | BL | 110370 | | 13 | 30.6 | 9.8 | 13.8 | 423 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | 225/65R17 | XL | 106T | BL | 139320 | | 11 | 28.5 | 9.0 | 13.0 | 453 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 235/65R17 | XL | 108T | BL | 139020 | | 13 | 29.1 | 9.4 | 13.2 | 444 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 245/65R17 | | 107T | BL | 139350 | | 13 | 29.5 | 9.8 | 13.4 | 437 | 7.0 | 7.0-8.5 |
| | 215/60R17 | XL | 100T | BL | 139030 | | 12 | 27.2 | 8.7 | 12.5 | 475 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 225/60R17 | XL | 103T | BL | 139050 | | 12 | 27.6 | 9.0 | 12.6 | 467 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 235/60R17 | XL | 106T | BL | 139360 | | 13 | 28.1 | 9.4 | 12.8 | 459 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 215/55R17 | XL | 98T | BL | 138120 | | 11 | 26.3 | 8.9 | 12.1 | 491 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| | 225/55R17 | XL | 101T | BL | 138240 | | 11 | 26.8 | 9.2 | 12.3 | 482 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 235/55R17 | XL | 103T | BL | 110160 | | 12 | 27.2 | 9.6 | 12.5 | 475 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 205/50R17 | | 89T | BL | 138270 | | 11 | 25.1 | 8.4 | 11.7 | 514 | 6.5 | 5.5-7.5 |
| | 215/50R17 | | 91T | BL | 138130 | | 11 | 25.5 | 8.9 | 11.8 | 506 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| | 225/50R17 | | 94T | BL | 138140 | | 11 | 25.9 | 9.2 | 12.0 | 498 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 215/45R17 | | 87T | BL | 139190 | | 11 | 24.6 | 8.4 | 11.5 | 524 | 7.0 | 7.0-8.0 |
| | 225/45R17 | | 91T | BL | 139200 | | 11 | 25.0 | 8.9 | 11.6 | 517 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 235/45R17 | | 94T | BL | 138150 | | 11 | 25.4 | 9.3 | 11.8 | 509 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 245/40R17 | XL | 95T | BL | 139260 | | 11 | 24.7 | 9.8 | 11.5 | 522 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| 18 | 235/65R18 | XL | 110T | BL | 110210 | | 13 | 30.0 | 9.4 | 13.7 | 430 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 225/60R18 | XL | 104T | BL | 138190 | | 11 | 28.6 | 9.0 | 13.1 | 451 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 235/60R18 | XL | 107T | BL | 139070 | | 13 | 29.1 | 9.4 | 13.3 | 444 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 245/60R18 | | 105T | BL | 110220 | | 13 | 29.6 | 9.8 | 13.5 | 437 | 7.0 | 7.0-8.5 |
| | 265/60R18 | XL | 114T | BL | 138410 | | 14 | 30.5 | 10.7 | 13.9 | 423 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 225/55R18 | XL | 102T | BL | 138420 | | 12 | 27.8 | 9.2 | 12.8 | 465 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 235/55R18 | XL | 104T | BL | 138490 | | 12 | 28.1 | 9.6 | 13.0 | 459 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 255/55R18 | | 109T | BL | 139090 | | 12 | 29.0 | 10.4 | 13.3 | 445 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 235/50R18 | XL | 101T | BL | 110180 | | 12 | 27.3 | 9.6 | 12.6 | 473 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 225/45R18 | XL | 95T | BL | 139210 | | 11 | 25.9 | 8.9 | 12.1 | 498 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 235/45R18 | XL | 98T | BL | 138300 | | 11 | 26.3 | 9.3 | 12.3 | 490 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 245/45R18 | | 100T | BL | 138310 | | 11 | 26.7 | 9.6 | 12.4 | 484 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 225/40R18 | XL | 92T | BL | 138330 | | 11 | 25.1 | 9.1 | 11.8 | 515 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 235/40R18 | XL | 95T | BL | 138340 | | 11 | 25.4 | 9.5 | 11.9 | 508 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 245/40R18 | XL | 97T | BL | 138350 | | 11 | 25.7 | 9.8 | 12.0 | 502 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| 19 | 235/55R19 | XL | 105H | BL | 138430 | | 12 | 29.2 | 9.6 | 13.5 | 442 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 245/55R19 | | 103T | BL | 110300 | | 12 | 29.6 | 10.0 | 13.7 | 435 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 255/50R19 | | 107T | BL | 138510 | | 12 | 29.1 | 10.4 | 13.4 | 444 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 245/45R19 | XL | 102T | BL | 138320 | | 11 | 27.7 | 9.6 | 12.9 | 466 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 255/45R19 | XL | 104T | BL | 139230 | | 11 | 28.1 | 10.0 | 13.0 | 460 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 255/40R19 | XL | 100T | BL | 139270 | | 11 | 27.0 | 10.2 | 12.6 | 477 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 275/40R19 | | 105T | BL | 139280 | | 11 | 27.7 | 10.9 | 12.9 | 466 | 9.5 | 9.0-11.0 |
| 20 | 275/60R20 | | 115T | BL | 110150 | | 14 | 33.0 | 11.0 | 15.1 | 391 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 235/55R20 | XL | 105T | BL | 139170 | | 11 | 30.2 | 9.6 | 14.0 | 428 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 255/55R20 | | 110T | BL | 110120 | | 12 | 31.0 | 10.4 | 14.3 | 416 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 275/55R20 | XL | 117T | BL | 110170 | | 12 | 31.9 | 11.2 | 14.6 | 405 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 245/45R20 | | 99T | BL | 110130 | | 12 | 28.7 | 9.6 | 13.4 | 450 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 255/45R20 | XL | 105T | BL | 131160 | | 12 | 29.1 | 10.0 | 13.5 | 444 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 275/45R20 | | 106T | BL | 131180 | | 12 | 29.8 | 10.7 | 13.8 | 434 | 9.0 | 8.5-10.5 |
| | 245/40R20 | XL | 99T | BL | 138470 | | 12 | 27.7 | 9.8 | 13.0 | 466 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 255/35R20 | XL | 97T | BL | 139300 | | 11 | 27.0 | 10.2 | 12.7 | 478 | 9.0 | 8.5-10 |
| 21 | 295/35R21 | XL | 107T | BL | 131220 | | 12 | 29.1 | 11.9 | 13.7 | 444 | 10.5 | 10.0-11.5 |
| 22 | 275/50R22 | | 111T | BL | 138450 | | 12 | 32.9 | 11.2 | 15.2 | 393 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 285/45R22 | XL | 114T | BL | 139100 | | 12 | 32.1 | 11.2 | 14.9 | 402 | 9.5 | 9.0-10.5 |

XL = Extra Load/XL



# OBSERVE G3-ICE

FACTORY STUDDED - CRAMPONNÉ EN USINE

**The Toyo Observe G3-ICE winter tire is designed for tough winter driving conditions, combining excellent winter performance with driving comfort.**

**Le pneu d'hiver Observe G3-ICE de Toyo, conçu pour des conditions hivernales rigoureuses, allie excellente performance en hiver et confort de roulement.**

## IMPROVED COMPOUND WITH HIGH LEVELS OF SILICA

>> Ensures tread blocks remain flexible at lower temperatures. Silica also helps enhance wet grip and traction.

## MÉLANGE AMÉLIORÉ PLUS SOUPLE AVEC DES NIVEAUX ÉLEVÉS DE SILICE

>> Assure la flexibilité des blocs de la semelle par temps froid. La silice aide également à améliorer l'adhérence sur chaussée mouillée.



## WIDE EVACUATION GROOVES

>> Wide grooves for efficient evacuation of water, snow or slush.

## LARGES RAINURES D'ÉVACUATION

>> Larges rainures pour l'évacuation efficace de l'eau, la neige ou la boue.




## MULTI-WAVE SIPES

>> Multi-wave sipes to increase tread block rigidity.
>> Increased sipe density to improve ice traction.

## LAMELLES À FACETTES ONDULÉES

>> Lamelles à facettes ondulées pour des blocs plus rigides.
>> Lamelles plus denses pour améliorer la traction sur la glace.




## ALTERNATING BUTTRESS BLOCK DESIGN

>> Helps dig into snow and propel the vehicle through slush or snow rutted roads.

## DESIGN DE BLOCS D'ÉPAULEMENT ALTERNANTS

>> Aide le véhicule à mordre dans les ornières de neige et de gadoue.





## LARGE U-SHAPED TREAD BLOCKS WITH SAW-TOOTHED EDGES


>> Designed for added aggressive grip on snow or slush.
>> Saw-toothed edges further improve cornering and braking ability.



## DE LARGES BLOCS DE BANDE DE ROULEMENT EN FORME DE U AVEC ARÊTES EN DENTS DE SCIE

>> Conçus pour procurer une traction agressive dans la neige ou la gadoue.
>> Arêtes en dents de scie pour améliorer l'efficacité en virage et en freinage.

Toyo`s Microbit studless tire technology using crushed black walnut shells



La technologie sans crampons Microbit incorpore des coquilles de noix du noyer noir





"Millennium" warranty:
- 5 year workmanship and materials.

Garantie « Millénium » :
- 5 ans : fabrication et matériaux

MICROBIT TOYO

**Scratch effect**
**L'effet de grattement**

Lines in ice left by competitor`s tire

Lignes laissées sur la glace par un pneu concurrent



Lines in ice left by Observe G3-ICE

Lignes laissées sur la glace par l'Observe G3-ICE



# OBSERVE G3-ICE

**FACTORY STUDDED - CRAMPONNÉ EN USINE**

T-mode

Stud - Crampon - TSMI #11

| | SIZE / DIMENSION | | | | CODE | | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 175/70R14 | | 84T | BL | 110280 | | 11 | 23.7 | 7.0 | 10.8 | 545 | 5.0 | 4.5-6.0 |
| | 175/65R14 | | 82T | BL | 230220 | | 11 | 23.0 | 7.0 | 10.5 | 561 | 5.0 | 5.0-6.0 |
| | 185/65R14 | | 86T | BL | 110070 | | 11 | 23.5 | 7.4 | 10.7 | 550 | 5.5 | 5.0-6.5 |
| 15 | 175/65R15 | | 84T | BL | 138710 | | 11 | 24.0 | 7.0 | 11.0 | 538 | 5.0 | 5.0-6.0 |
| | 185/65R15 | | 88T | BL | 230200 | | 11 | 24.4 | 7.4 | 11.2 | 528 | 5.5 | 5.0-6.5 |
| | 195/65R15 | | 91T | BL | 230210 | | 11 | 25.0 | 7.9 | 11.4 | 516 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | 205/65R15 | | 94T | BL | 110050 | | 11 | 25.5 | 8.2 | 11.6 | 507 | 6.0 | 5.5-7.5 |
| | 185/60R15 | | 84T | BL | 131280 | | 11 | 23.7 | 7.4 | 10.9 | 544 | 5.5 | 5.0-6.5 |
| 16 | 215/70R16 | | 100T | BL | 138720 | | 12 | 27.9 | 8.7 | 12.6 | 463 | 6.5 | 5.5-7.0 |
| | 225/70R16 | XL | 107T | BL | 148540 | | 13 | 28.4 | 9.0 | 12.8 | 454 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 235/70R16 | | 106T | BL | 148440 | | 13 | 29.0 | 9.4 | 13.1 | 446 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 265/70R16 | | 112T | BL | 148410 | | 14 | 30.6 | 10.7 | 13.7 | 421 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 215/65R16 | | 98T | BL | 138650 | | 12 | 27.0 | 8.7 | 12.3 | 478 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 205/60R16 | | 92T | BL | 230190 | | 11 | 25.7 | 8.2 | 11.8 | 503 | 6.0 | 5.5-7.5 |
| | 215/60R16 | | 95T | BL | 110030 | | 11 | 26.1 | 8.7 | 12.0 | 494 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 205/55R16 | | 91T | BL | 230180 | | 11 | 24.9 | 8.4 | 11.5 | 519 | 6.5 | 5.5-7.5 |
| | 215/55R16 | | 93T | BL | 138730 | | 11 | 25.3 | 8.9 | 11.6 | 511 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| 17 | 245/70R17 | | 110T | BL | 148470 | | 13 | 30.6 | 9.8 | 13.8 | 423 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | 225/65R17 | XL | 106T | BL | 138770 | | 11 | 28.5 | 9.0 | 13.0 | 453 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 235/65R17 | XL | 108T | BL | 131260 | | 13 | 29.1 | 9.4 | 13.2 | 444 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 245/65R17 | | 107T | BL | 140740 | | 13 | 29.5 | 9.8 | 13.4 | 437 | 7.0 | 7.0-8.5 |
| | 215/60R17 | XL | 100T | BL | 140640 | | 12 | 27.2 | 8.7 | 12.5 | 475 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 225/60R17 | XL | 103T | BL | 138660 | | 12 | 27.6 | 9.0 | 12.6 | 467 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 235/60R17 | XL | 106T | BL | 138700 | | 13 | 28.1 | 9.4 | 12.8 | 459 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 215/55R17 | XL | 98T | BL | 138750 | | 11 | 26.3 | 8.9 | 12.1 | 491 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| | 225/55R17 | XL | 101T | BL | 138760 | | 11 | 26.8 | 9.2 | 12.3 | 482 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 235/55R17 | XL | 103T | BL | 138690 | | 12 | 27.2 | 9.6 | 12.5 | 475 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 205/50R17 | | 89T | BL | 148480 | | 11 | 25.1 | 8.4 | 11.7 | 514 | 6.5 | 5.5-7.5 |
| | 215/50R17 | | 91T | BL | 148500 | | 11 | 25.5 | 8.9 | 11.8 | 506 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| | 225/50R17 | | 94T | BL | 140660 | | 11 | 25.9 | 9.2 | 12.0 | 498 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 225/45R17 | | 91T | BL | 138740 | | 11 | 25.0 | 8.9 | 11.6 | 517 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| 18 | 235/65R18 | XL | 110T | BL | 140700 | | 13 | 30.0 | 9.4 | 13.7 | 430 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 225/60R18 | XL | 104T | BL | 138780 | | 11 | 28.6 | 9.0 | 13.1 | 451 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| | 235/60R18 | XL | 107T | BL | 138670 | | 13 | 29.1 | 9.4 | 13.3 | 444 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| | 245/60R18 | | 105T | BL | 138680 | | 13 | 29.6 | 9.8 | 13.5 | 437 | 7.0 | 7.0-8.5 |
| | 265/60R18 | XL | 114T | BL | 140750 | | 14 | 30.5 | 10.7 | 13.9 | 423 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 225/55R18 | XL | 102T | BL | 140670 | | 12 | 27.8 | 9.2 | 12.8 | 465 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 235/55R18 | XL | 104T | BL | 148420 | | 12 | 28.1 | 9.6 | 13.0 | 459 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 235/50R18 | XL | 101T | BL | 148550 | | 12 | 27.3 | 9.6 | 12.6 | 473 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 225/45R18 | XL | 95T | BL | 140650 | | 11 | 25.9 | 8.9 | 12.1 | 498 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 225/40R18 | XL | 92T | BL | 148560 | | 11 | 25.1 | 9.1 | 11.8 | 515 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 245/40R18 | XL | 97T | BL | 148530 | | 11 | 25.7 | 9.8 | 12.0 | 502 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| 19 | 235/55R19 | XL | 105H | BL | 140680 | | 12 | 29.2 | 9.6 | 13.5 | 442 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 245/55R19 | | 103T | BL | 140730 | | 12 | 29.6 | 10.0 | 13.7 | 436 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | 255/50R19 | XL | 107T | BL | 148490 | | 12 | 29.1 | 10.4 | 13.4 | 444 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | 245/45R19 | XL | 102T | BL | 140710 | | 11 | 27.7 | 9.6 | 12.9 | 467 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| 20 | 275/60R20 | | 115T | BL | 138630 | | 14 | 33.0 | 11.0 | 15.1 | 391 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | 235/55R20 | XL | 105T | BL | 140690 | | 12 | 30.2 | 9.6 | 14.0 | 428 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 275/55R20 | XL | 117T | BL | 138640 | | 12 | 31.9 | 11.2 | 14.6 | 405 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| | 245/45R20 | | 99T | BL | 140720 | | 12 | 28.7 | 9.6 | 13.4 | 450 | 8.0 | 7.5-9.0 |

XL = Extra Load/XL

***Factory studded*** - For an up to date list of factory studded sizes available contact the Toyo Tires order desk.
***Cramponné en usine*** -Pour obtenir une liste à jour des dimensions de pneus cramponnés en usine, veuillez contacter le service des commandes de Toyo Tires.

Tire data subject to change. Visit toyotires.ca for current data.
Données sur les pneus sujettes à changement. Pour consulter les données en vigueur, visitez toyotires.ca




# OPEN COUNTRY WLT1

**Engineered to deliver optimal performance for a variety of commercial vehicle applications in demanding winter road conditions.**

**Conçu pour offrir une performance optimale pour une variété de véhicules commerciaux dans des conditions hivernales rigoureuses.**

## HEAVY DUTY CONSTRUCTION WITH A STIFF RIGID CASING

>> Designed for the unique load carrying, handling and braking requirements of light truck and commercial van applications.
>> Improved handling performance.



## CONSTRUCTION ROBUSTE AVEC CARCASSE À HAUTE RIGIDITÉ

>> Conçu pour répondre aux exigences uniques de charge, de maniabilité et de freinage des camionnettes et fourgonnettes commerciales.
>> Performance de tenue de route accrue.

## STRAIGHT SIPE & DIMPLE DESIGN ON THE OUTSIDES OF THE TREAD

>> For resistance to wandering and improved snow traction in deep snow.



## LAMELLES DROITES ET PETITES FOSSETTES SUR LE REPLI DE LA BANDE DE ROULEMENT

>> Pour une résistance au louvoiement et une traction améliorée dans la neige profonde.

## INCREASED SIPE DENSITY

>> Improves water evacuation and ice traction.



## DENSITÉ ACCRUE DES LAMELLES

>> Pour une performance accrue sur chaussée glissante.



## WIDER AND DEEPER GROOVES

>> For increased snow traction.
>> Self-cleaning pocket for effective snow drainage.



## RAINURES PROFONDES PLUS LARGES

>> Améliorent la traction dans la neige.
>> Des poches autonettoyantes évacuent efficacement la neige.







# OPEN COUNTRY WLT1

T-mode

| | SIZE / DIMENSION | | | | CODE | PLY PLI | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | LT215/85R16 | 115/112Q | BL | | 173100 | 10-E | 16 | 30.4 | 8.9 | 13.6 | 424 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | LT235/85R16 | 120/116Q | BL | | 173200 | 10-E | 16 | 31.9 | 9.3 | 14.2 | 405 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | LT225/75R16 | 115/112Q | BL | | 173300 | 10-E | 16 | 29.4 | 8.9 | 13.2 | 440 | 6.0 | 6.0-7.0 |
| | LT245/75R16 | 120/116Q | BL | | 173400 | 10-E | 16 | 30.6 | 9.9 | 13.7 | 423 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | LT265/75R16 | 123/120Q | BL | | 173500 | 10-E | 17 | 31.7 | 10.7 | 14.1 | 407 | 7.5 | 7.0-8.0 |
| 17 | LT235/80R17 | 120/117Q | BL | | 173110 | 10-E | 16 | 31.9 | 9.4 | 14.3 | 404 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | LT245/75R17 | 121/118Q | BL | | 174100 | 10-E | 16 | 31.6 | 9.8 | 14.2 | 409 | 7.0 | 6.5-7.5 |
| | LT245/70R17 | 119/116Q | BL | | 173700 | 10-E | 16 | 30.6 | 9.7 | 13.8 | 421 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| | LT265/70R17 | 121/118Q | BL | | 173800 | 10-E | 17 | 31.8 | 10.7 | 14.3 | 406 | 8.0 | 7.0-8.5 |
| | LT285/70R17 | 121/118Q | BL | | 173900 | 10-E | 17 | 32.8 | 11.5 | 14.7 | 393 | 8.5 | 7.5-9.0 |
| 18 | LT265/70R18 | 124/121Q | BL | | 174510 | 10-E | 17 | 32.6 | 10.7 | 12.7 | 395 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| | LT275/70R18 | 125/122Q | BL | | 174400 | 10-E | 17 | 33.3 | 10.9 | 15.0 | 388 | 8.0 | 7.0-8.5 |
| | LT275/65R18 | 123/120Q | BL | | 173120 | 10-E | 17 | 32.3 | 10.9 | 14.6 | 400 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| 20 | LT275/65R20 | 126/123Q | BL | | 174500 | 10-E | 17 | 34.3 | 10.5 | 15.6 | 376 | 8.0 | 7.5-9.5 |
| | LT265/60R20 | 121/118Q | BL | | 174520 | 10-E | 17 | 32.5 | 10.7 | 14.9 | 397 | 8.0 | 7.0-9.5 |

"Millennium" warranty:
- 5 year workmanship and materials.

Garantie « Millénium » :
- 5 ans : fabrication et matériaux

## LONGITUDINAL WAVED-SIPE

>> Helps improve cornering performance on ice and other slippery surfaces.



## LAMELLES LONGITUDINALES À FACETTES ONDULÉES

>> Aident à améliorer la performance en virage sur chaussée glacée et sur toute autre surface glissante.

## WIDER TREAD FOOTPRINT AND ADVANCED TREAD DESIGN

>> A deeper tread depth and advanced tread design allows for a longer tire life.
>> A wider tread footprint ensures better driving stability and allows for more of the tire to grip the road surface whatever the conditions.



## EMPREINTE DE BANDE DE ROULEMENT PLUS LARGE ET DESIGN ÉVOLUÉ DE LA BANDE DE ROULEMENT

>> Une sculpture de bande de roulement plus profonde et un motif de bande de roulement avant-gardiste assurent une durée de vie prolongée du pneu.
>> Une empreinte de bande de roulement plus large assure une stabilité accrue sur la route et permet à une plus grande surface de la bande de roulement de mordre à la chaussée quelles que soient les conditions.

***Built to handle a tough load in tough winter conditions!***

***Construit pour les rudes tâches et les hivers rigoureux!***

Tire data subject to change. Visit toyotires.ca for current data.
Données sur les pneus sujettes à changement. Pour consulter les données en vigueur, visitez toyotires.ca

# Commercial Truck - Poids lourd

***Truck tires discounts apply - Des escomptes de camion s'appliquent***



## M1430™

Premium trailer tire for use on low platform trailers, including high-load and high-cube applications.

Pneu supérieur pour remorque surbaissée, applications à charge élevée et hauteur maximale.

**DSOC II**
**REGIONAL/URBAN - TRAILER**
**RÉGIONAL/ URBAIN - REMORQUE**

| TIRE SIZE DIMENSION | PLY PLI | L.I./ S.R. I.C./ C.V. | CODE | WEIGHT POIDS (Lbs/ Kg) | TREAD SEMELLE (32"/ mm) | RIM/ JANTE DESIGN/ ALT. DESIGN/ REMP. | INFLATED/ GONFLÉ DIAMETER DIAMÈTRE | INFLATED/ GONFLÉ WIDTH LARGEUR | SLR/RSCS RADIUS RAYON | SLR/RSCS WIDTH LARGEUR | MAX LOAD SINGLE CHARGE SIMPLE | MAX LOAD DUAL CHARGE DOUBLE | RPK RV (km/ mile) | SPEED VITESSE (mph/ kph) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75R17.5 | 16H | 135/133J | 520000 | 58.4<br>26.5 | 15<br>12 | 6.00<br>6.00-6.75 | 30.5<br>774 | 8.3<br>212 | 13.8<br>351 | 14.0<br>352 | 4806@125<br>2179@864 | 4540@125<br>2058@864 | 424<br>682 | 75<br>120 |
| 235/75R17.5 | 18J | 143/141J | 111370 | 65.0<br>29.5 | 15<br>12 | 6.75<br>6.75-7.50 | 31.6<br>803 | 9.2<br>233 | 14.3<br>362 | 10.0<br>254 | 6005@125<br>2722@864 | 5675@125<br>2573@864 | 408<br>657 | 62<br>100 |
| 245/70R17.5 | 18J | 143/141J | 520530 | 69.4<br>31.5 | 16<br>13 | 7.00<br>6.75-7.50 | 31.5<br>799 | 9.5<br>242 | 14.2<br>361 | 10.4<br>264 | 6005@125<br>2722@864 | 5675@125<br>2573@864 | 410<br>660 | 62<br>100 |

The speed symbol does not imply that a vehicle can be safely operated at the indicated speed if the tires are overloaded, underinflated, mis-applied, damaged, or fatigued from prior use.
L'indice de vitesse ne signifie pas que le véhicule peut rouler de façon sécuritaire à la vitesse indiquée si les pneus sont surchargés, insuffisamment gonflés, mal montés, endommagés ou usés.



## M143™

All-position tire, all-steel, low-profile radial designed especially for demanding over the highway use.

Pneu multi-position, all-steel, au profil bas conçu spécifiquement pour usage intensif.

**DSOC II**
**REGIONAL - ALL POSITION**
**RÉGIONAL - MULTIPOSITION**

| TIRE SIZE DIMENSION | PLY PLI | L.I./ S.R. I.C./ C.V. | CODE | WEIGHT POIDS (Lbs/ Kg) | TREAD SEMELLE (32"/ mm) | RIM/ JANTE DESIGN/ ALT. DESIGN/ REMP. | INFLATED/ GONFLÉ DIAMETER DIAMÈTRE | INFLATED/ GONFLÉ WIDTH LARGEUR | SLR/RSCS RADIUS RAYON | SLR/RSCS WIDTH LARGEUR | MAX LOAD SINGLE CHARGE SIMPLE | MAX LOAD DUAL CHARGE DOUBLE | RPK RV (km/ mile) | SPEED VITESSE (mph/ kph) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75R17.5 | 14G | 126/124M | 306100 | 59.8<br>27.0 | 16<br>13 | 6.00<br>6.00-6.75 | 30.6<br>776 | 8.3<br>212 | 13.8<br>352 | 9.1<br>231 | 3750@105<br>1700@725 | 3525@105<br>1600@725 | 423<br>680 | 81<br>130 |
| 265/70R19.5 | 14G | 140/138M | 562070 | 84.7<br>38.4 | 16<br>13 | 7.50<br>7.50-8.25 | 34.2<br>868 | 10.2<br>260 | 15.5<br>393 | 11.2<br>283 | 5070@110<br>2505@760 | 4675@110<br>2366@760 | 378<br>608 | 81<br>130 |
| 285/70R19.5 | 16H | 145/143M | 562120 | 95.9<br>43.5 | 17<br>14 | 8.25<br>8.25-9.00 | 35.0<br>890 | 11.2<br>284 | 15.8<br>402 | 12.2<br>310 | 6395@125<br>2899@863 | 6005@125<br>2722@863 | 368<br>593 | 81<br>130 |

The speed symbol does not imply that a vehicle can be safely operated at the indicated speed if the tires are overloaded, underinflated, mis-applied, damaged, or fatigued from prior use.
L'indice de vitesse ne signifie pas que le véhicule peut rouler de façon sécuritaire à la vitesse indiquée si les pneus sont surchargés, insuffisamment gonflés, mal montés, endommagés ou usés.



## M154™

Premium all position tire designed specifically for high scrub regional driving.

Pneu supérieur multi-position conçu pour la conduite régionale à haut degré d'abrasion.

e-balance · US EPA Certified SmartWay

**REGIONAL - ALL POSITION/STEER**
**RÉGIONAL - MULTIPOSITION**

| TIRE SIZE DIMENSION | PLY PLI | L.I./ S.R. I.C./ C.V. | CODE | WEIGHT POIDS (Lbs/ Kg) | TREAD SEMELLE (32"/ mm) | RIM/ JANTE DESIGN/ ALT. DESIGN/ REMP. | INFLATED/ GONFLÉ DIAMETER DIAMÈTRE | INFLATED/ GONFLÉ WIDTH LARGEUR | SLR/RSCS RADIUS RAYON | SLR/RSCS WIDTH LARGEUR | MAX LOAD SINGLE CHARGE SIMPLE | MAX LOAD DUAL CHARGE DOUBLE | RPK RV (km/ mile) | SPEED VITESSE (mph/ kph) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Low Profile - Profil bas** | | | | | | | | | | | | | | |
| 225/70R19.5 | 14G | 128/126N | 548860 | 75.2<br>34.1 | 17<br>13 | 6.00<br>6.00-6.75 | 32.1<br>815 | 8.3<br>212 | 14.7<br>372 | 9.1<br>231 | 3970@110<br>1798@760 | 3750@110<br>1698@760 | 402<br>647 | 87<br>140 |
| 245/70R19.5 | 16H | 136/134N | 548840 | 82.7<br>37.5 | 18<br>14 | 7.50<br>6.75-7.50 | 33.3<br>846 | 9.6<br>244 | 15.1<br>384 | 10.5<br>266 | 4940@120<br>2237@829 | 4675@120<br>2117@829 | 388<br>624 | 87<br>140 |

L= Maximum speed rating is 75 miles per hour (120 km/hr). Exceeding the lawful speed limit is not recommended or endorsed.
L'indice de vitesse ne signifie pas que le véhicule peut rouler de façon sécuritaire à la vitesse indiquée si les pneus sont surchargés, insuffisamment gonflés, mal montés, endommagés ou usés.



## COMMERCIAL PRODUCTS

| POSITION | | STEER/AP | STEER/AP | TRAILER | DRIVE | DRIVE | DRIVE/AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | PLY | M154 | M143 | M1430 | M608 | M920A | M655 |
| 215/70R17.5 | 12-F | | | | 316080 | | |
| 215/70R17.5 | 14-G | | 306100 | | | | |
| 215/75R17.5 | 16-H | | | 520090 | | | |
| 235/75R17.5 | 18-J | | | 111370 | | | |
| 245/75R17.5 | 18-J | | | 520530 | | | |
| 8R19.5 | 12-F | | | | | | |
| 225/70R19.5 | 12-F | | | | 556230* | | |
| 225/70R19.5 | 14-G | 548860 | | | 556170* | 540040 | 556640* |
| 245/75R19.5 | 14-G | | | | | | |
| 245/70R19.5 | 16-H | 548840 | | | 562180 | 540050 | 556650* |
| 265/75R19.5 | 14-G | | 562070 | | 556190 | | 111390* |
| 285/70R19.5 | 16-H | | 562120 | | 556120 | | |

* PINNED FOR STUDS - CHEVILLÉ POUR CRAMPONS / Stud - Crampon - TSMI #15

J = Maximum speed rating is 62 miles per hour (100 km/hr). - indice de vitesse maximale de 100 km/h (62 miles/h).
L = Maximum speed rating is 75 miles per hour (120 km/hr). - indice de vitesse maximal de 120 km/h (75 miles/h).
M = Maximum speed rating is 81 miles per hour (130 km/hr). - indice de vitesse maximal de 130 km/h (81 miles/h).
N = Maximum speed rating is 87 miles per hour (140 km/hr). - indice de vitesse maximal de 140 km/h (87 miles/h).





***Truck tires discounts apply - Des escomptes de camion s'appliquent***



## M608Z™/M608™

Ideal for local and regional over-the-highway use


Idéal pour une utilisation locale et régionale sur route et hors-route.

**REGIONAL/URBAN/LONG HAUL - DRIVE**
**RÉGIONAL /URBAIN/ LONGUE DISTANCE - MOTEUR**

| TIRE SIZE DIMENSION | PLY PLI | L.I./ S.R. I.C./ C.V. | CODE | WEIGHT POIDS (Lbs/ Kg) | TREAD SEMELLE (32"/ mm) | RIM/ JANTE DESIGN/ ALT. DESIGN/ REMP. | INFLATED/ GONFLÉ DIAMETER DIAMÈTRE | INFLATED/ GONFLÉ WIDTH LARGEUR | SLR/RSCS RADIUS RAYON | SLR/RSCS WIDTH LARGEUR | MAX LOAD SINGLE CHARGE SIMPLE | MAX LOAD DUAL CHARGE DOUBLE | RPK RV (km/ mile) | SPEED VITESSE (mph/ kph) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M608Z** | | | | | | | | | | | | | | |
| 215/75R17.5 | 12F | 124/123L | 316080 | 60.2<br>27.3 | 19<br>15 | 6.00<br>6.00-6.75 | 30.7<br>781 | 8.5<br>215 | 13.9<br>353 | 9.2<br>234 | 3530@100<br>1600@692 | 3420@100<br>1552@692 | 420<br>676 | 75<br>120 |
| 245/70R19.5 | 16H | 136/134N | 562180 | 78.7<br>35.7 | 19<br>15 | 7.50<br>6.75-7.50 | 33.2<br>844 | 9.4<br>240 | 15.1<br>384 | 10.3<br>262 | 4940@120<br>2238@829 | 4675@120<br>2119@829 | 388<br>625 | 87<br>140 |
| 265/70R19.5 | 14G | 140/138L | 556190 | 84.2<br>38.2 | 20<br>16 | 7.50<br>7.50-8.25 | 34.3<br>872 | 10.5<br>267 | 15.5<br>395 | 11.5<br>291 | 5070@110<br>2299@761 | 4675@110<br>2120@761 | 376<br>605 | 75<br>120 |
| 285/70R19.5 | 16H | 145/143L | 556120 | 96.6<br>43.8 | 21<br>16 | 8.25<br>8.25-9.00 | 35.3<br>896 | 11.4<br>290 | 15.9<br>404 | 12.4<br>316 | 6395@125<br>2898@865 | 6005@125<br>2721@865 | 366<br>589 | 75<br>120 |
| **M608** | | | | | | | | | | | | | | |
| 225/70R19.5 | 12F | 125/123N | 556230 | 72.8<br>33.0 | 20<br>16 | 6.00<br>6.00-6.75 | 32.3<br>821 | 8.3<br>212 | 14.8<br>375 | 9.1<br>231 | 3640@95<br>1650@657 | 3415@95<br>1548@657 | 399<br>643 | 87<br>140 |
| 225/70R19.5 | 14G | 128/126N | 556170 | 73.4<br>33.3 | 20<br>16 | 6.00<br>6.00-6.75 | 32.3<br>821 | 8.3<br>212 | 14.8<br>375 | 9.1<br>231 | 3970@110<br>1799@761 | 3750@110<br>1700@761 | 399<br>643 | 87<br>140 |

* M608 Pinned for studs
Recommended stud size T5M1 #15

*M608 alvéolé pour crampons
Format de crampons recommandé TSMI no15



## M920A™

Delivers superb all-season traction and high mileage for local and regional operations

Offre une traction très efficace et un kilométrage élevé en toute saison pour des opérations locales et régionales

e-balance

**REGIONAL/URBAN/LONG HAUL - DRIVE**
**RÉGIONAL /URBAIN/ LONGUE DISTANCE - MOTEUR**

| TIRE SIZE DIMENSION | PLY PLI | L.I./ S.R. I.C./ C.V. | CODE | WEIGHT POIDS (Lbs/ Kg) | TREAD SEMELLE (32"/ mm) | RIM/ JANTE DESIGN/ ALT. DESIGN/ REMP. | INFLATED/ GONFLÉ DIAMETER DIAMÈTRE | INFLATED/ GONFLÉ WIDTH LARGEUR | SLR/RSCS RADIUS RAYON | SLR/RSCS WIDTH LARGEUR | MAX LOAD SINGLE CHARGE SIMPLE | MAX LOAD DUAL CHARGE DOUBLE | RPK RV (km/ mile) | SPEED VITESSE (mph/ kph) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Low Profile - Profil bas** | | | | | | | | | | | | | | |
| 225/70R19.5 | 14G | 128/126N | 540040 | 82.5<br>37.4 | 21<br>17 | 6.00<br>6.00-6.75 | 32.4<br>822 | 8.3<br>212 | 14.8<br>375 | 9.1<br>231 | 3970@110<br>1800@760 | 3750@110<br>1700@760 | 399<br>642 | 87<br>140 |
| 245/70R19.5 | 16H | 136/134N | 540390 | 82.5<br>37.4 | 23<br>18 | 7.50<br>6.75-7.50 | 33.6<br>853 | 9.9<br>251 | 15.6<br>397 | 10.7<br>271 | 4940@123<br>2241@848 | 4675@123<br>2121@848 | 384<br>619 | 87<br>140 |

Exceeding the lawful speed limit is not recommended or endorsed. The speed symbol does not imply that a vehicle can be safely operated at the indicated speed if the tires are overloaded, underinflated, mis-applied, damaged, or fatigued from prior use.
L'indice de vitesse ne signifie pas que le véhicule peut rouler de façon sécuritaire à la vitesse indiquée si les pneus sont surchargés, insuffisamment gonfles, mal montés, endommagés ou usés.



## M655™

Designed for severe service applications and harsh Canadian conditions

Conçu et testé sur une année complète dans des conditions canadiennes difficiles.

e-balance

**REGIONAL/URBAN/ON-OFF ROAD - DRIVE/ALL POSITION**
**RÉGIONAL /URBAIN/ SUR/HORS ROUTE - MOTEUR/MULTIPOSITION**

| TIRE SIZE DIMENSION | PLY PLI | L.I./ S.R. I.C./ C.V. | CODE | WEIGHT POIDS (Lbs/ Kg) | TREAD SEMELLE (32"/ mm) | RIM/ JANTE DESIGN/ ALT. DESIGN/ REMP. | INFLATED/ GONFLÉ DIAMETER DIAMÈTRE | INFLATED/ GONFLÉ WIDTH LARGEUR | SLR/RSCS RADIUS RAYON | SLR/RSCS WIDTH LARGEUR | MAX LOAD SINGLE CHARGE SIMPLE | MAX LOAD DUAL CHARGE DOUBLE | RPK RV (km/ mile) | SPEED VITESSE (mph/ kph) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/70R19.5 | 14-G | 128/126N | 556640 | 70.3<br>31.9 | 20<br>16 | 6.00<br>6.00-6.75 | 32.3<br>821 | 8.5<br>217 | 14.8<br>375 | 9.3<br>237 | 3970@110<br>1799@760 | 3750@110<br>1700@760 | 399<br>643 | 87<br>140 |
| 245/70R19.5 | 16-H | 136/134N | 556650 | 81.8<br>37.1 | 21<br>16 | 7.50<br>6.75-7.50 | 33.5<br>850 | 9.9<br>251 | 15.2<br>386 | 10.8<br>274 | 4940@120<br>2238@829 | 4675@120<br>2119@829 | 386<br>621 | 87<br>140 |
| 265/70R19.5 | 14-G | 140/138L | 111300 | 84.0<br>38.1 | 20<br>16 | 7.50<br>7.5-8.25 | 34.5<br>877 | 10.0<br>254 | 16.1<br>408 | 10.8<br>274 | 5510@112<br>-- | 5205@112<br>-- | 374<br>602 | -- |
| 285/70R19.5 | 16-H | 146/144N | 111310 | 93.9<br>42.6 | 20<br>16 | 8.25<br>7.5-9.00 | 35.2<br>895 | 10.7<br>272 | 16.4<br>416 | 11.5<br>292 | 6610@130<br>-- | 6175@130<br>-- | 366<br>590 | -- |

The speed symbol does not imply that a vehicle can be safely operated at the indicated speed if the tires are overloaded, underinflated, mis-applied, damaged, or fatigued from prior used.
L'indice de vitesse ne signifie pas que le véhicule peut rouler de façon sécuritaire à la vitesse indiquée si les pneus sont surchargés, insuffisamment gonflés, mal montés, endommagés ou usés.

M655 Pinned for studs
Recommended stud size T5M1 #15

M655 alvéolé pour crampons
Format de crampons recommandé TSMI no15

## Original Equipment Tires - Pneus d'équipement d'origine

### Passenger/Tourisme

"Millennium" warranty: 5 year workmanship and materials. / Garantie « Millénium » : 5 ans : fabrication et matériaux

| DESIGN SCULPTURE | VEHICLE VÉHICULE | MODEL MODÈLE | | SIZE / DIMENSION | | | CODE | UTQG | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELSIUS CUVA | AUDI | Audi Q8 (2018) | M+S/3PMS | 275/50R20 | 113H | BL | 238350 | 300A A | 11 | 31.1 | 11.3 | 14.3 | 415 | 9.0 | 7.5-9.5 |
| TOYO A23 | CHRYSLER | Chrysler Dodge Journey (2015)- Mazda CX-5 GT (2013 - 2016) | M+S | P225/55R19 | 99V | BL | 140540 | 300A A | 10 | 28.9 | 9.0 | 13.3 | 447 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| PROXES A20 | LEXUS | Lexus HS250h (2009-2012)- Scion tC (2011-2016) | M+S | P225/45R18 | 91W | BL | 238900 | 300A A | 10 | 26.0 | 9.1 | 12.1 | 496 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| PROXES A37 | MAZDA | Mazda 3 (2018-2022) | M+S | 205/60R16 | 92H | BL | 238330 | 300B A | 10 | 25.7 | 8.2 | 11.8 | 503 | 6.0 | 5.5-7.5 |
| PROXES A40A | MAZDA | Mazda 3 AXELA (2021-2022) | M+S | 215/45R18 | 89V | BL | 230480 | 300B A | 10 | 25.6 | 8.4 | 12.0 | 504 | 7.0 | 7.0-8.0 |
| PROXES A27 | MAZDA | Mazda 2 (2015) - Scion iA (2015-2018) | M+S | P185/60R16 | 86H | BL | 201280 | 240AA | 9 | 24.7 | 7.4 | 11.4 | 522 | 5.5 | 5.0-6.5 |
| TOYO A36 | MAZDA | Mazda CX-5 (2017-2022) | M+S | P225/55R19 | 99V | BL | 140630 | 300A A | 10 | 28.8 | 9.0 | 13.3 | 449 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| TOYO A45 | MITSUBISHI | Mitsubishi Outlander (2021-2022) | M+S | P235/60R18 | 102H | BL | 148570 | 300A A | 9 | 29.1 | 9.4 | 13.3 | 444 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| TOYO A24A | MITSUBISHI | Mitsubishi Outlander Sport (2013) | M+S | P225/55R18 | 97H | BL | 140550 | 300A A | 10 | 27.8 | 9.1 | 12.8 | 465 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| PROXES 4+B | SCION | Scion iM (2015-2018) | M+S | P225/45R17 | 90V | BL | 177980 | 300A A | 9 | 25.0 | 8.9 | 11.6 | 517 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| PROXES 4+A | TOYOTA | Toyota Corolla (2014-2019) | M+S | P205/55R16 | 89H | BL | 177970 | 300A A | 10 | 24.8 | 8.2 | 11.4 | 520 | 6.5 | 5.5-7.5 |
| PROXES A20 | TOYOTA | Toyota Prius (2010-2015) | M+S | P215/45R17 | 87V | BL | 238880 | 300A A | 10 | 24.7 | 8.6 | 11.5 | 523 | 7.0 | 7.0-8.0 |
| NANOENERGY A29 | TOYOTA | Toyota Prius (2016-2019) | M+S | P195/65R15 | 89S | BL | 103890 | 300A B | 10 | 25.0 | 8.1 | 9.7 | 517 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| NANOENERGY A41 | TOYOTA | Toyota Prius (2018-2022) | M+S | 195/65R15 | 91S | BL | 107700 | 300B B | 9 | 25.0 | 7.9 | 11.4 | 516 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| PROXES A20 | TOYOTA | Toyota Prius V (Wagon) (2012-2018) | M+S | P215/50R17 | 90W | BL | 238930 | 300A A | 10 | 25.5 | 8.7 | 11.8 | 507 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| EXTENSA A/S II B | TOYOTA | Toyota Prius (2023) | M+S | 195/60R17 | 90H | BL | 148680 | 300B A | 9 | 26.2 | 7.9 | 12.1 | 492 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| EXTENSA A/S II A | TOYOTA | Toyota Prius (2023) | M+S | 195/50R19 | 88H | BL | 148690 | 300B B | 9 | 26.7 | 7.9 | 12.5 | 483 | 6.0 | 5.5-7.0 |

### Light Truck / Camionnette

| DESIGN SCULPTURE | VEHICLE VÉHICULE | MODEL MODÈLE | | SIZE / DIMENSION | | | CODE | UTQG | 1/32" | OD DHT | OW LHT | SLR RSCS | RPK RV | RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN COUNTRY H/T (D) | FORD | Ford Expedition / Lincoln Navigator (2017-2022) | M+S | 275/55R20 | 113H | BL | 364000 | 300A A | 12 | 31.9 | 11.1 | 14.6 | 405 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| OPEN COUNTRY H/T (R) | MAZDA | Mazda CX-5 (2026) | M+S | 225/55R19 | 99V | BL | 380120 | 300A A | 9 | 28.8 | 9.2 | 13.3 | 449 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| OPEN COUNTRY A51 | MAZDA | Mazda CX-70 (2023) | M+S | 265/55R19 | 109V | BL | 302270 | 300B A | 9 | 30.5 | 10.9 | 14.0 | 423 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| OPEN COUNTRY H/T (U) | MAZDA | Mazda CX-70 (2026) | M+S | 265/55R19 | 109V | BL | 380110 | 300B A | 9 | 30.5 | 10.9 | 14.0 | 423 | 8.5 | 7.5-9.5 |
| OPEN COUNTRY A50 | MAZDA | Mazda CX-70 (2023) | M+S | 275/45R21 | 107W | BL | 302250 | 300A A | 9 | 30.7 | 10.7 | 14.3 | 420 | 9.0 | 8.5-10.5 |
| OPEN COUNTRY H/T (M) | MITSUBISHI | Mitsubishi Outlander (MY2025) | M+S | P255/45R20 | 101W | BL | 364860 | 300A A | 9 | 29.1 | 10.0 | 13.5 | 444 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| OPEN COUNTRY A25A | NISSAN | Nissan Infiniti QX60 / Murano (2016-2021) | M+S | 235/65R18 | 106T | BL | 301790 | 300A A | 10 | 30.0 | 9.4 | 13.7 | 430 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| OPEN COUNTRY A26 | NISSAN | Nissan Titan (2016-2021) | M+S | P265/70R18 | 114S | BL | 301870 | 400A B | 11 | 32.7 | 10.8 | 14.7 | 395 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| OPEN COUNTRY A46 | NISSAN | Nissan Pathfinder / Infiniti QX60 (2021-2022) | M+S | 255/60R18 | 108H | BL | 302210 | 300A A | 9 | 30.0 | 10.2 | 13.7 | 430 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| OPEN COUNTRY A20B | TOYOTA | Toyota Highlander (2014 - 2019) | M+S | P245/55R19 | 103T | BL | 301980 | 300A A | 10 | 29.6 | 10.0 | 13.7 | 436 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| OPEN COUNTRY A43 | TOYOTA | Toyota Highlander (2020-2022) | M+S | 235/65R18 | 106V | BL | 302160 | 300A A | 10 | 30.0 | 9.4 | 13.7 | 430 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| OPEN COUNTRY H/T (Q) | TOYOTA | Toyota Highlander (2026) | M+S | 255/60R19 | 109H | BL | 380130 | 300A A | 9 | 31.1 | 10.2 | 14.2 | 1076 | 7.5 | 7.0-9.0 |
| OPEN COUNTRY A20 | TOYOTA | Toyota Rav4 (2009-2012) | M+S | 225/65R17 | 101H | BL | 300780 | 300A A | 10 | 28.6 | 9.1 | 13.0 | 452 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| OPEN COUNTRY A20 | TOYOTA | Toyota Rav4 (2014-2018) | M+S | 235/55R18 | 100H | BL | 301770 | 300A A | 10 | 28.1 | 9.4 | 13.0 | 459 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| OPEN COUNTRY A38 | TOYOTA | Toyota Rav4 (2018-2022) | M+S | 225/65R17 | 102H | BL | 302060 | 300A A | 9 | 28.5 | 9.0 | 13.0 | 453 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| OPEN COUNTRY A39 | TOYOTA | Toyota Rav4 (2018-2022) | M+S | 235/55R19 | 101V | BL | 302100 | 300A A | 10 | 29.2 | 9.6 | 13.5 | 442 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| OPEN COUNTRY H/T (J) | TOYOTA | Toyota Rav4 (2026) | M+S | 235/65R17 | 104H | BL | 380080 | 300A A | 9 | 29.1 | 9.4 | 13.2 | 444 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| OPEN COUNTRY H/T (H) | TOYOTA | Toyota Rav4 (2026) | M+S | 235/50R20 | 100V | BL | 380060 | 300A A | 9 | 29.3 | 9.6 | 13.6 | 441 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| OPEN COUNTRY A31 | TOYOTA | Toyota Tacoma SR / SR5 (2016-2022) | M+S | P245/75R16 | 109S | BL | 310300 | 300A B | 12 | 30.5 | 9.8 | 13.7 | 424 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| OPEN COUNTRY A30 | TOYOTA | Toyota Tacoma (2018-2022) | M+S | P265/65R17 | 110S | BL | 310420 | 300A B | 13 | 32.4 | 11.7 | 14.8 | 399 | 9.0 | 8.0-10.0 |
| OPEN COUNTRY H/T (F) | TOYOTA | Toyota Tacoma (2024) | M+S | 245/70R17 | 110T | BL | 364800 | 300B B | 11 | 30.6 | 9.8 | 11.9 | 422 | 7.0 | 6.5-8.0 |
| OPEN COUNTRY A/T (OPA3GA (3PMS)) | TOYOTA | Toyota Landcruiser 250 (2024) | M+S/3PMS | 265/70R18 | 116H | BL | 310810 | 360A A | 10 | 32.6 | 10.7 | 14.7 | 395 | 8.0 | 7.0-9.0 |
| OPEN COUNTRY H/T (G) | TOYOTA | Toyota BZ4X (2026) / Toyota CH-R BEV (2026) -Subaru Solterra (2026) / Subaru Uncharted (2026) | M+S | 235/60R18 | 103V | BL | 380040 | 400A A | 9 | 29.1 | 9.4 | 13.3 | 444 | 7.0 | 6.5-8.5 |





TOYO TIRES
30 DAY TRIAL OFFER
OFFRE D'ESSAI DE 30 JOURS

## 30 DAYS TRIAL OFFER
## How confident are we?

Purchase a set of four (4) TOYO tires and enjoy a 30 day trial. If within 30 days you are not completely satisfied with the performance of your new TOYO tires, you may return them for a full credit*.

**Any consumer installing a set of four (4) TOYO tires covered under the 30 Day Trial** offer may return them to the original place of purchase within 30 Days from the date of purchase if they are not totally satisfied with their TOYO Tires.*

*The purchaser will receive full credit for the original purchase price of the tires (including applicable taxes) to be applied against the purchase of any other similar tire offered by the dealer. The credit will not include the cost of mounting and balancing.*

## OFFRE D'ESSAI DE 30 JOURS
## Quel est notre niveau de confiance?

**À QUEL POINT CROYONS-NOUS QUE VOUS APPRÉCIEREZ VOS NOUVEAUX PNEUS TOYO?**

**Essayez-les pendant 30 jours...vous saurez.**

Achetez 4 pneus TOYO et profitez d'un « essai de 30 jours ». Si au cours de cette période vous n'êtes pas entièrement satisfait de la performance de vos pneus TOYO, retournez-les et obtenez un remboursement intégral.*

**Tout consommateur achetant un jeu de quatre (4) pneus TOYO couverts par le programme d'essai de 30 jours** pourra les retourner au lieu d'achat dans les trente (30) jours suivant la date d'achat s'il n'est pas entièrement satisfait.*

*L'acheteur se verra alors créditer le montant total du prix d'achat des pneus (incluant les taxes en vigueur), crédit qu'il pourra utiliser à l'achat de tout autre pneu similaire offert par son détaillant. Le crédit n'inclut pas les frais de montage ou d'équilibrage.*

## TOYO tires available on the 30 day trial program include:
## Voici les pneus TOYO admissibles au programme d'essai de 30 jours :

### PASSENGER/SUV/CUV
### TOURISME/VUS/CUV

- Extensa A/S II
- Extensa HP II
- Proxes GTour
- Celsius II
- Celsius Sport
- Proxes Sport 2
- Proxes Sport A/S+

### LIGHT TRUCK/SUV/CUV
### CAMIONNETTE/ VUS/ CUV

- Proxes ST III
- Open Country H/T II
- Open Country A/T III
- Open Country A/T III EV
- Open Country Q/T
- Open Country R/T Trail
- Open Country R/T Pro

**CONDITIONS AND EXCLUSIONS**

Tires must be returned by the customer to the original place of purchase. This offer does not cover the following:

- Tires used past 30 days from the original date of purchase.
- Unapproved speed rating, load index or size fitment.
- Racing or abusive driving.
- Tires purchased outside of Canada.
- Tires that have had their original appearance altered in anyway.
- Used tires.

**CONDITIONS ET RESTRICTIONS**

Le client doit retourner les pneus chez le détaillant où il les a achetés. L'offre ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Les pneus ayant été utilisés après les 30 jours autorisés à compter de la date d'achat.
- Cote de vitesse, indice de charge et configuration hors normes inférieurs aux valeurs d'origine.
- La conduite sportive ou abusive.
- Les pneus achetés ailleurs qu'au Canada.
- Des pneus dont l'aspect initial a été altéré d'une façon ou d'une autre.
- Les pneus usagés.

# Toyo Millennium Treadwear Limited Warranty

This section describes the TOYO MILLENNIUM WARRANTY package which includes the "Workmanship and Materials Warranty" and the "Treadwear Limited Warranty". It explains which Toyo tire patterns are covered, the nature of the coverage and what is required by the purchaser to maintain the coverage in force.

- Toyo warranties apply to Toyo brand Passenger and Light. Truck Tires bearing the Toyo name and complete Tire Identification number (DOT#).
- The warranty benefits are extended only to tires used on the vehicle for which they were originally purchased, operating in non-commercial service and in accordance with normal highway use.
- To be eligible for warranty consideration the tires must be the correct size and load range for the vehicle according to the vehicle manufacturer's recommendations or according to the vehicle information placard.
- You have properly maintained and used the tire (see "Important Safety And Maintenance Information" section).

In the event that you make a claim under the terms of this warranty you must:

- Present your tires and vehicle to an authorized Toyo Dealer.
- Complete and sign the Toyo Tire Adjustment Claim Form provided by the dealer and leave the tire with the dealer.
- A free replacement or a pro rata charge depends on the age, service life or mileage of the tires submitted.
- Claims based on "Treadwear Limited Warranty" a completed Mileage Warranty Registration and Rotation Record (see page 18) must be submitted with the tires.
- Tire(s) eligible for warranty will be replaced with the same or comparable new Toyo tire(s)* by the dealer as determined by the coverage outlined in this booklet.

* A comparable Toyo brand tire is the same tire or a tire of the same basic construction quality as the original tire, as determined by Toyo Tires

**IMPORTANT**
**Treadwear Limited Warranty Considerations**

- For implementation of the Millennium Treadwear Limited Warranty the completed registration card and the **dealer documented 8,000 km rotation record** is mandatory for all tread designs listed below.

In the event that the tire(s) wear(s) EVENLY across the face down to the tread wear indicators (2/32" or 1.6mm remaining depth) and the above mentioned documentation is completed, benefits will be extended as indicated in the table.

**Note:** Service under the Millennium Treadwear Limited Warranty is available **ONLY** in Canada and for Tires purchased in Canada

| SEGMENT | TREAD DESIGN | MILEAGE |
|---|---|---|
| "Premium Touring All Season" | Proxes GTour | "T","H" Speed = 105,000 Kms[1] "V","W" Speed = 90,000 Kms[1] or 5 years from date of manufacture, whichever is first. |
| "Ultra High Performance All Season" | Proxes Sport A/S+ | """W","""Y"" Speed[1] = 80,000 km or 5 years from date of manufacture, whichever is first." |
| "Ultra High Performance All Season" | Proxes Sport A/S | """V","""W"" Speed[1] = 80,000 km "Y" Speed[1] = 65,000 km or 5 years from date of manufacture, whichever is first." |
| "High Performance All Weather" | Celsius Sport | """V","""W"" Speed[1] = 95,000 km "Y" Speed[1] = 65,000 km or 5 years from date of manufacture, whichever is first." |
| "Premium Touring All Weather" | Celsius II | """S"","" T"","""H"" Speed = 100,000 km ""V"","""W"" Speed = 95,000 km or 5 years from date of manufacture, whichever is first." |
| "Premium Touring All Weather" | "Celsius Celsius CUV" | """S"","" T"","""H"" Speed = 100,000 km ""V"","""W"" Speed = 80,000 km or 5 years from date of manufacture, whichever is first." |
| "Value All Season" | Extensa A/S II | """T"","""H"" Speed = 120,000 km ""V"" Speed = 105,000 km or 5 years from date of manufacture, whichever is first." |
| "Value Performance All Season" | Extensa HP II | 72,000 km or 5 years from date of manufacture, whichever is first. |
| "Premium Touring All Season" | Open Country Q/T | 105,000 km or 5 years from date of manufacture, whichever is first. |
| Premium Performance All Season | Proxes ST III | 64,000 km or 5 years from date of manufacture, whichever is first. |
| "Ultra High Performance Summer" | Proxes Sport 2 | 40,000 km[1] or 5 years from date of manufacture, whichever is first. |
| "Ultra High Performance Summer" | "Proxes Sport Proxes Sport SUV" | 40,000 km[1] or 5 years from date of manufacture, whichever is first. |
| "Highway All Season" | Open Country H/T II | "P-Metric or Metric = 112,000 km LT-Metric = 80,000 km or 5 years from date of manufacture, whichever is first." |
| "All Terrain All Weather" | "Open Country A/T III Open Country A/T III EV" | "P-Metric or Metric = 105,000 km LT-Metric = 80,000 km or 5 years from date of manufacture, whichever is first." |
| On/Off-Road Rugged Terrain | Open Country R/T Trail Open Country R/T Pro | 72,000 kms or 5 years from date of **manufacture**, whichever is first. |

[1] For staggered fitments where rotation from front to rear is not possible, the REAR tire mileage warranty is reduced to 50%
[2] Excluding Open Country A/T II Xtreme sizes and non OE replacement fitments

| Tread Design | Time Period | Tire Replacement Cost Calculation | Additional Consumer Cost |
|---|---|---|---|
| **All Passenger and Light Truck Tread Designs** | Life of original usable tread or 5 years from date of manufacture, whichever occurs first. | **Determined by multiplying % of usable tread worn by W.R.P.** | Installation, Balance, All Applicable Taxes & Levies |

**Failure to meet conditions of the Limited Warranty, not limited to:**

- Any tire for which mileage and tire rotation records are not available or verifiable.
- Any tire not presented and available for Toyo Tires' inspection.

Effective January 2027



# GARANTIE LIMITÉE CONTRE L'USURE MILLÉNIUM DE TOYO TIRES

| SEGMENT | DESSIN DE BANDE DE ROULEMENT | DURÉE |
|---|---|---|
| "Tourisme de Luxe 4 saison" | Proxes GTour | "Vitesse « T» «H » = 105,000 km Vitesse « V» « W » = 90,000 km ou 5 ans de la date de sa fabrication le premier cas échéant" |
| "Ultra-Haute Performance 4 Saisons" | Proxes Sport A/S+ | "Vitesse « W »1 ou « Y »[1] = 80,000 km ou 5 ans de la date de sa fabrication le premier cas échéant" |
| "Ultra-Haute Performance 4 Saisons" | Proxes Sport A/S | "Vitesse « V »1 ou « W »[1] = 80,000 km Vitesse « Y »[1] = 65,000 km ou 5 ans de la date de sa fabrication le premier cas échéant" |
| "Haute Performance Conditions Variables" | Celsius Sport | "Vitesse « V »1 ou « W »[1] = 95,000 km Vitesse « Y »[1] = 65,000 km ou 5 ans de la date de sa fabrication le premier cas échéant" |
| "Tourisme de Luxe Conditions Variables" | Celsius II | "Vitesse « S » ou « T » ou « H » = 100,000 km Vitesse « V » ou « W » = 95,000 km ou 5 ans de la date de sa fabrication le premier cas échéant" |
| "Tourisme de Luxe Conditions Variables" | "Celsius Celsius CUV" | "Vitesse « S » ou « T » ou « H » = 100,000 km Vitesse « V » ou « W » = 80,000 km ou 5 ans de la date de sa fabrication le premier cas échéant" |
| "Entrée de gamme 4 saisons" | Extensa A/S II | "Vitesse « T » ou « H »= 120,000 km Vitesse « V » = 105,000 km ou 5 ans de la date de sa fabrication le premier cas échéant" |
| "Valeur Performance 4 saisons" | Extensa HP II | 72,000 km ou 5 ans de la date de sa fabrication le premier cas échéant |
| "Tourisme 4 Saisons de Luxe" | Open Country Q/T | 105,000 km ou 5 ans de la date de sa fabrication le premier cas échéant |
| "Supérieur haute performance 4 saisons" | Proxes ST III | 64,000 km ou 5 ans de la date de sa fabrication le premier cas échéant |
| Ultra-Haute Performance Été | Proxes Sport 2 | 40,000 km[1] ou 5 ans de la date de sa fabrication le premier cas échéant |
| Ultra-Haute Performance Été | "Proxes Sport Proxes Sport SUV" | 40,000 km[1] ou 5 ans de la date de sa fabrication le premier cas échéant |
| Route et Autoroute | Open Country H/T II | "P-Metric ou Metric = 112,000 km LT-Metric = 80,000 km ou 5 ans de la date de sa fabrication le premier cas échéant" |
| "Tout-Terrain Conditions Variables" | "Open Country A/T III Open Country A/T III EV" | "P-Metric = 105,000 km LT-Metric = 80,000 km ou 5 ans de la date de sa fabrication le premier cas échéant" |
| Route/hors Route Robuste | Open Country R/T Trail Open Country R/T Pro | 72,000 kms ou 5 ans de la date de sa fabrication le premier cas échéant |

[1] Pour les applications ou la permutation des pneus d'avant vers l'arrière n'est pas possible, le kilométrage sous garantie des pneus ARRIERES est réduit à 50%.
[2] Excluant les dimensions Open Country A/T II Xtreme et les applications de remplacement qui ne correspondent pas aux dimensions d'origine.

| Motif de la bande de roulement | Durée | Calcul du coût de remplacement des pneus | Frais en sus au client |
|---|---|---|---|
| Tous les motifs de bande de roulement-pneus tourisme et camionnette | Durée de vie utile de la semelle originale ou 5 ans de la date de sa fabrication. Le premier cas échéant. | Déterminé en Multipliant le % de l'usure de la semelle utilisable par le P.R.G.* | Pose Équilibrage et toutes taxes applicables + récupération |

**L'omission de se conformer aux conditions de la garantie limitée, sans se limiter à :**

- Tout pneu dont le kilométrage et le dossier de permutation des pneus ne peuvent être vérifiés ou ne sont pas disponibles.
- Tout pneu non disponible ou non présenté à Toyo Tire pour une inspection.

En vigueur à compter du janvier 2027

GARANTIE LIMITÉE SUR LES PNEUS TOURISME ET CAMIONNETTE

Cette section décrit l'ensemble de la GARANTIE TOYO MILLÉNIUM qui comprend la « Garantie limitée contre les défauts de fabrication et de matériaux » et la « Garantie limitée contre l'usure ». On y précise également les types de pneus Toyo couverts, la nature de la couverture et les conditions que doit respecter l'acheteur pour maintenir la garantie en vigueur.

**Conditions d'admissibilité**

- Les garanties Toyo s'appliquent à tous les pneus tourisme et camionnette portant la marque Toyo et le numéro d'identification complet du pneu (numéro DOT).
- La garantie ne s'applique qu'aux pneus du véhicule pour lequel ils ont été achetés à l'origine, soumis à des conditions routières normales, et pour un usage non commercial.
- Pour bénéficier de la garantie, la dimension et la capacité de charge des pneus doivent être conformes aux recommandations du constructeur du véhicule ou contenues sur la vignette signalétique de celui-ci.
- Vous avez entretenu et utilisé correctement le pneu (voir la section « Renseignements importants sur l'entretien et la sécurité »).

**Comment faire une réclamation en vertu de la garantie**

Procédure à suivre en cas de réclamation selon les termes de la garantie :

- Présenter son véhicule et ses pneus Toyo chez un détaillant Toyo autorisé.
- Veuillez remplir et signer le formulaire Réclamation d'ajustement de pneu de Toyo Tire fourni par le détaillant, puis confiez le pneu au détaillant.
- Le remplacement sera gratuit, ou facturé au prorata le cas échéant, selon l'âge, la durée d'utilisation, ou le kilométrage parcouru des pneus soumis.
- Une réclamations en vertu de la «Garantie limitée contre l'usure», la Carte d'enregistrement et du Registre de permutation des pneus (voir page 18) dûment repli, doivent être soumis avec les pneus.
- Un pneu admissible à la garantie, sera remplacé par un pneu Toyo neuf identique ou comparable par le détaillant, tel qu'il est stipulé dans la couverture décrite dans ce livret.

* Un pneu comparable à ceux de marque Toyo est le même pneu ou un pneu ayant la même construction de base que le pneu original, tel que déterminé par Toyo Tires.

**IMPORTANT : Considérations relatives à la garantie contre l'usure**

- L'application de la Garantie limitée contre l'usure Millénium, exige de présenter sa carte d'enregistrement ainsi que le registre de permutation à tous les **8 000 km** rempli par le détaillant pour tous les modèles énumérés ci-après.

Si l'usure de la bande est UNIFORME jusqu'à l'indicateur d'usure de la semelle (2/32e po de profondeur restante) et que les documents mentionnés plus haut sont remplis, la garantie s'appliquera alors comme suit :

**Remarque :** Le service offert en vertu de la Garantie Millénium contre l'usure est valide **UNIQUEMENT** au Canada et ne couvre que les pneus achetés au Canada.



TOYO TIRES

# • Tire Load Limits • • Limites de capacité de charge •

* Never exceed the tire's maximum load as indicated on the sidewall

Replacement tires must be of a size, load range, and load capacity (by inflation) that are capable of supporting the load of the vehicle's original equipment (O.E.) tires.

Note: Letters in parentheses indicate the Load Range for which Bold Face loads are maximum:

## PRESSION DE GONFLAGE ET CAPACITÉ DE CHARGE DES PNEUS DE CAMIONNETTES TOYO OPEN COUNTRY

*Ne jamais excéder la pression de gonflage maximale indiquée sur le flanc du pneu.

La taille et la capacité de charge (par gonflage) des pneus de remplacement doivent être équivalentes à celles des pneus installés sur le véhicule à l'origine.

Remarque : Les lettres entre parenthèses indiquant la capacité de charge pour laquelle les charges exprimées en caractères gras sont un maximum.

### Open Country A/T III Load Inflation Table - Tableau charge-pression de l'Open Country A/T III

| TIRE LOAD LIMITS (LBS) AT VARIOUS COLD INFLATION PRESSURES (LBS/IN²) / LIMITES DE CHARGE (LIVRES) À DIFFÉRENTS PRESSIONS DE GONFLAGE (LIVRES/POUCE CARRÉ) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE / DIMENSION | | | | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| LT365/65R16 | 125S | D/8 | 35x14.5R16 | 2755 | 3040 | 3305 | 3525 (D) | | | | | | |
| LT285/75R17 | 128S | E/10 | 34x11.5R17 | 2215 | 2430 | 2640 | 2835 | 2955 | 3075 | 3195 (D) | 3595 | 3775 | 3970 (E) |
| LT285/70R17 | 126S | E/10 | 33x11.5R17 | 2105 | 2315 | 2510 | 2755 (C) | 2890 | 3070 | 3195 (D) | 3415 | 3525 | 3750 (E) |
| LT325/70R17 | 122R | D/8 | 35x13.0R17 | 2555 | 2835 | 3085 | 3305 (D) | | | | | | |
| LT355/70R17 | 127R | D/8 | 37x14.0R17 | 2930 | 3215 | 3505 | 3770 (D) | | | | | | |
| LT355/65R18 | 125R | D/8 | 37x14.0R18 | 2820 | 3105 | 3370 | 3640 (D) | | | | | | |
| LT325/60R18 | 119S | D/8 | 33x13.0R18 | 2335 | 2510 | 2725 | 3000 (D) | | | | | | |
| LT325/50R24 | 124R | E/10 | 37x13.0R24 | 2270 | 2490 | 2710 | 2910 | 3105 | 3305 | 3505 (E) | | | |

When an R or S appears in the service description, maximum speed capability is as follows: R = 170 km/h (106 mph)and S=180 km/h (112 mph).

Lorsque la lettre R ou S apparaît comme description du service, la capacité de vitesse maximale correspond à la suivante : R = 170 km/h (106 mi/h) et S = 180 km/h (112 mi/h).

### Open Country M/T Load Inflation Table - Tableau charge-pression de l'Open Country M/T

| TIRE LOAD LIMITS (LBS) AT VARIOUS COLD INFLATION PRESSURES (LBS/IN²) / LIMITES DE CHARGE (LIVRES) À DIFFÉRENTS PRESSIONS DE GONFLAGE (LIVRES/POUCE CARRÉ) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE / DIMENSION | | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 33x13.50R15LT | 109Q | 1810 | 2065 | 2270 (C) | | | | | | | | | |
| 37x14.50R15LT | 120Q | 2435 | 2775 | 3080 (C) | | | | | | | | | |
| 38x14.50R16LT | 129Q | 2520 | 2875 | 3195 | 3500 | 3780 | 4080 (D) | | | | | | |
| LT295/70R17 | 128P | | | 2270 | 2435 | 2580 | 2830 | 3040 | 3155 | 3440 | 3605 | 3705 | 3970 (E) |
| 35X12.50R17LT | 125Q | 1875 | 2155 | 2405 | 2625 | 2840 | 3000 | 3235 | 3420 | 3640 (E) | | | |
| 37X13.50R17LT | 131Q | 2240 | 2545 | 2835 | 3110 | 3350 | 3640 | 3825 | 4045 | 4300 (E) | | | |
| 35X12.50R18LT | 123Q | 1820 | 2075 | 2335 | 2530 | 2735 | 2910 (D) | 3115 | 3295 | 3415 (E) | | | |
| LT315/70R18 | 127Q | | | 2600 | 2780 | 3015 | 3305 (D) | 3470 | 3690 | 3860 (E) | | | |
| 38X13.50R18LT | 126Q | 2335 | 2640 | 2910 | 3210 | 3475 | 3750 (D) | | | | | | |
| 38X13.50R20LT | 124Q | 2150 | 2460 | 2755 | 3000 | 3240 | 3525 (D) | | | | | | |
| 38X15.50R20LT | 125Q | 2270 | 2600 | 2910 | 3165 | 3425 | 3640 (D) | | | | | | |
| 40X15.50R20LT | 130Q | 2600 | 2985 | 3305 | 3630 | 3925 | 4190 (D) | | | | | | |
| LT315/60R20 | 125Q | | | 2405 | 2565 | 2785 | 3000 (D) | 3205 | 3405 | 3640 (E) | | | |
| 40X15.50R22LT | 127Q | 2405 | 2765 | 3085 | 3365 | 3640 | 3860 (D) | | | | | | |

When a P or Q appears in the service description, maximum speed capability is as follows: P= 150 km/h (93 mph) and Q= 159 km/h (99 mph).

Lorsque la lettre P ou Q apparaît comme description du service, la capacité de vitesse maximale correspond à la suivante : P = 150 km/h (93 mi/h) et Q = 159 km/h (99 mi/h).

COLD INFLATION PRESSURES: The inflation pressures shown in this section are those taken with the tires at the prevailing atmospheric temperatures and do not include any inflation pressure buildup due to vehicle operation.

Toyo Tire recommends replacing tires with a size that is fitted onto an approved rim width (recommended by the Tire and Rim Association).

**WARNING!**

NEVER OPERATE TIRES IN EXCESS OF THEIR RATED SPEED LIMIT!

Exceeding the tire's maximum speed rating can overheat the tire, which can lean to sudden tire failure and loss of vehicle control. The speed ratings do not imply that a vehicle can be safely driven at the speed for which the tire is rated. Speed ratings are based on laboratory tests, which relate to performance on the road, but are not applicable if tires are under inflated, overloaded, worn out, damaged or altered.

NOTE: All data shown here is subject to change without notice. Though every effort has been taken to ensure the accuracy of this data shown here, legal responsibility cannot be accepted by Toyo Tire Canada Inc. or Toyo Tire & Rubber Co., Ltd. for any damage or loss coming from any undetected errors or any misprint.

PRESSIONS DE GONFLAGE À FROID : Les pressions de gonflage indiquées dans cette section ont été prises à la température atmosphérique ambiante sans aucune augmentation de pression causée par l'utilisation du véhicule. Toyo Tire recommande d'installer des pneus de remplacement dont la taille correspond à la largeur de jante approuvée (recommandé par la Tire and Rim Association).

**MISE EN GARDE!**

IL NE FAUT JAMAIS SOUMETTRE LE PNEU À UNE VITESSE PLUS GRANDE QUE CELLE INDIQUÉE PAR SON INDICE DE VITESSE!

Le fait de dépasser l'indice de vitesse du pneu peut entraîner la surchauffe du pneu et sa soudaine défaillance, et possiblement provoquer la perte de contrôle du véhicule. Les cotes de vitesse sur les pneus ne signifient pas qu'un véhicule peut être conduit en toute sécurité à la vitesse indiquée par l'indice de vitesse. Les cotes de vitesse sont déterminées par des tests en laboratoire qui s'apparentent aux performances sur la route, mais elles perdent toute validité si les pneus ne sont pas suffisamment gonflés, ou s'ils sont surchargés, usés, endommagés ou altérés.

REMARQUE : Toutes les données fournies sont indiquées sous réserve de modification sans préavis. Bien que tous les efforts aient été déployés pour assurer l'exactitude des données indiquées ici, Toyo Tire Canada inc. ou Toyo Tire & Rubber Co., Ltd. n'assument aucune responsabilité légale pour tout dommage ou perte découlant d'une erreur non détectée ou d'erreurs typographiques.





# TABLE GIVING % OF USABLE TREAD WORN
# TABLEAU INDIQUANT LE % D'USURE DE LA BANDE UTILISABLE

BW = BLACK SIDEWALL / FLANC NOIR
XL = EXTRA LOAD / CHARGE ADDITIONNELLE
OWL = OUTLINED WHITE LETTER / LETTRES BLANCHES CONTOUR
OD = OVERALL DIAMETER / DHT = DIAMÈTRE HORS-TOUT
OW = OVERALL WIDTH / LHT = LARGEUR HORS TOUT
SLR = STATIC LOADED RADIUS / R.S.C.S. = RAYON SOUS CHARGE STATIQUE
RPK = REVOLUTIONS PER KILOMETER / RV = RÉVOLUTIONS AU KILOMÈTRE

% worn x warranty replacement price = cost of replacement to user plus applicable taxes
% d'usure x prix de remplacement de la garantie = le prix de remplacement au consommateur plus les taxes applicables

| REMAINING TREAD DEPTH • (#/32") • PROFONDEUR RESTANTE DE LA BANDE | ORIGINAL TREAD DEPTH • (#/32") • PROFONDEUR ORIGINALE DE LA BANDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30 | 32 |
| 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 |
| 4 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 92 | 92 | 93 | 93 |
| 5 | 57 | 63 | 67 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 6 | 43 | 50 | 56 | 60 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 87 |
| 7 | 29 | 38 | 44 | 50 | 55 | 58 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | 79 | 80 | 82 | 83 |
| 8 | 14 | 25 | 33 | 40 | 45 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| 9 | 0 | 12 | 22 | 30 | 36 | 42 | 46 | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 | 72 | 75 | 77 |
| 10 | | 0 | 11 | 20 | 27 | 33 | 38 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 67 | 68 | 71 | 73 |
| 11 | | | 0 | 10 | 18 | 25 | 31 | 36 | 40 | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 | 63 | 64 | 68 | 70 |
| 12 | | | | 0 | 9 | 17 | 23 | 29 | 33 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 | 58 | 60 | 64 | 67 |
| 13 | | | | | 0 | 8 | 15 | 21 | 27 | 31 | 35 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 56 | 61 | 63 |
| 14 | | | | | | 0 | 8 | 14 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 40 | 43 | 50 | 52 | 57 | 60 |
| 15 | | | | | | | 0 | 7 | 13 | 19 | 24 | 28 | 32 | 35 | 38 | 46 | 48 | 54 | 57 |
| 16 | | | | | | | | 0 | 7 | 13 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 42 | 44 | 50 | 53 |
| 17 | | | | | | | | | 0 | 6 | 12 | 17 | 21 | 25 | 29 | 38 | 40 | 46 | 50 |
| 18 | | | | | | | | | | 0 | 6 | 11 | 16 | 20 | 24 | 33 | 36 | 43 | 47 |
| 19 | | | | | | | | | | | 0 | 6 | 11 | 15 | 19 | 29 | 32 | 39 | 43 |
| 20 | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 10 | 14 | 24 | 28 | 36 | 40 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 10 | 21 | 24 | 32 | 37 |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 17 | 20 | 29 | 33 |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 13 | 16 | 25 | 30 |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 12 | 21 | 26 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 8 | 18 | 23 |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 4 | 14 | 20 |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 11 | 17 |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 13 |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 10 |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 7 |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

## LOAD INDEX - INDICE DE CHARGE

The LOAD INDEX is a numerical code associated with the maximum load a tire can carry at the speed indicated by its Speed Symbol under service conditions specified by the tire manufacturer.

L'INDICE DE CHARGE est un code numérique associé à la charge maximale qu'un pneu peut supporter à la vitesse indiquée par sa cote de vitesse dans les conditions d'utilisation spécifiées par le fabricant de pneus.

| LI | KG | LBS | LI | KG | LBS | LI | KG | LBS | LI | KG | LBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 335 | 739 | 85 | 515 | 1135 | 100 | 800 | 1764 | 115 | 1215 | 2679 |
| 71 | 345 | 761 | 86 | 530 | 1168 | 101 | 825 | 1819 | 116 | 1250 | 2756 |
| 72 | 355 | 783 | 87 | 545 | 1201 | 102 | 850 | 1874 | 117 | 1285 | 2833 |
| 73 | 365 | 805 | 88 | 560 | 1235 | 103 | 875 | 1929 | 118 | 1320 | 2910 |
| 74 | 375 | 827 | 89 | 580 | 1279 | 104 | 900 | 1984 | 119 | 1360 | 2998 |
| 75 | 387 | 853 | 90 | 600 | 1323 | 105 | 925 | 2039 | 120 | 1400 | 3086 |
| 76 | 400 | 882 | 91 | 615 | 1356 | 106 | 950 | 2094 | 121 | 1450 | 3197 |
| 77 | 412 | 908 | 92 | 630 | 1389 | 107 | 975 | 2149 | 122 | 1500 | 3307 |
| 78 | 425 | 937 | 93 | 650 | 1433 | 108 | 1000 | 2205 | 123 | 1550 | 3417 |
| 79 | 437 | 963 | 94 | 670 | 1477 | 109 | 1030 | 2271 | 124 | 1600 | 3527 |
| 80 | 450 | 992 | 95 | 690 | 1521 | 110 | 1060 | 2337 | 125 | 1650 | 3638 |
| 81 | 462 | 1019 | 96 | 710 | 1565 | 111 | 1090 | 2403 | 126 | 1700 | 3748 |
| 82 | 475 | 1047 | 97 | 730 | 1609 | 112 | 1120 | 2469 | 127 | 1750 | 3858 |
| 83 | 487 | 1074 | 98 | 750 | 1653 | 113 | 1150 | 2535 | 128 | 1800 | 3968 |
| 84 | 500 | 1102 | 99 | 775 | 1709 | 114 | 1180 | 2601 | 129 | 1850 | 4079 |
| | | | | | | | | | 130 | 1900 | 4189 |

**SPEED SYMBOL CONVERSION TABLE / TABLE DE CONVERSION DES SYMBOLES DE VITESSE**

| SYMBOL SYMBOLE | MAX. (KM/H) | SYMBOL SYMBOLE | MAX. (KM/H) |
|---|---|---|---|
| A1 | 5 | K | 110 |
| A2 | 10 | L | 120 |
| A3 | 15 | M | 130 |
| A4 | 20 | N | 140 |
| A5 | 25 | P | 150 |
| A6 | 30 | Q | 160 |
| A7 | 35 | R | 170 |
| A8 | 40 | S | 180 |
| B | 50 | T | 190 |
| C | 60 | U | 200 |
| D | 65 | H | 210 |
| E | 70 | V | 240 |
| F | 80 | W | 270 |
| G | 90 | Y | 300 |
| J | 100 | Z | 240+ |

• Load Index - Speed Symbol •
• Indice de charge - Symboles de vitesse •

TOYO TIRES®


7791 Nelson Rd., Unit 120
Richmond, BC  V6W 1G3
Telephone: (604) 304-1941
Fax: (604) 304-1946
Toll Free Fax: 1-800-883-8696

Telephone: (604) 304-1941
Call Toll Free: 1-800-663-0063

ORDER-DESK-ONLY
Toll Free: 1-800-434-8696
Local: (604) 304-1944
Fax: (604) 304-1945
Toll Free Fax: 1-800-883-8696

Call Toll Free: 1-800-663-0063

ORDER-DESK-ONLY
Toll Free: 1-800-434-8696
Toll Free Fax: 1-800-883-8696
ORDER-DESK-ONLY
Call Toll Free: 1-800-668-5429
Toll Free Fax: 1-800-668-2396

900 rue Reverchon
Saint-Laurent, Québec  H4T 4L4
Téléphone: (514) 227-4390
Télécopieur: (514) 227-4396
Ligne sans frais: 1-800-363-0199
Télécopieur sans frais: 1-800-663-0982

Call Toll Free: 1-800-363-0199
Toll Free Fax: 1-800-663-0982


/toyotirescanada

Stay tuned for some exciting changes to the Toyo support site. We will be enhancing our features and making it easier to use. This fully bilingual site will also be the new portal for many things to come.

Don't miss out. Be sure you are already registered at toyosupport.ca and will let you know when the new site is up and running.

Des changements emballants apportés au site de soutien de Toyo, restez à l'écoute. Nous allons enrichir nos fonctionnalités et rendre le site plus facile à utiliser. Ce site entièrement bilingue sera également le nouveau portail pour beaucoup de choses à venir.

Ne manquez rien. Assurez-vous d'être inscrit sur toyosupport.ca et nous vous ferons savoir quand le nouveau site sera disponible et fonctionnel.




01/2026 Print